


Трехпозиционный переключатель EKF BASIC

ОПИСАНИЕ




Трехпозиционные переключатели EKF BASIC являются механическими коммутационными аппаратами. Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом.

ГОСТ 30011.5.1-2012
МЭК 60947-5-1:2003

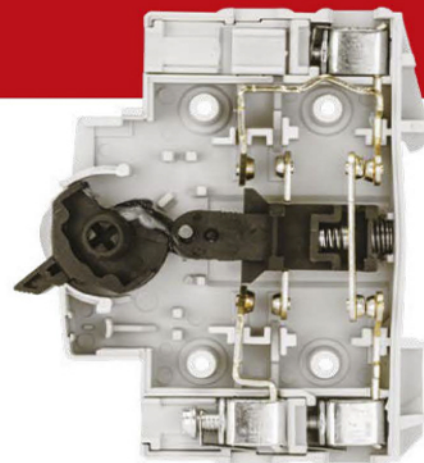

Номинальный ток трехпозиционного переключателя.



Номинальное напряжение.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Переключение нагрузки или питающей линии.
- Проведение тока в нормальном режиме.
- Нечастое оперативное включение электрической цепи.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Удобство работы и надежность использования



Качество соответствует мировым стандартам



Корпус из не поддерживающей горение пластмассы



Смазка для надежной работы



Большие серебрясодержащие напайки



Контактная система многоразрывного типа


АССОРТИМЕНТ

| Наименование | Номинальный ток, А | Артикул | | | |
|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 1P* | 2P* | 3P* | 4P* |
| Трехпозиционный переключатель, _* 16 А EKF BASIC | 16 | tps-1-16 | tps-2-16 | tps-3-16 | tps-4-16 |
| Трехпозиционный переключатель, _* 25 А EKF BASIC | 25 | tps-1-25 | tps-2-25 | tps-3-25 | tps-4-25 |
| Трехпозиционный переключатель, _* 63 А EKF BASIC | 63 | tps-1-63 | tps-2-63 | tps-3-63 | tps-4-63 |


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры | Значения |
|---|----------------|
| Номинальное напряжение, В | 230 / 400 |
| Номинальный ток, А | 16, 25, 63 |
| Количество полюсов | 1P, 2P, 3P, 4P |
| Механическая износостойкость циклов вкл./откл., не менее | 30 000 |
| Электрическая износостойкость циклов вкл./откл., не менее | 10 000 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP 20 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ 4 |
| Категория применения | АС 22 В |
| Сечение присоединяемых проводников, мм | 2, 1,5–16 |
| Момент затяжки винтов, Н·м | 2,5 |

Габаритные и установочные размеры

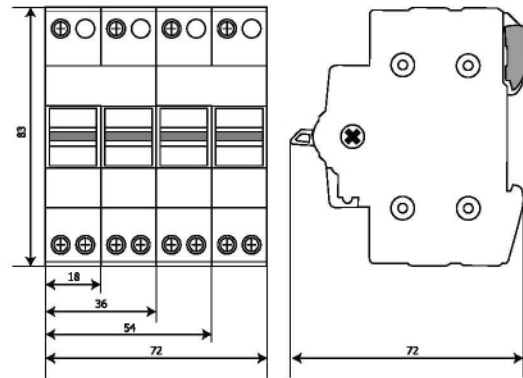

Типовые схемы подключения

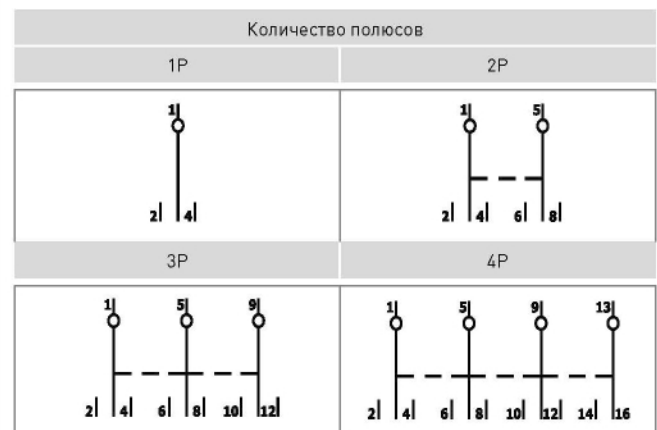

Особенности эксплуатации и монтажа

Монтаж и подключение трехпозиционных переключателей должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом.

ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу, подключению и настройке необходимо проводить при отключенном питании!

Трехпозиционные переключатели монтируются на DIN-рейку 35 мм.

Типовая комплектация

1. Трехпозиционный переключатель EKF BASIC.
2. Паспорт.