

DPX™-IS 250 - 63 – 250 A

выключатели-разъединители



0 266 37



0 266 47



0 262 39



0 265 01

Обеспечивают отключение под нагрузкой с видимым разрывом цепи и надежным замыканием/размыканием контактов. Замок, встроенный в рукоятку. Подсоединение проводников с помощью гнездовых зажимов. Поставляется с заглушкой для винтов. Соответствуют NF МЭК 60947-3. Категория применения AC 23 А. Допускают установку таких же вспомогательных электрических компонентов, как и выключатели DPX (стр. 86). В зависимости от рабочего положения контакт, Кат. № 0 261 60, может быть вспомогательным контактом сигнализации или предварительного размыкания. Устанавливаются на рейку  или монтажную панель внутри XL³.

Упак.	Кат. №		DPX-IS отключаемые дистанционно
	3П	4П	Могут быть объединены вместе с реле дифференциального тока с отдельной катушкой. Поставляется без катушки дистанционного отключения.
1	0 266 30	0 266 34	Фронтальное управление
1	0 266 31	0 266 35	63 А
1	0 266 32	0 266 36	100 А
1	0 266 33	0 266 37	160 А
1	0 266 33	0 266 37	250 А
1	0 266 40	0 266 44	С боковой рукояткой управления (с правой стороны)
1	0 266 41	0 266 45	63 А
1	0 266 42	0 266 46	100 А
1	0 266 43	0 266 47	160 А
1	0 266 43	0 266 47	250 А
1	0 266 50	0 266 54	С боковой рукояткой управления (с левой стороны)
1	0 266 51	0 266 55	63 А
1	0 266 52	0 266 56	100 А
1	0 266 53	0 266 57	160 А
1	0 266 53	0 266 57	250 А
1	0 266 02	0 266 06	DPX-IS не отключаемые дистанционно
1	0 266 03	0 266 07	Фронтальное управление
1	0 266 12	0 266 16	160 А
1	0 266 13	0 266 17	250 А
1	0 266 22	0 266 26	С боковой рукояткой управления (с правой стороны)
1	0 266 23	0 266 27	160 А
1	0 266 23	0 266 27	250 А
1	0 262 39		Установка на монтажную рейку 
1	0 262 39		Пластины для крепления
1	0 262 39		Для DPX-IS 250
1	0 262 99		Накладка на рейку
1	0 262 99		Устанавливается на монтажную рейку  обеспечивает компенсацию разности размеров устройств DX и DPX-IS 250, установленных на монтажную плату, Кат. № 0 262 39
1	0 262 99		Для 20 модулей
1	0 202 05 ⁽¹⁾		Монтаж на плату XL³
1	0 206 05		Аппараты в вертикальном положении
1	0 206 05		Для 1 DPX-IS 250
1	0 206 05		Для 1 или 2 DPX-IS 250

Упак.	Кат. №		Поворотные рукоятки
1	0 266 89		Для аварийного отключения, непосредственного управления
1	0 266 90		Устанавливаются вместо стандартной рукоятки.
1	0 266 86		Фронтальное управление и сбоку справа.
1	0 266 87 ⁽²⁾		С боковой рукояткой управления (с левой стороны)
1	0 266 86		Выносная, устанавливаемая на двери шкафа IP 55
1	0 266 87 ⁽²⁾		Комплектация:
1	0 266 87 ⁽²⁾		- рычаги;
1	0 266 87 ⁽²⁾		- опора оси;
1	0 266 87 ⁽²⁾		- самоклеющийся шаблон для высверливания отверстий;
1	0 266 87 ⁽²⁾		- крепежные принадлежности: уплотнение, обеспечивающее поддержание степени защиты оболочки IP 55 (макс.), приспособление, блокирующее дверь после замыкания цепи
1	0 266 87 ⁽²⁾		Для аппаратов с фронтальным управлением и управлением сбоку
1	0 266 87 ⁽²⁾		Для аппаратов с фронтальным управлением и управлением сбоку для аварийного отключения
1	0 265 00		Распределительные устройства для DPX-IS 250
1	0 265 01		Для DPX-IS
1	0 265 01		160 А
1	0 265 01		250 А
1	0 265 00	Сечение шины	Кат. № шины
1	0 265 01	18 x 4	0 374 34
1	0 265 01	25 x 5	0 374 18
1	0 262 88		Аксессуары
1	0 262 88		Ответительные зажимы
1	0 262 88		Комплект из 4 зажимов для присоединения жестких неоконцованных проводников сечением 185 мм ² или гибких проводников сечением 150 мм ² , макс
1	0 273 22		Полюсные расширители
1	0 273 22		Комплект выводов со стороны питания или нагрузки
1	0 265 10	3П	Выводы заднего присоединения
1	0 265 11	4П	Комплект выводов для заднего присоединения проводников со стороны питания и нагрузки
1	0 262 87		Крышки для ограждения выводов аппаратов
1	0 262 87		Комплект из 2 шт.

⁽¹⁾ Не допускается устанавливать сверху шкафа в случае использования аппарата DPX-IS с фронтальной рукояткой


⁽²⁾ Заказывается вместе с изделием Кат. № 0 266 89 или 0 266 90

DPX™-IS 250 - 63 - 250 A


выключатели-разъединители

■ Габаритные размеры


Фронтальное управление

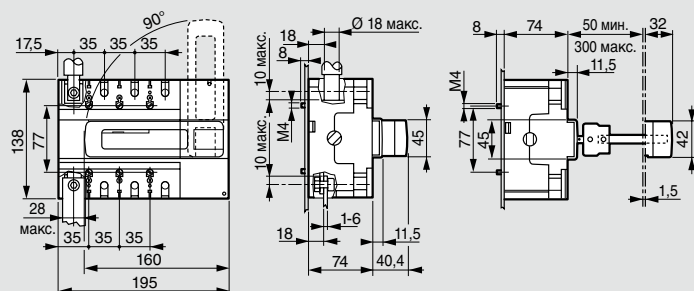


С боковой рукояткой управления (с правой стороны)

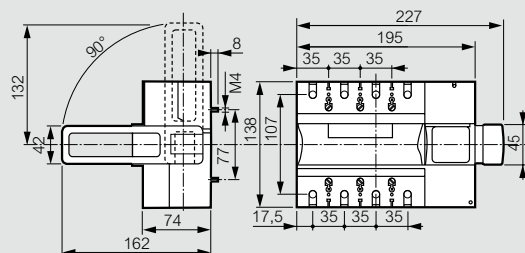


С боковой рукояткой управления (с левой стороны)

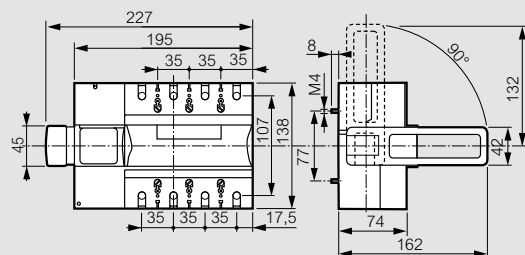

Установка на монтажную рейку

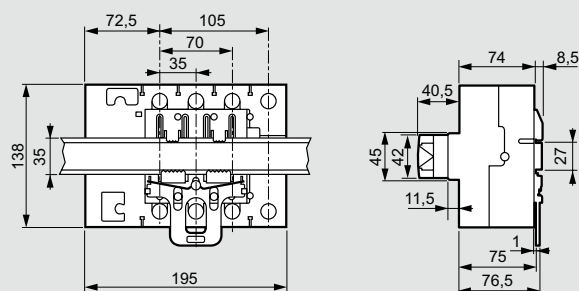

С крышкой для ограждения выводов аппаратов

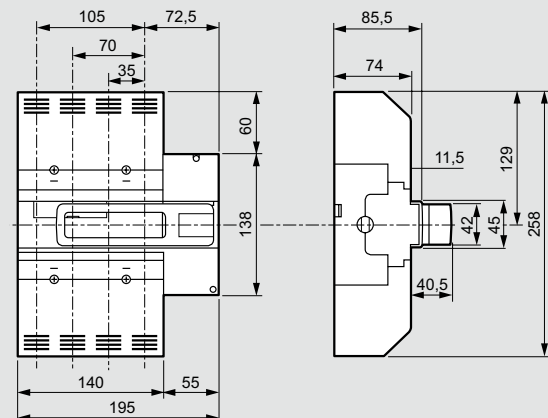


■ Технические характеристики

Ток		63 А	100 А	160 А	250 А
Сечение проводников	Медный (гибкий)	150 мм²			
	Медный (жесткий)/алюминиевый	185 мм²			
Медная шина / концевик		Макс. ширина 28 мм			
Номинальное рабочее напряжение Ue		690 В ~			
Номинальное напряжение изоляции Ui		800 В ~			
Импульсное выдерживаемое напряжение Uimp		8 кВ ~			
АС 22 А АС 23 А(1)	400 В	63 А	100 А	160 А	250 А
	500 В	63 А	100 А	160 А	160 А
	690 В	63 А	100 А	160 А	250 А
Кратковременный допустимый ток в течение 1 с Icw, кА, эфф. значение		12 кА			
Допустимый ток короткого замыкания Icc (кА, эфф. значение)		100 кА			
Макс. номинал предохранителя gG		63 А	100 А	160 А	250 А
Макс. номинал предохранителя aM		63 А	100 А	160 А	160 А
Номинальная наибольшая отключающая способность (кА, ожидаемое пиковое значение) (Icm)		40 кА	40 кА	40 кА	40 кА
Износостойкость	механическая	25 000 циклов			
	коммутиционная (АС 23 400 В ~)	2 500 циклов			
Степень защиты		IP 20 спереди			

■ Монтаж

Монтаж на рейку с помощью пластины (монтаж в шкафы XL³ 400, 800 и 4000)

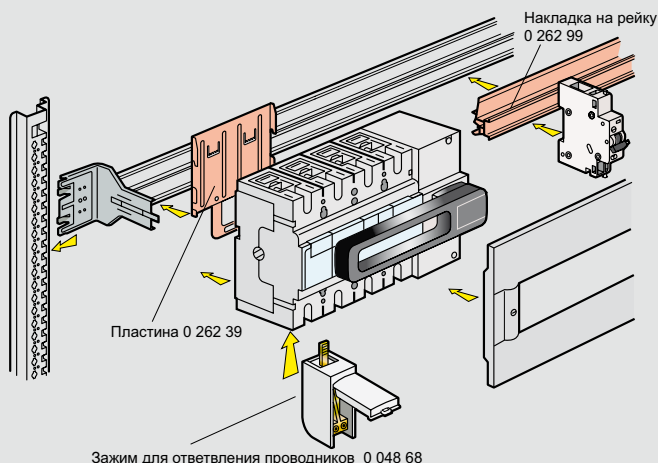


Макс. количество контактов на 1 аппарат DPX-IS

Наличие расцепителя	Аппарат	Вспомогательный контакт			Расцепитель тока или минимальный расцепитель напряжения
		СА	CAA	SD	
Нет	DPX-IS 250	1	2		-
Есть	DPX-IS 250	1	1	1	1

CA (или C) = вспомогательный контакт
CAA (ou CA) = вспомогательный контакт предварительного
размыкания
SD (или S) = контакт, размыкаемый при расцеплении

■ **Установка распределительных устройств,**
Кат. № 0 265 00/01



Состав:
- 4 гибкие шины;
- 2 опоры для шин.

Шины могут располагаться под 3 углами: 0° , 30° или 90°