



MASTER MHN-LA ^{SHOP220}

MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH

Компактные кварцевые металлогалогенные лампы с двойной запрессовкой горелки

Данные о продукции

• Общие характеристики

Цоколь	X528
Цоколь - информация	Кабель
Колба	TD40 [TD40мм]
Отделка колбы (цвет)	Прозрачный
Положение горения	p5 [Parallel +/-5D or Horizontal(HOR)]
Срок службы при 5% отказов	6000 hr
Срок службы при 10% отказов	8000 hr
Срок службы при 20% отказов	10000 hr
Срок службы при 50% отказов	15000 hr

• Светотехнические характеристики

Цветовой код	956 [Цветовая температура 5600K]
Индекс цветопередачи	90 Ra8
Обозначение цвета	Дневной свет
Цветовая температура	5600 K
Цветовая температура	5600 K
Световой поток лампы с ЭМПРА	90000 Lm
Световая отдача лампы с ЭМ ПРА	86.5 Lm/W
Световой поток через 1000 ч	90 %
Световой поток через 2000ч	80 %

Св.поток через 5000 ч	60 %
Световой поток через 10000ч	35 %
Средняя яркость с ЭМПРА	1600 cd/cm2
Координата цветности X	330 -
Координата цветности Y	339 -

• Электрические характеристики

Мощность лампы	1000 W
Мощность лампы с ЭМ ПРА	1040.0 W
Напряжение	230 V
Напряжение лампы	125 V
Ток на лампе с ЭМ ПРА	9.3 A
Диммирование	нет

• Экологические характеристики

Содержание ртути (мг)	85 mg
-----------------------	-------

• УФ - характеристики

Specific Eff. Radiant Power	270 mW/klm
-----------------------------	------------

• Требования к конструкции ламп

Температура ножки	350 (max) C
Температура колбы	920 (max) C

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER MHN-LA

• Габариты

Межцокольное расстояние А	294 mm
Общая длина С	288 (max) mm
Диаметр D	40 (max) mm
Длина центра луча L	145 mm
Длина арки O	40.5 mm
Длина кабеля X	35 mm

• Информация о продукте

Код заказа	200778 00
Код изделия	871150020077800
Название изделия	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH


Название изделия для заказа	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	1
Пачек в коробке	1
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8718291548218
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500200778
Логистический код (12NC)	928072205130
Код ILCOS	MN-1000-E-K-/H
Вес нетто 1 штуки	0.132 kg

Предупреждение и условия безопасности

- Использовать только в полностью закрытых светильниках, даже во время испытаний (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

- Светильник должен удерживать горячие детали лампы в случае ее разрыва


Чертеж размеров

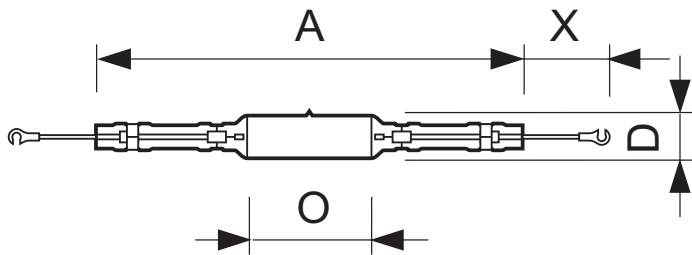

MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH

Product	A (Norm)	D (Max)	O (Norm)	X (Norm)
MHN-LA 1000W/956 230V XWH	294	40	40.5	35

Фотометрические данные

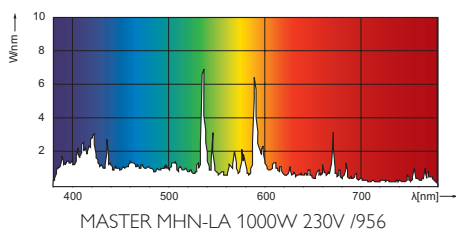



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются
собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2013, Февраль 20
Данные для изменения