

КОНТАКТОРЫ МОДУЛЬНЫЕ КМ

Руководство по эксплуатации

1 Назначение и область применения

1.1 Контакторы модульные КМ товарного знака IEK (далее – контакторы) предназначены для применения в сетях переменного тока напряжением до 400 В частоты 50 Гц и служат для коммутации слабоиндуктивных нагрузок с номинальным током до 63 А. Область применения контакторов: системы освещения, кондиционирования, вентилирования и т.п. жилых, общественных зданий и производственных помещений.


1.2 По требованиям безопасности соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011.

1.3 Условия эксплуатации:

- диапазон рабочих температур окружающего воздуха: от минус 5 до плюс 40 °С;
- максимальная высота над уровнем моря – 2000 м;
- окружающий воздух без опасного содержания пыли, агрессивных газов, паров агрессивных жидкостей и солей;
- относительная влажность воздуха – 90 % при 20 °С;
- рабочее положение в пространстве – вертикальное с возможным отклонением по горизонтали $\pm 30^\circ$;
- воздействие вибрационной нагрузки с частотой до 100 Гц при ускорении до 1g.

1.4 Пример и структура условного обозначения:

КМ 20 - 20М AC

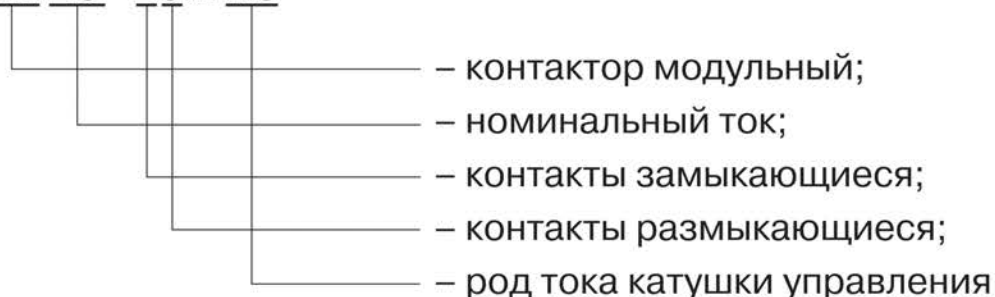

2 Технические характеристики

2.1 Технические характеристики контакторов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Параметр		Значение												
Исполнение КМ		20-20	20-11	40-11	40-20	63-11	63-20	20-22	20-40	25-22	25-40	40-40	63-40	
Категория применения		AC-1, AC-7a, AC-7b			AC-1, AC-7a									
Номинальный рабочий ток Ie, А	AC-1	20		40		63		20		25		40		63
	AC-7a	20		40		63		20		25		40		63
	AC-7b	7		—										
Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith, А		20		40		63		20		25		40		63
Рассеиваемая мощность, Вт/ полюс		1,0		3		6		1,0		1,2		3		6
Количество полюсов		2						4						
Номинальное рабочее напряжение Ue, В		230						400						
Номинальная частота, Гц		50												
Номинальное напряжение изоляции Ui, В		500												
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ		4												
Номинальное напряжение катушки управления Uc, В		230~									230~, 230=*			
Потребляемая мощность катушки управления в режиме включения не более, ВА		14,0		37,0							88,0 (63,9 Вт*)			
Потребляемая мощность катушки управления в режиме удержания не более, ВА		4,5		5,0							3,5 (2,1 Вт*)			
Диапазоны напряжения управления	Замыкание	195...253												
	Размыкание	46...172												
Номинальный условный ток короткого замыкания, А		3000												
Максимальное сечение присоединяемых одножильных проводников к зажимам главной цепи, мм²		6		25				6		25				
Максимальное сечение присоединяемых одножильных проводов к зажимам управления, мм²		6												


Продолжение таблицы 1

Параметр	Значение											
Исполнение КМ	20-20	20-11	40-11	40-20	63-11	63-20	20-22	20-40	25-22	25-40	40-40	63-40
Механическая износостойкость, коммутационных циклов	10 ⁶											
Электрическая износостойкость, коммутационных циклов	0,15·10 ⁶											
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP20											
Способ монтажа	на Т-образную направляющую TH35 по ГОСТ IEC 60715											
Ширина аппарата, мм	18		36							54		
Ремонтопригодность	неремонтопригодны**											
Срок службы, лет, не менее	15											

* Электромагнит постоянного тока, в цепи катушки управления установлен выпрямительный мост, позволяющий управлять электромагнитом контактора напряжением 230 В переменного тока.


** При выходе из строя по истечении гарантийного срока контакторы утилизировать.

2.2 Габаритные размеры приведены на рисунке 1.

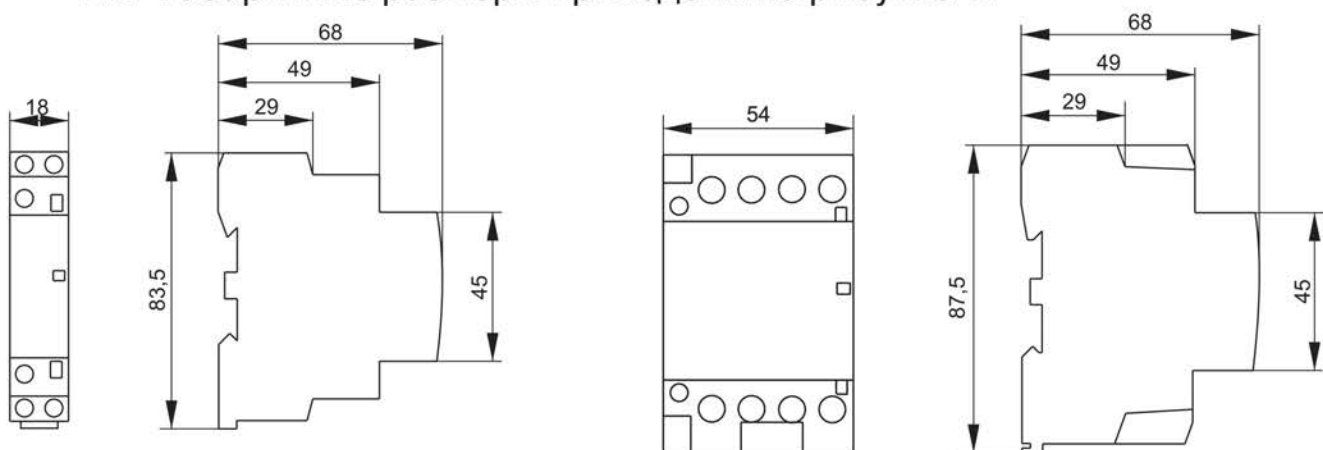

Контакторы KM20-20M AC
и KM20-11M AC

Контакторы KM25-40M AC/DC, KM40-40M AC/DC
и KM63-40M AC/DC

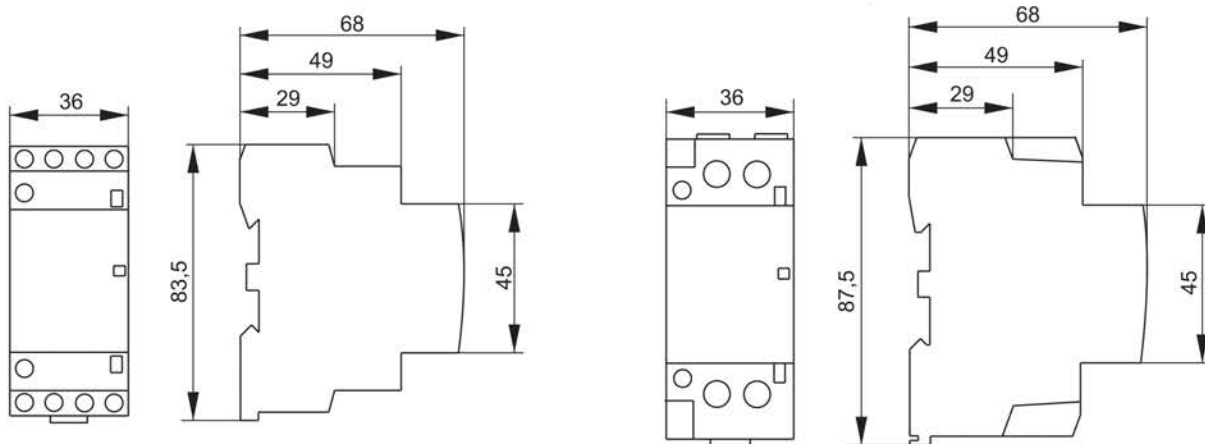


Контакторы KM20-22M AC, KM25-22M AC
и KM20-40M AC


Контакторы KM63-20M AC, KM63-11M AC,
KM40-20M AC и KM40-11M AC

Рисунок 1 – Габаритные размеры контакторов


2.3 Схемы электрические приведены на рисунке 2.




KM20-20M AC, KM40-20M AC,
KM63-20M AC

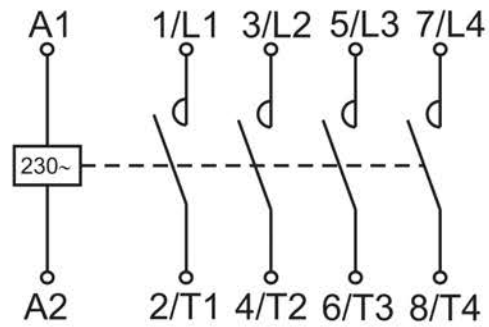


KM20-40M AC



KM20-11M AC, KM40-11M AC,
KM63-11M AC

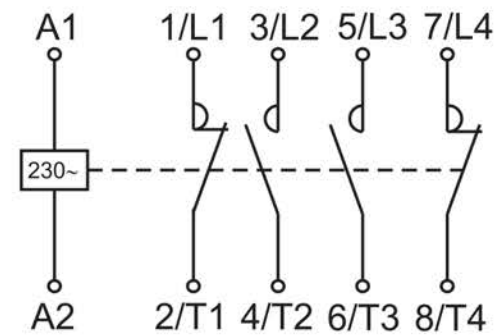

KM20-22M AC, KM25-22M AC

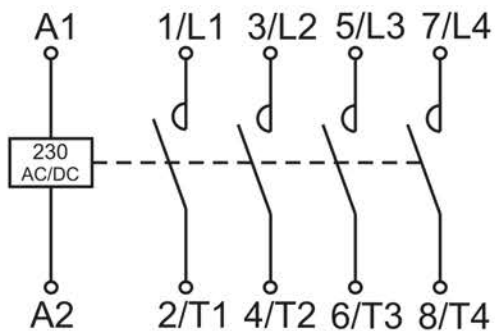

KM25-40M AC/DC, KM40-40M AC/DC и KM63-40M AC/DC

Рисунок 2 – Схемы электрические контакторов

3 Комплектность

Наименование	Количество в групповой упаковке, шт. (экз.)
Контактор модульный KM20-20M AC	8
Контактор модульный KM25-40M AC/DC	4
Контактор модульный KM40-40M AC/DC	4
Контактор модульный KM63-40M AC/DC	4
Контактор модульный KM20-11M AC	8
Контактор модульный KM20-22M AC	6
Контактор модульный KM20-40M AC	6
Контактор модульный KM25-22M AC	6
Контактор модульный KM40-11M AC	6
Контактор модульный KM40-20M AC	6
Контактор модульный KM63-11M AC	6
Контактор модульный KM63-20M AC	6
Паспорт	1

4 Требования безопасности

4.1 Эксплуатация контакторов должна осуществляться в соответствии с «Правилами технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2 Мерой предосторожности для основной защиты от поражения электрическим током является основная изоляция, а защита при повреждении не предусмотрена.

4.3 По истечении срока службы контактор утилизировать.

5 Условия транспортирования, хранения и утилизации

5.1 Транспортирование контакторов в части воздействия механических факторов – по группе С и Ж ГОСТ 23216, климатических факторов – по группе 4(Ж2) по ГОСТ 15150.

5.2 Транспортирование контакторов допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных контакторов от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, при температуре от минус 45 до плюс 50 °С.

5.3 Хранение контакторов осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 50 °С и относительной влажности до 98 % при 25 °С.

5.4 Утилизация контактора производится путем его разборки и передачи организациям, занимающимся переработкой пластмасс, цветных и черных металлов.

6 Гарантийные обязательства

6.1 Гарантийный срок эксплуатации контакторов – 7 лет со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.