




Светодиодный светильник прямой засветки Essential RC048




Особенности и преимущества

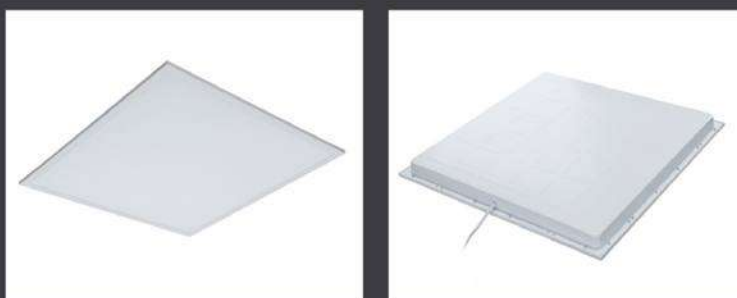

- Экономия: 25% дешевле аналогов с торцевой засветкой
- Не желтеет со временем
- Без пульсации – $\leq 5\%$
- Хорошая цветопередача с контролем насыщенности красного – CRI 80
- Уменьшенная высота светильника, охватывающая более широкие возможности применения – **34мм**
- Драйвер встроен в корпус
- Доступны разные способы установки
- Высокий срок службы – **30 000 часов @L70B50**


Зоны применения

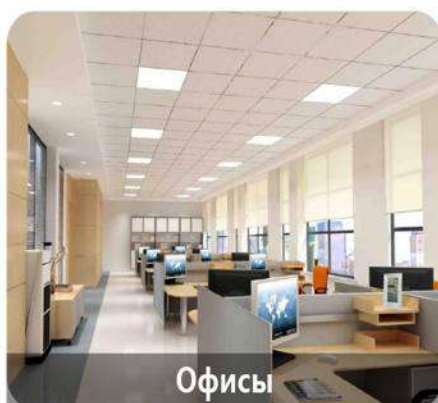

Спецификации

Технические спецификации		
Модель	Essential SmartBright Direct lit Panel RC048	
Тип	RC048B W60L60 NOC GM	RC048B W30L120NOC GM
Мощность	36Вт	
Светоотдача	3200 Лм (+15% , -10%)	
Эффективность	88 Лм/Вт(±10%)	
Цветовая температура	4000K/6500K	
CRI	≥80	
SDCM	≤5	
Оптика	120	
Степень защиты IP / IK	IP20/IK02	
Температура эксплуатации	-10°C to +45°C	
Срок службы	30000 hrs (L70), 2 года гарантии	
Входное напряжение	220-240V, 50/60Hz	
Коэффициент мощности	>0.9	
Класс защиты	Class II	
Драйвер	Встроенный	
Тип монтажа	Встроенный (Накладной и подвесной с помощью аксессуаров)	
Цвет корпуса	RAL9003 (ΔE<2)	
Материал	Корпус: Алюминий, Диффузер: Пластик, LG: Опал	
Цвет диффузера	RAL9003 (ΔE<2)	
Провод	Предустановленный провод 260mm	
Размеры	595x595x34 (mm)	295x1195x34 (mm)
Упаковка	Индустриальная упаковка 4 в 1	
Сертификаты	CCC; CB + EMC; CE; EAC	

Монтажная инструкция

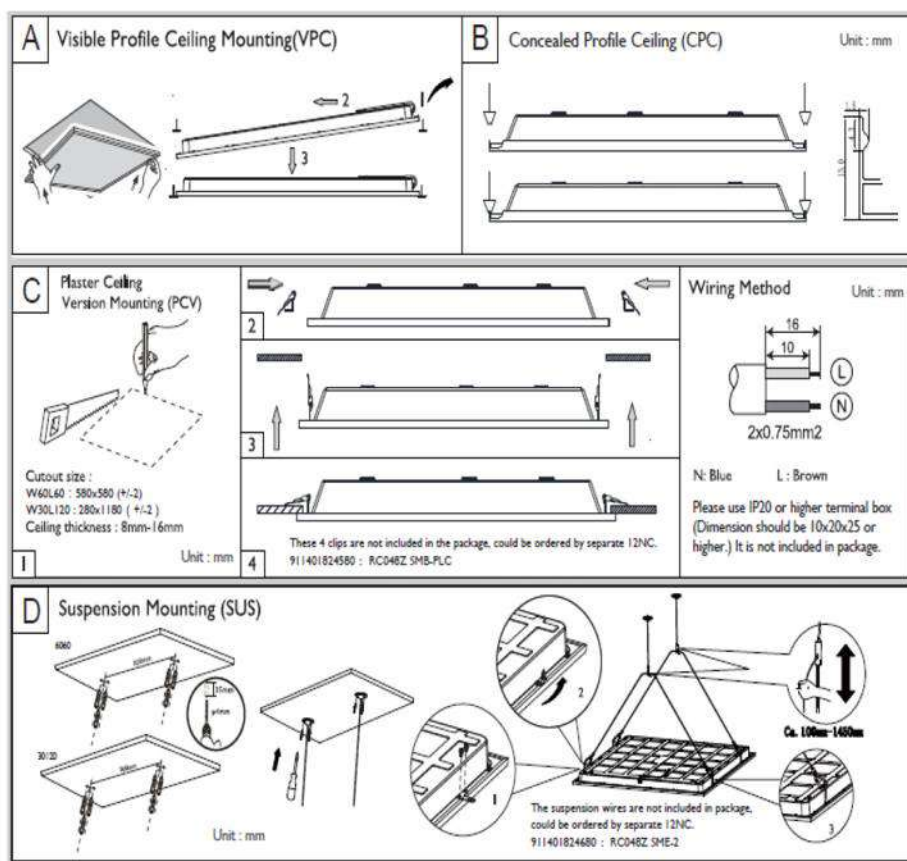

Коды для заказа



12NC	EAN	Описание
911401801480	8710163350707	Св-к RC048B LED32S/840 PSU W60L60 NOCCFW
911401801580	8710163350714	Св-к RC048B LED32S/865 PSU W60L60 NOCCFW