


Зарядное устройство серии Charger USB DUSB3100AN, DUSB3100W

1. Подключите согласно схеме соединений.
2. Установите в розетку прибора.
3. Установите рамку и крышку.
4. Включите.

Технические характеристики

Цвет	Черный, Белый
Тип разъема	A
Входное напряжение	AC100 – 240В
Диапазон рабочих температур	0...+35 °С
Частота сети	50/60Гц
Подключение	Винтовой зажим
Выходное напряжение	DC 5В
Выходной ток	2 x 1550 мА 1 x 3100 мА

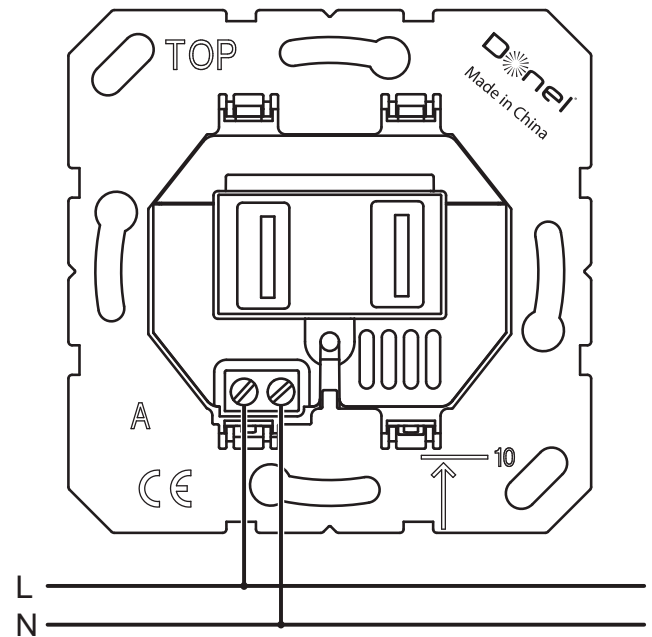

Назначение

Предназначен для заряда аккумуляторов мобильных устройств с USB-подключением.

Правила техники безопасности

Установка и подключение электрических приборов осуществляется с помощью квалифицированных специалистов.

Перед проведением работ необходимо отключить от сети подключенные устройства.