

**СВЕТИЛЬНИК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЙ, ТМ «FERON», СЕРИЯ AL
МОДЕЛЬ: AL508**

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

1. Описание

- 1.1 Встраиваемый светильник со светодиодными источниками света предназначены для общего освещения жилых и коммерческих помещений: гостиных, кухонь, помещений офисов, торговых и выставочных залов, помещений общественного питания, магазинов, кинотеатров, развлекательных центров и пр.
- 1.2 Светильник предназначен для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230В/50Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 32144-2013.
- 1.3 Светильник устанавливается в нишу из нормально воспламеняющегося материала.
- 1.4 Светильники предназначены для использования внутри помещений.
- 1.5 Универсальное устройство крепления позволяет изменять встраиваемый размер светильников.

2. Технические характеристики*

| | | | | | | |
|---|---------------------|--------|-----------------|--------|--|--|
| Напряжение питания | 230В±10% | | | | | |
| Частота сети | 50Гц | | | | | |
| Потребляемая мощность (См. на упаковке) | 6Вт | 9Вт | 14Вт | 20Вт | | |
| Встраиваемый размер, мм (настраивается) | 50-90 | 50-100 | 50-160 | 50-210 | | |
| Коэффициент мощности, PF | См. на упаковке | | | | | |
| Количество и тип светодиодов | См. на упаковке | | | | | |
| Номинальный световой поток, Лм | См. на упаковке | | | | | |
| Коррелированная цветовая температура (см. на упаковке) | 2700К, 4000К, 6400К | | 4000K, 6400K | | | |
| Общий индекс цветопередачи, Ra | >70 | | | | | |
| Материал корпуса | См. на упаковке | | | | | |
| Цвет корпуса | См. на упаковке | | | | | |
| Угол рассеивания светильника | См. на упаковке | | | | | |
| Класс светораспределения | П | | | | | |
| Класс энергоэффективности | A | | | | | |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 | | | | | |
| Класс защиты | II | | | | | |
| Коэффициент пульсации освещенности | <5% | | | | | |
| Тип крепления | Встраиваемый | | | | | |
| Материал рассеивателя | См. на упаковке | | | | | |
| Габаритные размеры, мм | См. на упаковке | | | | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 | | | | | |
| Рабочая температура | -10..+40 °C | | | | | |
| Номинальная продолжительность горения СДМ в светильнике при L ₇₀ | 30000ч. | | | | | |


*Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)

3. Комплектация

- 3.1 Светильник.
- 3.2 Драйвер.
- 3.3 Инструкция по эксплуатации.
- 3.4 Коробка упаковочная.

4. Подключение

- 4.1 Достаньте светильник из упаковки и проведите внешний осмотр, проверьте наличие всей необходимой комплектации.
- 4.2 Обесточьте и подготовьте к подключению кабель питающей сети. Подведите питающий кабель к месту установки светильника.
- 4.3 Выполните разметку потолка и подготовку монтажных отверстий в соответствии с установочными размерами светильника, указанными в данной инструкции и на упаковке светильника.
- 4.4 Светильник может использоваться только со светодиодным драйвером (идет в комплекте поставки).
- 4.5 При помощи специального разъема подключите к светильнику драйвер. Затем осуществите подключение питающего кабеля к проводам драйвера.

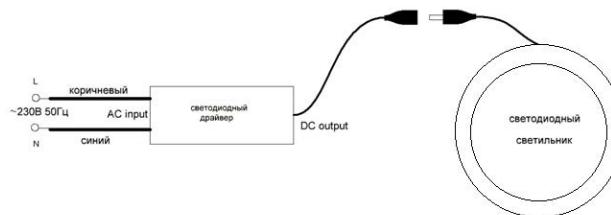

| дополнительные признаки неисправности | | |
|--|--|--|
| При включении питания светильник не работает | Отсутствует напряжение в питающей сети | Проверьте наличие напряжения питающей сети и, при необходимости, устранимте неисправность |
| | Плохой контакт | Проверьте контакты в схеме подключения и устранимте неисправность |
| | Поврежден питающий кабель | Проверьте целостность цепей и целостность изоляции |
| В выключенном состоянии светильник тускло светит или моргает | Светильник подключен к сети питания через выключатель с неоновой или светодиодной подсветкой | Подключите светильник через выключатель без подсветки, либо отключите подсветку |
| | Светильник подключен к сети через выключатель, который рвет нулевой провод, а не фазовый | Обратитесь к квалифицированному электрику, чтобы устранимне неисправность электрической проводки |

Если при помощи произведенных действий не удалось устранимне неисправность, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи товара.

8. Хранение

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -25°C до +50°C, относительная влажность не более 80% при температуре 25°C. Не допускать воздействия влаги. Срок хранения товара в данных условиях не более 5 лет.

9. Транспортировка

Светильник в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

10. Утилизация

Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы светильник необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы.

11. Сертификация

Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость».

12. Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai, Ningbo, China/ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нинбо, Китай.

Информация об изготовителе нанесена на индивидуальную упаковку. Дата изготовления нанесена на корпус изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

13. Гарантийные обязательства

Гарантия на товар составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи.

Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара. Поставщик не производит гарантийное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара.

Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантитного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).

В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантитный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием.

Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки.



Feron

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантитный талон заполняется только при розничной продаже продукции торговой марки "FERON"

| Дата продажи | Наименование изделия | Количество | Дата окончания гарантитного срока |
|--------------|----------------------|------------|-----------------------------------|
| | | | |

Продавец _____

Покупатель _____

подпись

МП

ВНИМАНИЕ!

Незаполненный гарантитный талон снимает с продавца гарантитные обязательства.
Талон действителен при предъявлении кассового чека (товарной накладной).