



# SHOP220 MASTERColour CDM-TC Elite

MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT

Компактная металлогалогенная лампа с керамической горелкой и стандартным цоколем, излучающая яркий белый свет с отличной цветопередачей

## Данные о продукции

### • Общие характеристики

Цоколь	G8.5
Колба	T14 [T14мм]
Отделка колбы (цвет)	Прозрачный
Положение горения	универс. [универсальное]
Ср.сл.при 5% отк. с ЭПРА с пр.	9000 hr
Ср.сл. при 10% отказов с ЭПРА	10000 hr
Ср.сл.при 20% отказов с ЭПРА	12000 hr
Ср.сл. при 50% отказов с ЭПРА	15000 hr

### • Светотехнические характеристики

Цветовой код	930 [Цветовая температура 3000K]
Индекс цветопередачи	87 (min), 90 (nom) Ra8
Обозначение цвета	Теплый белый
Цветовая температура	3000 K
Цветовая температура	2970 K
Световой поток лампы с ЭПРА	5400 Lm
Световая отдача лампы с ЭПРА	106 Lm/W
Св.поток через 2000ч с ЭПРА	94 %
Св.поток через 5000 ч с ЭПРА	88 %
Св.поток через 10000ч с ЭПРА	83 %
Design Mean Lumens EL	4750 Lm

Координата цветности X	0.435 -
Координата цветности Y	0.396 -

### • Электрические характеристики

Мощность системы с ЭПРА	56 W
Мощность лампы	50 W
Мощность лампы с ЭПРА	50 W
Напряжение лампы	90 V
Ток на лампе с ЭПРА	0.59 A
Время зажигания	30 (max) s
Время разгорания 90%	3 (max) min
Время перезажигания	15 (max) min
Диммирование	нет

### • Экологические характеристики

Содержание ртути (мг)	6.4 mg
-----------------------	--------

### • УФ - характеристики

Степень вредного воздействия	0.2 -
------------------------------	-------

### • Требования к конструкции ламп

Температура ножки	350 (max) C
Температура колбы	550 (max) C



asimpleswitch.com

# PHILIPS

sense and simplicity

# MASTERC colour CDM-TC Elite

## • Габариты

Общая длина C	85 (max) mm
Диаметр D	15 (max) mm
Длина центра луча L	51 (min), 52 (nom), 53 (max) mm
Длина арки O	6 mm
Длина центра луча L [дюйм]	2 (min), 2.45 (nom), 2.9 (max) in
Общая длина C [дюйм]	3.3 (max) in
Диаметр D (дюймы)	0.6 (max) in

## • Информация о продукте

Код заказа	930627 00
Код изделия	872790093062700
Название изделия	MASTERC colour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT


Название изделия для заказа	MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	12
Пачек в коробке	12
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8727900930627
Штрихкод на коробке (EAN3)	8727900930634
Логистический код (12NC)	928191805131
Код ILCOS	MT-50/30/1B-H-G8.5
Вес нетто 1 штуки	0.010 kg

## Предупреждение и условия безопасности

- Использовать только в полностью закрытых светильниках, даже во время испытаний (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие детали лампы в случае ее разрыва


- Используется только с электронными устройствами управления
- Устройство управления должно быть защищено от завершения срока службы (IEC61167, IEC 62035)

## Чертеж размеров

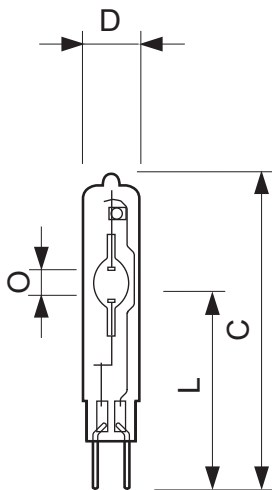


## MASTERC colour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDM-TC ACCENT 50W/930 G8.5	85	15	51	52	53	6



G8.5

## Фотометрические данные

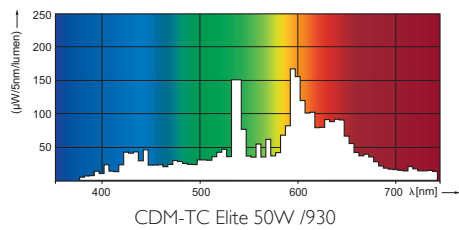

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2013, Январь 18  
Данные для изменения