

**Клеммные колодки**



Соответствуют МЭК 60998-2-1  
 Поставляются с полувинченными винтами  
 100 А макс. - 400 В<sub>~</sub> для вводного кабеля 25 мм<sup>2</sup>  
 80 А макс. - 400 В<sub>~</sub> для вводного кабеля 16 мм<sup>2</sup>

Упак.	Кат. №	<b>Клеммные колодки неизолированные</b>		
		Крепятся винтами М4		
		Ввод 6-25 мм <sup>2</sup>	Вывод 1,5-16 мм <sup>2</sup>	Длина, мм
10	0 048 01	-	4	45
10	0 048 03	-	8	73
10	0 048 05	1	14	122
10	0 048 06	1	19	157
10	0 048 07	1	24	192


Упак.	Кат. №	<b>Клеммные колодки на изолирующих основаниях</b>		
		Чаще всего уст-ся на планке 12x2 мм		
		Оснащаются маркировкой Duplix <sup>(1)</sup>		
		Ввод 6-25 мм <sup>2</sup>	Вывод 1,5-16 мм <sup>2</sup>	Длина, мм
10	0 048 20 <sup>(1)</sup>	-	4	47
10	0 048 22 <sup>(1)</sup>	-	8	75
10	0 048 24 <sup>(1)</sup>	1	12	113
10	0 048 25 <sup>(1)</sup>	1	16	141

Упак.	Кат. №	<b>Клеммные колодки IP 2x</b>		
		Чаще всего уст-ся на планке 12x2 мм		
		Ввод 6-25 мм <sup>2</sup>	Вывод 1,5-16 мм <sup>2</sup>	Длина, мм
10	0 048 16	1 <sup>(2)</sup>	5 <sup>(2)</sup>	62
10	0 048 50	-	4	47
10	0 048 52	-	8	75
10	0 048 54	1	12	113
10	0 048 55	1	16	141
10	0 048 56	1	16	176
		Земля (зеленый)		
10	0 048 30	-	4	47
10	0 048 32	-	8	75
10	0 048 34	1	12	113
10	0 048 35	1	16	141
10	0 048 36	1	21	176
10	0 048 38	2	33	276
10	0 048 37	1	26	227

Упак.	Кат. №	<b>Клеммные колодки 3-полюсные + нейтраль (3 черных + 1 синяя)</b>			
		Ввод 6-25 мм <sup>2</sup>	Вывод 1,5-16 мм <sup>2</sup>	Длина, мм	
	0 048 14	Нейтраль   Фаза	Нейтраль   Фаза	227	
		1 x 1   3 x 1	1 x 4   3 x 4		


**Основания для клеммных колодок**

Упак.	Кат. №	<b>Основания</b>	
5	0 048 18	Для установки неизолированных клеммных блоков и колодок «домино»	
5	0 048 17	28 отверстий, длина 227 мм	
		35 отверстий, длина 276 мм	
5	0 048 11	<b>Универсальные основания</b>	
		Для установки клеммных колодок любого типа (кроме «домино») на рейку  или	
1	0 048 10	<b>Основание для распределительного блока</b>	
		Позволяет составить распределительный блок, подключив до 4 колодок IP 2 x одного размера	
10	0 048 19	<b>Плоские шинки 12 x 2</b>	
		Длина 1 м	

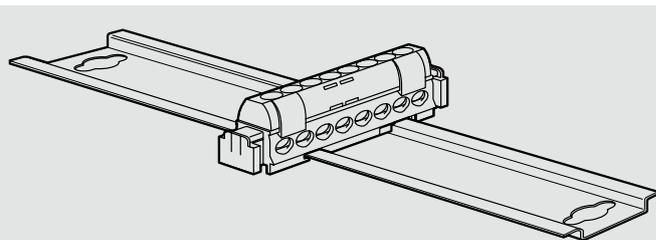


Для клеммных колодок Кат. № 0 048 15/16/22/24/32/34/42/44/52/54 возможен непосредственный монтаж на DIN-рейку

**Использование оснований для клеммных колодок**

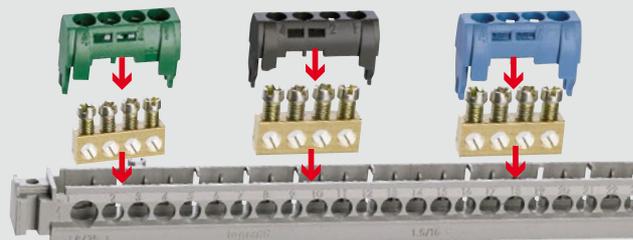


0 048 18

Неизолированные клеммные колодки и клеммные блоки IP 2x (без основания) можно устанавливать на основания Кат. № 0 048 18 с 28 отверстиями для требуемого количества кабелей ввода и вывода

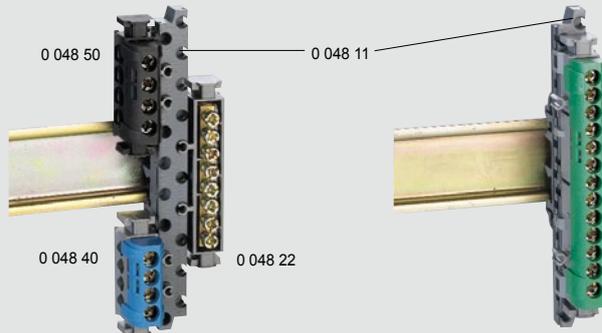

В случае установки на рейку или , на универсальные основания Кат. № 0 048 11 можно устанавливать клеммные колодки любого типа (кроме колодок «домино»)

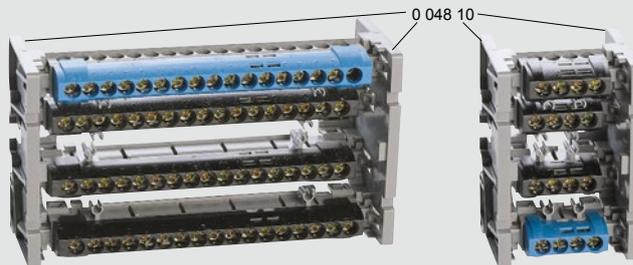

Чтобы составить распределительный модуль 2 Р, 3 Р или 4 Р достаточно установить клеммные блоки IP 2 x на основание Кат. № 0 048 10



Клеммные колодки с изолирующими основаниями крепятся на плоские шинки 12 x 2 мм

<sup>(1)</sup> Все клеммные колодки оснащаются маркировкой Duplix: 2-зеленого цвета со значком ; 2-синего цвета с буквой N; 2-красного цвета с буквой L  
<sup>(2)</sup> Кат. № 0 048 15/16 - ввод 10-35 мм<sup>2</sup>, вывод 6-25 мм<sup>2</sup>

# Распределительная система до 400 А

таблица выбора блоков и шин

## КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ОТ 63 ДО 100 А

Isc пиковый 17 кА	Кол-во подключений	Шины		Клеммные колодки IP 2x (ххВ)		
		неизолированные	на изолирующем суппорте	черные	синие	зеленые
	4	0 048 01	0 048 20	0 048 50	0 048 40	0 048 30
	6			0 048 16	0 048 15	
	8	0 048 03	0 048 22	0 048 52	0 048 42	0 048 32
	12		0 048 24	0 048 54	0 048 44	0 048 34
	14	0 048 05				
	17		0 048 25	0 048 55	0 048 45	0 048 35
	19	0 048 06				
	22			0 048 56	0 048 46	0 048 36
	25-28	0 048 07 (25)				0 048 37
	32-34					0 048 38

## МОДУЛЬНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ ОТ 40 ДО 250 А

Isc пиковый 14.5 - 27 кА	Номинальный ток (А)	2 полюса				4 полюса			Клеммные колодки IP2x		
		Кат. №	Кол-во и сечение гибких проводн. (мм <sup>2</sup> )		Кат. №	Кол-во и сечение гибких проводн. (мм <sup>2</sup> )		PE	N	Дополн. выход (мм <sup>2</sup> )	
	40	0 048 81	2 x 10	11 x 4	0 048 85	2 x 10	11 x 4	0 048 34	0 048 44	12 x 6	
	100	0 048 80	2 x 16	5 x 10	0 048 84	2 x 16	5 x 10	0 048 32	0 048 42	8 x 6	
	125	0 048 82	2 x 25	2 x 16 + 11 x 10	0 048 88	2 x 25	2 x 25 + 11 x 10	0 048 35	0 048 45	16 x 6	
					0 048 86	2 x 25	2 x 16 + 7 x 10		0 048 44	12 x 6	
					0 048 76	1 x 35	1 x 25 + 1 x 16 + 14 x 10		0 048 46	21 x 6	
	160				0 048 79	1 x 70	2 x 25 + 4 x 16 + 8 x 10		0 048 45	16 x 6	
250				0 048 77	1 x 120	1 x 35 + 2 x 25 + 2 x 16 + 6 x 10					

## МОДУЛЬНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ ОТ 125 ДО 250 А

Isc пиковый 27 - 60 кА	Номинальный ток (А)	Кат. №	Кол-во и сечение проводников (мм <sup>2</sup> )	
			Вход	Выход
	125	0 048 71	4 x 35	12 x 6
	160	0 048 83	1 x 50 (гибкие шины 13 мм макс.)	3 x 25 + 2 x 16 + 7 x 6
		0 048 67 (клемма)	Прямо к нижним клеммам DPX <sup>3</sup> , Vistop	6 x 25
	250	0 048 73	1 x 120 (гибкие шины 16 мм макс.)	6 x 25 + 4 x 10
	250	0 048 68 (клемма)	Прямо к нижним клеммам DPX <sup>3</sup>	4 x 35 + 2 x 25

## СИЛОВЫЕ БЛОКИ ОТ 125 ДО 400 А

Isc пиковый 20 - 60 кА	Номинальный ток (А)	Суперплоские				Ступенчатые			
		Кат. №	Isc пик (кА)	Кол-во и сечение гибких проводн. (мм <sup>2</sup> )		Кат. №	Isc пик (кА)	Кол-во и сечение гибких проводн. (мм <sup>2</sup> )	
	125	0 374 47	25	1 x 35	10 x 16 (Ф) 17 x 16 (Н)	0 373 95	20	4 шины 12 x 4 мм 5 коннекторов 2 x 10	
						0 374 30	35	1 x 35	5 x 25
	160					0 374 31	35	1 x 70	5 x 35
	250	0 374 00	60	1 x 150	1 x 70 или 1 x 50 + 1 x 35 2 x 35	0 374 35	35	1 x 120	5 x 50
	400					0 373 08	50 / 75	2 x ∅ 8,5 мм	21 M6 70 мм <sup>2</sup>