

Выключатель серии «**ВУОКСА**» (арт.: SQ1803-0001, SQ1803-0002, SQ1803-0003, SQ1803-0004, SQ1803-0005, SQ1803-0006)

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение

Изделие предназначено для присоединения к электрической сети переменного тока напряжением до 250 В нормальной частоты 50 Гц электрических установок активной мощностью не более 2200 Вт.

2. Технические характеристики


- Номинальное напряжение: 250 В
- Степень защиты от пыли и влаги: IP54
- Номинальный ток: 10 А

- Контактные зажимы: винтового типа для проводов сечением 0,75-2,5 мм²
- Климатическое исполнение: УХЛ4


3. Указания по монтажу




3.1. Снять клавишу путем отжатия лезвием плоской отвертки боковой стенки клавиши.




3.2. Вывернуть два самореза и снять крышку изделия.




3.3. Снять механизм с направляющих.

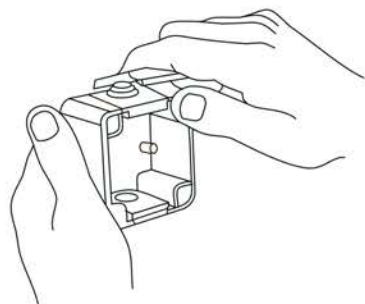

3.4. Аккуратно срезать верх сальника (при необходимости сняв его) в соответствии с диаметром кабеля.



3.5. Прикрепить корпус изделия к стене двумя шурупами (в комплект не входят). Продеть кабель в отверстие в сальнике. Зачищенные провода, нажав на зажимы клеммы, вставить в контакты. Отпустить зажимы клемм.



3.6. Установить крышку изделия, вернуть саморезы, установить клавишу.

4. Правила безопасной эксплуатации

Внимание! Не разбирать под напряжением. Ограничьте доступ детей к устройству. Не используйте устройство с видимыми повреждениями.

Не превышайте допустимую мощность. Используйте устройство в температурных условиях, заявленных в технических характеристиках.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

5.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

5.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 3 лет со дня продажи изделия при условии соблюдения потребителем правил безопасной эксплуатации и монтажа изложенных в паспорте.

5.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока

службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

5.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил безопасной эксплуатации и монтажа изложенных в паспорте;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесенных несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

5.6. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

6. Гарантийный талон

Дата изготовления «___» _____ 20__ г.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Дата продажи «___» _____ 20__ г.

Подпись продавца _____



Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Покупатель _____

ШТАМП
МАГАЗИНА



RU Паспорт

- 1. Наименования продукции, тип, марка, модель:** Выключатели, переключатели и кнопки звонковые серии «Вуокса».
- 2. Область применения:** в промышленности/в быту.
- 3. Основные технические характеристики и параметры**
2500 Вт max, 250 В, 50 Гц, 10 А, УХЛ4, IP54, 0÷35 °С, h 0,064, w 0,084, l 0,055 (м).
- 4. Правила и условия монтажа**
В соответствии с ТУ, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.
- 5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)**
Не разбирать, не бросать, не погружать в воду.
- 6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции**
Обращаться по месту приобретения.
- 7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок**
Дата изготовления «_____» _____ 20____ г.
Срок службы не менее 10 лет. Гарантийный срок 3 года.
- 8. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними**
Произведено по заказу и под контролем TDM ELECTRIC на заводе Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.
Адрес: Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синь, оф. А1501.
- 9. Свидетельство о приёмке**
Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.
- 10. Комплектность**
 - Изделие.
 - Паспорт.
 - Упаковка.