

SHOP220 MASTERColour CDM-TD

MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Семейство двухцокольных высокоэффективных компактных газоразрядных ламп. Обеспечивают стабильную цветовую температуру в течение всего срока службы, дают искрящийся свет.

Данные о продукции

• Общие характеристики

Цоколь	RX7s
Колба	T25 [Т 25мм]
Отделка колбы (цвет)	Прозрачный
Положение горения	p45 [Parallel +/-45D or Horizontal(HOR)]
Срок службы при 5% отказов	9000 hr
Срок службы при 10% отказов	13000 hr
Срок службы при 20% отказов	15000 hr
Срок службы при 50% отказов	16000 hr

• Светотехнические характеристики

Цветовой код	830 [Цветовая температура 3000K]
Индекс цветопередачи	88 Ra8
Обозначение цвета	Теплый белый
Цветовая температура	3000 K
Цветовая температура	2985 K
Световой поток лампы с ЭМПРА	13250 Lm
Световая отдача лампы с ЭМ ПРА	85 Lm/W
Светоотдача системы с ЭПРА	78 Lm/W
Световой поток через 2000ч	90 %
Св.поток через 5000 ч	85 %

Световой поток через 10000ч	75 %
Координата цветности X	0.431 -
Координата цветности Y	0.390 -

• Электрические характеристики

Мощность системы с ЭМПРА	165 W
Мощность системы с ЭПРА	170 W
Мощность лампы	150 W
Мощность лампы с ЭМ ПРА	145.0 W
Напряжение лампы	96 V
Ток на лампе с ЭМ ПРА	1.8 A
Время зажигания	30 (max) s
Время разгорания 90%	3 (max) min
Время перезажигания	15 (max) min
Диммирование	нет

• Экологические характеристики

Содержание ртути (мг)	10.23 mg
-----------------------	----------

• УФ - характеристики

Допустимое демо время	333 h.klx
Степень вредного воздействия	0.14 -

PHILIPS
sense and simplicity

• Требования к конструкции ламп

Температура ножки	300 (max) C
Температура колбы	650 (max) C

• Габариты

Справочная длина A	132.0 mm
Длина вставки B	135.4 (max) mm
Общая длина C	137.43 (max) mm
Диаметр D	25 (max) mm
Длина центра луча L	66 mm
Длина арки O	10 mm
Длина центра луча L [дюйм]	2.59375 in
Общая длина C [дюйм]	5.4375 (max) in
Диаметр D (дюймы)	0.875 in

• Информация о продукте



Код заказа	197849 15
Код изделия	871150019784915
Название изделия	MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT
Название изделия для заказа	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	12
Пачек в коробке	12
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500197849
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500197856
Логистический код (12NC)	928083605133
Код ILCOS	MD-150/30/1B-H-RX7s
Вес нетто 1 штуки	0.030 kg

Предупреждение и условия безопасности

- Использовать только в полностью закрытых светильниках, даже во время испытаний (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие детали лампы в случае ее разрыва

- Лампы рассчитаны на использование электронных или электромагнитных ПРА
- ПРА должен обладать пожизненной защитой (IEC61167, IEC 62035)

Чертеж размеров

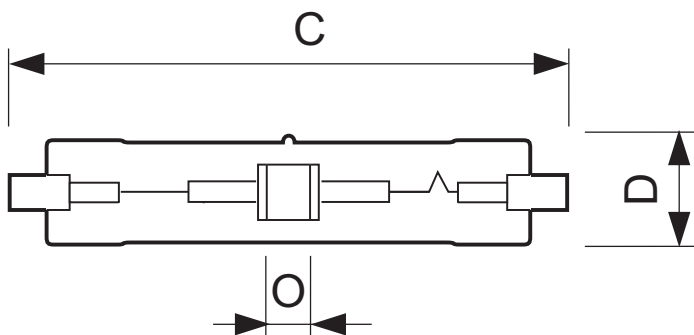


RX7s

MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	O (Min)	O (Norm)	O (Max)
CDM-TD 150W/830 RX7s	137.43	25	-	10	-

Фотометрические данные

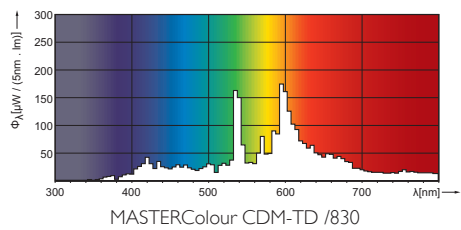

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются
собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2013, Январь 18
Данные для изменения