



MHN/W-TD SHOP220

MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT

Двухцокольные кварцевые металлогалогенные лампы

Данные о продукции

• Общие характеристики

| | |
|-----------------------------|--|
| Цоколь | RX7s |
| Цоколь - информация | на [-] |
| Колба | TD |
| Отделка колбы (цвет) | Прозрачный |
| Положение горения | p45 [Parallel +/-45D or Horizontal(HOR)] |
| Срок службы при 5% отказов | 5000 hr |
| Срок службы при 20% отказов | 8000 hr |
| Срок службы при 50% отказов | 10500 hr |

• Светотехнические характеристики

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Цветовой код | 842 [Цветовая температура 4200K] |
| Индекс цветопередачи | 80 Ra8 |
| Обозначение цвета | Холодный Белый |
| Цветовая температура | 4200 K |
| Световой поток лампы с ЭМПРА | 5700 Lm |
| Световая отдача лампы с ЭМ ПРА | 76 Lm/W |
| Световой поток через 2000ч | 85 % |
| Св.поток через 5000 ч | 80 % |
| Световой поток через 10000ч | 75 % |
| Средняя яркость с ЭМПРА | 1500 cd/cm2 |

| | |
|------------------------|-------|
| Координата цветности X | 370 - |
| Координата цветности Y | 370 - |

• Электрические характеристики

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Мощность лампы | 70 W |
| Мощность лампы с ЭМ ПРА | 75 W |
| Напряжение лампы | 90 V |
| Ток на лампе с ЭМ ПРА | 1.0 A |
| Амплитудное напряж. зажигания | 1800 (min) V |
| Диммирование | нет |

• Экологические характеристики

| | |
|-----------------------|-------|
| Содержание ртути (мг) | 11 mg |
|-----------------------|-------|

• Требования к конструкции ламп

| | |
|-------------------|-------------|
| Температура ножки | 280 (max) C |
| Температура колбы | 500 (max) C |

• Габариты

| | |
|----------------------------|----------------|
| Длина вставки В | 114.2 (max) mm |
| Общая длина С | 117.6 (max) mm |
| Диаметр D | 19.5 (max) mm |
| Длина центра луча L | 57.0 mm |
| Длина арки O | 7.7 mm |
| Длина центра луча L [дюйм] | 2.24 in |

PHILIPS

sense and simplicity

Общая длина C 4.63 (max) in
[дюйм]
Диаметр D (дюймы) 0.75 in

• Информация о продукте

Код заказа 215325 00
Код изделия 871829121532500
Название изделия MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT
Название изделия для заказа MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12
Штук в упаковке 1


Конфигурация упаковки 12
Пачек в коробке 12
Штрихкод на упаковке (EAN1) 8718291215325
Штрихкод на коробке (EAN3) 8718291215332
Логистический код (12NC) 928070205190
Код ILCOS MD-70/42/1B-H-Rx7s-/H
Вес нетто 1 штуки 0.028 kg

Предупреждение и условия безопасности

- Использовать только в полностью закрытых светильниках, даже во время испытаний (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)


- Светильник должен удерживать горячие детали лампы в случае ее разрыва
- ПРА должен обладать пожизненной защитой (IEC61167, IEC 62035)

Чертеж размеров

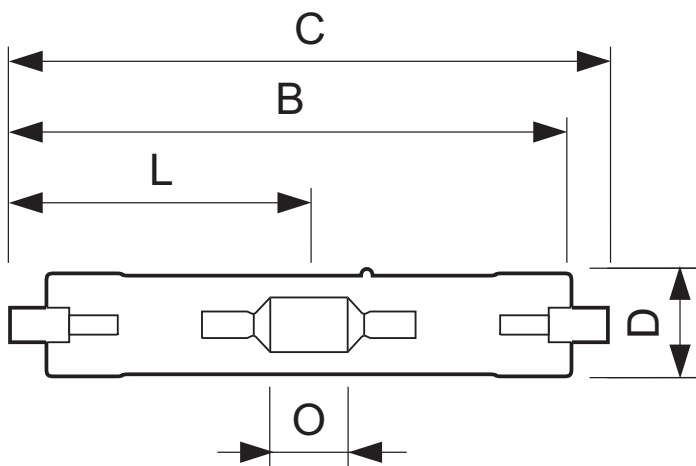


MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT

| Product | C (Max) | D (Max) | O (Norm) |
|---------------------|---------|---------|----------|
| MHN-TD 70W/842 RX7s | 117.6 | 19.5 | 7.7 |



RX7s

Фотометрические данные

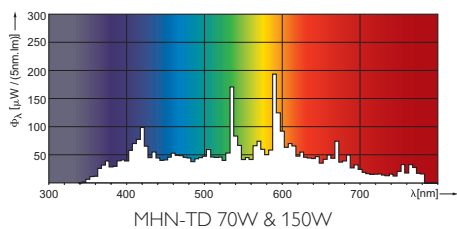



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются
собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2013, Январь 16
Данные для изменения