



SHOP220 MASTERColour CDM-R

MASTERColour CDM-R 35W/942 E27 PAR20 10D 1CT

Семейство высокоэффективных компактных газоразрядных ламп с отражателем, которое обеспечивает стабильную цветовую температуру в течение всего срока службы и излучает яркий, сияющий свет.

Данные о продукции

• Общие характеристики

Цоколь	E27
Колба	PAR20 [PAR 2.5 дюйма]
Отделка колбы (цвет)	Прозрачный
Положение горения	универс. [универсальное]
Ср.сл.при 5% отк. с ЭПРА с пр.	5000 hr
Ср.сл.при 20% отказов с ЭПРА	7000 hr
Ср.сл. при 50% отказов с ЭПРА	9000 hr

• Светотехнические характеристики

Описание светового пучка	Сфокусированный
Ширина светового пучка	10 D
Техническая ширина пучка	7.9 (min), 10.5 (nom), 13.1 (max) D
Сила света	21500 cd
Цветовой код	942 [Цветовая температура 4200K]
Индекс цветопередачи	92 Ra8
Обозначение цвета	Холодный Белый
Цветовая температура	4200 K
Цветовая температура	4100 K
Световой поток лампы с ЭПРА	1950 Lm
Координата цветности X	0.375 -
Координата цветности Y	0.370 -

• Электрические характеристики

Мощность системы с ЭПРА	44 W
Мощность лампы	35 W
Мощность лампы с ЭПРА	39 W
Напряжение лампы	85 V
Ток на лампе с ЭПРА	0.450 A
Время зажигания	30 (max) s
Время разгорания 90%	3 (max) min
Время перезажигания	15 (max) min
Диммирование	нет

• Экологические характеристики

Содержание ртути (мг)	2.8 mg
-----------------------	--------

• Требования к конструкции ламп

Температура цоколя	200 (max) C
Температура колбы	300 (max) C

• Габариты

Общая длина C	92 (nom), 95 (max) mm
Диаметр D	64 (nom), 65 (max) mm

• Информация о продукте

Код заказа	207852 15
Код изделия	871150020785215

PHILIPS

sense and simplicity

MASTERCcolour CDM-R

Название изделия	MASTERCcolour CDM-R 35W/942 E27 PAR20 10D 1CT
Название изделия для заказа	MASTERC CDM-R 35W/942 E27 PAR20 10D 1CT
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	12
Пачек в коробке	12


Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500207852
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500207869
Логистический код (12NC)	928091900630
Код ILCOS	MRS/UB-35/42/1A-H-E27
Вес нетто 1 штуки	0.115 kg

Предупреждение и условия безопасности

- ПРА должен обладать защитой на весь срок службы (IEC61167, IEC 62035)

- Используется только с ЭПРА. Лампы с цветностьююг 830 также можно использовать с ЭМПРА.

Чертеж размеров

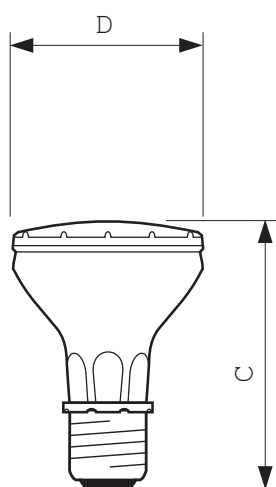


E27

MASTERCcolour CDM-R 35W/942 E27 PAR20 10D 1CT

Product	C (Norm)	C (Max)	D (Norm)	D (Max)
CDM-R 35W/942 E27 PAR20 10D	92	95	64	65

Фотометрические данные

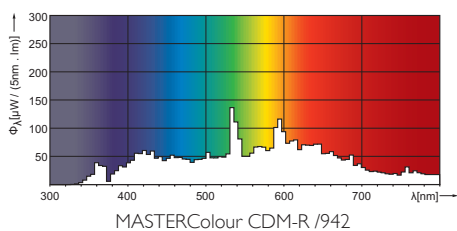



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются
собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2013, Март 30
Данные для изменения