

## ВДТ - ТХ<sup>3</sup> - устройства, управляемые дифференциальным током, на токи от 25 до 63 А - тип АС



4 030 00

4 030 10


Соответствуют требованиям стандарта МЭК 61008-1

• Тип АС : реагирует на дифференциальный переменный ток


Упак.	Кат. №	Устройства, управляемые дифференциальным током - тип АС	
		<b>Двухполюсные -  30 мА</b>	
		Номинальный ток I <sub>n</sub> , А	Число модулей
1	4 030 00	25	2
1	4 030 01	40	2
1	4 030 02	63	2
		<b>Двухполюсные -  300 мА</b>	
1	4 030 38	25	2
1	4 030 39	40	2
1	4 030 40	63	2
		<b>Четырехполюсные -  30 мА</b>	
1	4 030 08	25	4
1	4 030 09	40	4
1	4 030 10	63	4
		<b>Четырехполюсные -  300 мА</b>	
1	4 030 42	25	4
1	4 030 43	40	4
1	4 030 44	63	4

## ТХ<sup>3</sup> автоматические выключатели

### ■ Время-токовые характеристики автоматических выключателей ТХ<sup>3</sup> - тип В

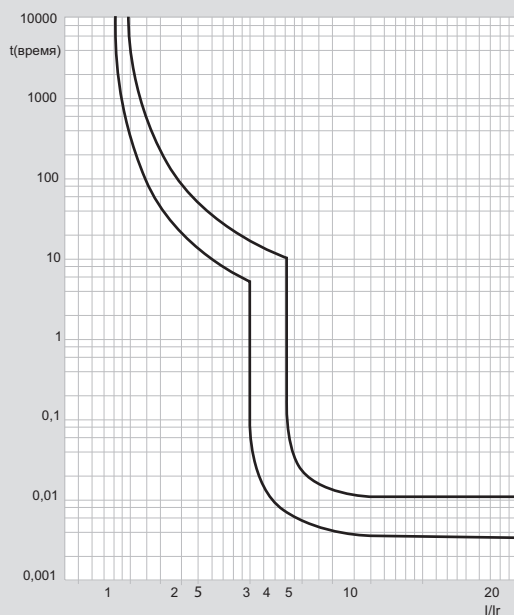

### ■ Время-токовые характеристики автоматических выключателей ТХ<sup>3</sup> - тип С

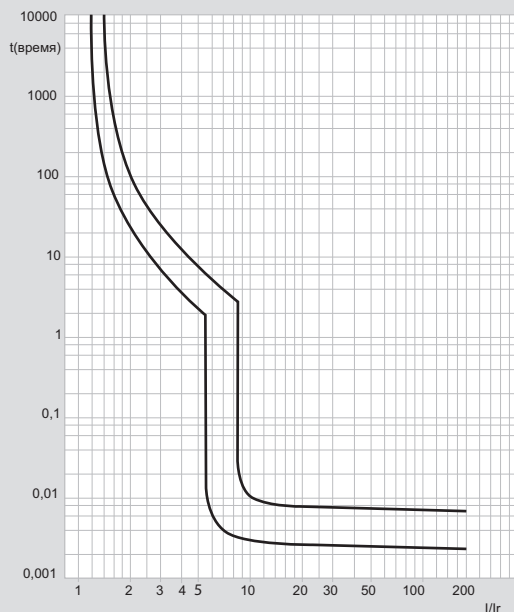

### ■ Сечение подсоединяемых проводников, мм<sup>2</sup>

	Аппарат	Медный проводник	
		Без наконечника	С наконечником
Жесткий	ТХ <sup>3</sup> [6000] - 6 кА, I <sub>n</sub> ≤ 25 А	1 x 1.5 мм <sup>2</sup> до 25 мм <sup>2</sup>	-
	ТХ <sup>3</sup> [6000] - 6 кА, I <sub>n</sub> ≤ 63 А	1 x 1.5 мм <sup>2</sup> до 35 мм <sup>2</sup>	-
	ТХ <sup>3</sup> [6000] - 10 кА	1 x 1.5 мм <sup>2</sup> до 35 мм <sup>2</sup>	-
Гибкий	ТХ <sup>3</sup> [6000] - 6 кА, I <sub>n</sub> ≤ 25 А	1 x 1.5 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup>	1 x 1.5 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup>
	ТХ <sup>3</sup> [6000] - 6 кА, I <sub>n</sub> ≤ 63 А	1 x 1.5 мм <sup>2</sup> до 25 мм <sup>2</sup>	1 x 1.5 мм <sup>2</sup> до 25 мм <sup>2</sup>
	ТХ <sup>3</sup> [6000] - 10 кА	1 x 1.5 мм <sup>2</sup> до 25 мм <sup>2</sup>	1 x 1.5 мм <sup>2</sup> до 25 мм <sup>2</sup>