



NH40

1. Назначение

Выключатели – разъединители/рубильники NH40 предназначены для коммутации силовых электрических цепей переменного тока номинальным напряжением до 690 В номинальной частоты 50Гц и постоянного тока на номинальное напряжение до 440 В .

2. Область применения

Используются для установки в низковольтные комплектные устройства, как ВРУ жилых и промышленных зданий, распределительные шкафы, ящики управления и другие.

3. Условия эксплуатации

- 3.1 Температура окружающего воздуха от минус 25 °С до плюс 40 °С
- 3.2 Высота над уровнем моря до 2000 м
- 3.3 Относительная влажность не более 50 % при температуре окружающего воздуха 40°С в месте установки, при более низкой температуре относительная влажность может быть выше. Например, при температуре 20 °С относительная влажность может быть 90 %. Во избежание выпадения конденсата на поверхности изделия вследствие перепадов температур следует принять специальные меры.
- 3.4 Степень загрязнения: III.

5. Преимущества

- 5.1 Гарантированное разъединение(Индикация положения контактов).
- 5.2 Простота монтажа.
- 5.3 Высокая электрическая и механическая износостойкость.

4. Структура условного обозначения

NH40 - /

W – выносное управление  
Прочерк – прямое управление

S – Перекидной рубильник  
(3 положения I-0-II)  
Прочерк – однопозиционный выключатель

C – боковая рукоятка  
Прочерк – передняя рукоятка

Число полюсов (3 или 4)

Условный тепловой ток, А

Серия



| Условный тепловой ток Ith (A)          |            | 16    | 32 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160   | 200 | 250 | 315    | 400 | 630 |
|----------------------------------------|------------|-------|----|----|----|----|-----|-----|-------|-----|-----|--------|-----|-----|
| Соответствующий предохранитель (A)     |            | 16    | 32 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160   | 200 | 250 | 315    | 400 | 630 |
| Номинальное напряжение изоляции (V)    |            | 800   |    |    |    |    |     |     |       |     |     |        |     |     |
| Номинальный ток (A)                    | 400V AC21B | 16    | 32 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160   | 200 | 250 | 315    | 400 | 630 |
|                                        | 400V AC22B | -     | -  | -  | -  | -  | -   | 125 | 125   | 200 | 250 | 315    | 400 | 630 |
|                                        | 400V AC23A | -     | -  | -  | -  | -  | -   | 125 | 160   | 200 | 250 | 315    | 400 | 630 |
|                                        | 690V AC21B | 16    | 32 | 40 | 63 | 63 | 63  | 125 | 160   | 200 | 250 | 315    | 400 | 500 |
|                                        | 690V AC22B | -     | -  | -  | -  | -  | -   | 100 | 100   | 160 | 160 | 200    | 250 | 315 |
|                                        | 690V AC23A | -     | -  | -  | -  | -  | -   | 50  | 63    | 70  | 80  | 125    | 160 | 200 |
| Рабочая сила для органа управления (N) |            | 30~50 |    |    |    |    |     |     | 40~60 |     |     | 65~100 |     |     |





| Условный тепловой ток Ith (A)          |            | 1000    | 1250 | 1600  | 2000   | 2500   | 3150 |
|----------------------------------------|------------|---------|------|-------|--------|--------|------|
| Соответствующий предохранитель (A)     |            | 1000    | 1250 | 2×800 | 2×1000 | 2×1250 |      |
| Номинальное напряжение изоляции (V) Ui |            | 800     |      |       |        |        |      |
| Номинальный ток (A)                    | 400V AC21B | 1000    | 1250 | 1600  | 2000   | 2500   | 3150 |
|                                        | 400V AC22B | 1000    | 1250 | 1600  | 2000   | 2500   | 3150 |
|                                        | 690V AC21B | 800     | 800  | 1000  | 1600   | 1600   | 2000 |
|                                        | 690V AC22B | 800     | 800  | 800   | 1000   | 1000   | 1250 |
| Рабочая сила для органа управления (N) |            | 200~300 |      |       |        |        |      |

## 6. Технические характеристики


| NH40-16~250                                                     |       |                      |                             |      |      |      |         |      |       |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------------------------|------|------|------|---------|------|-------|------|------|------|
| Условный тепловой ток I <sub>th</sub> , A                       |       |                      | 16                          | 32   | 40   | 63   | 80      | 100  | 125   | 160  | 200  | 250  |
| Номинальное напряжение изоляции U <sub>i</sub> , В              |       |                      | 800                         |      |      |      |         |      |       |      |      |      |
| Электрическая прочность изоляции, В                             |       |                      | 6200                        |      |      |      |         |      |       |      |      |      |
| Импульсное выдерживаемое напряжение U <sub>imp</sub> , кВ       |       |                      | 6                           |      |      |      |         |      | 8     |      |      |      |
| Номиналь-<br>ный рабочий ток I <sub>e</sub> ,A                  | 380 В | AC-21 (DC-21, 220 В) | 16                          | 32   | 40   | 63   | 80      | 100  | 125   | 160  | 200  | 250  |
|                                                                 |       | AC-22 (DC-22, 220 В) | 16                          | 32   | 40   | 63   | 80      | 80   | 125   | 160  | 200  | 250  |
|                                                                 |       | AC-23 (DC-23, 220 В) | 16                          | 32   | 40   | 63   | 63      | 63   | 125   | 160  | 200  | 200  |
|                                                                 | 660 В | AC-21 (DC-21, 440 В) | 16                          | 32   | 40   | 63   | 63      | 63   | 125   | 125  | 200  | 200  |
|                                                                 |       | AC-22 (DC-22, 440 В) | 16                          | 32   | 40   | 50   | 50      | 50   | 100   | 100  | 160  | 160  |
|                                                                 |       | AC-23 (DC-23, 440 В) | 16                          | 32   | 40   | 40   | 40      | 40   | 50    | 63   | 70   | 80   |
| Номинальная мощность по AC-23,кВт                               |       | 400 В                | 7.6                         | 15   | 18.5 | 25   | 40      | 40   | 63    | 80   | 100  | 132  |
|                                                                 |       | 690 В                | 15                          | 22   | 22   | 22   | 33      | 33   | 75    | 75   | 90   | 110  |
| Номинальный кратковременно допустимый ток I <sub>свн</sub> , кА |       | 400 В                | 5                           | 5    | 5    | 5    | 5       | 5    | 10    | 10   | 12   | 12   |
| Номинальная наибольшая включ. способность I <sub>свн</sub> , А  |       | 400 В                | 160                         | 320  | 400  | 630  | 800     | 1000 | 1250  | 1600 | 2000 | 2500 |
| Номинальная наибольшая отключ. способность I <sub>свн</sub> , А |       |                      | 128                         | 256  | 320  | 504  | 640     | 800  | 1000  | 1280 | 1600 | 2000 |
| Стандарт                                                        |       |                      | ГОСТ Р 50030.3(МЭК 60947-3) |      |      |      |         |      |       |      |      |      |
| Степень защиты                                                  |       |                      | IP00                        |      |      |      |         |      |       |      |      |      |
| Механическая износостойкость,циклов                             |       |                      | 12000                       |      |      |      |         |      |       |      |      |      |
| Электрическая износостойкость при 400 В,циклов                  |       |                      | 1000                        |      |      |      |         |      |       |      |      |      |
| Рабочее усилие для органа управления,Н                          |       |                      | 30~50                       |      |      |      |         |      | 40~60 |      |      |      |
|                                                                 |       |                      |                             |      |      |      |         |      |       |      |      |      |
| NH40-315~3150                                                   |       |                      |                             |      |      |      |         |      |       |      |      |      |
| Условный тепловой ток I <sub>th</sub> , A                       |       |                      | 315                         | 400  | 630  | 1000 | 1250    | 1600 | 2000  | 2500 |      | 3150 |
| Номинальное напряжение изоляции U <sub>i</sub> , В              |       |                      | 800                         |      |      |      |         |      |       |      |      |      |
| Электрическая прочность изоляции, В                             |       |                      | 6200                        |      |      |      |         |      |       |      |      |      |
| Импульсное выдерживаемое напряжение U <sub>imp</sub> , кВ       |       |                      | 12                          |      |      |      |         |      |       |      |      |      |
| Номиналь-<br>ный рабочий ток I <sub>e</sub> , А                 | 380 В | AC-21 (DC-21, 220 В) | 315                         | 400  | 630  | 1000 | 1250    | 1600 | 2000  | 2500 |      | 3150 |
|                                                                 |       | AC-22 (DC-22, 220 В) | 315                         | 400  | 630  | 1000 | 1250    | 1600 | 2000  | 2500 |      | 3150 |
|                                                                 |       | AC-23 (DC-23, 220 В) | 315                         | 400  | 630  | 800  | 800     | 800  | 1000  | 1000 |      | 1000 |
|                                                                 | 660 В | AC-21 (DC-21,440 В)  | 315                         | 400  | 500  | 800  | 800     | 1000 | 1600  | 1600 |      | 2000 |
|                                                                 |       | AC-22 (DC-22, 440 В) | 200                         | 250  | 315  | 800  | 800     | 800  | 1000  | 1000 |      | 1250 |
|                                                                 |       | AC-23 (DC-23, 440 В) | 125                         | 160  | 200  | 315  | 400     | 400  | 500   | 500  |      | 630  |
| Номинальная мощность по AC-23,кВт                               |       | 400 В                | 160                         | 220  | 315  | 450  | 450     | 450  | 450   | 450  |      | 450  |
|                                                                 |       | 690 В                | 185                         | 185  | 185  | 475  | 475     | 475  | 475   | 475  |      | 475  |
| Номинальный кратковременно допустимый ток I <sub>свн</sub> , кА |       | 400 В                | 20                          | 20   | 25   | 50   | 50      | 50   | 50    | 50   |      | 50   |
| Номинальная наибольшая включ. способность I <sub>свн</sub> , А  |       | 400 В                | 3150                        | 4000 | 6300 | 3000 | 3750    | 4800 | 6000  | 7500 |      | 9450 |
| Номинальная наибольшая отключ. способность I <sub>свн</sub> , А |       |                      | 2520                        | 3200 | 5040 | 3000 | 3750    | 4800 | 6000  | 7500 |      | 9450 |
| Стандарт                                                        |       |                      | ГОСТ Р 50030.3(МЭК 60947-3) |      |      |      |         |      |       |      |      |      |
| Степень защиты                                                  |       |                      | IP00                        |      |      |      |         |      |       |      |      |      |
| Механическая износостойкость,циклов                             |       |                      | 12000                       |      |      |      | 4000    |      | 2500  |      |      |      |
| Электрическая износостойкость при 400 В,циклов                  |       |                      | 1000                        |      |      |      | 200     |      |       |      |      |      |
| Рабочее усилие для органа управления,Н                          |       |                      | 65~100                      |      |      |      | 200~300 |      |       |      |      |      |

## 7. Обзор монтажа

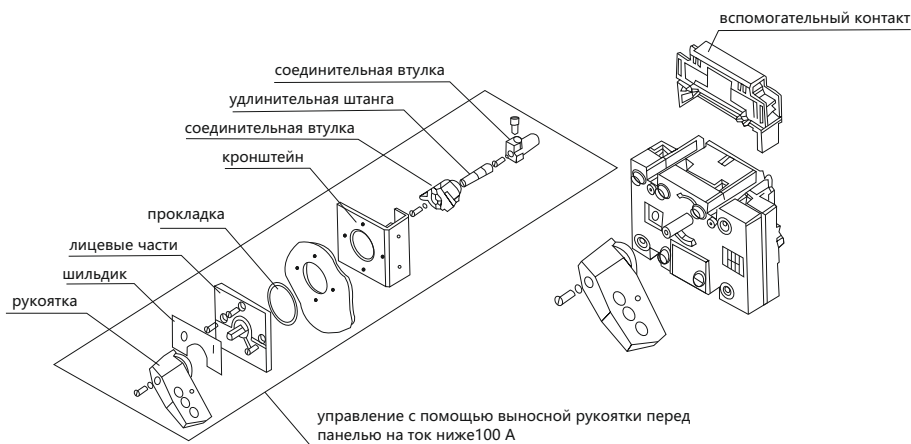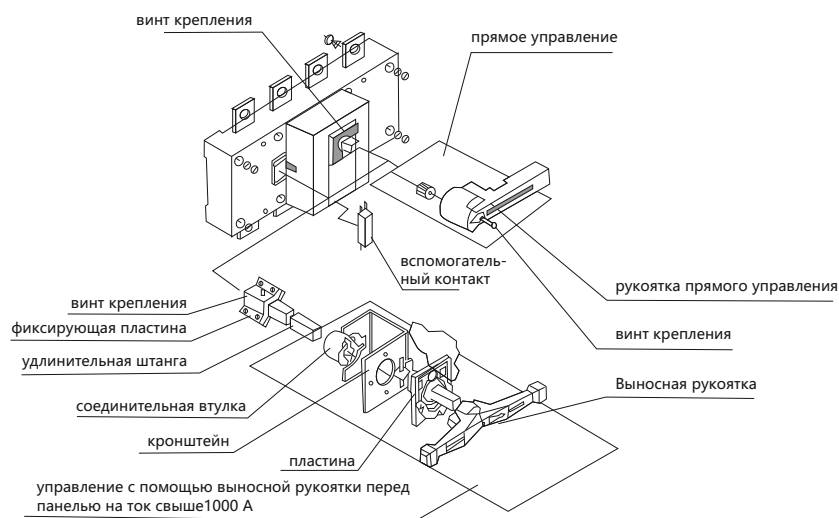

## 8. Габаритные и установочные размеры, мм



### 8.1 NH40 от 16 А до 100 А

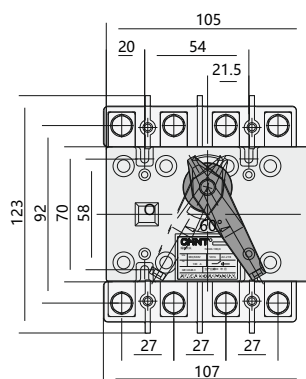

NH40-16A\_100A



250~405(Управление с помощью выносной рукоятки)

100(Прямое управление)




Отверстия в двери шкафа для монтажа выносной рукоятки


## 8.2 NH40 от 125 А до 630 А

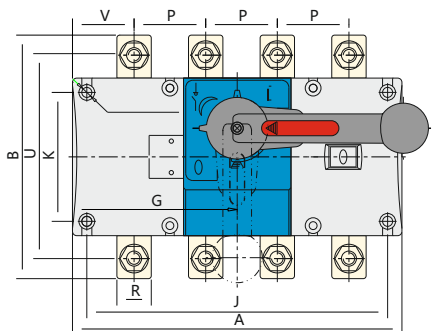

Прямое управление

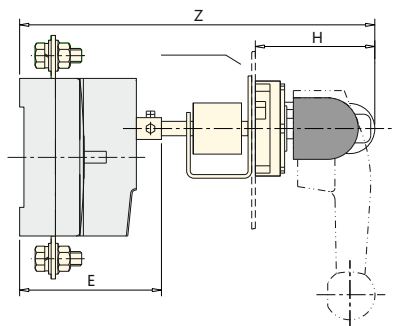


Управление с помощью выносной рукоятки


Отверстия в двери шкафа  
для монтажа выносной рукоятки


| NH40-XX NH40-XX/W<br>Габаритные и установочные размеры, мм |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |    |    |     |     |    |    |    |         |
|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|----|----|---------|
| Ток / число полюсов                                        | A   | B   | C   | D  | E   | F   | Φ   | J   | H   | K   | G   | P  | R  | S   | U   | M  | V  | Y  | Z       |
| 125A/3                                                     | 140 | 135 | 130 | 27 | 93  | 135 | 5.5 | 120 | 85  | 65  | 54  | 36 | 18 | 85  | 115 | 8  | 32 | 24 | 355~460 |
| 160A/3                                                     | 140 | 135 | 130 | 27 | 93  | 135 | 5.5 | 120 | 85  | 65  | 54  | 36 | 20 | 85  | 115 | 8  | 33 | 24 | 355~460 |
| 125A/4                                                     | 170 | 135 | 130 | 27 | 93  | 135 | 5.5 | 150 | 85  | 65  | 79  | 36 | 18 | 85  | 115 | 8  | 31 | 24 | 355~460 |
| 160A/4                                                     | 170 | 135 | 130 | 27 | 93  | 135 | 5.5 | 150 | 85  | 65  | 79  | 36 | 20 | 85  | 115 | 8  | 32 | 24 | 355~460 |
| 200A/3                                                     | 180 | 170 | 145 | 35 | 103 | 135 | 6.5 | 160 | 85  | 90  | 60  | 50 | 25 | 110 | 142 | 10 | 44 | 25 | 365~470 |
| 250A/3                                                     | 180 | 170 | 145 | 35 | 103 | 135 | 6.5 | 160 | 85  | 90  | 60  | 50 | 25 | 110 | 142 | 10 | 44 | 25 | 365~470 |
| 200A/4                                                     | 230 | 170 | 145 | 35 | 103 | 135 | 6.5 | 210 | 85  | 90  | 110 | 50 | 25 | 110 | 142 | 10 | 38 | 25 | 365~470 |
| 250A/4                                                     | 230 | 170 | 145 | 35 | 103 | 135 | 6.5 | 210 | 85  | 90  | 110 | 50 | 25 | 110 | 142 | 10 | 38 | 25 | 365~470 |
| 315A/3                                                     | 230 | 240 | 195 | 50 | 135 | 160 | 7   | 210 | 105 | 140 | 84  | 65 | 32 | 160 | 205 | 12 | 53 | 37 | 440~555 |
| 400A/3                                                     | 230 | 240 | 195 | 50 | 135 | 160 | 7   | 210 | 105 | 140 | 84  | 65 | 35 | 160 | 205 | 12 | 50 | 37 | 440~555 |
| 630A/3                                                     | 230 | 260 | 195 | 50 | 135 | 160 | 7   | 210 | 105 | 140 | 84  | 65 | 40 | 160 | 220 | 12 | 53 | 37 | 440~555 |
| 315A/4                                                     | 290 | 240 | 195 | 50 | 135 | 160 | 7   | 270 | 105 | 140 | 144 | 65 | 32 | 160 | 205 | 12 | 48 | 37 | 440~555 |
| 400A/4                                                     | 290 | 240 | 195 | 50 | 135 | 160 | 7   | 270 | 105 | 140 | 144 | 65 | 35 | 160 | 205 | 12 | 45 | 37 | 440~555 |
| 630A/4                                                     | 290 | 260 | 195 | 50 | 135 | 160 | 7   | 270 | 105 | 140 | 144 | 65 | 40 | 160 | 220 | 12 | 48 | 37 | 440~555 |

### 8.3 NH40 от 1000 А до 1600 А

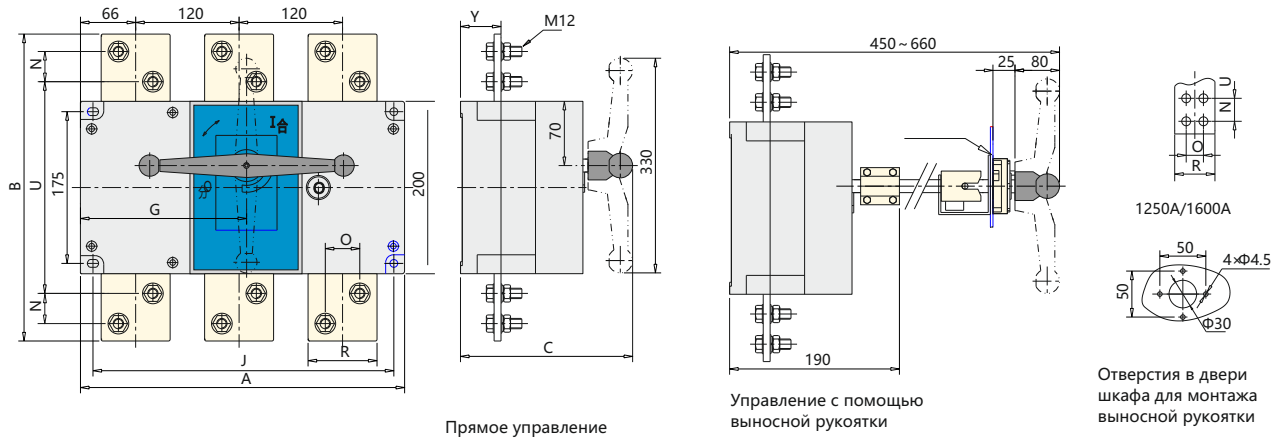


| NH40-XX NH40-XX/W<br>Габаритные и установочные размеры, мм |     |     |     |       |     |    |    |    |     |    |
|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-----|----|----|----|-----|----|
| Ток/число полюсов                                          | A   | B   | C   | G     | J   | N  | R  | O  | U   | Y  |
| 1000A/3                                                    | 378 | 316 | 240 | 192.5 | 353 | 20 | 60 | 35 | 240 | 48 |
| 1250A/3                                                    | 378 | 356 | 240 | 192.5 | 353 | 35 | 70 | 40 | 246 | 48 |
| 1600A/3                                                    | 378 | 356 | 240 | 192.5 | 353 | 35 | 80 | 40 | 246 | 48 |
| 1000A/4                                                    | 498 | 316 | 240 | 252.5 | 473 | 20 | 60 | 35 | 240 | 48 |
| 1250A/4                                                    | 498 | 356 | 240 | 252.5 | 473 | 35 | 70 | 40 | 246 | 48 |
| 1600A/4                                                    | 498 | 356 | 240 | 252.5 | 473 | 35 | 80 | 40 | 246 | 48 |

### 8.4 NH40 от 2000 А до 3150 А

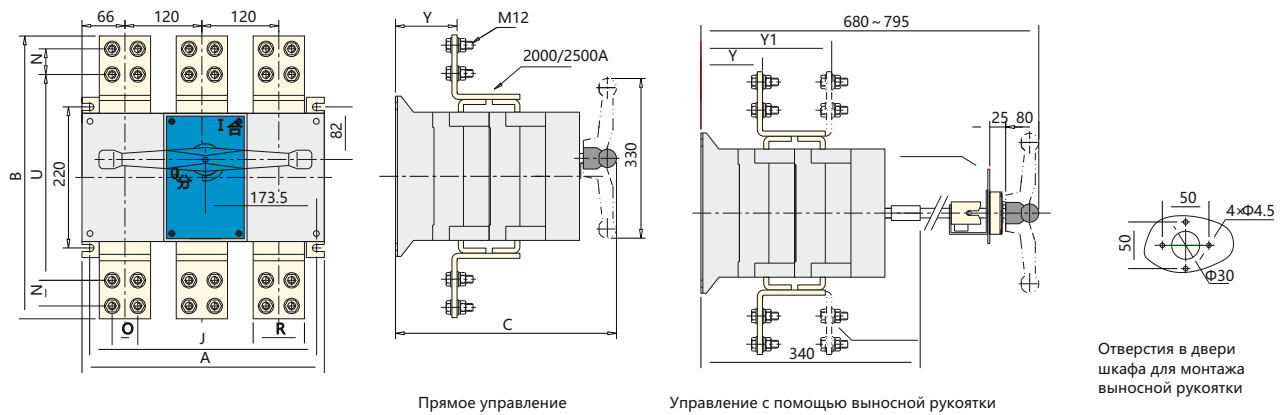


| NH40-XX NH40-XX/W<br>Габаритные и установочные размеры, мм |     |     |     |     |    |    |     |    |     |
|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|-----|
| Ток/число полюсов                                          | A   | B   | C   | J   | N  | O  | R   | Y  | Y1  |
| 2000A/3                                                    | 378 | 450 | 374 | 353 | 40 | 40 | 80  | 80 | -   |
| 2500A/3                                                    | 378 | 450 | 374 | 353 | 40 | 40 | 80  | 80 | -   |
| 3150A/3                                                    | 378 | 510 | 374 | 353 | 50 | 50 | 120 | 80 | 230 |
| 2000A/4                                                    | 498 | 450 | 374 | 473 | 40 | 40 | 80  | 80 | -   |
| 2500A/4                                                    | 498 | 450 | 374 | 473 | 40 | 40 | 80  | 80 | -   |
| 3150A/4                                                    | 498 | 510 | 374 | 473 | 50 | 50 | 120 | 80 | 230 |

## 8.5 NH40-125-3150/CS

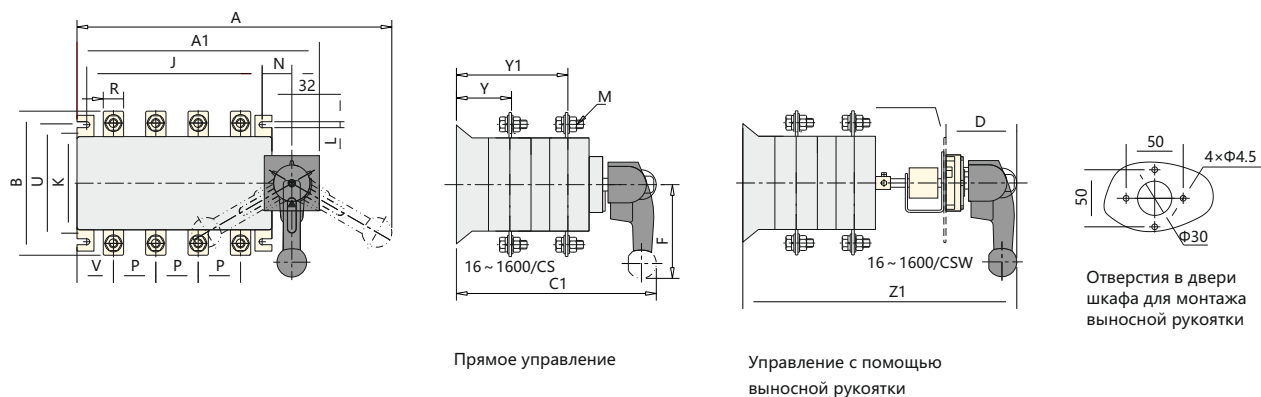

| NH40-XX/CS NH40-XX/CSW<br>Габариты и установочные размеры, мм |     |     |     |     |     |     |     |     |    |      |     |    |     |    |    |     |     |         |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|-----|----|-----|----|----|-----|-----|---------|
| Ток/число полюсов                                             | A   | A1  | B   | C1  | D   | F   | J   | K   | L  | N    | P   | R  | U   | V  | M  | Y   | Y1  | Z1      |
| 125A/3                                                        | 295 | 192 | 135 | 235 | 85  | 135 | 120 | 95  | 7  | 29.5 | 36  | 18 | 115 | 31 | 8  | 58  | 122 | 480~595 |
| 160A/3                                                        | 295 | 192 | 135 | 235 | 85  | 135 | 120 | 95  | 7  | 29.5 | 36  | 20 | 115 | 29 | 8  | 58  | 122 | 480~595 |
| 125A/4                                                        | 325 | 222 | 135 | 235 | 85  | 135 | 150 | 95  | 7  | 29.5 | 36  | 18 | 115 | 31 | 8  | 58  | 122 | 480~595 |
| 160A/4                                                        | 325 | 222 | 135 | 235 | 85  | 135 | 150 | 95  | 7  | 29.5 | 36  | 20 | 115 | 29 | 8  | 58  | 122 | 480~595 |
| 200A/3                                                        | 335 | 232 | 170 | 260 | 85  | 135 | 160 | 115 | 7  | 29.5 | 50  | 25 | 142 | 37 | 10 | 67  | 148 | 510~615 |
| 250A/3                                                        | 335 | 232 | 170 | 260 | 85  | 135 | 160 | 115 | 7  | 29.5 | 50  | 25 | 142 | 37 | 10 | 67  | 148 | 510~615 |
| 200A/4                                                        | 385 | 282 | 170 | 260 | 85  | 135 | 210 | 115 | 7  | 29.5 | 50  | 25 | 142 | 37 | 10 | 67  | 148 | 510~615 |
| 250A/4                                                        | 385 | 282 | 170 | 260 | 85  | 135 | 210 | 115 | 7  | 29.5 | 50  | 25 | 142 | 37 | 10 | 67  | 148 | 510~615 |
| 315A/3                                                        | 430 | 298 | 240 | 335 | 105 | 160 | 210 | 180 | 9  | 43   | 65  | 32 | 205 | 48 | 12 | 84  | 196 | 620~735 |
| 400A/3                                                        | 430 | 298 | 240 | 335 | 105 | 160 | 210 | 180 | 9  | 43   | 65  | 35 | 205 | 48 | 12 | 84  | 196 | 620~735 |
| 630A/3                                                        | 430 | 298 | 260 | 335 | 105 | 160 | 210 | 180 | 9  | 43   | 65  | 40 | 220 | 48 | 12 | 84  | 196 | 620~735 |
| 315A/4                                                        | 490 | 358 | 240 | 335 | 105 | 160 | 270 | 180 | 9  | 43   | 65  | 32 | 205 | 48 | 12 | 84  | 196 | 620~735 |
| 400A/4                                                        | 490 | 358 | 240 | 335 | 105 | 160 | 270 | 180 | 9  | 43   | 65  | 35 | 205 | 48 | 12 | 84  | 196 | 620~735 |
| 630A/4                                                        | 490 | 358 | 260 | 335 | 105 | 160 | 270 | 180 | 9  | 43   | 65  | 40 | 220 | 48 | 12 | 84  | 196 | 620~735 |
| 1000A/3                                                       | 580 | 472 | 316 | 424 | 105 | 165 | 353 | 220 | 11 | 50   | 120 | 60 | 240 | 78 | 12 | 108 | 253 | 750~865 |
| 1250A/3                                                       | 580 | 472 | 356 | 424 | 105 | 165 | 353 | 220 | 11 | 50   | 120 | 70 | 246 | 78 | 12 | 108 | 253 | 750~865 |
| 1600A/3                                                       | 580 | 472 | 356 | 424 | 105 | 165 | 353 | 220 | 11 | 50   | 120 | 80 | 246 | 78 | 12 | 108 | 253 | 750~865 |
| 1000A/4                                                       | 700 | 592 | 316 | 424 | 105 | 165 | 473 | 220 | 11 | 50   | 120 | 60 | 240 | 78 | 12 | 108 | 253 | 750~865 |
| 1250A/4                                                       | 700 | 592 | 356 | 424 | 105 | 165 | 473 | 220 | 11 | 50   | 120 | 70 | 246 | 78 | 12 | 108 | 253 | 750~865 |
| 1600A/4                                                       | 700 | 592 | 356 | 424 | 105 | 165 | 473 | 220 | 11 | 50   | 120 | 80 | 246 | 78 | 12 | 108 | 253 | 750~865 |

## 8.6 NH40-2000-3150/CS

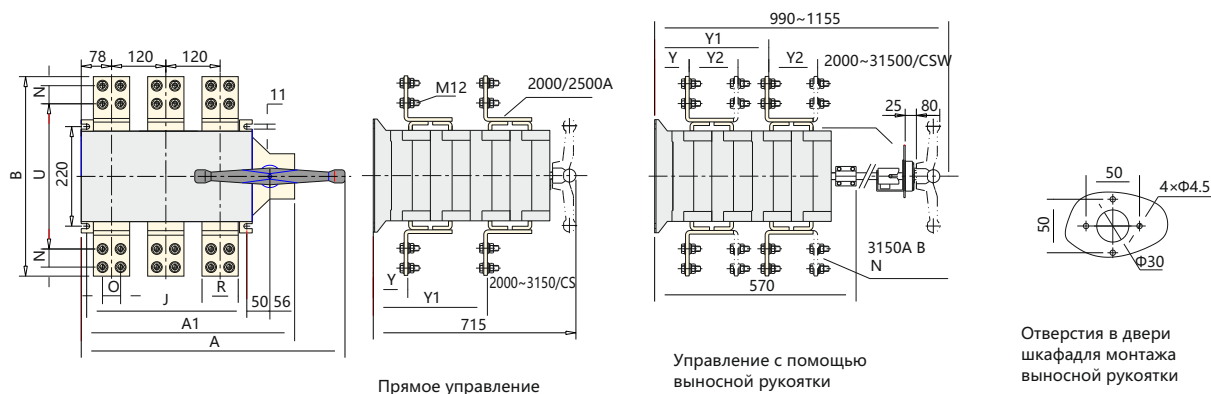

| NH40-XX/CS NH40-XX/CSW Габаритные и установочные размеры, мм |     |     |     |     |     |     |    |    |    |     |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|
| Ток/число полюсов                                            | A   | A1  | B   | R   | J   | U   | O  | N  | Y  | Y1  | Y2  |
| 2000A/3                                                      | 580 | 472 | 450 | 80  | 353 | 390 | 40 | 40 | 80 | 420 | -   |
| 2500A/3                                                      | 580 | 472 | 450 | 80  | 353 | 390 | 40 | 40 | 80 | 420 | -   |
| 3150A/3                                                      | 580 | 472 | 510 | 120 | 353 | 435 | 50 | 50 | 80 | 420 | 230 |
| 2000A/4                                                      | 700 | 592 | 450 | 80  | 473 | 390 | 40 | 40 | 80 | 420 | -   |
| 2500A/4                                                      | 700 | 592 | 450 | 80  | 473 | 390 | 40 | 40 | 80 | 420 | -   |
| 3150A/4                                                      | 700 | 592 | 510 | 120 | 473 | 435 | 50 | 50 | 80 | 420 | 230 |

## 9. Информация для выбора и заказа



NH40-125/3  
NH40-160/3



NH40-200/3  
NH40-250/3



NH40-315/3  
NH40-400/3  
NH40-630/3



NH40-1250/3  
NH40-1600/3

| Количество полюсов | Номинальный ток I <sub>e</sub> , A | Рукоятка управления | Тип         | Артикул |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|---------|
| 3                  | 40                                 | Стандартная         | NH40-40/3   | 393526  |
|                    | 63                                 |                     | NH40-63/3   | 393527  |
|                    | 80                                 |                     | NH40-80/3   | 393528  |
|                    | 100                                |                     | NH40-100/3  | 393529  |
|                    | 125                                |                     | NH40-125/3  | 393261  |
|                    | 160                                |                     | NH40-160/3  | 393262  |
|                    | 200                                |                     | NH40-200/3  | 393263  |
|                    | 250                                |                     | NH40-250/3  | 393264  |
|                    | 315                                |                     | NH40-315/3  | 393265  |
|                    | 400                                |                     | NH40-400/3  | 393266  |
|                    | 630                                |                     | NH40-630/3  | 393267  |
|                    | 1000                               |                     | NH40-1000/3 | 393268  |
|                    | 1250                               |                     | NH40-1250/3 | 393269  |
|                    | 1600                               |                     | NH40-1600/3 | 393270  |
|                    | 2000                               |                     | NH40-2000/3 | 393271  |
|                    | 2500                               |                     | NH40-2500/3 | 393272  |
|                    | 3150                               |                     | NH40-3150/3 | 393273  |
|                    | 40                                 | Выносная            | NH40-40/3W  | 393475  |
|                    | 63                                 |                     | NH40-63/3W  | 393468  |
|                    | 80                                 |                     | NH40-80/3W  | 393470  |
|                    | 100                                |                     | NH40-100/3W | 393472  |
|                    | 125                                |                     | NH40-125/3W | 393274  |
|                    | 160                                |                     | NH40-160/3W | 393275  |
|                    | 200                                |                     | NH40-200/3W | 393276  |
|                    | 250                                |                     | NH40-250/3W | 393277  |
|                    | 315                                |                     | NH40-315/3W | 393278  |



NH40-16~100/4

NH40-125/4  
NH40-160/4

NH40-400/4



NH40-2000/4



NH40-250/4CS



NH40-1600/3CS



NH40-1250/3CS

| Количество полюсов | Номинальный ток I <sub>e</sub> , А | Рукоятка управления | Тип          | Артикул |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|---------|
| 3                  | 400                                | Выносная            | NH40-400/3W  | 393279  |
|                    | 630                                |                     | NH40-630/3W  | 393280  |
|                    | 1000                               |                     | NH40-1000/3W | 393281  |
|                    | 1250                               |                     | NH40-1250/3W | 393282  |
|                    | 1600                               |                     | NH40-1600/3W | 393283  |
|                    | 2000                               |                     | NH40-2000/3W | 393284  |
|                    | 2500                               |                     | NH40-2500/3W | 393285  |
|                    | 3150                               |                     | NH40-3150/3W | 393286  |
| 4                  | 40                                 | Стандартная         | NH40-40/4    | 393532  |
|                    | 63                                 |                     | NH40-63/4    | 393533  |
|                    | 80                                 |                     | NH40-80/4    | 393534  |
|                    | 100                                |                     | NH40-100/4   | 393535  |
|                    | 125                                |                     | NH40-125/4   | 393358  |
|                    | 160                                |                     | NH40-160/4   | 393359  |
|                    | 200                                |                     | NH40-200/4   | 393360  |
|                    | 250                                |                     | NH40-250/4   | 393361  |
|                    | 315                                |                     | NH40-315/4   | 393362  |
|                    | 400                                |                     | NH40-400/4   | 393363  |
|                    | 630                                |                     | NH40-630/4   | 393364  |
|                    | 1000                               |                     | NH40-1000/4  | 393365  |
|                    | 1250                               |                     | NH40-1250/4  | 393366  |
|                    | 1600                               |                     | NH40-1600/4  | 393367  |
|                    | 2000                               |                     | NH40-2000/4  | 393368  |
|                    | 2500                               |                     | NH40-2500/4  | 393369  |
|                    | 3150                               |                     | NH40-3150/4  | 393370  |
|                    | 100                                | Выносная            | NH40-100/4W  | 393539  |
|                    | 125                                |                     | NH40-125/4W  | 393287  |
|                    | 160                                |                     | NH40-160/4W  | 393288  |
|                    | 200                                |                     | NH40-200/4W  | 393289  |
|                    | 250                                |                     | NH40-250/4W  | 393290  |
|                    | 315                                |                     | NH40-315/4W  | 393291  |
|                    | 400                                |                     | NH40-400/4W  | 393292  |
|                    | 630                                |                     | NH40-630/4W  | 393293  |
|                    | 1000                               |                     | NH40-1000/4W | 393294  |
|                    | 1250                               |                     | NH40-1250/4W | 393295  |
|                    | 1600                               |                     | NH40-1600/4W | 393260  |
|                    | 2000                               |                     | NH40-2000/4W | 393297  |
|                    | 2500                               |                     | NH40-2500/4W | 393296  |
|                    | 3150                               |                     | NH40-3150/4W | 393298  |

Перекидные рубильники NH40-100-2500/CS,3 положения I-0-II

| Количество полюсов | Номинальный ток I <sub>e</sub> , А | Рукоятка управления | Тип           | Артикул |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|---------|
| 3                  | 100                                | Стандартная         | NH40-100/3CS  | 393545  |
|                    | 125                                |                     | NH40-125/3CS  | 393551  |
|                    | 160                                |                     | NH40-160/3CS  | 393371  |
|                    | 200                                |                     | NH40-200/3CS  | 393372  |
|                    | 250                                |                     | NH40-250/3CS  | 393373  |
|                    | 400                                |                     | NH40-400/3CS  | 393375  |
|                    | 630                                |                     | NH40-630/3CS  | 393376  |
|                    | 1000                               |                     | NH40-1000/3CS | 393377  |
|                    | 1250                               |                     | NH40-1250/3CS | 393378  |
|                    | 1600                               |                     | NH40-1600/3CS | 393379  |
|                    | 2000                               |                     | NH40-2000/3CS | 393380  |
|                    | 2500                               |                     | NH40-2500/3CS | 393381  |
| 4                  | 100                                |                     | NH40-100/4CS  | 393551  |
|                    | 125                                |                     | NH40-125/4CS  | 393352  |
|                    | 160                                |                     | NH40-160/4CS  | 393383  |
|                    | 200                                |                     | NH40-200/4CS  | 393384  |
|                    | 250                                |                     | NH40-250/4CS  | 393353  |



Перекидные рубильники NH40-100-2500/CS,3 положения I-0-II



NH40-2000/3CS



NH40-3150/3CS

| Количество полюсов | Номинальный ток Ie, A | Рукоятка управления | Тип                                                   | Артикул |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|---------|
| 4                  | 400                   | Стандартная         | NH40-400/4CS                                          | 393354  |
|                    | 630                   |                     | NH40-630/4CS                                          | 393355  |
|                    | 1000                  |                     | NH40-1000/4CS                                         | 393356  |
|                    | 1250                  |                     | NH40-1250/4CS                                         | 393415  |
|                    | 1600                  |                     | NH40-1600/4CS                                         | 393357  |
|                    | 2000                  |                     | NH40-2000/4CS                                         | 393385  |
|                    | 2500                  |                     | NH40-2500/4CS                                         | 393386  |
| 3                  | 100                   | Выносная            | NH40-100/3CSW                                         | 393557  |
|                    | 125                   |                     | NH40-125/3CSW                                         | 393388  |
|                    | 160                   |                     | NH40-160/3CSW                                         | 393389  |
|                    | 200                   |                     | NH40-200/3CSW                                         | 393390  |
|                    | 250                   |                     | NH40-250/3CSW                                         | 393391  |
|                    | 400                   |                     | NH40-400/3CSW                                         | 393393  |
|                    | 630                   |                     | NH40-630/3CSW                                         | 393394  |
| 4                  | 1000                  |                     | NH40-1000/3CSW                                        | 393395  |
|                    | 1250                  |                     | NH40-1250/3CSW                                        | 393396  |
|                    | 1600                  |                     | NH40-1600/3CSW                                        | 393397  |
|                    | 100                   |                     | NH40-100/4CSW                                         | 393563  |
|                    | 125                   |                     | NH40-125/4CSW                                         | 393401  |
|                    | 160                   |                     | NH40-160/4CSW                                         | 393402  |
|                    | 200                   |                     | NH40-200/4CSW                                         | 393403  |
|                    | 250                   |                     | NH40-250/4CSW                                         | 393404  |
|                    | 400                   |                     | NH40-400/4CSW                                         | 393406  |
|                    | 630                   |                     | NH40-630/4CSW                                         | 393407  |
|                    | 1000                  |                     | NH40-1000/4CSW                                        | 393408  |
|                    | 1250                  |                     | NH40-1250/4CSW                                        | 393409  |
|                    | 1600                  |                     | NH40-1600/4CSW                                        | 393410  |
|                    |                       |                     | Вспомогательный контакт LXW20-11 AC11 15/380 для NH40 | 393978  |