

Перейти к продукции MASTER TL5 Circular



MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT

Эта круглая лампа TL5 (диаметр трубки 16 мм) раскрывает потенциал дизайнерской мысли. Тонкая трубка позволяет создавать особенно плоские светильники и обеспечивает всенаправленное распределение света. Она подходит для широкого диапазона (полу-) профессиональных решений, идеально вписывается в интерьер магазинов, офисов и общественных мест с нестандартным оформлением.

Данные о продукции

• Общие характеристики

Цоколь	2GX13
Колба	C-T5 [C-T5мм]
Ср.сл.при 10% отк.с ЭПРА с пр	8000 hr
Ср.сл.при 50% отк с ЭПРА с пр.	12000 hr
LSF HF Preheat 2000h Rated,3h	99 %
LSF HF Preheat 4000h Rated,3h	99 %
LSF HF Preheat 6000h Rated,3h	96 %
LSF HF Preheat 8000h Rated,3h	89 %
LSF HF Preheat 12000h Rated,3h	50 %
LSF HF Preheat 16000h Rated,3h	10 %
LSF HF Preheat 20000h Rated,3h	1 %

• Светотехнические характеристики

Цветовой код	840 [Цветовая температура 4000K]
Индекс цветопередачи	85 Ra8
Обозначение цвета	Холодный Белый
Цветовая температура	4000 K
Номин.св.поток с ЭПРА и 25 °C	5000 Lm
Luminous Flux EL 25°C, Nominal	5000 Lm
Номин.св.отд.с ЭПРА и 25C	83 Lm/W

LLMF HF 2000h Rated	91 %
LLMF HF 4000h Rated	87 %
LLMF HF 6000h Rated	84 %
LLMF HF 8000h Rated	81 %
LLMF HF 12000h Rated	77 %
LLMF HF 16000h Rated	74 %
LLMF HF 20000h Rated	72 %
Design Temperature	35 C
Координата цветности X	380 -
Координата цветности Y	380 -

• Электрические характеристики

Мощность лампы	60 W
Номин.мощность с ЭПРА при 25 C	60.0 W
Lamp Wattage EL 25°C, Nominal	60 W
Напряжение с ЭПРА при 25°C	129 V
Ток на лампе с ЭПРА при 25°C	0.470 A
Диммирование	Да

• Экологические характеристики

Класс энергоэффективности	B
---------------------------	---

MASTER TL5 Circular

Содержание ртути (мг) 2.5 mg

• Условия измерения

Калибровка по току HF Generator Rated Voltage 0.470 A 258 V
 Сопротивление 275 ohm

• Габариты


Диаметр D 14 (min), 18 (max) mm
 Общая ширина E 367 (min), 379 (max) mm
 Внутренняя ширина I 334 (min), 346 (max) mm

• Информация о продукте

Код заказа 642615 25


Код изделия 871150064261525
 Название изделия MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT
 Название изделия для заказа MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10
 Штук в упаковке 1
 Конфигурация упаковки 10
 Пачек в коробке 10
 Штрихкод на упаковке (EAN1) 8711500642615
 Штрихкод на коробке (EAN3) 8711500642622
 Логистический код (12NC) 927966084013
 Код ILCOS FSCN-60/40/1B-L/P-2GX13-16
 Вес нетто 1 штуки 145.000 gr

Чертеж размеров

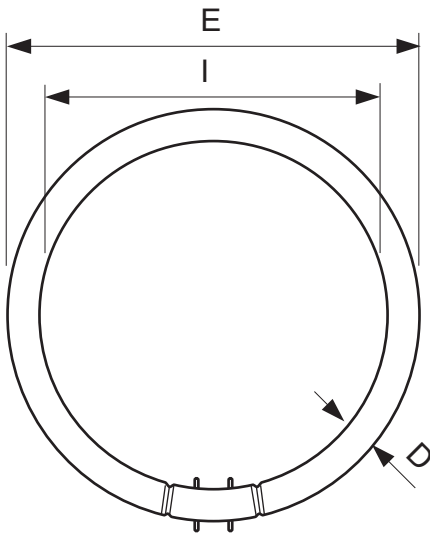



MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT

Product	D (Min)	D (Max)	E (Min)	E (Max)	I (Min)	I (Max)
TL5-C 60W/840	14	18	367	379	334	346



2GX13

Фотометрические данные

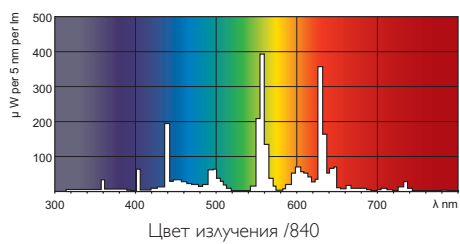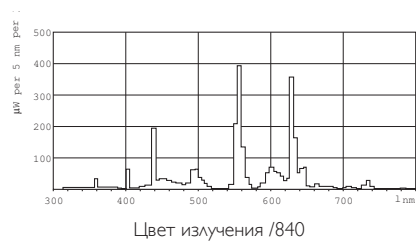

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2013, Февраль 14
Данные для изменения