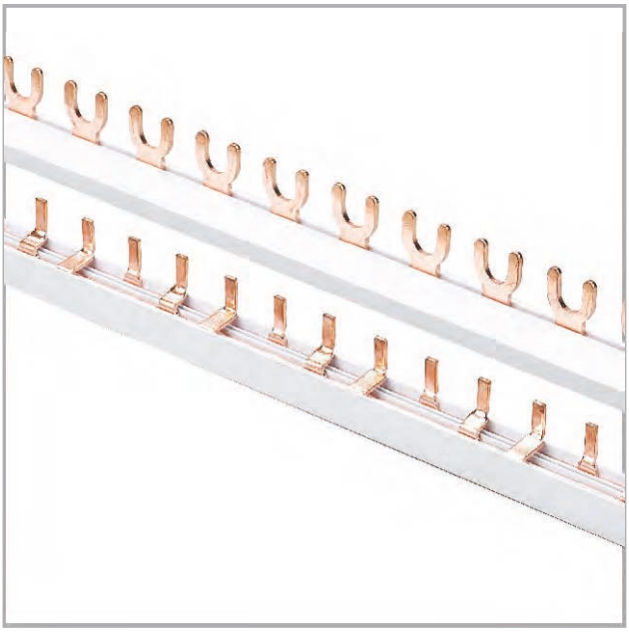

Шина

1. Общие сведения

Шина в основном используется в низковольтном распределительном оборудовании и предназначена для соединения модульных изделий шириной 18 мм.

2. Маркировка

Маркировка:

Код компании	Изделие	Серийный №	Количество полюсов	Тип подключения	Площадь поперечного сечения
C (CHINT)	BB (шина)	2	10:1 полюс	I: игольчатый	10: 10 мм²
C (CHINT)	BB (шина)	2	11: 1 полюс + нейтраль	2: U-образные контакты	16: 16 мм²
			20: 2 полюса	3: 1 полюс + нейтраль 18 мм (подключение сверху)	
			30: 3 полюса	4: 1 полюс + нейтраль 18 мм (подключение снизу)	
			31: 3 полюса + нейтраль	5: 1 полюс + нейтраль с шагом 36 мм	
			40: 4 полюса	6: 1 полюс + нейтраль с шагом 45 мм	

Наименование	Артикул
Шина соединительная типа PIN 1P, 63A, L=1000 мм (R) (CHINT)	81 1000
Шина соединительная типа PIN 2P, 63A, L=1000 мм (R) (CHINT)	81 1001
Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000 мм (R) (CHINT)	81 1002
Шина соединительная типа PIN 4P, 63A, L=1000 мм (R) (CHINT)	81 1003
Шина соединительная типа PIN 1P, 100A, L=1000 мм (R) (CHINT)	81 1004
Шина соединительная типа PIN 2P, 100A, L=1000 мм (R) (CHINT)	81 1005
Шина соединительная типа PIN 3P, 100A, L=1000 мм (R) (CHINT)	81 1006
Шина соединительная типа PIN 4P, 100A, L=1000 мм (R) (CHINT)	81 1007
Шина соединительная типа FOR K 1P, 63A, L=1000 мм (R) (CHINT)	81 1008
Шина соединительная типа FOR K 2P, 63A, L=1000 мм (R) (CHINT)	81 1009
Шина соединительная типа FOR K 3P, 63A, L=1000 мм (R) (CHINT)	81 1010
Шина соединительная типа FOR K 4P, 63A, L=1000 мм (R) (CHINT)	81 1011
Шина соединительная типа FOR K 1P, 100A, L=1000 мм (R) (CHINT)	81 1012
Шина соединительная типа FOR K 2P, 100A, L=1000 мм (R) (CHINT)	81 1013
Шина соединительная типа FOR K 3P, 100A, L=1000 мм (R) (CHINT)	81 1014
Шина соединительная типа FOR K 4P, 100A, L=1000 мм (R) (CHINT)	81 1015

3 Условия эксплуатации

Рабочая температура: -5 °C/+40 °C
Относительная влажность воздуха при 20 °C: 90%
Высота на уровне моря: ≤ 2000 м
Степень загрязнения: 2

4 Основные технические параметры

Таблица 1

Название параметра	Числовое значение
Количество полюсов	1, 2, 3, 4
Номинальное напряжение (В)	230/400
Максимально допустимое импульсное напряжение (Uimp), В	4000

CBB-2101

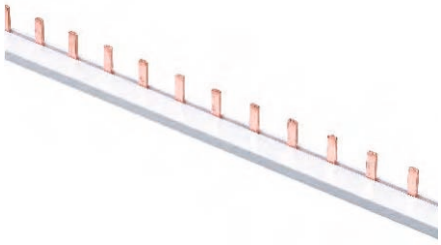



CBB-210110



CBB-210116

Модель	CBB-210110	CBB-210116
Толщина (мм)	1,5	1,5
Поперечное сечение (мм²)	10	16

CBB-2201

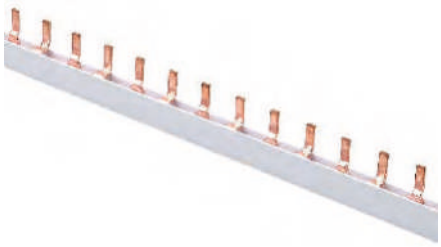



CBB-220110



CBB-220116

Модель	CBB-210110	CBB-210116
Толщина (мм)	1,5	1,5
Поперечное сечение (мм²)	10	16

CBB-2301

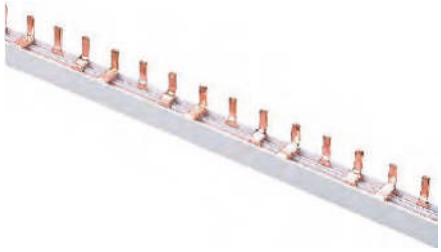



CBB-230110



CBB-230116

Модель	CBB-210110	CBB-210116
Толщина (мм)	1,5	1,5
Поперечное сечение (мм²)	10	16

СВВ 2401

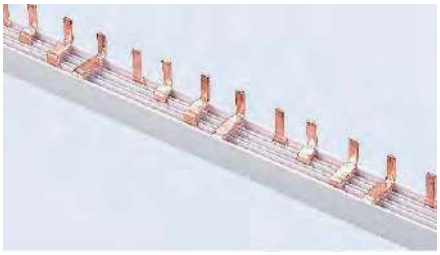



СВВ-240110



СВВ-240116

Модель	СВВ-210110	СВВ-210116
Толщина (мм)	1,5	1,5
Поперечное сечение (мм²)	10	16

СВВ-2102

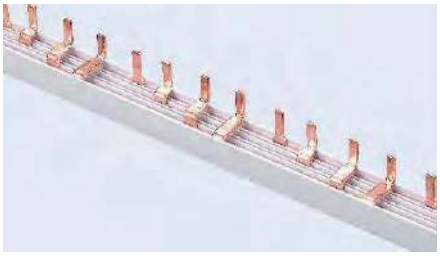



СВВ-240110



СВВ-240116

Модель	СВВ-210110	СВВ-210116
Толщина (мм)	1,5	1,5
Поперечное сечение (мм²)	10	16

СВВ-2202

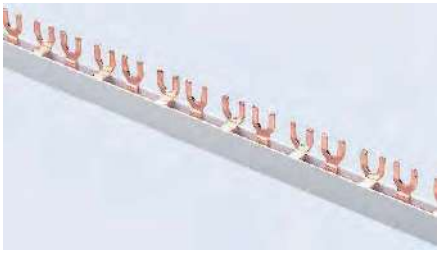



СВВ-220210



СВВ-220216

Модель	СВВ-210110	СВВ-210116
Толщина (мм)	1,5	1,5
Поперечное сечение (мм²)	10	16

CBB-2302

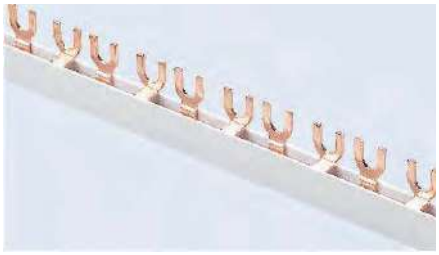



CBB-230210



CBB-230216

Модель	CBB-210110	CBB-210116
Толщина (мм)	1,5	1,5
Поперечное сечение (мм²)	10	16

CBB-2402

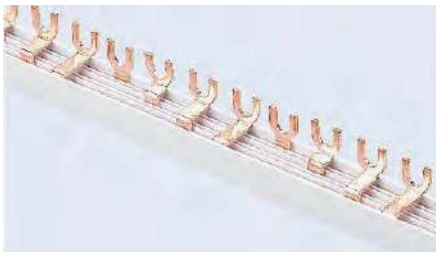



CBB-240210



CBB-240216

Модель	CBB-210110	CBB-210116
Толщина (мм)	1,5	1,5
Поперечное сечение (мм²)	10	16

CBB-211310 CBB-211410



CBB-211310

CBB-211410

Модель	CBB-210110	CBB-210116
Толщина (мм)	1,5	1,5
Поперечное сечение (мм²)	10	16

CBB-211510

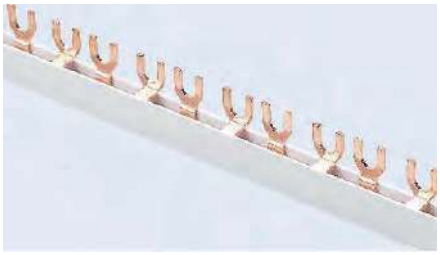



CBB-211510

Модель	CBB-211510
Толщина (мм)	1,5
Поперечное сечение (мм²)	10

CBB-211610



CBB-211610

Модель	CBB-211610
Толщина (мм)	1,5
Поперечное сечение (мм²)	10

CBB-231110



CBB-231110

Модель	CBB-231110
Толщина (мм)	1,5
Поперечное сечение (мм²)	10

Размеры контактов 1 полюс

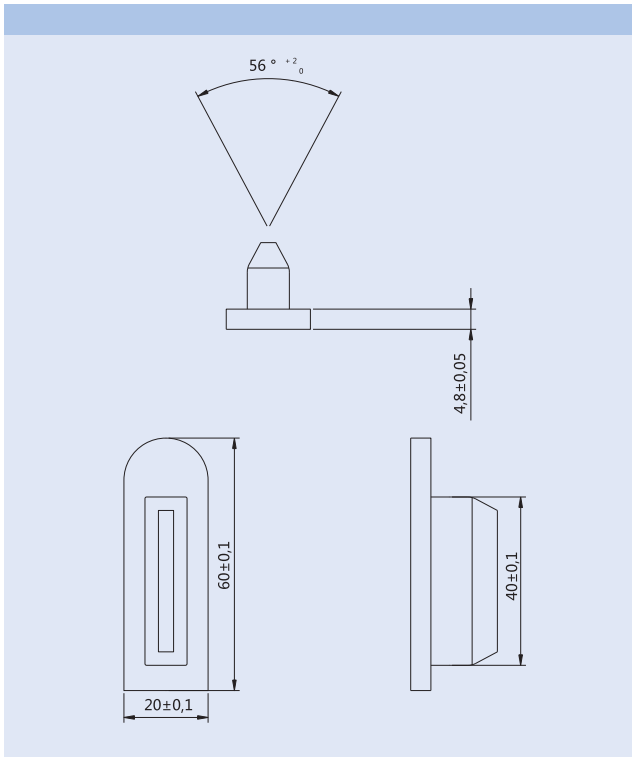

Размеры контактов 2 полюса

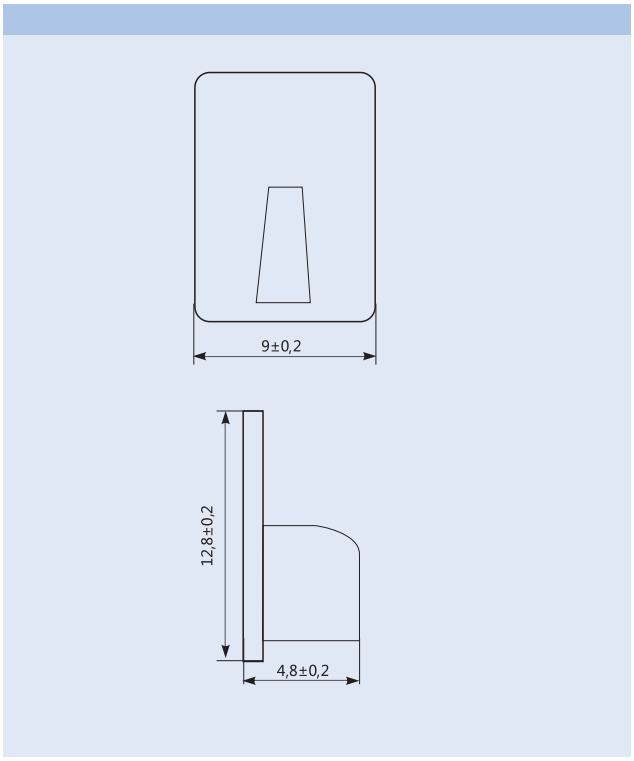

Размеры контактов 3 полюса

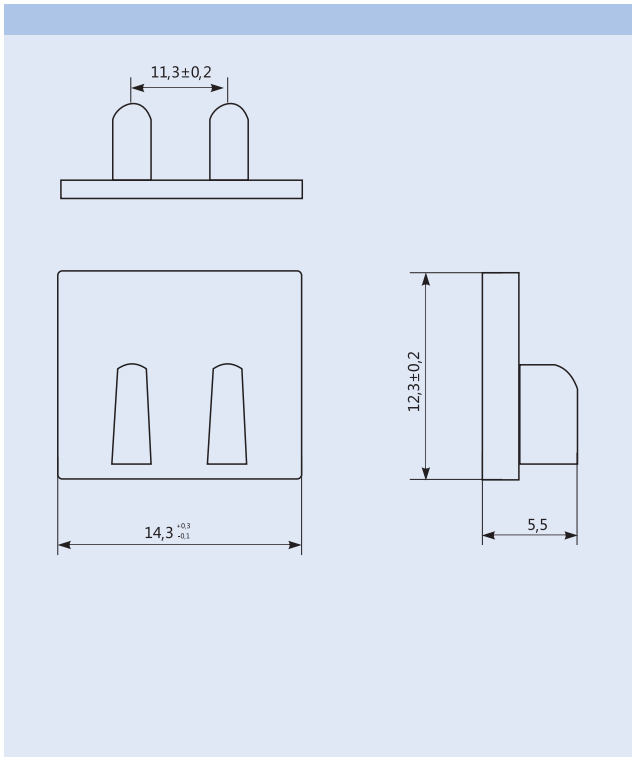
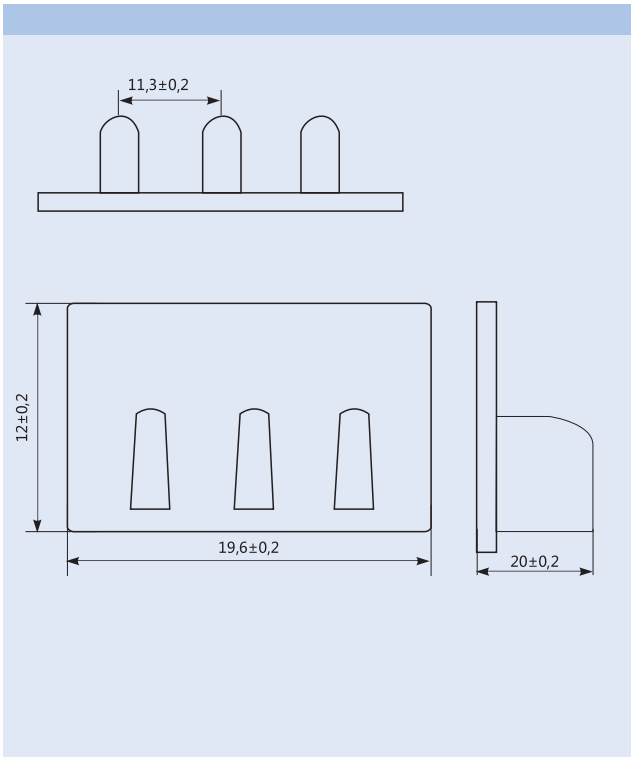
Размеры контактов 4 полюса