

Niky S

однофазные ИБП, 1000–3000 ВА

Линейно-интерактивные



3 100 06

Для нескольких рабочих станций, серверов, коммутаторов/маршрутизаторов, модемов, компьютерных сетей и другого оборудования
Защита от перенапряжения, перегрузок и коротких замыканий
Выход сигнала синусоидальной формы
ЖК-дисплей
Усовершенствованная система управления разрядом батарей
Функция самодиагностики
Встроенный электронный стабилизатор напряжения AVR
Функция холодного пуска
Микропроцессорное управление
Защита телефонной линии и линии Интернета RJ11/RJ45
Примечание: время автономной работы выражено в минутах и может изменяться в зависимости от характеристик нагрузки, условий использования и окружающей среды

Упак.	Кат. №	ИБП с выходными розетками МЭК				
		Номинальная мощность, (ВА)	Активная мощность, (Вт)	Время автономной работы, (мин)	Кол-во розеток МЭК	Коммуникационные порты
1	3 100 06	1000	600	9	6	USB-RS 232
1	3 100 20	1500	900	8	6	USB-RS 232
1	3 100 07	2000	1200	9	6	USB-RS 232
1	3 100 08	3000	1800	8	6	USB-RS 232

Перейти к продукции

Niky S


однофазные ИБП, 1000–3000 ВА

Характеристики

Общие характеристики		3 100 06	3 100 20	3 100 07	3 100 08
Номинальная мощность, (ВА)		1000	1500	2000	3000
Активная мощность, (Вт)		600	900	1200	1800
Технология		Линейно-интерактивные ИБП, VI-SS			
Форма выходного сигнала		Синусоидальная			
Входные характеристики					
Входное напряжение		230 В ± 12 % (от сети), ± 5 % (от батареи)			
Входная частота		50-60 Гц			
Диапазон входного напряжения		160 В - 290 В			
Выходные характеристики					
Выходное напряжение		230 В ± 10 %			
Выходная частота (номинальная)		50/60 Гц ± 0,2 %			
Суммарный коэффициент гармоник напряжения на выходе		< 3 % при линейной нагрузке			
Батареи					
Количество батарей		2	2	4	4
Напряжение/емкость батареи		12 В, 7 Ач	12 В, 9 Ач	12 В, 7 Ач	12 В, 9 Ач
Управление и обмен данными					
Дисплей и индикаторы		ЖК дисплей, три кнопки и три светодиода для отображения состояния ИБП в режиме реального времени			
Защита информационных линий		RJ 11/RJ 45			
Механические характеристики					
Размеры В x Ш x Г, (мм)		247 x 173 x 369		247 x 173 x 465	
Масса нетто, (кг)		13	15	22	24
Условия окружающей среды					
Рабочая температура, (°C)		0–40			
Относительная влажность, (%)		0–95 без образования конденсата			
Уровень шума на расстоянии 1 м, (дБ(А))		< 40			
Сертификаты соответствия					
Соответствие регламентам и стандартам		TP TC 004/2011, TP TC 020/2011; ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009, ГОСТ Р 53362-2009; EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3			

1000 - 1500 - 2000 ВА

3 100 06/20/07

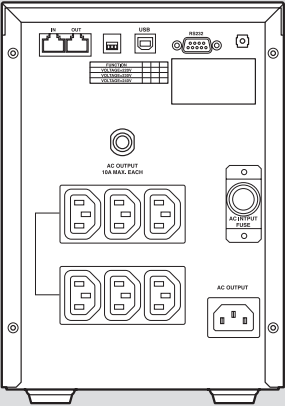

3000 ВА

3 100 08

