



# MASTER TL-D Super 80

SHOP220

MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL

Лампа MASTER TL-D Super 80 выдает больше лм/Вт и отличается лучшей цветопередачей по сравнению с обычными лампами TL-D. Кроме того, в ней содержится меньше ртути. Лампу можно использовать в существующих светильниках TL-D.

## Данные о продукции

### • Общие характеристики

Цоколь	G13 [Двухштырьковые люминесцентные]
Цоколь - информация	Зеленая пластина
Колба	T8 [26мм]
Ср. сл. при 10% отк. с ЭМПРА	12000 hr
Ср.сл.при 10% отк.с ЭПРА с пр	17000 hr
Ср.сл.при 10% отк.с ЭПРА б/пр	10000 hr
Ср.сл. при 50% отк. с ЭМПРА	15000 hr
Ср.сл.при 50% отк с ЭПРА с пр.	20000 hr
Ср.сл.при 50% отк.с ЭПРА б/пр.	12000 hr
LSF EM 2000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 4000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 6000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 8000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 12000h Rated,3h cycle	89 %
LSF EM 16000h Rated,3h cycle	33 %
LSF EM 20000h Rated,3h cycle	2 %

### • Светотехнические характеристики

Цветовой код	830 [Цветовая температура 3000K]
--------------	----------------------------------

Индекс цветопередачи	85 Ra8
Обозначение цвета	Теплый белый
Цветовая температура	3000 K
Номин.св.поток с ЭМПРА и 25°C	1000 Lm
Номин.св.поток с ЭМПРА и 25°C	1000 Lm
Номин.св.отдача с ЭМПРА и 25 C	67 Lm/W
Средняя яркость с ЭМПРА	1.00 cd/cm <sup>2</sup>
LLMF EM 2000h Rated	96 %
LLMF EM 4000h Rated	95 %
LLMF EM 6000h Rated	94 %
LLMF EM 8000h Rated	93 %
LLMF EM 12000h Rated	92 %
LLMF EM 16000h Rated	91 %
LLMF EM 20000h Rated	90 %
Design Temperature	25 C
Координата цветности X	440 -
Координата цветности Y	403 -

### • Электрические характеристики

Мощность лампы	15 W
----------------	------



asimpleswitch.com

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# MASTER TL-D Super 80

Lamp Wattage EM 25°C, Nominal	15 W
Номин. мощн. с ЭМПРА при 25 С	15.0 W
Lamp Voltage EM 25°C	51 V
Ток лампы с ЭМПРА при 25 С	0.340 A
Диммирование	Да

## • Экологические характеристики

Класс энергоэффективности	B
Содержание ртути (мг)	2.0 mg

## • Габариты



Межцокольное расстояние А	437.4 (max) mm
Длина вставки В	442.1 (min), 444.5 (max) mm
Общая длина С	451.6 (max) mm

Диаметр D 28 (max) mm

## • Информация о продукте

Код заказа	702791 40
Код изделия	871150070279140
Название изделия	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL
Название изделия для заказа	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL/25
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	25
Пачек в коробке	25
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500702791
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500722270
Логистический код (12NC)	927922283014
Код ILCOS	FD-15/30/1B-E-G13
Вес нетто 1 штуки	59.600 gr

## Чертеж размеров


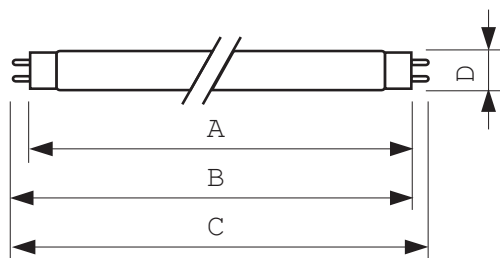


G13

## MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 15W/830	437.4	442.1	444.5	451.6	28

## Фотометрические данные

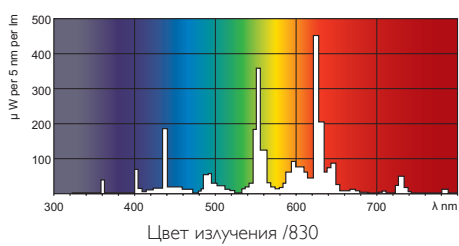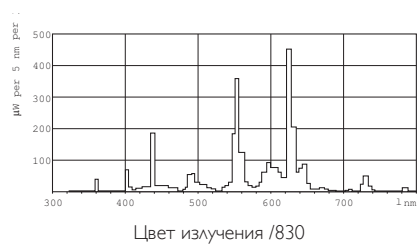

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2013, Январь 31  
Данные для изменения