


## Колодки клеммные JXB-ST пружинные EKF PROxima



Колодки клеммные JXB-ST EKF PROxima пружинные устанавливаются на DIN-рейку 35 мм и предназначены для использования в электрических щитах – для подключения и разветвления фазных, нулевых и проводников заземления различного сечения. Особое преимущество данных клемм – в безвинтовом креплении проводников: используются подпружиненные контакты. Подвод проводника осуществляется сверху клеммы. Для присоединения (отсоединения) проводника необходимо нажать отверткой на пружину через отверстие, расположенное сверху клеммы. Рассчитаны на применение в электрических цепях переменного тока с напряжением до 800 В и частотой 50 Гц. Клеммы изготавливаются из огнестойкого полиамида следующих цветов: серый, синий, желто-зеленый.

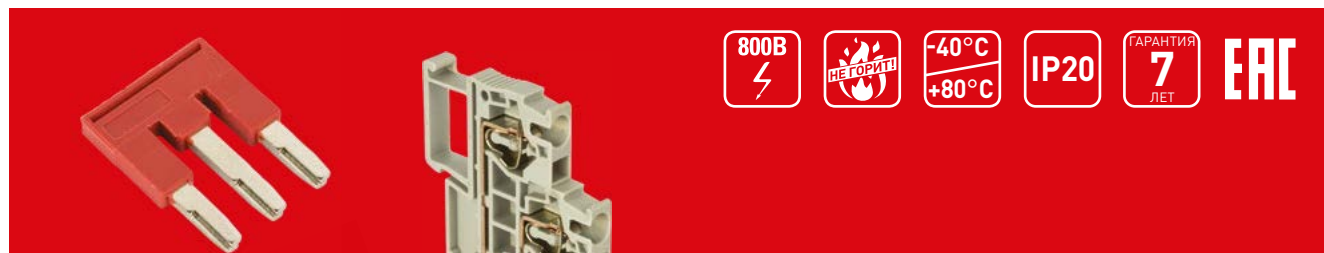

Корпус выполнен из качественного полиамида, не подверженного иссыханию и растрескиванию




Автоматическая фиксация клеммы на DIN-рейку обеспечивает быстроту монтажа



Подпружинный контакт обеспечивает надежную фиксацию проводника



Возможность использования специальной перемычки экономит время монтажа



Токоведущая пластина выполнена из меди


| Изображение                                                                         | Наименование                                               | Сечение мм <sup>2</sup> | Ном. ток, А | Сечение одножильного проводника, мм <sup>2</sup> | Сечение многожильного проводника, мм <sup>2</sup> | Длина снятия изоляции, мм | Количество уровней | Цвет  | Соединение PE | Кол-во контактных гнезд на уровень | Артикул             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------|---------------|------------------------------------|---------------------|
|  | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-1,5 JXB-S EKF PROxima | 1,5                     | 17,5        | 0,14–2,5                                         | 0,14–1,5                                          | 10                        | 1                  | Серый | Нет           | 2                                  | plc-jxb-st-1.5      |
|                                                                                     | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-2,5 EKF PROxima       | 2,5                     | 31          | 0,2–4                                            | 0,2–2,5                                           | 10                        |                    |       |               |                                    | plc-jxb-st-2.5      |
|                                                                                     | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-4 EKF PROxima         | 4                       | 41          | 0,5–6                                            | 0,5–4                                             | 12                        |                    |       |               |                                    | plc-jxb-st-4        |
|                                                                                     | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-6 EKF PROxima         | 6                       | 57          | 0,5–10                                           | 0,5–6                                             | 13                        |                    |       |               |                                    | plc-jxb-st-6        |
|  | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-1,5 JXB-S EKF PROxima | 1,5                     | 17,5        | 0,14–2,5                                         | 0,14–1,5                                          | 10                        | 1                  | Синий | Нет           | 2                                  | plc-jxb-st-1.5 blue |
|                                                                                     | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-2,5 EKF PROxima       | 2,5                     | 31          | 0,2–4                                            | 0,2–2,5                                           | 10                        |                    |       |               |                                    | plc-jxb-st-2.5 blue |
|                                                                                     | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-4 EKF PROxima         | 4                       | 41          | 0,5–6                                            | 0,5–4                                             | 12                        |                    |       |               |                                    | plc-jxb-st-4 blue   |
|                                                                                     | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-6 EKF PROxima         | 6                       | 57          | 0,5–10                                           | 0,5–6                                             | 13                        |                    |       |               |                                    | plc-jxb-st-6 blue   |

| Изображение                                                                        | Наименование                                                        | Сечение мм <sup>2</sup> | Ном. ток, А | Сечение одножильного проводника, мм <sup>2</sup> | Сечение многожильного проводника, мм <sup>2</sup> | Длина снятия изоляции, мм | Кол-во уровней | Цвет          | Соединение РЕ | Количество кон- тактных гнезд на уровень | Артикул              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------------------------------|----------------------|
|   | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-1,5 земля EKF PROxima          | 1,5                     | -           | 0,14-2,5                                         | 0,14-1,5                                          | 10                        | 1              | Желто-зеленый | Есть          | 2                                        | plc-jxb-st-1.5-pen   |
|                                                                                    | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-2,5 земля EKF PROxima          | 2,5                     | -           | 0,2-4                                            | 0,2-2,5                                           | 10                        |                |               |               |                                          | plc-jxb-st-2.5-pen   |
|                                                                                    | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-4 земля EKF PROxima            | 4                       | -           | 0,5-6                                            | 0,5-4                                             | 12                        |                |               |               |                                          | plc-jxb-st-4-pen     |
|                                                                                    | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-6 земля EKF PROxima            | 6                       | -           | 0,5-10                                           | 0,5-6                                             | 13                        |                |               |               |                                          | plc-jxb-st-6-pen     |
|   | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-1,5 3 вывода EKF PROxima       | 1,5                     | 17,5        | 0,14-2,5                                         | 0,14-1,5                                          | 10                        | 1              | Серый         | Нет           | 3                                        | plc-jxb-st-1.5-3     |
|                                                                                    | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-2,5 3 вывода EKF PROxima       | 2,5                     | 31          | 0,2-4                                            | 0,2-2,5                                           | 10                        |                |               |               |                                          | plc-jxb-st-2.5-3     |
|   | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-1,5 3 вывода земля EKF PROxima | 1,5                     | -           | 0,14-2,5                                         | 0,14-1,5                                          | 10                        | 1              | Желто-зеленый | Есть          | 3                                        | plc-jxb-st-1.5-3-pen |
|                                                                                    | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-2,5 3 вывода земля EKF PROxima | 2,5                     | -           | 0,2-4                                            | 0,2-2,5                                           | 10                        |                |               |               |                                          | plc-jxb-st-2.5-3-pen |
|   | Колодка клеммная самозажимная двойная JXB-ST-1,5 EKF PROxima        | 1,5                     | 17,5        | 0,14-2,5                                         | 0,14-1,5                                          | 10                        | 2              | Серый         | Нет           | 2                                        | plc-jxb-st-1.5-4-2   |
|                                                                                    | Колодка клеммная самозажимная двойная JXB-ST-2,5 EKF PROxima        | 2,5                     | 31          | 0,2-4                                            | 0,2-2,5                                           | 10                        |                |               |               |                                          | plc-jxb-st-2.5-4-2   |
|                                                                                    | Колодка клеммная самозажимная двойная JXB-ST-4 EKF PROxima          | 4                       | 41          | 0,5-6                                            | 0,5-4                                             | 12                        |                |               |               |                                          | plc-jxb-st-4-4-2     |
|  | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-1,5 4 вывода EKF PROxima       | 1,5                     | 17,5        | 0,14-2,5                                         | 0,14-1,5                                          | 10                        | 1              | Серый         | Нет           | 4                                        | plc-jxb-st-1.5-4     |
|                                                                                    | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-2,5 4 вывода EKF PROxima       | 2,5                     | 31          | 0,2-4                                            | 0,2-2,5                                           | 10                        |                |               |               |                                          | plc-jxb-st-2.5-4     |
|                                                                                    | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-4 4 вывода EKF PROxima         | 4                       | 41          | 0,5-6                                            | 0,5-4                                             | 12                        |                |               |               |                                          | plc-jxb-st-4-4       |


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Габаритные и установочные размеры


#### JXB-ST 2 вывода

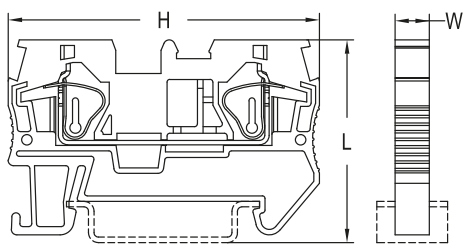


#### JXB-ST двойная

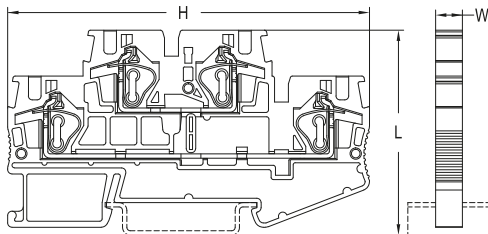

#### JXB-ST 3 вывода

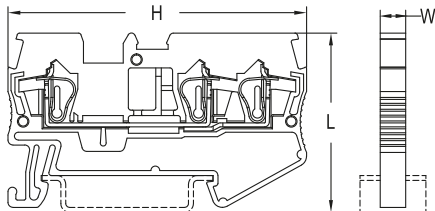

#### JXB-ST 4 вывода

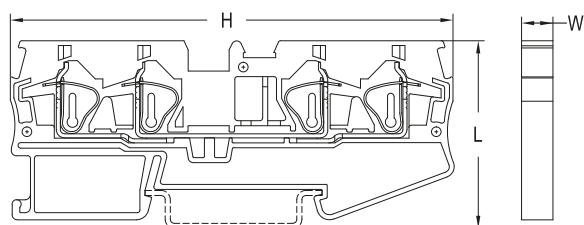

| Параметры                                       | Размеры |      |     |
|-------------------------------------------------|---------|------|-----|
|                                                 | L       | H    | W   |
| JXB-ST-1,5 / JXB-ST-1,5 земля                   | 36,9    | 48,9 | 4,2 |
| JXB-ST-2,5 / JXB-ST-2,5 земля                   | 36,9    | 48,9 | 5,2 |
| JXB-ST-4 / JXB-ST-4 земля                       | 36,9    | 56,4 | 6,2 |
| JXB-ST-6 / JXB-ST-6 земля                       | 44,2    | 70,3 | 8,2 |
| JXB-ST-1,5 3 вывода / JXB-ST-1,5 3 вывода земля | 36,5    | 60,8 | 4,2 |
| JXB-ST-2,5 3 вывода / JXB-ST-2,5 3 вывода земля | 36,5    | 60,8 | 5,2 |
| Двойная JXB-ST-1,5                              | 47,5    | 67,5 | 4,2 |
| Двойная JXB-ST-2,5                              | 49,2    | 67,5 | 5,2 |
| Двойная JXB-ST-4                                | 47,5    | 83,5 | 6,2 |
| JXB-ST-1,5-4 вывода                             | 36,5    | 72,6 | 4,2 |
| JXB-ST-2,5-4 вывода                             | 36,5    | 72,6 | 5,2 |
| JXB-ST-4-4 вывода                               | 36,5    | 87,5 | 6,2 |

| Параметры                                  | Значения                             |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Номинальное напряжение переменного тока, В | 800                                  |
| Степень защиты по ГОСТ 14254               | IP20                                 |
| Материал корпуса                           | Полиамид 6.6                         |
| Материал контактной части                  | Медь                                 |
| Способ монтажа                             | DIN-рейка, стандартный профиль 35 мм |
| Тип соединения                             | Пружинное                            |
| Температура эксплуатации, °C               | От -40 до +80                        |

ТАБЛИЦА ПОДБОРА АКСЕССУАРОВ

| Наименование              | Цвет          | Заглушка             | Перемычка 2PIN (красная) | Перемычка 3PIN (красная) | Маркеры без нумерации (50 шт.) | Маркеры 1-50 (10 шт.) | Маркеры 50-100 (10 шт.) | Маркеры 100-150 (10 шт.) | Маркеры 150-200 (10 шт.) | Маркеры А, В, С, N, PE (10 шт.) | Маркеры L1, L2, L3, N, PE (10 шт.) | Держатель для маркировки клеммных групп | Зажим на DIN-рейку, 1 винт | Зажим на DIN-рейку, 2 винта | Зажим на DIN-рейку, 1 винт |
|---------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Артикул                   |               |                      |                          |                          |                                |                       |                         |                          |                          |                                 |                                    |                                         |                            |                             |                            |
| JXB-ST-1,5                | Серый         | sak-st-1.5/2.5       | plc-per-st-2PIN-1.5      | plc-per-st-3PIN-1.5      | zb-st-1.5-0                    | zb-st-1.5-1-50        | zb-st-1.5-50-100        | zb-st-1.5-100-150        | zb-st-1.5-150-200        | zb-st-1.5-A-PE                  | zb-st-1.5-L-1-3                    | ahdw-2-38                               | ahdw-211                   | ahdw-201                    | ahdw-ew                    |
| JXB-ST-2,5                |               |                      | plc-per-st-2PIN-2.5      | plc-per-st-3PIN-2.5      | zb-st-2.5-0                    | zb-st-2.5-1-50        | zb-st-2.5-50-100        | zb-st-2.5-100-150        | zb-st-2.5-150-200        | zb-st-2.5-A-PE                  | zb-st-2.5-L-1-3                    |                                         |                            |                             |                            |
| JXB-ST-4                  |               | sak-st-4             | plc-per-st-2PIN-4        | plc-per-st-3PIN-4        | zb-st-4-0                      | zb-st-4-1-50          | zb-st-4-50-100          | zb-st-4-100-150          | zb-st-4-150-200          | zb-st-4-A-PE                    | zb-st-4-L-1-3                      |                                         |                            |                             |                            |
| JXB-ST-6                  |               | sak-st-6             | -                        | -                        | zb-st-6-0                      | zb-st-6-1-50          | zb-st-6-50-100          | zb-st-6-100-150          | zb-st-6-150-200          | zb-st-6-A-PE                    | zb-st-6-L-1-3                      |                                         |                            |                             |                            |
| JXB-ST-1,5 синяя          | Синий         | sak-st-1.5/2.5-blue  | plc-per-st-2PIN-1.5      | plc-per-st-3PIN-1.5      | zb-st-1.5-0                    | zb-st-1.5-1-50        | zb-st-1.5-50-100        | zb-st-1.5-100-150        | zb-st-1.5-150-200        | zb-st-1.5-A-PE                  | zb-st-1.5-L-1-3                    | ahdw-2-38                               | ahdw-211                   | ahdw-201                    | ahdw-ew                    |
| JXB-ST-2,5 синяя          |               |                      | plc-per-st-2PIN-2.5      | plc-per-st-3PIN-2.5      | zb-st-2.5-0                    | zb-st-2.5-1-50        | zb-st-2.5-50-100        | zb-st-2.5-100-150        | zb-st-2.5-150-200        | zb-st-2.5-A-PE                  | zb-st-2.5-L-1-3                    |                                         |                            |                             |                            |
| JXB-ST-4 синяя            |               | sak-st-4-blue        | plc-per-st-2PIN-4        | plc-per-st-3PIN-4        | zb-st-4-0                      | zb-st-4-1-50          | zb-st-4-50-100          | zb-st-4-100-150          | zb-st-4-150-200          | zb-st-4-A-PE                    | zb-st-4-L-1-3                      |                                         |                            |                             |                            |
| JXB-ST-6 синяя            |               | sak-st-6-blue        | -                        | -                        | zb-st-6-0                      | zb-st-6-1-50          | zb-st-6-50-100          | zb-st-6-100-150          | zb-st-6-150-200          | zb-st-6-A-PE                    | zb-st-6-L-1-3                      |                                         |                            |                             |                            |
| JXB-ST-1,5 земля          | Желто-зеленый | sak-st-1.5/2.5-pen   | plc-per-st-2PIN-1.5      | plc-per-st-3PIN-1.5      | zb-st-1.5-0                    | zb-st-1.5-1-50        | zb-st-1.5-50-100        | zb-st-1.5-100-150        | zb-st-1.5-150-200        | zb-st-1.5-A-PE                  | zb-st-1.5-L-1-3                    | ahdw-2-38                               | ahdw-211                   | ahdw-201                    | ahdw-ew                    |
| JXB-ST-2,5 земля          |               |                      | plc-per-st-2PIN-2.5      | plc-per-st-3PIN-2.5      | zb-st-2.5-0                    | zb-st-2.5-1-50        | zb-st-2.5-50-100        | zb-st-2.5-100-150        | zb-st-2.5-150-200        | zb-st-2.5-A-PE                  | zb-st-2.5-L-1-3                    |                                         |                            |                             |                            |
| JXB-ST-4 земля            |               | sak-st-4-pen         | plc-per-st-2PIN-4        | plc-per-st-3PIN-4        | zb-st-4-0                      | zb-st-4-1-50          | zb-st-4-50-100          | zb-st-4-100-150          | zb-st-4-150-200          | zb-st-4-A-PE                    | zb-st-4-L-1-3                      |                                         |                            |                             |                            |
| JXB-ST-6 земля            |               | sak-st-6-pen         | -                        | -                        | zb-st-6-0                      | zb-st-6-1-50          | zb-st-6-50-100          | zb-st-6-100-150          | zb-st-6-150-200          | zb-st-6-A-PE                    | zb-st-6-L-1-3                      |                                         |                            |                             |                            |
| JXB-ST-1,5 3 вывода       | Серый         | sak-st-1.5/2.5-3     | plc-per-st-2PIN-1.5      | plc-per-st-3PIN-1.5      | zb-st-1.5-0                    | zb-st-1.5-1-50        | zb-st-1.5-50-100        | zb-st-1.5-100-150        | zb-st-1.5-150-200        | zb-st-1.5-A-PE                  | zb-st-1.5-L-1-3                    | ahdw-2-38                               | ahdw-211                   | ahdw-201                    | ahdw-ew                    |
| JXB-ST-2,5 3 вывода       |               |                      | plc-per-st-2PIN-2.5      | plc-per-st-3PIN-2.5      | zb-st-2.5-0                    | zb-st-2.5-1-50        | zb-st-2.5-50-100        | zb-st-2.5-100-150        | zb-st-2.5-150-200        | zb-st-2.5-A-PE                  | zb-st-2.5-L-1-3                    |                                         |                            |                             |                            |
| JXB-ST-1,5 3 вывода земля | Желто-зеленый | sak-st-1.5/2.5-3-pen | plc-per-st-2PIN-1.5      | plc-per-st-3PIN-1.5      | zb-st-1.5-0                    | zb-st-1.5-1-50        | zb-st-1.5-50-100        | zb-st-1.5-100-150        | zb-st-1.5-150-200        | zb-st-1.5-A-PE                  | zb-st-1.5-L-1-3                    | ahdw-2-38                               | ahdw-211                   | ahdw-201                    | ahdw-ew                    |
| JXB-ST-2,5 3 вывода земля |               |                      | plc-per-st-2PIN-2.5      | plc-per-st-3PIN-2.5      | zb-st-2.5-0                    | zb-st-2.5-1-50        | zb-st-2.5-50-100        | zb-st-2.5-100-150        | zb-st-2.5-150-200        | zb-st-2.5-A-PE                  | zb-st-2.5-L-1-3                    |                                         |                            |                             |                            |
| JXB-ST-1,5                | Серый         | sak-st-1.5/2.5-4-2   | plc-per-st-2PIN-1.5      | plc-per-st-3PIN-1.5      | zb-st-1.5-0                    | zb-st-1.5-1-50        | zb-st-1.5-50-100        | zb-st-1.5-100-150        | zb-st-1.5-150-200        | zb-st-1.5-A-PE                  | zb-st-1.5-L-1-3                    | ahdw-2-38                               | ahdw-211                   | ahdw-201                    | ahdw-ew                    |
| JXB-ST-2,5 двойная        |               |                      | plc-per-st-2PIN-2.5      | plc-per-st-3PIN-2.5      | zb-st-2.5-0                    | zb-st-2.5-1-50        | zb-st-2.5-50-100        | zb-st-2.5-100-150        | zb-st-2.5-150-200        | zb-st-2.5-A-PE                  | zb-st-2.5-L-1-3                    |                                         |                            |                             |                            |
| JXB-ST-4                  | Серый         | sak-st-4-4-2         | plc-per-st-2PIN-4        | plc-per-st-3PIN-4        | zb-st-4-0                      | zb-st-4-1-50          | zb-st-4-50-100          | zb-st-4-100-150          | zb-st-4-150-200          | zb-st-4-A-PE                    | zb-st-4-L-1-3                      | ahdw-2-38                               | ahdw-211                   | ahdw-201                    | ahdw-ew                    |
| JXB-ST-1,5 4 вывода       |               | sak-st-1.5/2.5-4     | plc-per-st-2PIN-1.5      | plc-per-st-3PIN-1.5      | zb-st-1.5-0                    | zb-st-1.5-1-50        | zb-st-1.5-50-100        | zb-st-1.5-100-150        | zb-st-1.5-150-200        | zb-st-1.5-A-PE                  | zb-st-1.5-L-1-3                    |                                         |                            |                             |                            |
| JXB-ST-2,5 4 вывода       |               |                      | plc-per-st-2PIN-2.5      | plc-per-st-3PIN-2.5      | zb-st-2.5-0                    | zb-st-2.5-1-50        | zb-st-2.5-50-100        | zb-st-2.5-100-150        | zb-st-2.5-150-200        | zb-st-2.5-A-PE                  | zb-st-2.5-L-1-3                    |                                         |                            |                             |                            |
| JXB-ST-4 4 вывода         |               | sak-st-4-4           | plc-per-st-2PIN-4        | plc-per-st-3PIN-4        | zb-st-4-0                      | zb-st-4-1-50          | zb-st-4-50-100          | zb-st-4-100-150          | zb-st-4-150-200          | zb-st-4-A-PE                    | zb-st-4-L-1-3                      |                                         |                            |                             |                            |