

Усилитель для светодиодных лент Dimmer-micro RF 11B



Диммер для светодиодных лент Dimmer-micro RF 11B применяется для изменения яркости свечения монохромных светодиодных лент. Управление осуществляется при помощи пульта дистанционного управления по радиоканалу. Dimmer-micro RF 11B работает при постоянном входном напряжении 12В или 24В. Номинальный ток нагрузки составляет 6А. При подключении светодиодной ленты на 12В максимальная мощность составляет 72Вт и 144Вт при использовании ленты на 24В. Наши светодиодные компоненты устойчивы к механическим воздействиям.


СЕРИЯ

Dimmer-micro RF 11B

30 лет*

LED

МАКС. МОЩНОСТЬ	72Вт / 144Вт
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	12В / 24В
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК НАГРУЗКИ	6А x 1 КАНАЛ
КОЛ-ВО ПРОГРАММ	10 СТАТИЧЕСКИХ И 8 ДИНАМИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ПЛАСТИК
УПРАВЛЕНИЕ	С ПОМОЩЬЮ КНОПЧНОГО ПУЛЬТА: ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММ, РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ, РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ -10°С ДО +40°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)

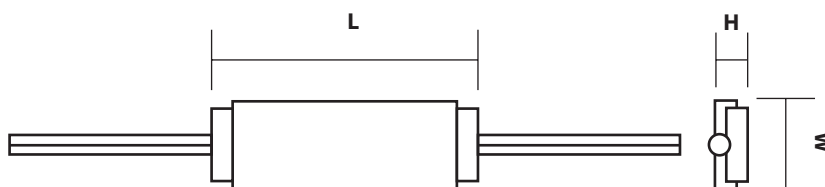

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ (Вт)	ВХОД. НАПРЯЖ. (VDC)	ВЫХ. СИЛА ТОКА (А)	L ДЛИНА (мм)	W ШИРИНА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-FPC Dimmer-micro RF 11B	72 / 144	12 / 24	1x6A	70	12	8	4657352607584	60	50