

MASTER TL-D Super 80

SHOP220

MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL

Лампа MASTER TL-D Super 80 выдает больше лм/Вт и отличается лучшей цветопередачей по сравнению с обычными лампами TL-D. Кроме того, в ней содержится меньше ртути. Лампу можно использовать в существующих светильниках TL-D.

Данные о продукции

• Общие характеристики

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Цоколь | G13 [Двухштырьковые люминесцентные] |
| Цоколь - информация | Зеленая пластина |
| Колба | T8 [26мм] |
| Ср. сл. при 10% отк. с ЭМПРА | 12000 hr |
| Ср.сл.при 10% отк.с ЭПРА с пр | 17000 hr |
| Ср.сл.при 10% отк.с ЭПРА б/пр | 10000 hr |
| Ср.сл. при 50% отк. с ЭМПРА | 15000 hr |
| Ср.сл.при 50% отк с ЭПРА с пр. | 20000 hr |
| Ср.сл.при 50% отк.с ЭПРА б/пр. | 12000 hr |
| LSF EM 2000h Rated, 3h cycle | 99 % |
| LSF EM 4000h Rated, 3h cycle | 99 % |
| LSF EM 6000h Rated, 3h cycle | 99 % |
| LSF EM 8000h Rated, 3h cycle | 99 % |
| LSF EM 12000h Rated,3h cycle | 89 % |
| LSF EM 16000h Rated,3h cycle | 33 % |
| LSF EM 20000h Rated,3h cycle | 2 % |

• Светотехнические характеристики

| | |
|--------------|----------------------------------|
| Цветовой код | 827 [Цветовая температура 2700К] |
|--------------|----------------------------------|

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Индекс цветопередачи | 85 Ra8 |
| Обозначение цвета | Свет как у ламп накаливания |
| Цветовая температура | 2700 К |
| Номин.св.поток с ЭМПРА и 25°C | 3350 Lm |
| Номин.св.поток с ЭМПРА и 25°C | 3350 Lm |
| Номин.св.отдача с ЭМПРА и 25 С | 93 Lm/W |
| Средняя яркость с ЭМПРА | 1.25 cd/cm ² |
| LLMF EM 2000h Rated | 96 % |
| LLMF EM 4000h Rated | 95 % |
| LLMF EM 6000h Rated | 94 % |
| LLMF EM 8000h Rated | 93 % |
| LLMF EM 12000h Rated | 92 % |
| LLMF EM 16000h Rated | 91 % |
| LLMF EM 20000h Rated | 90 % |
| Design Temperature | 25 C |
| Координата цветности X | 463 - |
| Координата цветности Y | 420 - |

• Электрические характеристики

| | |
|----------------|------|
| Мощность лампы | 36 W |
|----------------|------|

MASTER TL-D Super 80

| | |
|-------------------------------|---------|
| Lamp Wattage EM 25°C, Nominal | 36 W |
| Номин. мощн. с ЭМПРА при 25 С | 36.0 W |
| Lamp Voltage EM 25°C | 103 V |
| Ток лампы с ЭМПРА при 25 С | 0.440 A |
| Диммирование | Да |

• Экологические характеристики

| | |
|---------------------------|--------|
| Класс энергоэффективности | A |
| Содержание ртути (мг) | 2.0 mg |

• Габариты



| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Межцокольное расстояние А | 1199.4 (max) mm |
| Длина вставки В | 1204.1 (min), 1206.5 (max) mm |
| Общая длина С | 1213.6 (max) mm |

Диаметр D 28 (max) mm

• Информация о продукте

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Код заказа | 631923 40 |
| Код изделия | 871150063192340 |
| Название изделия | MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL |
| Название изделия для заказа | MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25 |
| Штук в упаковке | 1 |
| Конфигурация упаковки | 25 |
| Пачек в коробке | 25 |
| Штрихкод на упаковке (EAN1) | 8711500631923 |
| Штрихкод на коробке (EAN3) | 8711500631930 |
| Логистический код (12NC) | 927921082723 |
| Код ILCOS | FD-36/27/1B-E-G13 |
| Вес нетто 1 штуки | 138.400 gr |

Чертеж размеров


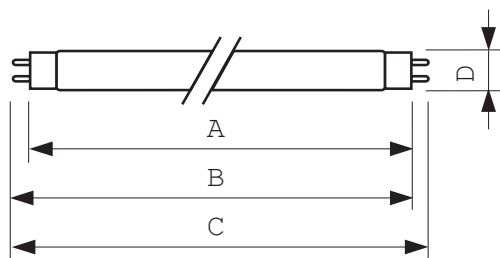


G13

MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL

| Product | A (Max) | B (Min) | B (Max) | C (Max) | D (Max) |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| TL-D 36W/827 | 1199.4 | 1204.1 | 1206.5 | 1213.6 | 28 |

Фотометрические данные

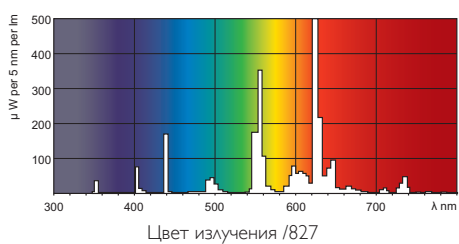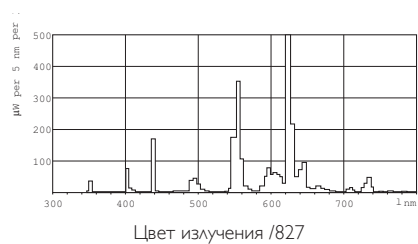

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2013, Январь 31
Данные для изменения