



### СХЕМА ИЗДЕЛИЯ

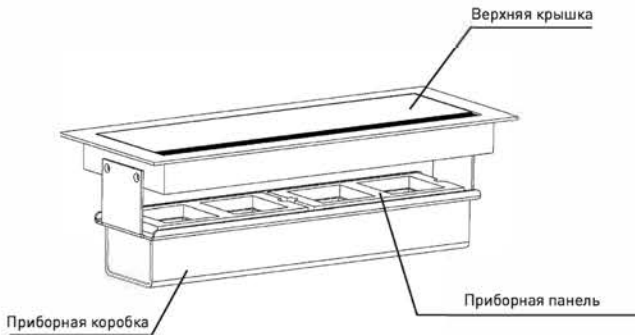

### ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


#### 1. Вырезка отверстия

Произведите вырезку прямоугольного отверстия (Размер: 284x104 мм) на выбранной поверхности.

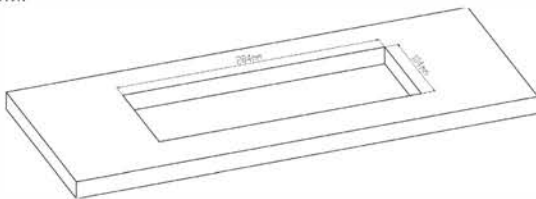


#### 2. Подключение проводки и модульных ЗУИ

1. Извлеките приборную панель, открутив три крепежных винта.
2. Пропустите зачищенный участок силового кабеля через отверстие в приборной коробке. Подключите силовой кабель к соответствующим клеммам ЗУИ. После завершения подключения проводки установите модули ЗУИ в приборную рамку. Установите и закрепите приборные рамки к приборной коробке с помощью крепежных винтов.
3. Установите втулку для снятия напряжения на силовой кабель и зафиксируйте в отверстии для прокладки кабеля.

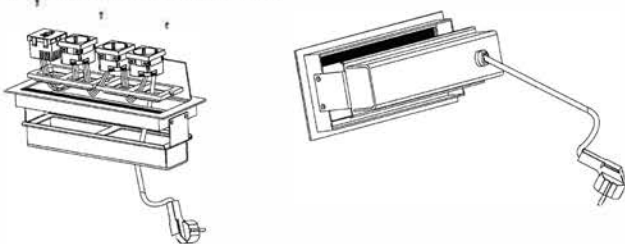

#### 3. Установка лючка

Протяните силовой кабель через отверстие в столе на полную длину. Установите лючок в отверстие и убедитесь, что оно выровнено по поверхности стола.

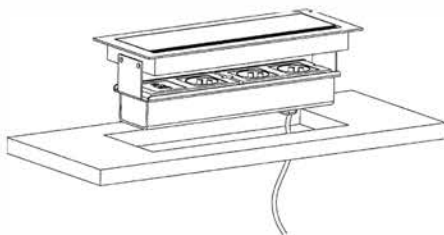

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Только для использования в помещении.
2. Установка производится профессиональным монтажником.
3. Не вставляйте посторонние предметы в розетку.
4. Избегайте попадания жидкости в розетку.
5. Если изделие неисправно, требуется немедленное профессиональное техническое обслуживание.

### КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ


1. Электроустановочные изделия стандарта 45x45 приобретаются отдельно. Возможность самостоятельного подбора индивидуальной комбинации силовых, информационных и мультимедийных розеток.
2. Быстрый и удобный монтаж.
3. Оснащен щеточным кабельным вводом, позволяющим кабелям выходить при закрытом положении лючка.

### ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА

1. Электропила.
2. Крестообразная отвертка.


#### 4. Фиксация лючка

Отрегулируйте высоту монтажных кронштейнов. Убедитесь, что они находятся на одном уровне с нижней поверхностью стола. После регулировки зафиксируйте кронштейны с обеих сторон с помощью винтов М3\*8 с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, как показано на рисунке ниже.

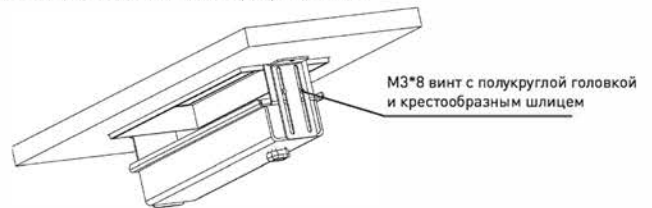

#### 5. Установка заглушек для крепежных отверстий


Укройте крепежные винты приборных рамок с помощью заглушек.

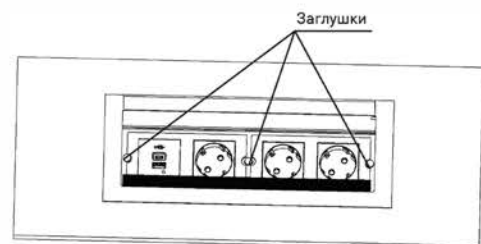

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### 1. Откройте верхнюю крышку

Подключите силовой кабель к модульной розетке.

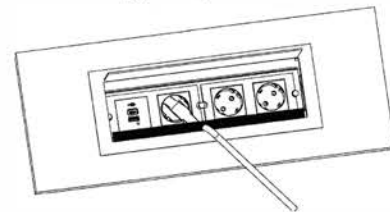

#### 2. Закройте верхнюю крышку

Аккуратно нажмите на крышку, чтобы закрыть лючок.

