



# MASTER TL-D Super 80

SHOP220

MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL

Лампа MASTER TL-D Super 80 выдает больше лм/Вт и отличается лучшей цветопередачей по сравнению с обычными лампами TL-D. Кроме того, в ней содержится меньше ртути. Лампу можно использовать в существующих светильниках TL-D.

## Данные о продукции

### • Общие характеристики

Цоколь	G13 [Двухштырьковые люминесцентные]
Цоколь - информация	Зеленая пластина
Колба	T8 [26мм]
Ср. сл. при 10% отк. с ЭМПРА	12000 hr
Ср.сл.при 10% отк.с ЭПРА с пр	17000 hr
Ср.сл.при 10% отк.с ЭПРА б/пр	10000 hr
Ср.сл. при 50% отк. с ЭМПРА	15000 hr
Ср.сл.при 50% отк с ЭПРА с пр.	20000 hr
Ср.сл.при 50% отк.с ЭПРА б/пр.	12000 hr
LSF EM 2000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 4000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 6000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 8000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 12000h Rated,3h cycle	89 %
LSF EM 16000h Rated,3h cycle	33 %
LSF EM 20000h Rated,3h cycle	2 %

### • Светотехнические характеристики

Цветовой код	840 [Цветовая температура 4000К]
--------------	----------------------------------

Индекс цветопередачи	85 Ra8
Обозначение цвета	Холодный Белый
Цветовая температура	4000 К
Номин.св.поток с ЭМПРА и 25°C	3350 Lm
Номин.св.поток с ЭМПРА и 25°C	3350 Lm
Св.поток лампы с ЭМПРА и 30°C	3000 Lm
Номин.св.отдача с ЭМПРА и 25 С	93 Lm/W
Средняя яркость с ЭМПРА	1.25 cd/cm2
LLMF EM 2000h Rated	96 %
LLMF EM 4000h Rated	95 %
LLMF EM 6000h Rated	94 %
LLMF EM 8000h Rated	93 %
LLMF EM 12000h Rated	92 %
LLMF EM 16000h Rated	91 %
LLMF EM 20000h Rated	90 %
Design Temperature	25 С
Координата цветности X	380 -
Координата цветности Y	380 -

# MASTER TL-D Super 80

## • Электрические характеристики

Мощность лампы	36 W
Lamp Wattage EM 25°C, Nominal	36 W
Номин. мощн. с ЭМПРА при 25 С	36.0 W
Lamp Voltage EM 25°C	103 V
Ток лампы с ЭМПРА при 25 С	0.440 A
Диммирование	Да

## • Экологические характеристики

Класс энергоэффективности	A
Содержание ртути (мг)	2.0 mg

## • Габариты



Межцокольное расстояние А	1199.4 (max) mm
Длина вставки В	1204.1 (min), 1206.5 (max) mm

Общая длина С	1213.6 (max) mm
Диаметр D	28 (max) mm

## • Информация о продукте

Код заказа	632012 40
Код изделия	871150063201240
Название изделия	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL
Название изделия для заказа	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	25
Пачек в коробке	25
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500632012
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500632029
Логистический код (12NC)	927921084023
Код ILCOS	FD-36/40/1B-E-G13
Вес нетто 1 штуки	134.500 gr

## Чертеж размеров


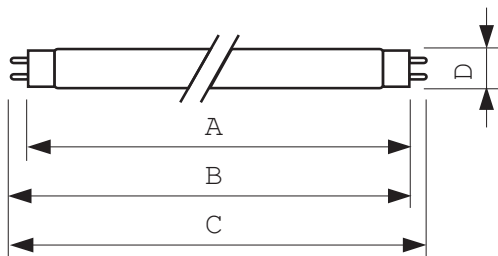


G13

## MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 36W/840	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28

## Фотометрические данные

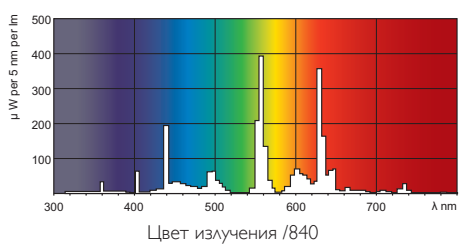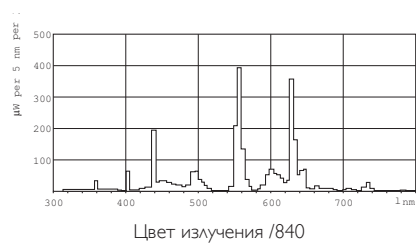

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2013, Январь 31  
Данные для изменения