


Кабельная система Legrand LCS³ Кат. 6

кабели и шнуры



0 327 54

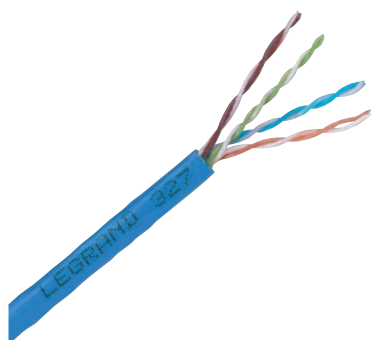

0 517 62

| Упак. | Кат. № | Кабели Кат. 6 для локальной сети | Упак. | Кат. № | Коммутационные шнуры RJ 45 Кат. 6 |
|------------------|----------|--|-------|----------|---|
| | | <p>Кабели Кат. 6 для локальной сети</p> <p>Кабели: 4 пары или 2x4 витые пары 100 Ом Синий цвет RAL 5015 Цветовой код TIA/EIA Соответствие стандартам ISO/МЭК 11801 ред. 2.0, EN 50173-1 и TIA/EIA 568C</p> <p>U/UTP – 4 пары Длина 305 м В картонной коробке. Масса 16 кг</p> <p>F/UTP – 4 пары Длина 305 м На катушке. Масса 17 кг Длина 500 м На катушке. Масса 25 кг</p> <p>F/UTP – 4 пары Длина 305 м В картонной коробке. Масса 17 кг</p> <p>SF/UTP – 4 пары Длина 500 м На катушке. Масса 29 кг Длина 500 м На катушке. Масса 30 кг</p> | | | <p>Коммутационные шнуры RJ 45 Кат. 6</p> <p>RJ 45 – RJ 45</p> <p>U/UTP неэкранированные, волновое сопротивление 100 Ом Длина 0,5 м Длина 1 м Длина 2 м Длина 3 м Длина 5 м</p> <p>F/UTP экранированные, волновое сопротивление 100 Ом Длина 0,5 м Длина 1 м Длина 2 м Длина 3 м Длина 5 м</p> <p>SF/UTP экранированные, волновое сопротивление 100 Ом Длина 1 м Длина 2 м Длина 3 м Длина 5 м</p> |
| 305 ¹ | 0 328 66 | <p>LSZH ГОСТ Р МЭК 60332-3 (групповая прокладка) PVC</p> <p>LSZH МЭК 60332-1 (одиночная прокладка)</p> <p>0 327 54</p> | 1 | 0 518 18 | |
| 305 ¹ | | 0 327 55 | 1 | 0 517 72 | |
| 305 ¹ | 0 328 67 | 0 328 56 | 1 | 0 517 73 | |
| 500 ¹ | | 0 327 56 | 1 | 0 517 74 | |
| 305 ¹ | | 0 328 57 | 1 | 0 517 75 | |
| 500 ¹ | | 0 327 58 | 1 | LSZH | |
| 500 ¹ | | 0 327 57 | 1 | 0 518 62 | 0 518 58 |
| 500 ¹ | | 0 327 59 | 1 | 0 518 63 | 0 518 59 |
| | | | 1 | 0 518 64 | 0 518 60 |
| | | | 1 | 0 518 65 | 0 518 61 |
| | | | | PVC | |
| | | | 1 | 0 518 15 | |
| | | | 1 | 0 517 62 | |
| | | | 1 | 0 517 63 | |
| | | | 1 | 0 517 64 | |
| | | | 1 | 0 517 65 | |
| | | | | LSZH | |
| | | | 1 | 0 518 54 | 0 518 50 |
| | | | 1 | 0 518 55 | 0 518 51 |
| | | | 1 | 0 518 56 | 0 518 52 |
| | | | 1 | 0 518 57 | 0 518 53 |
| | | | | PVC | |
| 500 ¹ | 0 328 25 | <p>Кабели Кат. 6 для локальной сети</p> <p>Кабели: 4 пары, 100 Ом Оболочка PVCLS LTx (ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения) Синий цвет RAL 5015 Цветовой код TIA/EIA Соответствие стандартам МЭК/EN 11801 ред. 2.0, EN 50173-1 и TIA/EIA 568C</p> <p>U/UTP LTx – 4 пары Длина 500 м На катушке. Масса 15,8 кг</p> <p>1: в метрах</p> | 5 | 0 517 52 | |
| | | | 5 | 0 517 53 | |
| | | | 5 | 0 517 54 | |
| | | | 5 | 0 517 55 | |