

# РОЗЕТКА ПЕРЕНОСНАЯ РАЗБОРНАЯ

## Краткое руководство по эксплуатации

Розетка переносная разборная товарного знака IEK (далее – розетка) предназначена для одновременного подключения нескольких электрических потребителей к однофазной сети переменного тока, напряжением до 250 В частотой 50 Гц.

Изделие соответствует ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

**Эксплуатировать розетку с механическими повреждениями корпуса.**

**Подключать к розетке нагрузку, превышающую допустимую мощность по таблице 1.**

**Подключать розетку к поврежденной электропроводке.**

### **ВНИМАНИЕ**

**Монтаж и демонтаж розетки осуществлять только при отключенном электропитании сети.**


**Порядок монтажа:** снять защитную заглушку, расположенную на лицевой части корпуса (см. рисунок 9). С помощью отвертки вывернуть винты, расположенные под защитной заглушкой. Снять съемную крышку розетки. Открутить винты крепления прижимной планки. Снять планку. Продеть электрический кабель через кабельный ввод. Зафиксировать кабель от выдергивания и перекручивания с помощью прижимной планки. Присоединить концы кабеля к винтовым зажимам L, N,  так, чтобы проводник защитного заземления РЕ был длиннее фазного L и нулевого N.

### **ВНИМАНИЕ**

**Провод с желто-зеленой изоляцией присоединяется только к контакту заземления.**

Затянуть винты контактных зажимов. Установить на место съемную крышку лицевой части корпуса розетки и завернуть винты. Установить защитную заглушку розетки. Подключить розетку к бытовой электросети 230 В. Проверить наличие напряжения на контактах розетки тестером или индикатором напряжения. Для моделей с выключателем перевести выключатель в положение «I», при этом должен загореться световой индикатор наличия напряжения сети, встроенный в выключатель. Розетка готова к эксплуатации.

## Технические данные / Technical data / Техникалық деректер

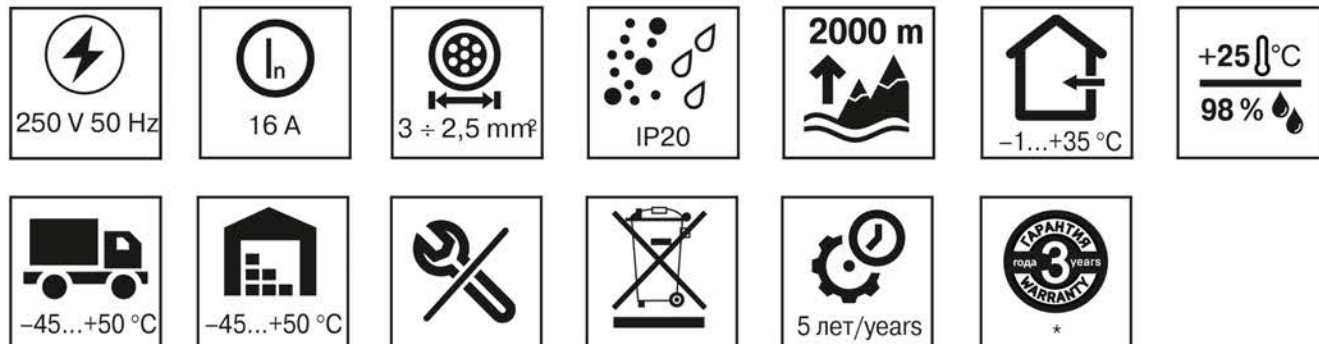


| Наименование показателя /<br>Parameter denomination /<br>Көрсеткіш атауы                                                   | Значение для розетки типа / Value for a socket type / Розетка түрінің мәні |                    |                  |                    |                  |                    |                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|                                                                                                                            | РПp03 /<br>RPr03                                                           | РПp03B /<br>RPr03V | РПp04 /<br>RPr04 | РПp04B /<br>RPr04V | РПp05 /<br>RPr05 | РПp05B /<br>RPr05V | РПp06 /<br>RPr06 | РПp06B /<br>RPr06V |
| Максимальная мощность<br>нагрузки / Maximum load power /<br>Максималды жүктеме қуаты, W                                    | 3500                                                                       |                    |                  |                    |                  |                    |                  |                    |
| Максимальный наружный<br>диаметр кабеля / Maximum<br>outer cable diameter / Кабельдің<br>максималды сыртқы диаметрі,<br>mm | 8                                                                          |                    |                  |                    |                  |                    |                  |                    |
| Тип / Type / Түрі                                                                                                          | 2P+⊕                                                                       |                    |                  |                    |                  |                    |                  |                    |
| Количество розеток, шт. /<br>Number of sockets, pcs. /<br>Розеткалар саны, дана                                            | 3                                                                          |                    | 4                |                    | 5                |                    | 6                |                    |

## Технические данные (продолжение) / Technical data (continued)/ Техникалық деректер (жалғасы)

| Наименование показателя /<br>Parameter denomination /<br>Көрсеткіш атауы                                                                                                             | Значение для розетки типа / Value for a socket type / Розетка түрінің мәні               |                    |                  |                    |                  |                    |                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                      | РПр03 /<br>RPr03                                                                         | РПр03В /<br>RPr03V | РПр04 /<br>RPr04 | РПр04В /<br>RPr04V | РПр05 /<br>RPr05 | РПр05В /<br>RPr05V | РПр06 /<br>RPr06 | РПр06В /<br>RPr06V |
| Выключатель / Switch /<br>Ажыратқыш                                                                                                                                                  | –                                                                                        | +                  | –                | +                  | –                | +                  | –                | +                  |
| Защитные шторки (розетка) /<br>Protective shutters (socket) /<br>Қорғаныс перделері (розетка)                                                                                        | +                                                                                        |                    |                  |                    |                  |                    |                  |                    |
| Класс защиты от поражения<br>электрическим током<br>по ГОСТ 12.2.007.0 / Electric<br>shock protection class /<br>МЕМСТ 12.2.007.0 бойынша<br>электр тогының соғуынан<br>қорғау класы | I                                                                                        |                    |                  |                    |                  |                    |                  |                    |
| Комплектность / Completeness<br>of set / Жиынтықтылығы                                                                                                                               | Изделие – 1 шт; паспорт – 1 экз. / Product – 1 pc.; passport – 1 pc. /<br>Бұйым – 1 дана |                    |                  |                    |                  |                    |                  |                    |

\* Гарантия сохраняется при соблюдении покупателем правил эксплуатации, транспортирования и хранения. /  
Warranty is preserved in case the purchaser complies with the operation, transportation and storage requirements. /  
Кепілдік сатып алушы пайдалану, тасымалдау және сақтау ережелерін сақтаған кезде сақталады.


## Габаритные размеры / Overall dimensions / Габариттік өлшемдері

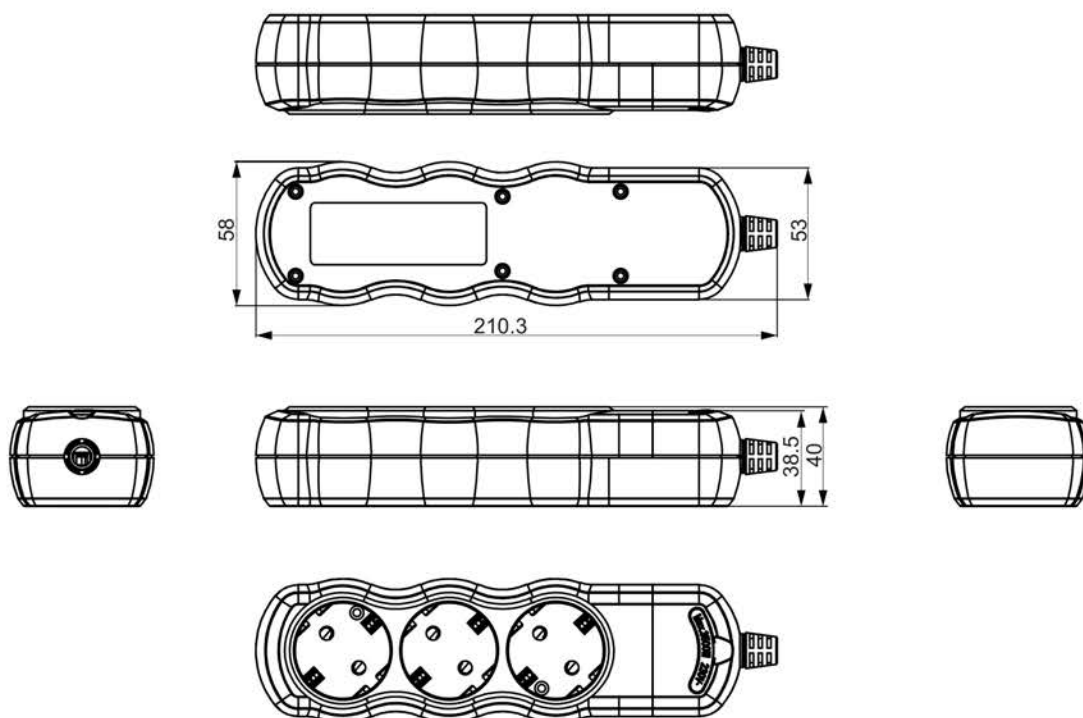


Розетка трехместная / Socket-outlet for three consumers / Үш орындық розетка



**Габаритные размеры (продолжение) / Overall dimensions (continuation) /  
Габариттік лшемдері (жалғасы)**

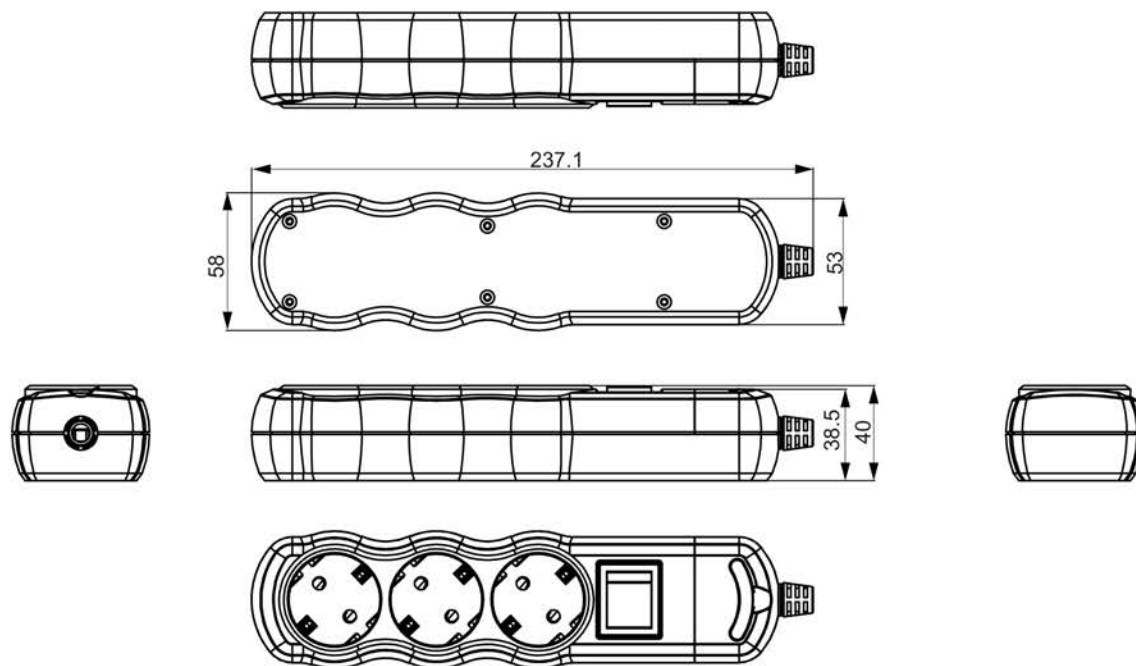


Розетка трехместная с выключателем / Switched socket-outlet for three consumers /  
Ажыратқышы бар үш орындық розетка

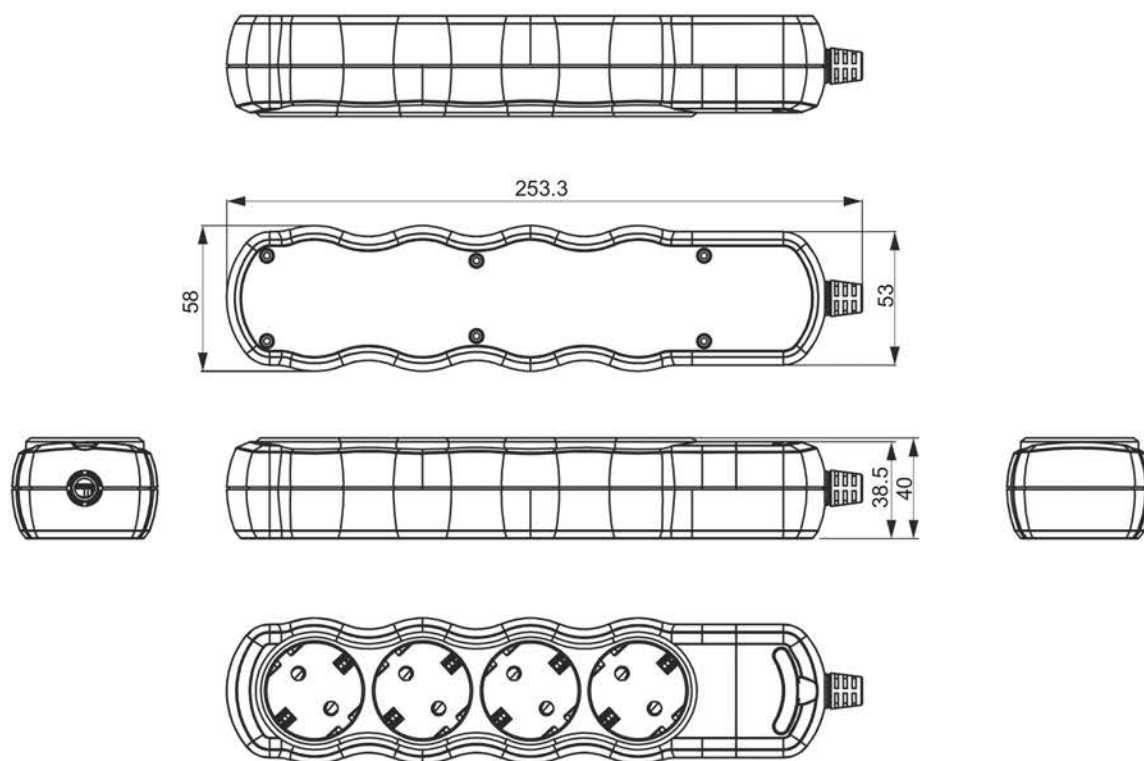


Розетка четырехместная / Socket-outlet for four consumers / Төрт орындық розетка

**Габаритные размеры (продолжение) / Overall dimensions (continuation) /  
Габариттік лшемдері (жалғасы)**

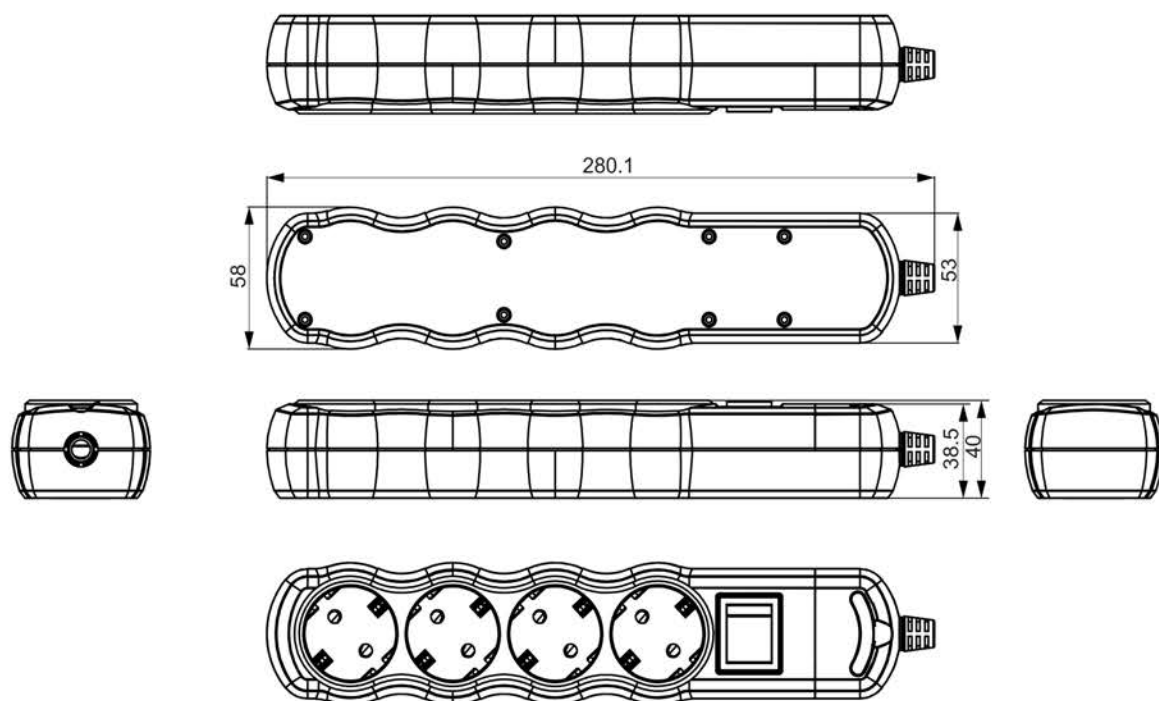


Розетка четырехместная с выключателем / Switched socket-outlet for four consumers /  
Ажыратқышы бар төрт орындық розетка

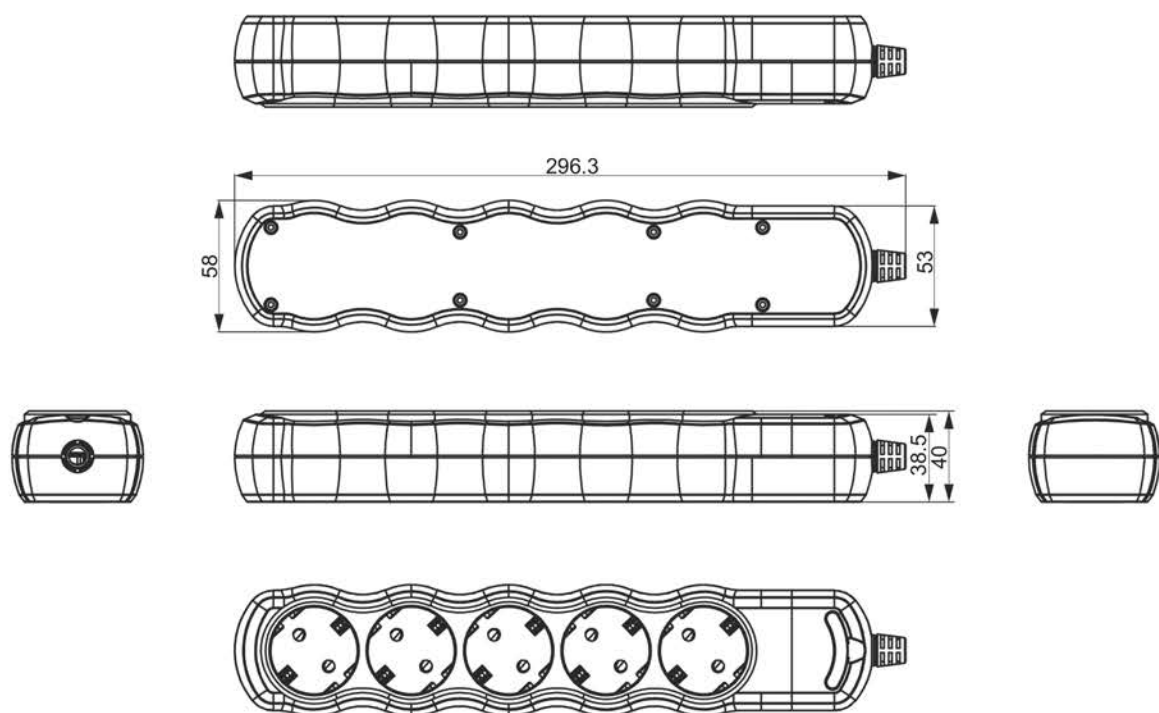


Розетка пятиместная / Socket-outlet for five consumers / Бес орындық розетка

**Габаритные размеры (продолжение) / Overall dimensions (continuation) /  
Габариттік лшемдері (жалғасы)**

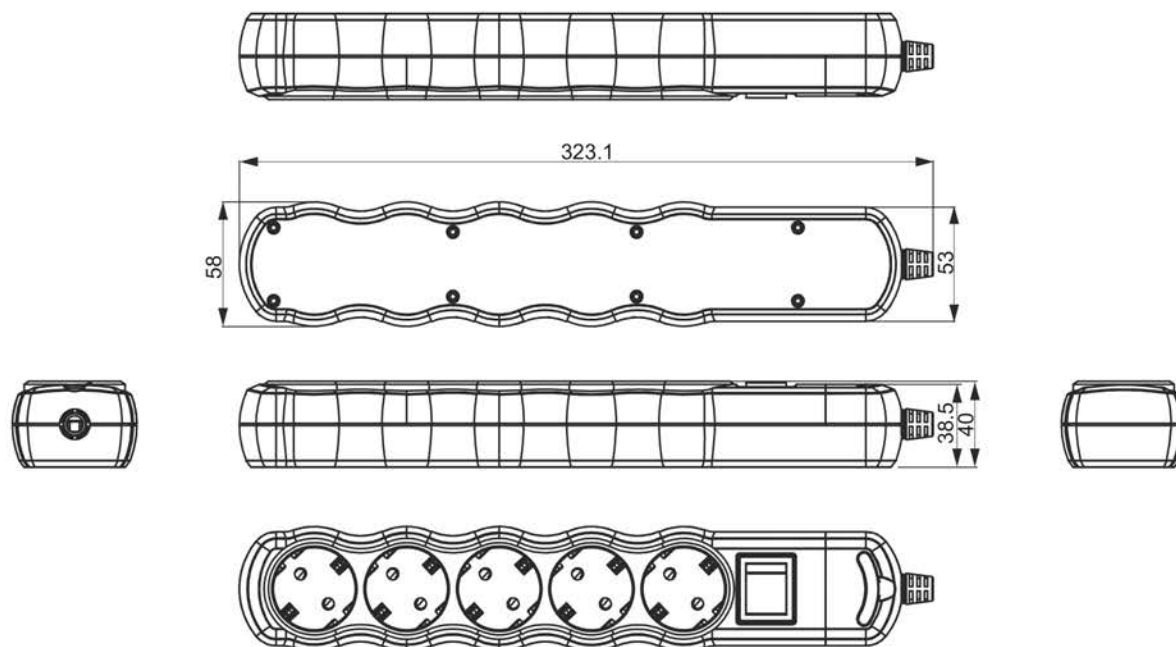


Розетка пятиместная с выключателем / Switched socket-outlet for five consumers / Ажыратқышы бар бес орындық розетка

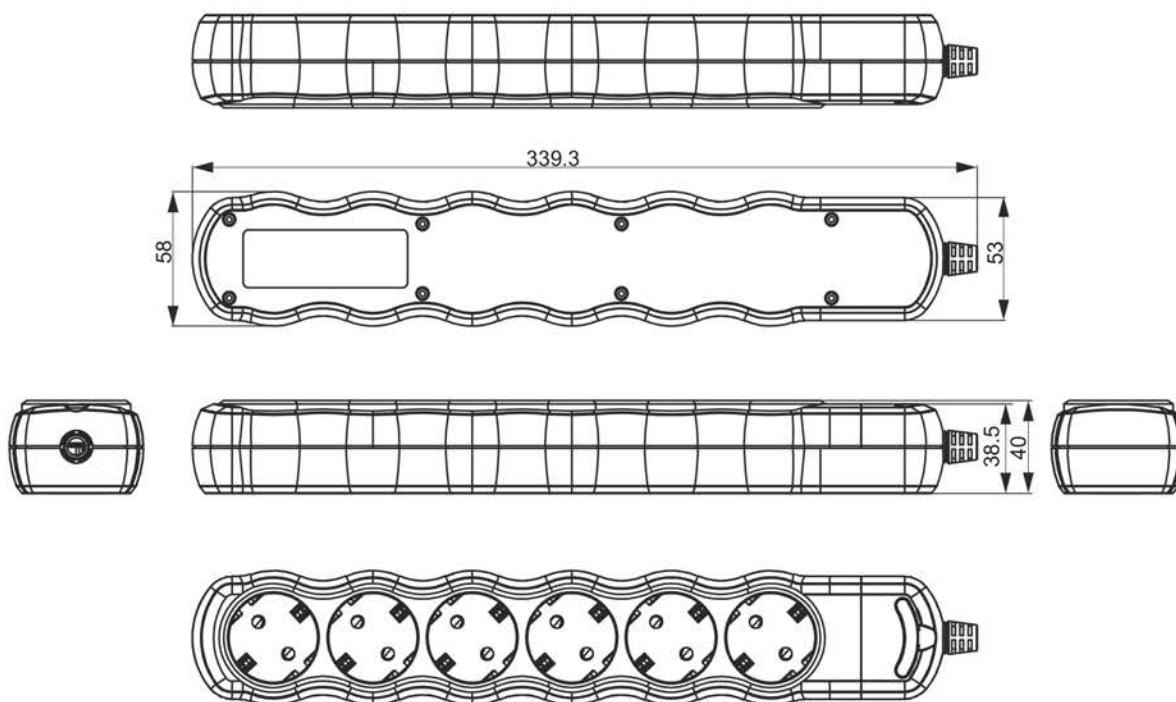

Розетка шестиместная / Socket-outlet for six consumers / Алты орындық розетка

**Габаритные размеры (продолжение) / Overall dimensions (continuation) /  
Габариттік лшемдері (жалғасы)**

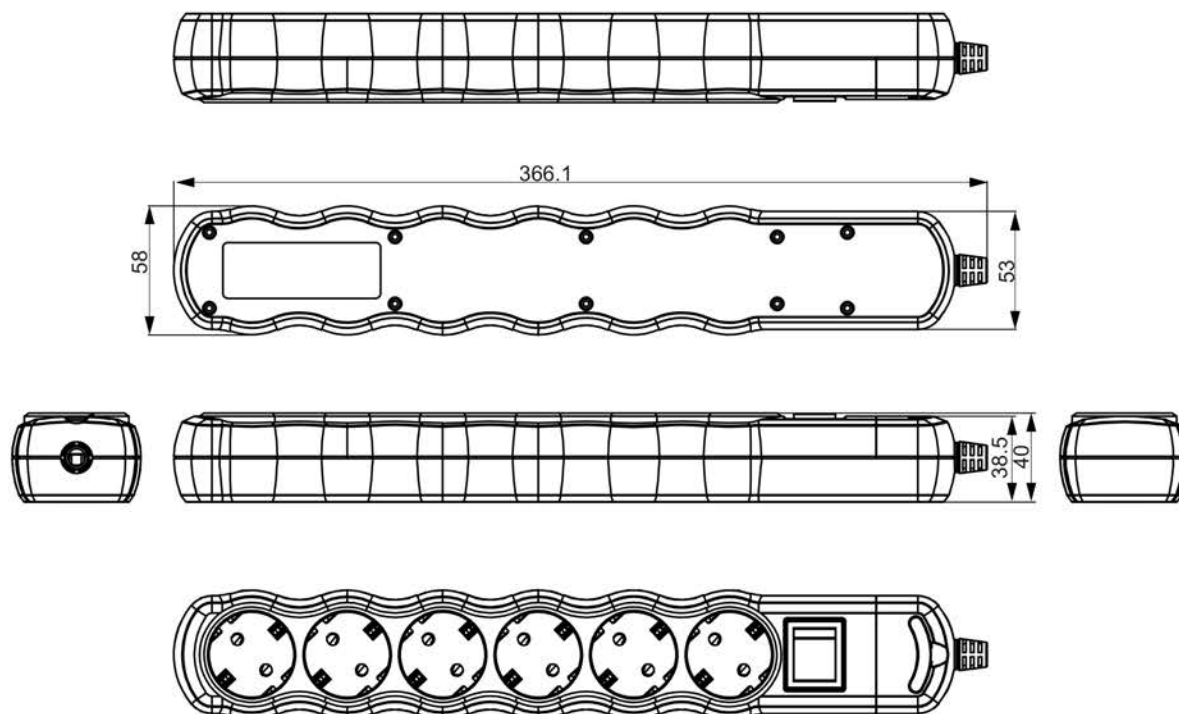

Розетка шестиместная с выключателем / Switched socket-outlet for six consumers /  
Ажыратқышы бар алты орындық розетка

**Лицевая часть корпуса розетки / Front of the socket / Розетка корпусының  
алдыңғы бөлігі**

