

КНОПКИ, КНОПОЧНЫЕ ПОСТЫ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АРМАТУРА

9

Светосигнальная арматура, кнопки управления и переключатели EKF PROxima



IP54

10A

ГАРАНТИЯ
7
ЛЕТ

EAC

22 мм

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
>10
ЛЕТ

IP40

(МЭК 60947-5-1:2014) ГОСТ 12.2.007.13-2000

Аппаратура управления предназначается для оперативного управления технологическим оборудованием и индикации состояния электрических цепей. Аппаратура применяется в электрических цепях переменного тока частотой 50/60 Гц с напряжением до 660 В и постоянным напряжением до 400 В; устанавливается, например, в постах кнопочных, вводно-распределительных устройствах, устройствах автоматического включения резерва, станциях управления электрическими приводами и т. п.



Универсальная разборная конструкция позволяет быстро монтировать изделия



Широкий ассортимент светосигнальной арматуры различных цветов, форм светофильтров, источников света, материалов и исполнения



Широкий ассортимент кнопок и переключателей различных цветов, количества и типа контактов, характера коммутации, материалов и исполнения ручек управления



Быстрая и удобная замена лампы подсветки





Изделия имеют посадочные размеры, равные 22 и 16 мм








Возможность использования дополнительных размыкающих и замыкающих контактов












Светосигнальная арматура






Изображение	Наименование	Схема подключения	Степень IP	Цвет	Ном. напряжение, В	Масса нетто, кг	Артикул
Пластиковый корпус. Плоский светофильтр, 22 мм Монолит 	Светодиодная матрица AD16-22HS EKF PROxima		IP54	Белый	230	0,027	ledm-ad16-w
					12		ledm-ad16-w-12
					24		ledm-ad16-w-24
					400		ledm-ad16-w-400
				Желтый	230		ledm-ad16-o
					12		ledm-ad16-y-12
					24		ledm-ad16-o-24
					400		ledm-ad16-o-400
				Зеленый	230		ledm-ad16-g
					12		ledm-ad16-g-12
					24		ledm-ad16-g-24
					400		ledm-ad16-g-400
			Красный	230	ledm-ad16-r		
				12	ledm-ad16-r-12		
				24	ledm-ad16-r-24		
				400	ledm-ad16-r-400		
			IP65	Белый	230 AC	0,027	ledm-ad16-w-65
					24 DC		ledm-ad16-w-24-65
					230 AC		ledm-ad16-y-65
					24 DC		ledm-ad16-y-24-65
				Желтый	230 AC		ledm-ad16-g-65
					24 DC		ledm-ad16-g-24-65
				Зеленый	230 AC		ledm-ad16-r-65
					24 DC		ledm-ad16-r-24-65
Красный	230 AC	ledm-ad16-b-65					
	24 DC	ledm-ad16-b-24-65					
P54	Белый	230		0,010	ledm-ad16-16-w		
		24			ledm-ad16-24-w		
	Красный	230	ledm-ad16-16-r				
		24	ledm-ad16-24-r				
	Желтый	230	ledm-ad16-16-y				
		24	ledm-ad16-24-y				
	Синий	230	ledm-ad16-16-b				
		24	ledm-ad16-24-b				
	Зеленый	230	ledm-ad16-16-g				
		24	ledm-ad16-24-g				

Изображение	Наименование	Схема подключения	Степень IP	Цвет	Номинальное напряжение, В	Масса нетто, кг	Артикул	
	Оповещатель звуковой ED16-22BM EKF PROxima		IP40	Черный	24	0,025	ed16-22bm-24	
					230		ed16-22bm	
				Красный	24	0,027	ed16-22bms-24	
					230		ed16-22bms	
	Индикатор значения напряжения ED16-22VD EKF PROxima		IP54	Желтый	70-500	0,0199	ed16-22vd-y	
							Зеленый	ed16-22vd-g
								Красный
	Лампа сигнальная BV EKF PROxima		IP54	Желтый	230	0,105	xb2-bv65	
		24			xb2-bv65-24			
		Зеленый		230	xb2-bv63			
				24	xb2-bv63-24			
		Красный		230	xb2-bv64			
				24	xb2-bv64-24			
		Синий		230	xb2-bv66			
				24	xb2-bv66-24			
	Индикатор значения тока и напряжения ED16-22AVD 100A EKF PROxima	IP54	Желтый	70-500	0,0199	ed16-22avd-y		
						Зеленый	ed16-22avd-g	
			Красный				ed16-22avd-r	
	Индикатор значения температуры ED16-22C EKF PROxima	IP54	Белый	230	0,0199	ed16-22c-w		





Кнопки управления
















Изображение	Наименование	Схема подключения	Степень IP	Цвет	Номинальное напряжение, В	Масса нетто, кг	Артикул
	Кнопка SW2C-11s EKF PROxima		IP54	Черный	230	0,020	sw2c-11s
				Желтый			sw2c-11s-y
				Зеленый			sw2c-11s-g
				Красный			sw2c-11s-r
				Синий			sw2c-11s-b
	Кнопка SW2C-11f EKF PROxima		IP54	Зеленый	230	0,020	sw2c-11f-g
				Красный			sw2c-11f-r
				Желтый			sw2c-11f-y
				Черный			sw2c-11f
	Кнопка SW2C-10D EKF PROxima		IP54	Желтый	230	0,020	sw2c-md-y
				Зеленый	24		sw2c-md-y-24
					230		sw2c-md-g
					24		sw2c-md-g-24
				Красный	230		sw2c-md-r
					24		sw2c-md-r-24
				Синий	230		sw2c-md-b
			IP54	Желтый	230	0,020	sw2c-md-b-24
				Зеленый			sw2c-md-b
				Красный			sw2c-md-b-24
				Синий			sw2c-md-b
				Черный			sw2c-md-b-24
	Кнопка BA EKF PROxima		IP40	Красный	230	0,105	xb2-ba41
				Желтый			xb2-ba51
				Зеленый			xb2-ba31
				Синий			xb2-ba61
				Черный			xb2-ba21
			IP40	Красный	230	0,105	xb2-ba42
				Желтый			xb2-ba41-65
				Зеленый			xb2-ba51-65
				Синий			xb2-ba31-35
				Черный			xb2-ba61-65
			IP65	Красный	230	0,105	xb2-ba21-65
				Желтый			xb2-ba41-65
				Зеленый			xb2-ba51-65
				Синий			xb2-ba31-35
				Черный			xb2-ba61-65

Изображение	Наименование	Схема подключения	Степень IP	Цвет	Номинальное напряжение, В	Масса нетто, кг	Артикул
	Кнопка SW2C-MD «ГРИБ» EKF PROxima		IP54	Зеленый	230	0,025	sw2c-md-gg
					24		sw2c-md-gg-24
				Красный	230		sw2c-md-rr
					24		sw2c-md-rr-24
	Кнопка SW2C-11MZ «ГРИБ» EKF PROxima		IP40	Красный	230	0,025	sw2c-mz-r
	Кнопка BA с подсветкой EKF PROxima		IP40	Белый	230 AC	0,105	xb2-bw21-230
					24 DC		xb2-bw21-24
		Желтый		230 AC	xb2-bw51-230		
				24 DC	xb2-bw51-24		
		Зеленый		230 AC	xb2-bw31-230		
				24 DC	xb2-bw31-24		
		Синий		230 AC	xb2-bw61-230		
				24 DC	xb2-bw61-24		
			Красный	230 AC	xb2-bw42-230		
				24 DC	xb2-bw42-24		
			IP65	Желтый	230 AC		xb2-bw51-230-65
					24 DC		xb2-bw51-24-65
				Зеленый	230 AC		xb2-bw31-230-65
					24 DC		xb2-bw31-24-65
		Синий		230 AC	xb2-bw61-230-65		
				24 DC	xb2-bw61-24-65		
		Красный		230 AC	xb2-bw42-230-65		
				24 DC	xb2-bw42-24-65		
	Кнопка BS542 «ГРИБ» EKF PROxima		IP40	Красный	230	0,108	xb2-bs542
			IP65				xb2-bs542-65
	Кнопка BC42 «ГРИБ» EKF PROxima		IP40	Красный	230	0,108	xb2-bc42
			IP65				xb2-bc2-65
	Кнопка AEA-22 «ГРИБ» EKF PROxima		IP40	Белый	230	0,095	pbn-aea-w
				Желтый			pbn-aea-o
				Зеленый			pbn-aea-g
				Красный			pbn-aea-r
				Синий			pbn-aea-b
	Кнопка AEAL-22 «ГРИБ» EKF PROxima		IP40	Красный	230	0,105	pbn-aeal-r


Изображение	Наименование	Схема подключения	Степень IP	Цвет	Номинальное напряжение, В	Масса нетто, кг	Артикул
 Поворотная с фиксацией, разборная, NO + NC, без подсветки	Кнопка AE-22 «ГРИБ» EKF PROxima		IP40	Красный	230	0,105	pbn-ae
 Поворотная с фиксацией, разборная, NO+NC, с подсветкой	Кнопка ANE-22 «ГРИБ» EKF PROxima					0,015	pbn-ane
 Возвратная без фиксации, разборная, NO + NC, с подсветкой (неон)	Кнопка AELA-22 «ГРИБ» EKF PROxima		IP40	Белый	230	0,095	pbn-aela-1w-220
					24		pbn-aela-1w-24
					400		pbn-aela-1w-380
				Желтый	230		pbn-aela-1o-220
					24		pbn-aela-1o-24
					400		pbn-aela-1g-220
				Зеленый	230		pbn-aela-1g-380
					400		pbn-aela-1g-24
					24		pbn-aela-1r-220
				Красный	230		pbn-aela-1r-380
					400		pbn-aela-1r-24
					24		pbn-aela-1b-220
				Синий	230		pbn-aela-1b-24
 Возвратная, без фиксации, овальная, разборная, NO + NC, с подсветкой (неон)	Кнопка APBB-22N «ПУСК-СТОП» EKF PROxima		IP40	Красно-зеленый	230	0,068	pbn-apbb-o
					24		pbn-apbb-o-24
 Возвратная, без фиксации, прямоугольная, разборная, NO + NC, с подсветкой (неон)	Кнопка AS-22N «ПУСК-СТОП» EKF PROxima		IP40	Красно-зеленый	230	0,068	pbn-as-rec
					24		pbn-as-rec-24
 Возвратная, без фиксации, овальная, разборная, NO + NC, с подсветкой (светодиодная матрица)	Кнопка LA32HNd «ПУСК-СТОП» EKF PROxima		IP40	Красно-зеленый	230	0,079	la32hnd
					24		la32hnd-24
 Возвратная, без фиксации, прямоугольная, разборная, NO+NC, с подсветкой LED	Кнопка LAY5-BW8465 «I-O» EKF PROxima		IP40	Красно-зеленый	230	0,14	pbn-bw8465

Переключатели

Изображение	Наименование	Схема подключения	Степень IP	Цвет	Номинальное напряжение, В	Масса нетто, кг	Артикул
 Два положения, NO + NC, монолит, без подсветки	Переключатель SW2C-11X/2 EKF PROxima		IP54	Черный	230	0,025	sw2c-11x/2
 Три положения, 2NO, монолит, без подсветки	Переключатель SW2C-20X/3 EKF PROxima						sw2c-20x/3
 Два положения, длинная ручка, NO, разборный, без подсветки	Переключатель BJ21 2P EKF PROxima		IP40	Черный	230	0,108	xb2-bj21
 Три положения, длинная ручка, 2NO, разборный, без подсветки	Переключатель BJ33 3P EKF PROxima						xb2-bj33

Изображение	Наименование	Схема подключения	Степень IP	Цвет	Номинальное напряжение, В	Масса нетто, кг	Артикул	
	Переключатель BD21 2P EKF PROxima		IP40	Черный	230	0,108	xb2-bd21	
			IP65				xb2-bd21-65	
	Переключатель BD33 3P EKF PROxima		IP40				xb2-bd33	
			IP65				xb2-bd33-65	
	Переключатель BG21 2P EKF PROxima		IP40	Черный	230	0,108	xb2-bg21	
	Переключатель BG33 3P EKF PROxima						xb2-bg33	
	Переключатель BG61 2P EKF PROxima						xb2-bg61	
	Переключатель BG73 3P EKF PROxima						xb2-bg73	
	Переключатель ALC-22-2P EKF PROxima		IP40	Черный	230	0,068	psw-alc-2p	
	Переключатель ALC-22-3P EKF PROxima						psw-alc-3p	
	Переключатель AC-22 2P EKF PROxima		IP40	Черный	230	0,068	psw-ac-2p	
	Переключатель AKS-22 EKF PROxima		IP40		230	0,090	aks-22	
	Переключатель ANC-22 2P EKF PROxima		IP40	Зеленый	230	0,068	psw-ans-2p-g-220	
					400		psw-ans-2p-g-380	
				Красный	24		psw-ans-2p-g-24	
					230		psw-ans-2p-r-220	
	Переключатель ANC-22 3P EKF PROxima			Зеленый	400		psw-ans-2p-r-380	
					24		psw-ans-2p-r-24	
				Красный	230		psw-ans-3p-g-220	
					400		psw-ans-3p-g-380	
	Переключатель ANLC-22 2P EKF PROxima			Зеленый	24	0,068	psw-ans-3p-r-24	
					230		psw-ans-3p-r-220	
				Красный	400		psw-ans-3p-r-380	
					24		psw-ans-3p-r-24	
	Переключатель ANLC-22 3P EKF PROxima			Желтый	230		psw-anlc-2p-g-220	
					400		psw-anlc-2p-g-380	
				Синий	24		psw-anlc-2p-g-24	
					230		psw-anlc-2p-r-220	
	Переключатель ANLC-22 3P EKF PROxima			Зеленый	400		psw-anlc-2p-r-380	
					24		psw-anlc-2p-r-24	
				Красный	230		psw-anlc-3p-g-220	
					400		psw-anlc-3p-g-380	
	Переключатель ANLC-22 3P EKF PROxima			Желтый	24		psw-anlc-3p-g-24	
					230		psw-anlc-3p-r-220	
				Синий	400		psw-anlc-3p-r-380	
					24		psw-anlc-3p-r-24	

Потенциометры


Изображение	Наименование	Схема подключения	Степень IP	Цвет	Ном. напряжение, В	Масса нетто, кг	Артикул
	Потенциометр EKF PROxima		IP65	Черный	24	0,0199	PT22-05K
							PT22-10K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметры	Значения									
	переменный (AC)					постоянный (DC)				
Номинальное рабочее напряжение частотой 50 Гц, В	660	400	230	110	48	440	230	110	48	24
Номинальный рабочий ток контактов, А:										
Категория применения AC-12	2,5	4,5	7,5	10	10					
Категория применения AC-15	1,5	2,5	4,5	6	6					
Категория применения DC-12						0,6	1,3	2,5	5	10
Категория применения DC-15						0,1	0,3	0,6	1,3	2,5
Номинальное напряжение изоляции, Ui, В	660									
Механическая износостойкость, циклов В-О, ×10 ⁴	Кнопки с ключом и кнопки с фиксацией – 10. Все остальные исполнения – 60									
Монтажное отверстие Ø, мм	22									
Диапазон рабочих температур, °C	От -10 до +40									

Габаритные и установочные размеры

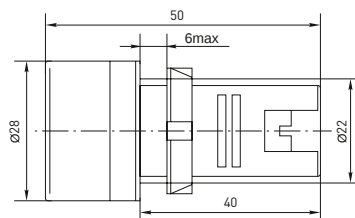
Светосигнальная арматура
AD16-22HS
ED16-22




Светосигнальная арматура AD16-16S




Светосигнальная арматура BV

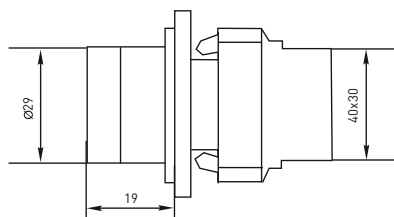


Кнопки управления
SW2C-11
SW2C-10D

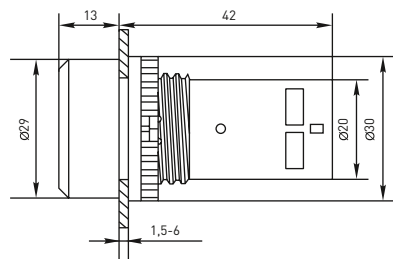


Кнопка управления BA




Кнопки управления
SW2C-MD
SW2C-11MZ

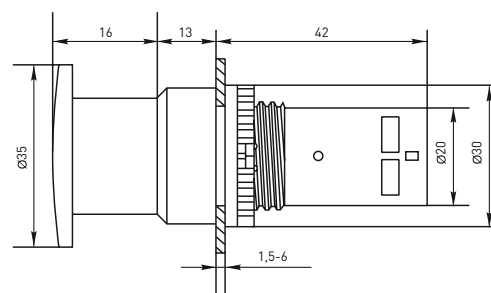

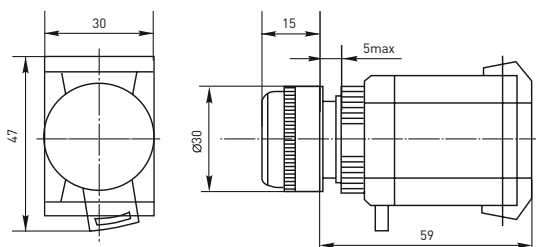
Кнопка управления ABLFS-22
Переключатель AKS-22




Кнопки управления
BS542, BC42

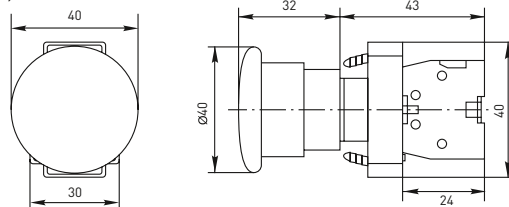

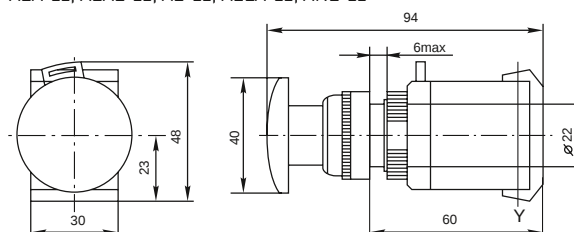
Кнопки управления
AEA-22, AEAL-22, AE-22, AELA-22, ANE-22




Кнопки управления APBB-22N, AS-22N

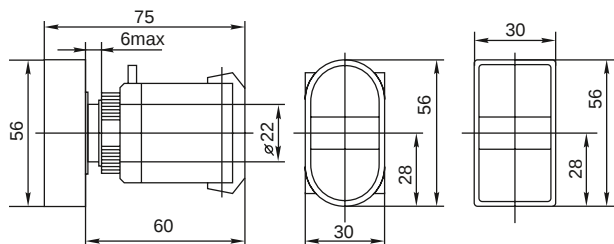


Кнопка управления LA32HN

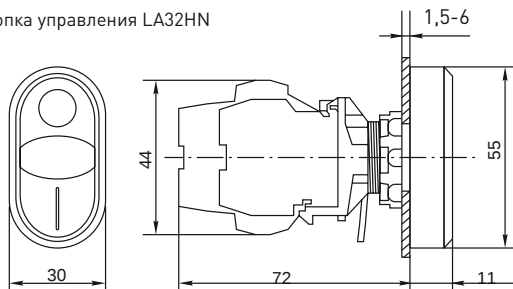


Кнопка LAY5-BW8465




Переключатели SW2C-11X/2, SW2C-20X/3

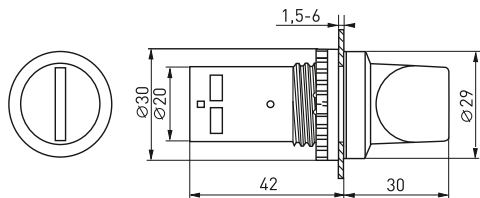

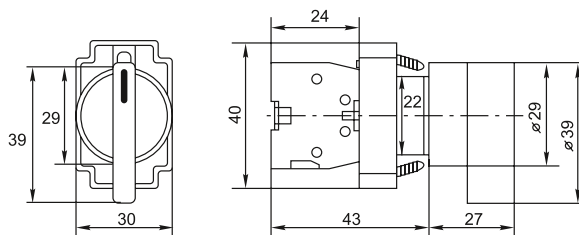
Переключатели BJ21 2P, BJ33 3P, BD21 2P, BD33 3P



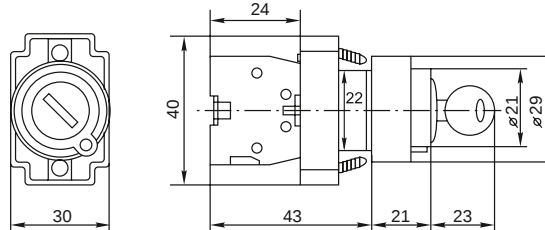
Переключатели BG21 2P, BG3 3P, BG61 2P, BG73 3P




Переключатели ALC-22, ANLC-22

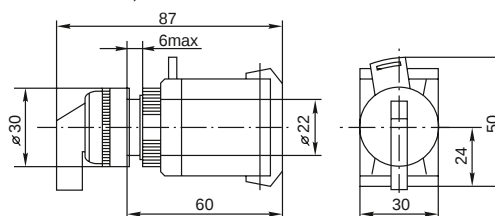

Переключатели ANC-22, AC-22

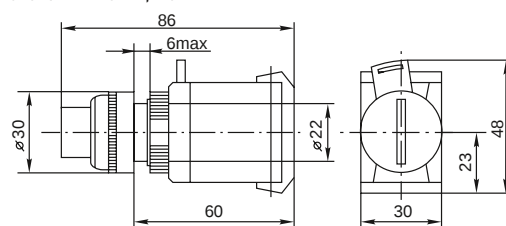

Потенциометр



Дополнительные устройства для кнопок и переключателей EKF PROxima

Изображение	Наименование	Особенности исполнения	Цвет	Номинальное напряжение, В	Масса нетто, кг	Артикул
	Лампа сменная неоновая BA9S EKF PROxima	Неон	Белый	220	0,003	la-220
				380		la-380
				24		la-24
	Лампа сменная светодиодная BA9S EKF PROxima	LED	Белый	230	0,003	BA9SA/W-220V
				24	0,003	BA9SA/W-24V
	Дополнительный контакт XB-2 NC EKF PROxima	Нормально закрытый (размыкающий)	Красный	-	0,012	pbn-xb-2-nc
	Дополнительный контакт XB-2 NO EKF PROxima	Нормально открытый (замыкающий)	Зеленый			pbn-xb-2-no
	Дополнительный контакт NC EKF PROxima	Нормально закрытый (размыкающий)	Бордовый			pbn-01-r
	Дополнительный контакт NO EKF PROxima	Нормально открытый (замыкающий)	Черный			pbn-02-b

Изображение	Наименование	Особенности исполнения	Цвет	Масса нетто, кг	Артикул
	Держатель маркировки LH 10 × 25мм EKF PROxima	Размер окошка: 10 × 25мм	Черный	0,003	lh-10-25
	Держатель маркировки LH 20 × 25мм EKF PROxima	Размер окошка: 20 × 25мм	Черный		lh-20-25
	Силиконовый колпачок для кнопок SW2C EKF PROxima	–	Белый	0,010	pe-22a
	Силиконовый колпачок для кнопок APBB EKF PROxima			0,010	pe-22b
	Силиконовый колпачок для кнопок AS EKF PROxima			0,010	pe-22f
	Заглушка для отверстия 22 мм EKF PROxima	Пластиковая, 22 мм	Серый	0,005	pb-22
	Адаптер для установки на DIN-рейку EKF PROxima	Диаметр отверстия 22 мм	Белый	0,015	adp-22
	Модуль для фиксации контактов XB2 EKF PROxima	Для кнопок BA, кнопка «ГРИБ» BC и BS	Черный	0,02	pbn-fix
	Защитный кожух для кнопок с крышкой для пломбировки EKF PROxima	Диаметр отверстия 22 мм	Желтый	0,032	scep-1
	Защитный кожух для кнопок аварийной остановки C-образный EKF PROxima	Диаметр отверстия 22 мм	Желтый	0,023	scep-c
	Защитный кожух для кнопок аварийной остановки P-образный EKF PROxima	Диаметр отверстия 22 мм	Желтый	0,023	scep-p


Подключение дополнительных устройств

Наименование	Дополнительные устройства
Лампа сигнальная ENS-22 EKF PROxima	Лампа сменная неоновая BA9S / Держатель маркировки LH 10 × 25 мм / Держатель маркировки LH 20 × 25 мм
Светодиодная матрица AD16-22HS EKF PROxima	Лампа сменная неоновая BA9S / Держатель маркировки LH 10 × 25 мм / Держатель маркировки LH 20 × 25 мм
Лампа сигнальная BV EKF PROxima	Лампа сменная неоновая BA9S / Дополнительный контакт XB-2 NC красный / Дополнительный контакт XB-2 NO зеленый / Держатель маркировки LH 10 × 25 мм / Держатель маркировки LH 20 × 25 мм
Кнопка SW2C-10D EKF PROxima	Лампа сменная неоновая BA9S / Держатель маркировки LH 10 × 25 мм / Держатель маркировки LH 20 × 25 мм
Кнопка SW2C-MD «ГРИБ» EKF PROxima	Лампа сменная неоновая BA9S / Держатель маркировки LH 10 × 25 мм / Держатель маркировки LH 20 × 25 мм
Кнопка BA EKF PROxima	Дополнительный контакт XB-2 NC красный / Дополнительный контакт XB-2 NO зеленый / Держатель маркировки LH 10 × 25 мм / Держатель маркировки LH 20 × 25 мм
Кнопка BS542 «ГРИБ» EKF PROxima	Дополнительный контакт XB-2 NC красный / Дополнительный контакт XB-2 NO зеленый / Держатель маркировки LH 10 × 25 мм / Держатель маркировки LH 20 × 25 мм EKF
Кнопка BC42 «ГРИБ» EKF PROxima	Дополнительный контакт XB-2 NC красный / Дополнительный контакт XB-2 NO зеленый / Держатель маркировки LH 10 × 25 мм / Держатель маркировки LH 20 × 25 мм EKF
Кнопка AEA-22 «ГРИБ» EKF PROxima	Дополнительный контакт NC бордовый / Дополнительный контакт NO черный / Держатель маркировки LH 10 × 25 мм / Держатель маркировки LH 20 × 25 мм
Кнопка AE-22 «ГРИБ» EKF PROxima	Дополнительный контакт NC бордовый / Дополнительный контакт NO черный / Держатель маркировки LH 10 × 25 мм / Держатель маркировки LH 20 × 25 мм EKF
Кнопка AELA-22 «ГРИБ» EKF PROxima	Лампа сменная неоновая BA9S / Дополнительный контакт NC бордовый / Дополнительный контакт NO черный / Держатель маркировки LH 10 × 25 мм / Держатель маркировки LH 20 × 25 мм
Кнопка APBB-22N «ПУСК-СТОП» EKF PROxima	Лампа сменная неоновая BA9S / Дополнительный контакт NC бордовый / Дополнительный контакт NO черный / Держатель маркировки LH 10 × 25 мм / Держатель маркировки LH 20 × 25 мм
Кнопка LA32HN «ПУСК-СТОП» EKF PROxima	Лампа сменная неоновая BA9S / Держатель маркировки LH 10 × 25 мм / Держатель маркировки LH 20 × 25 мм
Переключатель BJ EKF PROxima	Дополнительный контакт XB-2 NC красный / Дополнительный контакт XB-2 NO зеленый / Держатель маркировки LH 10 × 25 мм / Держатель маркировки LH 20 × 25 мм
Переключатель BD EKF PROxima	Дополнительный контакт XB-2 NC красный / Дополнительный контакт XB-2 NO зеленый / Держатель маркировки LH 10 × 25 мм / Держатель маркировки LH 20 × 25 мм
Переключатель BG EKF PROxima	Дополнительный контакт XB-2 NC красный / Дополнительный контакт XB-2 NO зеленый / Держатель маркировки LH 10 × 25 мм / Держатель маркировки LH 20 × 25 мм
Переключатель ANC-22 EKF PROxima	Лампа сменная неоновая BA9S / Дополнительный контакт NC бордовый / Дополнительный контакт NO черный / Держатель маркировки LH 10 × 25 мм / Держатель маркировки LH 20 × 25 мм
Переключатель ANLC-22 EKF PROxima	Лампа сменная неоновая BA9S / Дополнительный контакт NC бордовый / Дополнительный контакт NO черный / Держатель маркировки LH 10 × 25 мм EKF / Держатель маркировки LH 20 × 25 мм EKF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Габаритные и установочные размеры

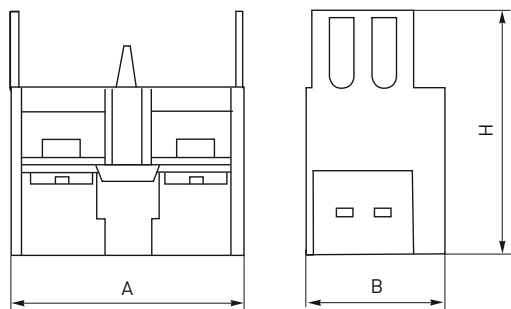Дополнительный контакт NC




Параметры	Размеры, мм		
	A	B	H
NC бордовый	30	18,5	31
NO черный	30	18,5	31
XB-2 NC красный	40	15	24
XB-2 NO зеленый	40	15	24

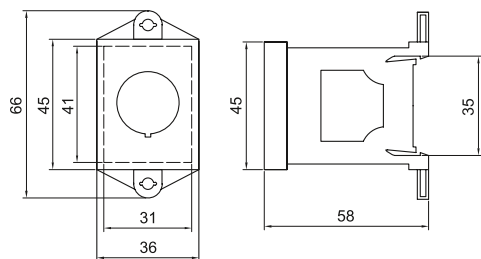Адаптер для установки на DIN-рейку




Особенности эксплуатации и монтажа

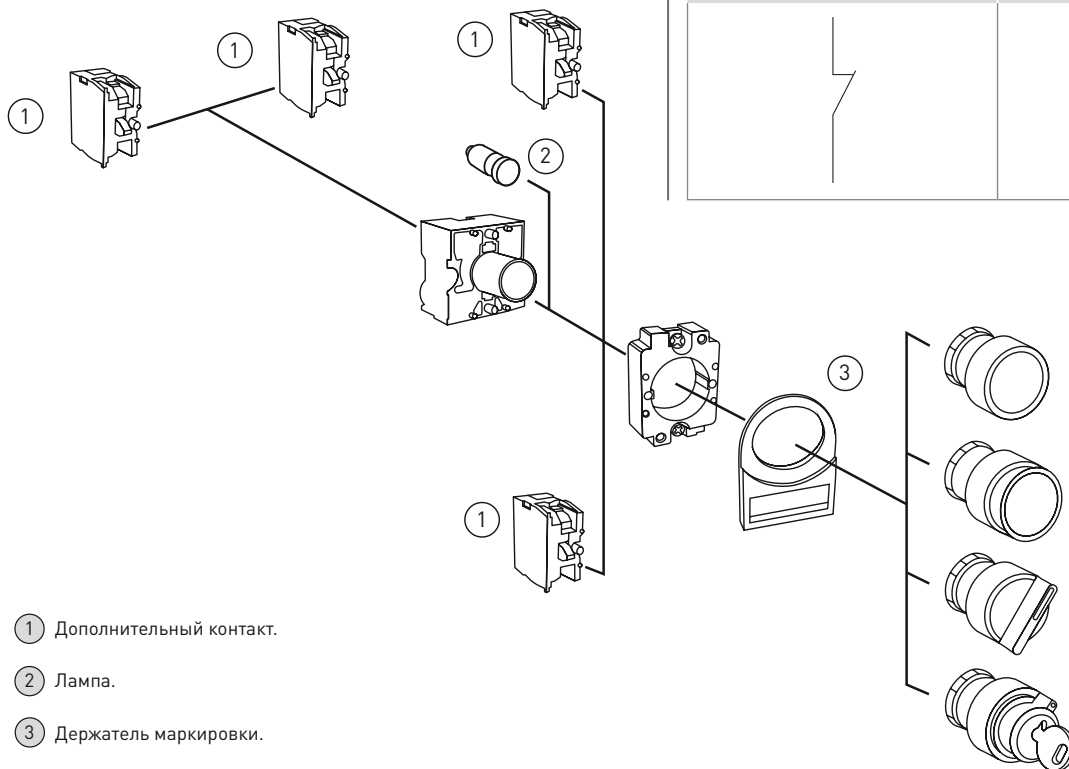
Схема сборки светосигнальной аппаратуры серии BA, BJ, BG, BD, BV, BS542, BC42 с металлическим основанием.



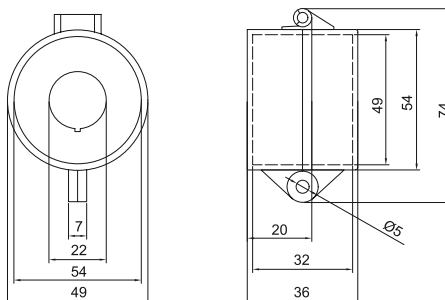
Защитный кожух для кнопок с крышкой для пломбировки



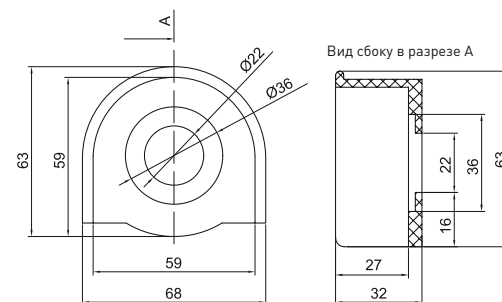Защитный кожух для кнопок аварийной остановки С-образный



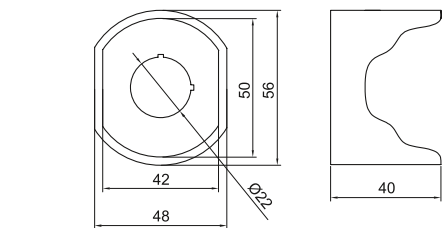Защитный кожух для кнопок аварийной остановки П-образный



Типовые схемы подключения

Доп. контакт XB-2 NC красный и доп. контакт NC бордовый	Доп. контакт XB-2 NO зеленый и доп. контакт NO черный
