

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ (ПОДСВЕТКА)

Краткое руководство по эксплуатации

RU

Светильник светодиодный встраиваемый (подсветка) серии SKANDY товарного знака IEK (далее - подсветка) предназначен для декоративного освещения помещений.

Подсветка применяется для скрытой установки внутри помещений, устанавливается в стандартные монтажные коробки диаметром 60 мм, глубиной 40 мм.

Подсветка соответствует требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Правила монтажа

Снять лицевую панель. Присоединить подготовленные к монтажу электрические провода к винтовым зажимам. Нейтральный N и фазный L проводники могут быть подключены к клеммам в любой последовательности. При монтаже выключателя, подсветку следует подключить таким образом, чтобы выключатель разрывал цепь фазы L. Установить механизм в монтажную коробку, закрепить с помощью саморезов или закрутить два винта до надёжной фиксации распорными лапками. Винты крепления лапок нужно завинчивать поочерёдно и равномерно. Установить декоративную рамку (приобретается отдельно) и лицевую панель.

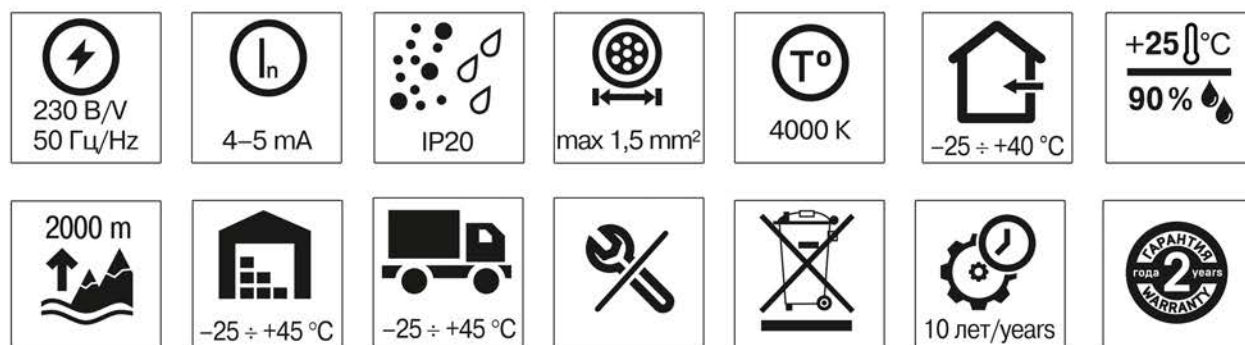
ВНИМАНИЕ

Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью указателя напряжения. При монтаже подсветки необходимо убедиться в том, что монтажная коробка прочно удерживается в отверстии стены. При закреплении подсветки в коробке нужно строго следить за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Эксплуатация подсветки при образовании трещин в процессе эксплуатации или сколов в основании подсветки или крышки.

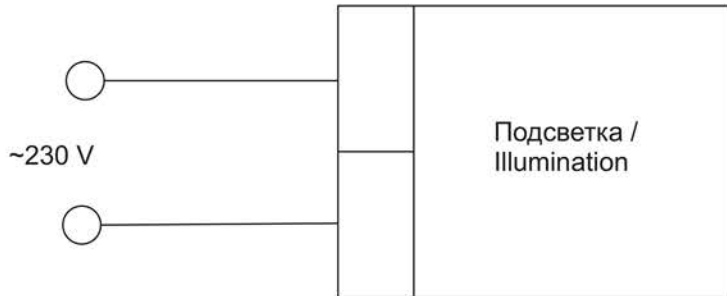
**Подключение подсветки к неисправной электропроводке.
Осуществлять монтаж при включенном электропитании сети.**

Технические данные / Technical data / Техникалық деректер / Date tehnice

**Технические данные (продолжение) / Technical data (continuation) /
Техникалық деректер (жалғасы) / Date tehnice (continuare)**

Наименование показателя / Parameter name / Көрсеткіштің атауы / Denumirea indicatorului	Значение для / Value for / Үшін мағынасы / Valoarea pentru SK-L01X*
Потребляемая мощность / Power consumption / Тұтынылатын қуат / Consumul de energie, Вт/W	1
Тип светодиодов / LED type / Жарық диодтар түрі / Tip LED / Лед гэрлийн төрел / Tarkibidagi svetodioidlar turi	SMD 2835
Крутящий момент затяжки / Tightening torque / Қатай-тудың айналу моменті / Cuplu de strângere, Н·м/N·m	0,4
Длина зачистки провода / Wire stripping length / Сымды тазарту ұзындығы / Lungimea de îndepărtare a firului, мм/mm	6
Цвет / Color / Түсі / Culoarea	W – арктический белый / arctic white / аркти-калық ақ / alb arctic, M – мятный / mint / жалбыз / mentă, B – беже-вый / beige / bej, G – графит / graphite / grafit, N – никель / nickel / nichel, Sa – песочный / sandy / құм / nisip, S – серебря-ный / silver / күміс / argint, T – титан / titanium / titan, Bl – черный / black / қара / negru, Sh – шам-пань / champagne / șampanie, Gr – серый / gray / сұр / gri
Комплектность / Complete set / Жиынтықтама / Set complet	изделие – 1 шт., паспорт – 1 экз. (на групповую упаковку) / product – 1 pc., passport – 1 ex. (for group packaging) / бұйым – 1 дн., паспорт – 1 дана (топтық қаптамаға) / produs – 1 buc., pașaport – 1 copie (pentru ambalare de grup)

X* – кодовое обозначение цветового исполнения изделий / code designation of the product color version / өнім түстерінің кодтық белгіленуі / codificarea culorilor produsului

Электрическая схема подключения подсветки / Electrical diagram for connecting the illumination / Жарық түсіргішті жалғаудың электрлік схемасы / Circuitul electric al pentru conectarea iluminării de fundal



Габаритные и установочные размеры подсветки / Overall and installation dimensions of the illumination / Жарық түсіргіштің габариттік және орнату өлшемдері / Dimensiunile generale și de instalare ale iluminării de fundal

