

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Navigator

Светильники серии NLP-S7 для светодиодных ламп T8

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильники серии NLP-S7 для светодиодных ламп T8 торговой марки Navigator предназначены для общего освещения административно-общественных помещений и для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В (допустимый диапазон входного напряжения 176–264 В) и частотой 50/60 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Светильник может использоваться только для внутреннего освещения.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник – 1 шт. Паспорт изделия – 1 экз.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Светильник может быть установлен непосредственно на поверхность из нормально воспламеняющихся материалов.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
- При повреждениях светильника, нарушающих его целостность, эксплуатировать светильник запрещено.
- Загрязненный рассеиватель протирать мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.
- При обнаружении неисправности обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.
- При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, утилизировать его согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

Внимание! Светильники NLP-S7 предназначены для использования со светодиодными лампами T8 сетевого напряжения 176–264 В (в комплект не входят). Необходимо использовать лампы с подключением питания с двух сторон, согласно Рис.1.

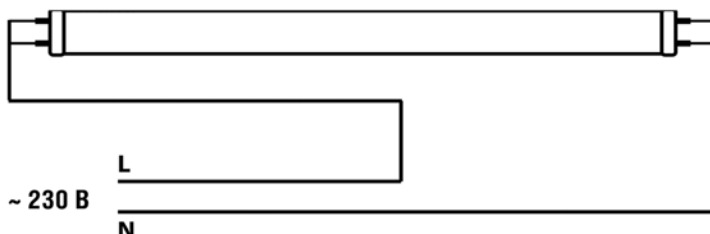


Рис. 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	NLP-OS7-4xT8-G13	NLP-PS7-4xT8-G13	NLP-MS7-4xT8-G13
Тип рассеивателя	опал	призма	микропризма
Цвет корпуса	белый		
Напряжение питания, В	176–264		
Номинальная частота напряжения, Гц	50/60		
Количество и длина светодиодных ламп, мм	4x600		
Тип колбы светодиодных ламп	T8		
Тип цоколя светодиодных ламп	G13		
Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ 14254-2015	IP20		
Степень защиты от пыли и влаги по оптической части	IP40		
Диммирование	нет		
Класс защиты от поражения электрич. током	I		
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ 4		
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+40		
Сечение подключаемых проводников, мм²	0,5–1,5		
Способ монтажа	встраиваемый		
Материал корпуса	металл + пластик		
Материал рассеивателя	полистирол		
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	680 x 595 x 72		
Вес светильника, г	2500		
Гарантия, мес	60		

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

Способ монтажа светильников NLP-S7: встраиваемый в подвесной потолок типа «Армстронг» с высотой рейки до 30 мм.

- Обесточьте и подготовьте сетевой кабель (трехжильный кабель с сечением 0,5–1,5 мм², в комплект не входит).
- Открутите болт в боковине светильника и снимите рассеиватель. Снимите защитную пленку с рассеивателя.
- Подключите кабель к клеммной колодке внутри светильника в соответствии со схемой 1. Проверьте надежность электрических соединений.
- Установите светодиодные лампы T8 (в комплект не входят) в ламподержатели.
- Поставьте рассеиватель на место и закрутите болт на боковине.

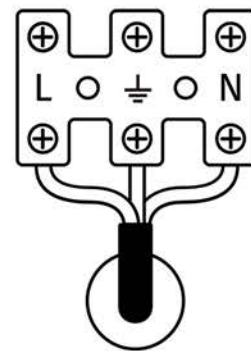


Схема 1

Внимание! Подключение заземляющего провода к светильнику обязательно!

ХРАНИЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +5 до +45 °С и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений. Светильники хранятся уложенными в стеллажах или на поддонах в штабелях высотой не более 1,5 метра. Хранение светильников должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений. Светильник не содержит токсичных материалов. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы составляет 60 месяцев с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта. Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате КДДММГГХ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год, Х – номер бригады (число от 1 до 9).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в России. Изготовитель: ООО «Каскад» 141607,
Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Клинавтотранс, д. 4/1, стр. 2.



Код продукта	Дата изготовления (на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.