



# MASTER TL5 High Efficiency

SHOP220

MASTER TL5 HE 35W/865 UNP

Эта лампа TL5 (диаметр трубки 16 мм) отличается высокой эффективностью освещения ввиду низкого потребления электроэнергии. Лампа высокой эффективности TL5 поддерживает стабильный световой поток и хорошую цветопередачу. Может применяться в офисах, общественных и правительственных зданиях, школах, больницах, на промышленных объектах и при освещении крытых спортзалов.

## Данные о продукции

### • Общие характеристики

Описание системы	Высокая световая отдача
Цоколь	G5
Цоколь - информация	Зеленая пластина
Колба	T5 [16мм]
Ср.сл.при 10% отк.с ЭПРА с пр	19000 hr
Ср.сл.при 50% отк с ЭПРА с пр.	24000 hr
LSF HF Preheat 2000h Rated,3h	99 %
LSF HF Preheat 4000h Rated,3h	99 %
LSF HF Preheat 6000h Rated,3h	99 %
LSF HF Preheat 8000h Rated,3h	99 %
LSF HF Preheat 12000h Rated,3h	99 %
LSF HF Preheat 16000h Rated,3h	97 %
LSF HF Preheat 20000h Rated,3h	84 %

### • Светотехнические характеристики

Цветовой код	865 [Цветовая температура 6500K]
Индекс цветопередачи	85 Ra8
Обозначение цвета	Холодный дневной свет
Цветовая температура	6500 K
Номин.св.поток с ЭПРА и 25 °C	3100 Lm
Luminous Flux EL 25°C, Nominal	3100 Lm

Св.поток с ЭПРА при 35°C	3400 Lm
Номин.св.отд.с ЭПРА и 25C	87 Lm/W
Номин.св.отдача.с ЭПРА и 35 C	98 Lm/W
LLMF HF 2000h Rated	96 %
LLMF HF 4000h Rated	95 %
LLMF HF 6000h Rated	94 %
LLMF HF 8000h Rated	93 %
LLMF HF 12000h Rated	92 %
LLMF HF 16000h Rated	91 %
LLMF HF 20000h Rated	90 %
Design Temperature	35 C
Координата цветности X	313 -
Координата цветности Y	337 -

### • Электрические характеристики

Мощность лампы	35 W
Номин.мощность с ЭПРА при 25 C	35.5 W
Lamp Wattage EL 25°C, Nominal	35 W
Мощность лампы с ЭПРА при 35 C	34.7 W
Напряжение с ЭПРА при 25°C	205 V



asimpleswitch.com

# PHILIPS

sense and simplicity

# MASTER TL5 High Efficiency

Напряжение с ЭПРА при 35 С	209 V
Ток на лампе с ЭПРА при 25°С	0.175 A
Ток лампы с ЭПРА при 25 С	0.170 A
Диммирование	Да

Длина вставки В	1453.7 (min), 1456.1 (max) mm
Общая длина С	1463.2 (max) mm
Диаметр D	17 (max) mm

## • Экологические характеристики

Класс энергоэффективности	A
Содержание ртути (мг)	1.4 mg

## • Условия измерения

Калибровка по току HF Generator Rated Voltage	0.170 A 413 V
Сопротивление	1200 ohm


## • Габариты

Межцокольное расстояние А	1449.0 (max) mm
---------------------------	-----------------

## • Информация о продукте


Код заказа	611079 55
Код изделия	871150061107955
Название изделия	MASTER TL5 HE 35W/865 UNP
Название изделия для заказа	MASTER TL5 HE 35W/865 UNP/40
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	40
Пачек в коробке	40
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500611079
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500634726
Логистический код (12NC)	927927086518
Код ILCOS	FDH-35/65/1B-L/P-G5-16/1450
Вес нетто 1 штуки	128.700 gr

## Чертеж размеров

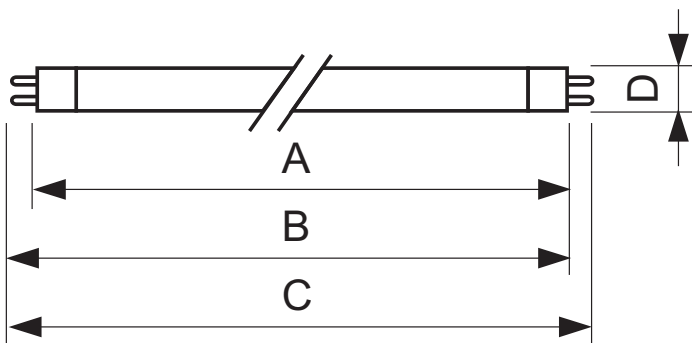


## MASTER TL5 HE 35W/865 UNP

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 35W/865/GP HE	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17




G5

## Фотометрические данные

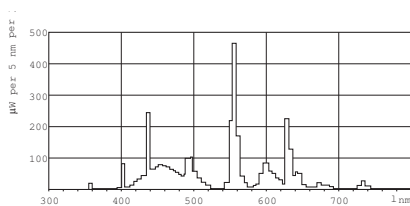

Цвет излучения /865

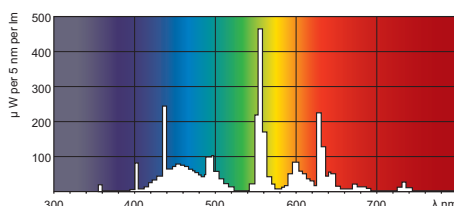

Цвет излучения /865



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются  
собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2013, Февраль 14  
Данные для изменения