

РОЗЕТКА

Краткое руководство по эксплуатации

RU

Розетка серии FORTE&PIANO товарного знака IEK (далее - розетка) предназначена для подключения однофазных электрических приемников (потребителей) переменного тока напряжением до 250 В частотой 50 Гц. Розетка с USB-разъемами предназначена для зарядки и питания электронных устройств.

Розетка предназначена для скрытой установки внутри помещений, устанавливается в стандартные монтажные коробки с диаметром оси крепежных винтов - 60 мм, глубиной 40 мм.

Розетка соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. Розетка с USB-разъемами соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Правила монтажа

Снять лицевую панель розетки. Для монтажа в монтажную коробку обеспечить минимальное расхождение распорных лапок путём выкручивания двух винтов, крепящих распорные лапки. Старайтесь не выводить винты из зацепления с гайкой. Подготовленные к монтажу электрические провода присоединить не более двух под один винтовой зажим. Установить изделие в монтажную коробку, закрепить с помощью саморезов или завернуть два винта до надёжной фиксации распорными лапками. Винты крепления лапок нужно завинчивать поочерёдно и равномерно. Установить лицевую панель на изделие.

Расширенная информация по установке приведена в инструкции по монтажу (входит в комплект изделия).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ


Эксплуатация розетки при образовании трещин в процессе эксплуатации или сколов в основании розетки или крышке. Подключение розетки к неисправной электропроводке. Осуществлять монтаж при включенном электропитании сети.

ВНИМАНИЕ

Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью указателя напряжения. При монтаже розетки необходимо убедиться в том, что монтажная коробка прочно удерживается в отверстии стены. При закреплении розетки в коробке нужно строго следить за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки.

Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом.

Технические данные / Technical data / Техникалық деректер / Date tehnice /
Техникийн баримт / Teknik ko'rsatkichlar

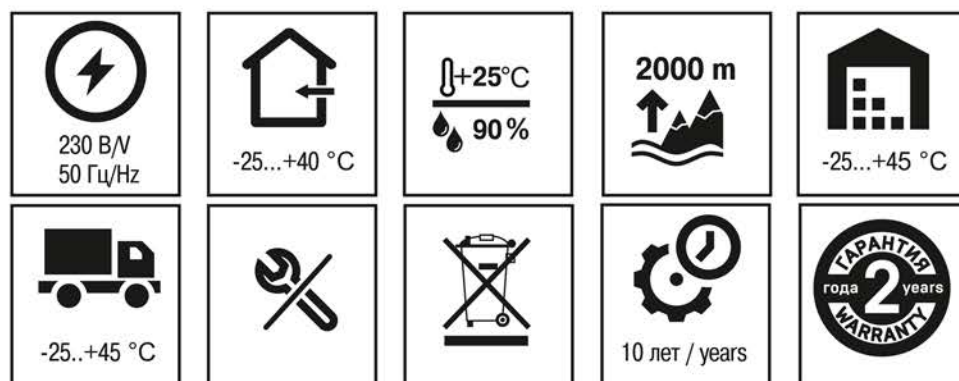

Наименование показателя / Parameter name / Көрсеткіштің атауы / Denumirea indicatorului / Үзүүлэлтийн нэр / Ko'rsatkich nomi	Значение для / Value for / Үшін мағынасы / Valoarea pentru / Төлөө утга учир / Uchun ma'nosi																
	FPX*18Y**	FPX*17Y**	FPX*13Y**	FPX*16Y**	FPX*14Y**	FPX*15Y**	FPX*19Y**	FPX*21Y**	FPX*47Y**	FPX*45Y**	FPX*49Y**	FPX*50Y**	FPX*51Y**	FPX*26Y**	FPX*25Y**	FPX*23Y**	FPX*24Y**
Количество розеток, шт. / Number of sockets, pcs. / Розеткалар саны, дн. / Număr de prize, buc. / Холбооны тоо, ш / Rozetkalar soni, dona	1								3	2							
Тип соединителя / Connector type / Жалғағыштың түрі / Tip conector / Холбогчийн төрөл / Ulagich turi	2P	2P	2P+⏚						2P+⏚ USB	USB			2P		2P	2P+⏚	

**Технические данные (продолжение) / Technical data (continuation) /
Техникалық деректер (жалғасы) / Date tehnice (continuare) / Техникийн баримт
(үргэлжлэл) / Teknik ko'rsatkichlar (davomi)**

Наименование показателя / Parameter name / Көрсеткіштің атауы / Denumirea indicatorului / Үзүүлэлтийн нэр / Ko'rsatkich nomi	Значение для / Value for / Үшін мағынасы / Valoarea pentru / Төлөө утга учир / Uchun ma'nosi																
	FPX*18Y**	FPX*17Y**	FPX*13Y**	FPX*16Y**	FPX*14Y**	FPX*15Y**	FPX*19Y**	FPX*21Y**	FPX*47Y**	FPX*45Y**	FPX*49Y**	FPX*50Y**	FPX*51Y**	FPX*26Y**	FPX*25Y**	FPX*23Y**	FPX*24Y**
Защитные шторы / Protective shutters / Қорғаныш перделері / Obloane de protecție / Хамгаалалтын хөшиг / Himoya pardachalari	-	+		-		+					-				+		-
Защитная крышка / Protective cover / Қорғаныш қақпағы / Capacul protector / Хамгаалалтын таг / Himoya qorqog'i	-						+		-								
Безвинтовые зажимы / Screwless terminals / Бұрамасыз қысқыштар / Terminale fără șuruburi / Мушгиагүй хавчуур / Vintsiz qisqichlar	-		+	-	+	-	+	-					+				
	10		16						16		-		10		16		
	IP20						IP44		IP20								
Материал основания / Base material / Негізінің материалы / Material de baza / Суурийн хэрэглэгдэхүүн / Asosi yasalgan material	PC																
Материал подключаемых проводников / Material of connected conductors / Жалғанатын сымдардың материалы / Material conductorului conectat / Холбосон дамжуулагчийн хэрэглэдэхүүн / Ulangan o'tkazgichlarning yasalish materiali	Медь / Copper / Мыс / Cupru / Зэс / Mis																
 max, мм ² / mm ²	2,5		2 × 2,5						2,5				2 × 2,5				

Технические данные (продолжение) / Technical data (continuation) /
Техникалық деректер (жалғасы) / Date tehnice (continuare) / Техникийн баримт
(үргэлжлэл) / Texnik ko'rsatkichlar (davomi)

[illegible]


**Технические данные (продолжение) / Technical data (continuation) /
Техникалық деректер (жалғасы) / Date tehnice (continuare) / Техникийн баримт
(үргэлжлэл) / Teknik ko'rsatkichlar (davomi)**

Наименование показателя / Parameter name / Көрсеткіштің атауы / Denumirea indicatorului / Үзүүлэлтийн нэр / Ko'rsatkich nomi	Значение для / Value for / Үшін мағынасы / Valoarea pentru / Төлөө утга учир / Uchun ma'nosi															
	FPX*18Y**	FPX*17Y**	FPX*13Y**	FPX*16Y**	FPX*14Y**	FPX*15Y**	FPX*19Y**	FPX*21Y**	FPX*47Y**	FPX*45Y**	FPX*49Y**	FPX*50Y**	FPX*51Y**	FPX*26Y**	FPX*25Y**	FPX*23Y**


* X – кодовое обозначение цветового исполнения изделий / code designation of the product color version / өнім түстерінің кодтық белгіленуі / codificarea culorilor produsului / бүтээгдэхүүний өнгөний код тэмдэглэгээ / mahsulot ranglarini kod belgilash.

** Y- кодовое обозначение материала изделий / code designation of the product material. / өнім материалының кодтық белгіленуі / denumirea de cod a materialului produsului / бүтээгдэхүүний материалын код тэмдэглэгээ / mahsulot materialining kod belgisi.


**Электрические схемы розеток / Electrical diagrams of sockets / Розеткалардың
электрлік схемалары / Circuitele electrice ale prizelor / Залгуурын цахилгааны
бүдүүвч / Rozetkalarining elektr sxemalari**




a) одноместная / single /
жалғыз / singur / дан /
bitta




b) одноместная с заземлением /
single with grounding / жерге
қосылатын жалғыз / single cu
împământare / газардуулгатай
дан / topraklama bilan bitta

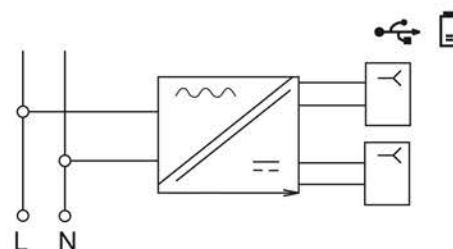


c) розетка / socket / prizele /
залгуур / rozetkalari USB



d) двухместная / double /
қосарлы / dublu / давхар
/ ikki barobar




e) двухместная с
заземлением / double with
grounding / жерге қосу
арқылы қос / dublu cu
împământare /
газардуулгатай давхар /
topraklama bilan ikki marta

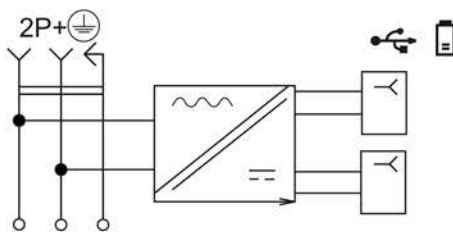


f) розетка с USB-
разъемами / socket with
USB / USB қосқыштары бар
розетка / priză cu conectori
USB / USB холбогчтой
залгуур / USB ulagichlari
bilan rozetka

Габаритные и установочные размеры розеток / Overall and installation dimensions of sockets / Розеткалардың габариттік және орнату өлшемдері / Dimensiunile generale și de instalare ale prizei / Газардуулалт контакттай давхар залгуурууд / Rozetkalarining gabaritlari bo'yicha hamda o'rnatilishdagi o'lchamlari

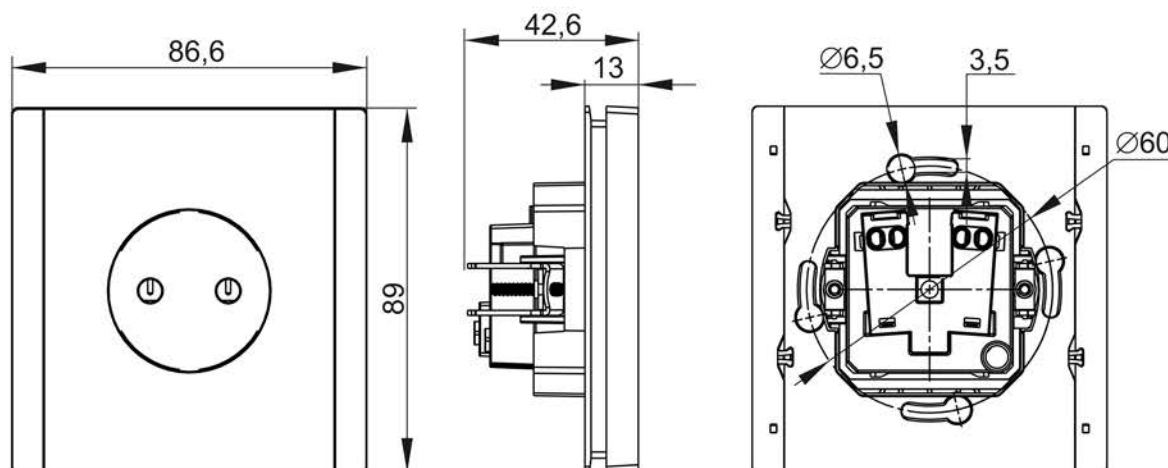


а) Розетка без контактов заземления / Socket without grounding contacts / Жерге түйықтау түйіспелері жоқ розеткалар / Prize fără contacte de împământare / Газардуулалт контактгүй залгуурууд / Yerga ulanish kontaktlariga ega bo'lmagan rozetkalar

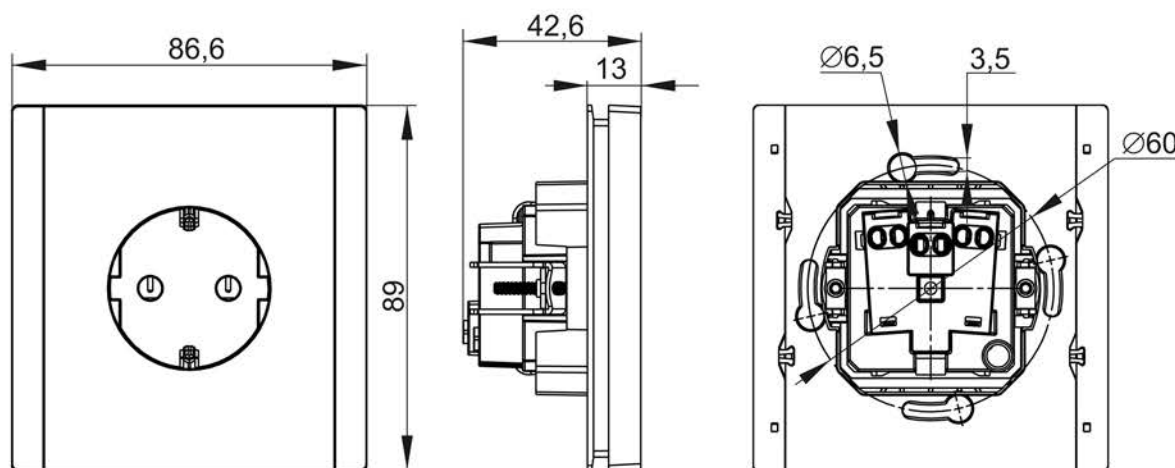


б) Розетка с контактами заземления / Socket with grounding contacts / Жерге түйықтау түйіспелері бар розеткалар / Prize cu contacte de împământare / Газардуулалт контакттай залгуурууд / Yerga ulanish kontaktlari mavjud bo'lgan rozetkalar

Габаритные и установочные размеры розеток (продолжение) / Overall and installation dimensions of sockets (continuation) / Розеткалардың габариттік және орнату өлшемдері (жалғасы) / Dimensiunile generale și de instalare ale prizei (continuare) / Газардуулалт контакттай давхар залгуурууд (үргэлжлэл) / Rozetkaların gабaritları bo'yicha hamda o'rnatilishdagi o'lchamlari (davomi)

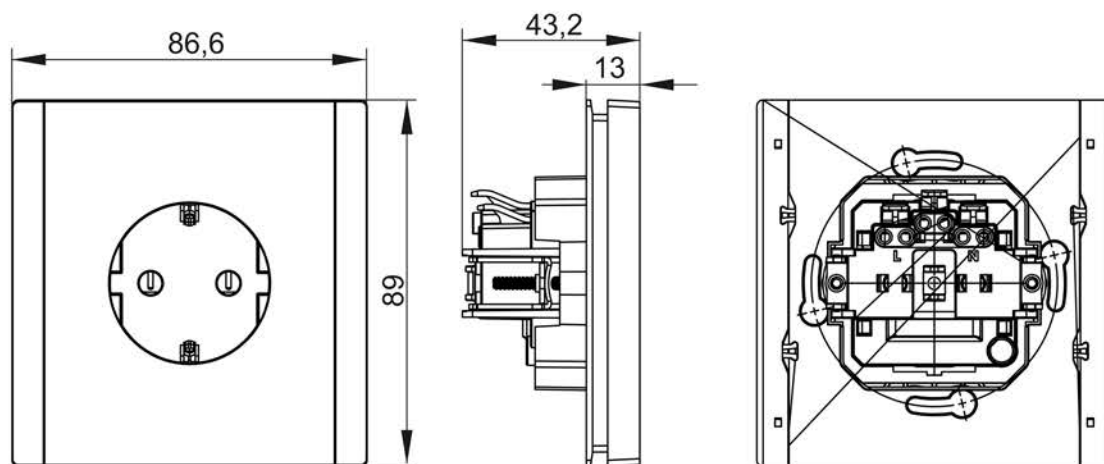


с) Розетка с контактами заземления с безвинтовыми зажимами / Socket with grounding contacts with screwless terminals / Бұрамасыз қысқыштарымен бірге жерге тұйықтау түйіспелері бар розеткалар / Prize cu contacte de împământare cu terminale fără șuruburi / Мушгиагүй хавчууртай газардуулалт контакттай залгуурууд / Yerga ulanish kontaktlari vintlarsiz qisqichli bo'lgan rozetkalar

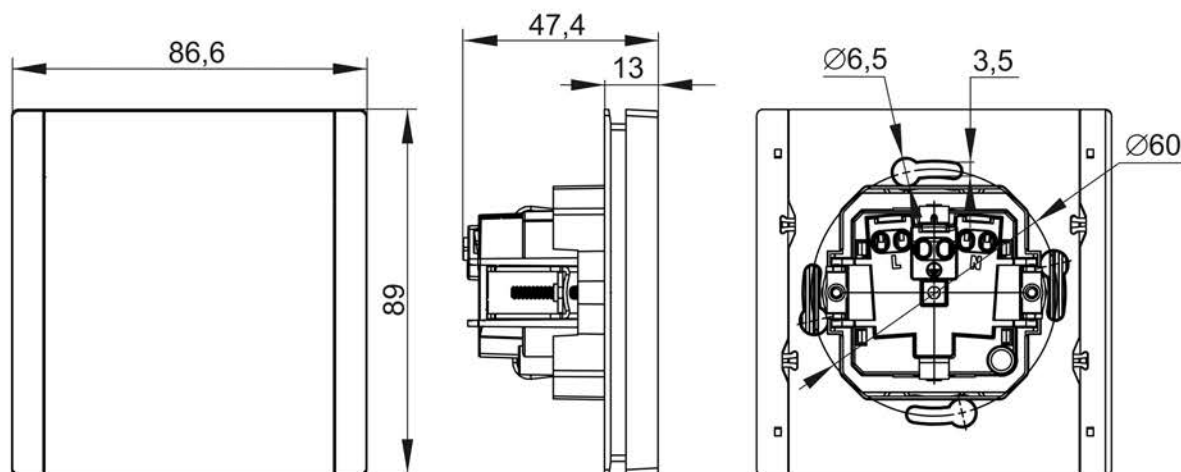


d) Розетка с крышкой с контактами заземления / Socket with a cover with grounding contacts / Жерге тұйықтау түйіспелерімен бірге қақпағы бар розеткалар / Prizele cu capac cu contacte de împământare / Газардуулалт контакттай тагтай залгуурууд / Yerga ulanish kontaktlari mavjud bo'lgan qopqoqli rozetkalar

Габаритные и установочные размеры розеток (продолжение) / Overall and installation dimensions of sockets (continuation) / Розеткалардың габариттік және орнату өлшемдері (жалғасы) / Dimensiunile generale și de instalare ale prizei (continuare) / Газардуулалт контакттай давхар залгуурууд (үргэлжлэл) / Rozetkaların gабaritları bo'yicha hamda o'rnatilishdagi o'lchamlari (davomi)

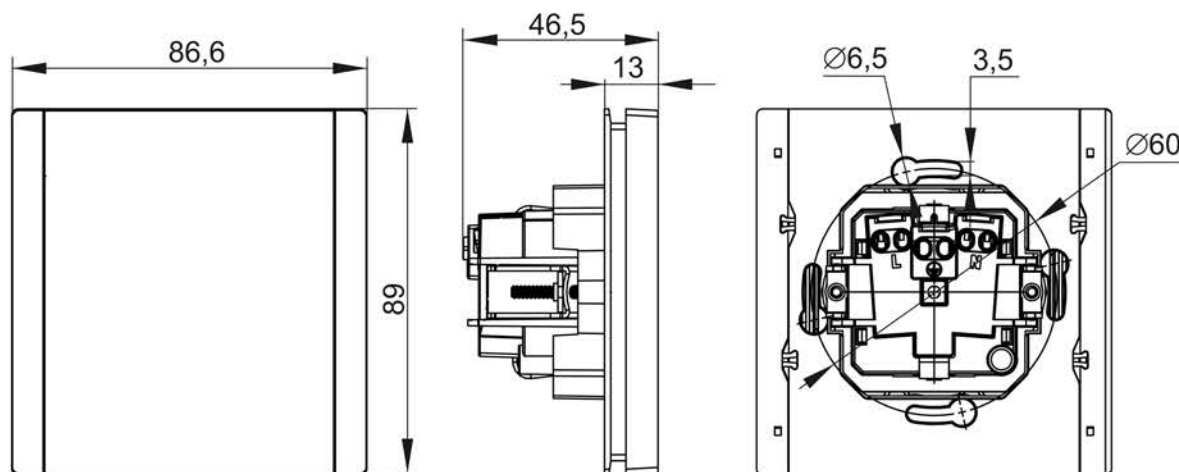


е) Розетка с крышкой с контактами заземления и безвинтовыми зажимами / Socket with a cover with grounding contacts and screwless terminals / Жерге тұйықтау түйіспелерімен бірге қақпағы және бұрамасыз қысқыштары бар розеткалар / Prizele cu capac cu contacte de împământare și terminale fără șuruburi / Мушгиагүй хавчууртай газардуулалт контакттай тагтай залгуурууд / Yergа ulanish kontaktlari vintlarsiz qisqichli bo'lgan qopqoqli rozetkalar

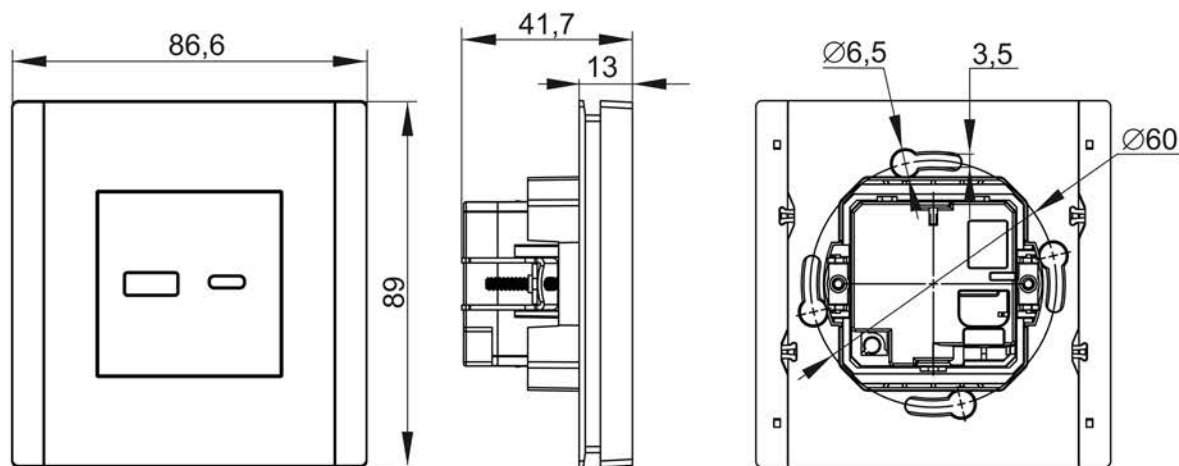


f) Розетка / socket / prizele / залгуур / rozetkaları USB A+C

Габаритные и установочные размеры розеток (продолжение) / Overall and installation dimensions of sockets (continuation) / Розеткалардың габариттік және орнату өлшемдері (жалғасы) / Dimensiunile generale și de instalare ale prizei (continuare) / Газардуулалт контакттай давхар залгуурууд (үргэлжлэл) / Rozetkaların gабарitlari bo'yicha hamda o'rnatilishdagi o'lchamlari (davomi)

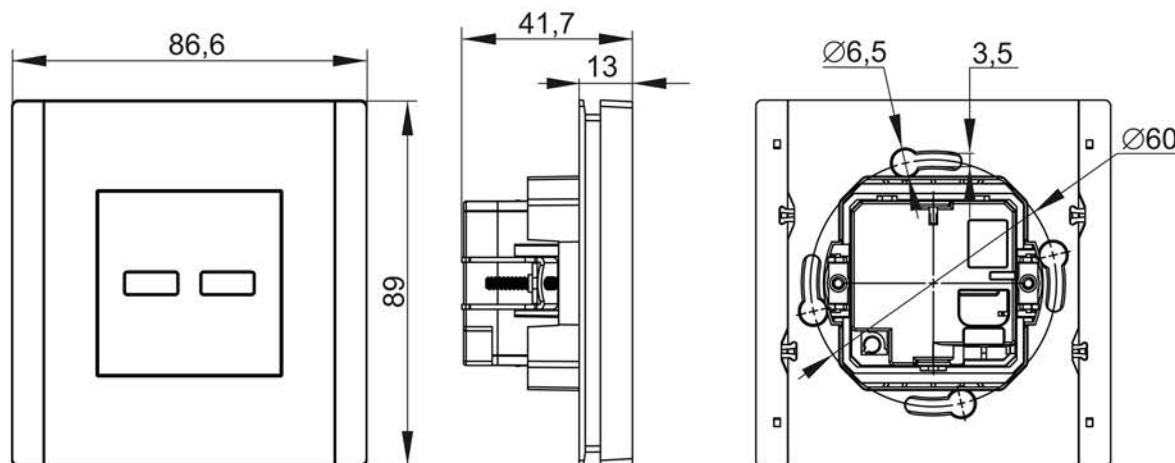


g) Розетка / socket / prizele / залгуур / rozetkalari USB A+A

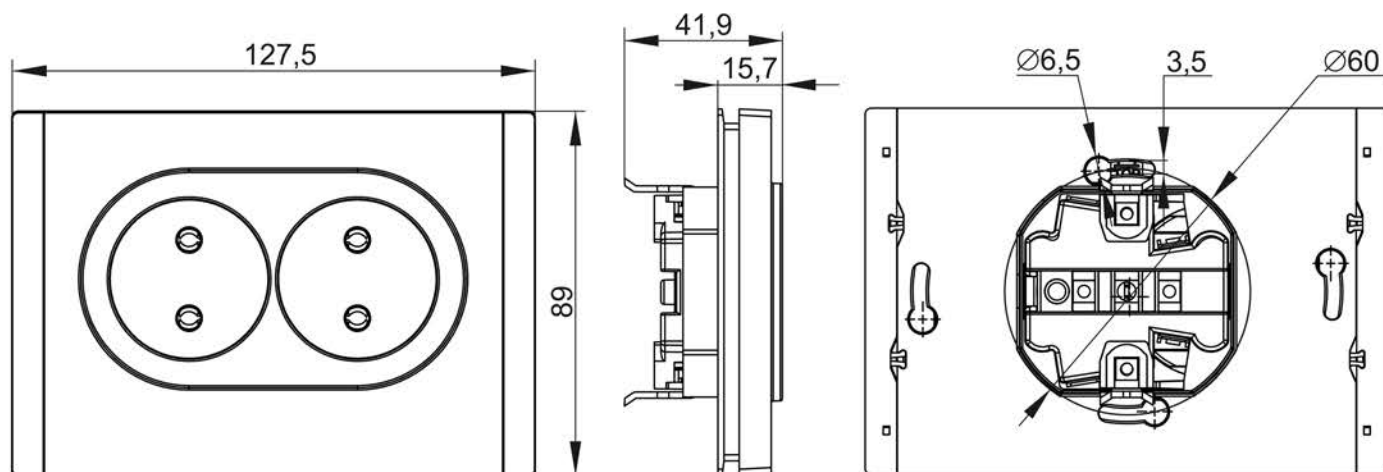


h) Розетка двухместная без контактов заземления / Double socket without grounding contacts / Жерге түйіспелерінсіз екі орынды розетка / Priză dublă fără contacte de împământare / Газардуулалт контактгүй давхар залгуурууд / Yerga ulanish kontaktlari mavjud bo'lmagan ikki o'rinli rozetka

Габаритные и установочные размеры розеток (продолжение) / Overall and installation dimensions of sockets (continuation) / Розеткалардың габариттік және орнату өлшемдері (жалғасы) / Dimensiunile generale și de instalare ale prizei (continuare) / Газардуулалт контакттай давхар залгуурууд (үргэлжлэл) / Rozetkalarining gabaritlari bo'yicha hamda o'rnatilishdagi o'lchamlari (davomi)

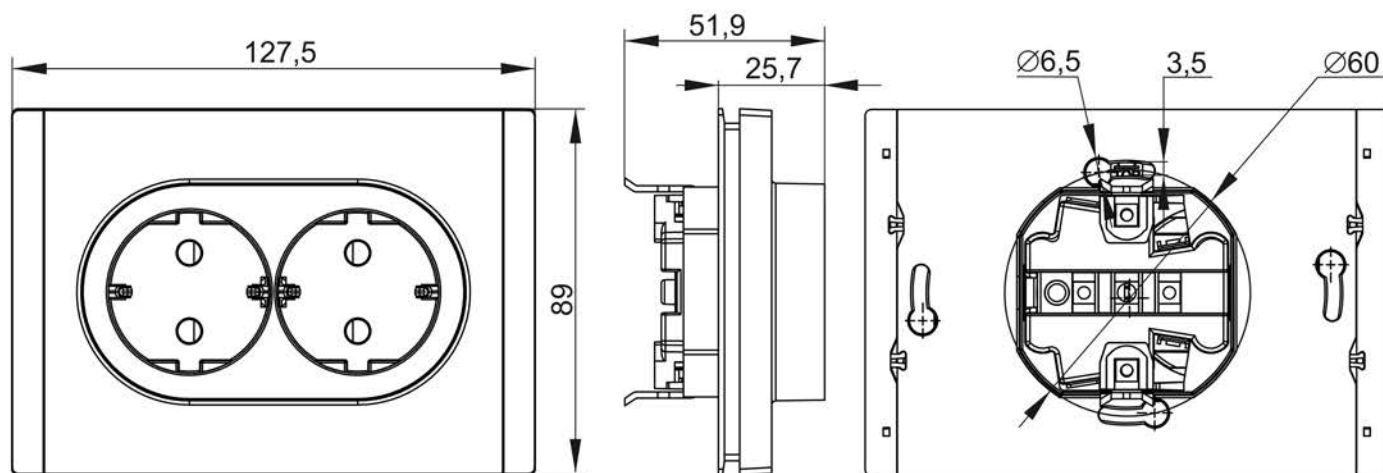


i) Розетка двухместная с контактами заземления / Double socket with grounding contacts / Жерге түйықтау түйіспелері бар екі орынды розетка / Priză dublă cu contacte de împământare / Газардуулалт контакттай давхар залгуурууд / Yerga ulanish kontaktlariga ega bo'gan ikki o'rinli rozetka

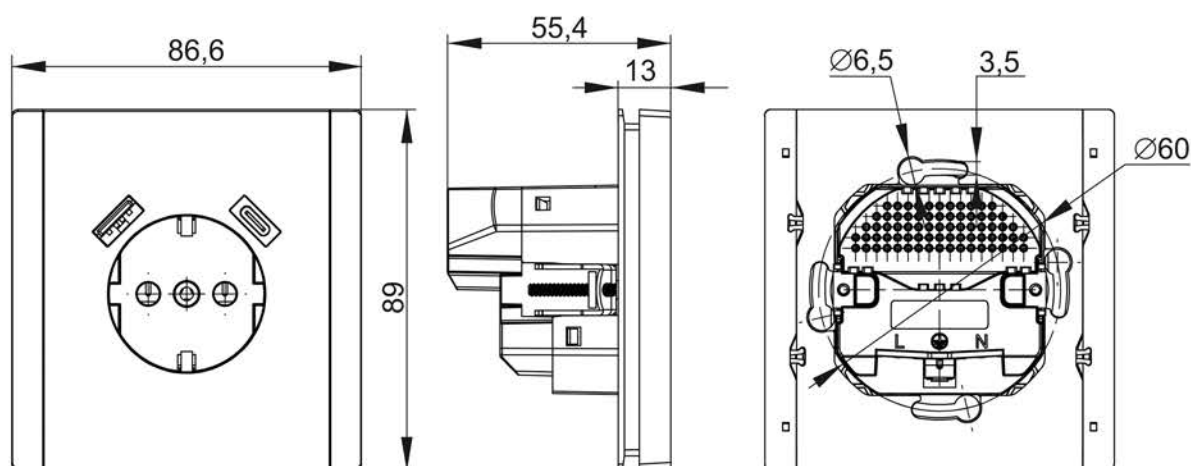

j) Розетка с контактами заземления и USB - разъемами A+C / Socket with grounding contacts and USB A+C / Жерге қосу контакттері мен A+C USB қосқыштары бар розетка / Priză cu contacte de împământare și conectori USB A+C / Газардуулгатай хамгаалалттай розентка USB холбогч A+C бүхий залгуур / Topraklama kontaktlari bo'lgan rozetka va USB A+C

Габаритные и установочные размеры розеток (продолжение) / Overall and installation dimensions of sockets (continuation) / Розеткалардың габариттік және орнату өлшемдері (жалғасы) / Dimensiunile generale și de instalare ale prizei (continuare) / Газардуулалт контакттай давхар залгуурууд (үргэлжлэл) / Rozetkalarining gabaritlari bo'yicha hamda o'rnatilishdagi o'lchamlari (davomi)

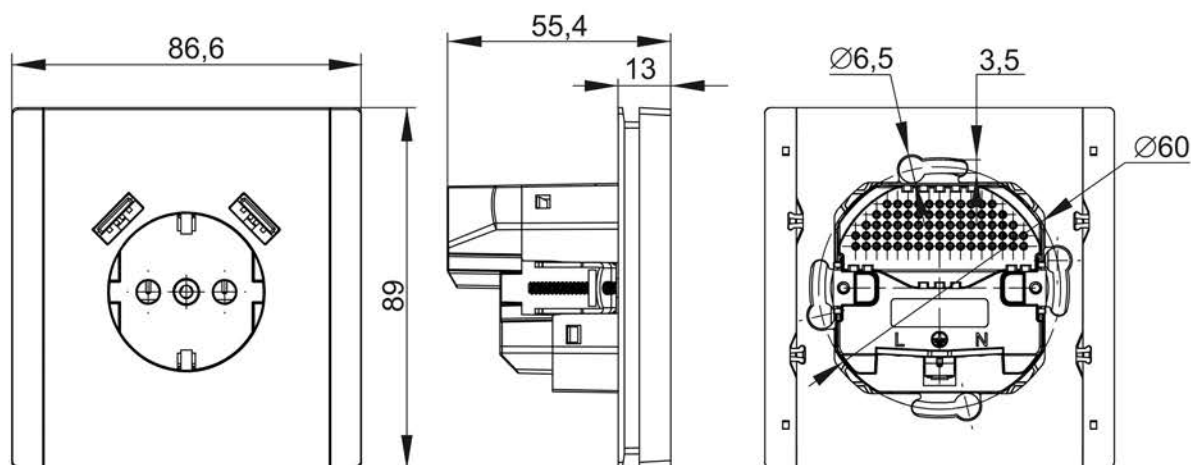

к) Розетка с контактами заземления и USB - разъемами A+A / Socket with grounding contacts and USB A+A / Жерге қосу контакттері мен A+A USB қосқыштары бар розетка / Priză cu contacte de împământare și conectori USB A+A / Газардуулгатай хамгаалалттай розетка USB холбогч A+A бүхий залгуур / Topraklama kontaktlari bo'lgan rozetka va USB A+A