


## Суппорты Mosaic™

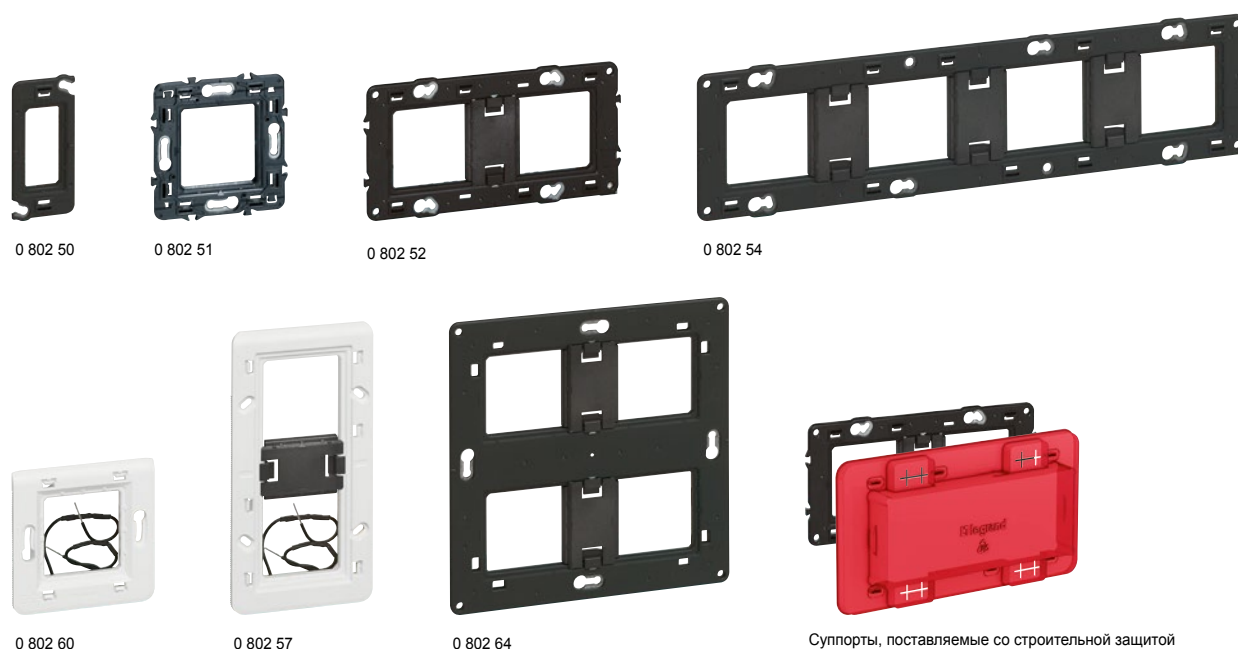

| Упак. | Кат. №   | Суппорты                                                           |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 10    | 0 802 50 | Для 1 модуля                                                       |
| 10    | 0 802 51 | Для 2 модулей                                                      |
| 10    | 0 802 61 | Для 2 модулей с захватами (длина 27 мм)                            |
| 10    | 0 802 69 | Для 2 модулей с удлиненными захватами (длина 37 мм)                |
| 5     | 0 802 59 | Для 3 модулей                                                      |
| 10    | 0 802 52 | Для 4, 5 или 2x2 модулей горизонтальная или вертикальная установка |
| 5     | 0 802 53 | Для 6, 8 или 3x2 модулей горизонтальная и вертикальная установка   |
| 5     | 0 802 54 | Для 10 или 4x2 модулей                                             |
| 5     | 0 802 64 | Для 2x5 или 2x2x2 модулей                                          |
| 5     | 0 802 66 | Для 2x6, 2x8 или 2x3x2 модулей                                     |

| Упак. | Кат. №   | Суппорты с подсветкой                                                                                                                                                |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 0 802 60 | Оснащены светодиодными рассеивателями низкого энергопотребления (0,3 кВт/час в год при постоянном использовании) для создания ореола подсветки через переднюю панель |
| 1     | 0 802 62 | Для 2 модулей<br>Мощность: 0,03 Вт<br>Идеально подходит для подсветки                                                                                                |
|       |          | Для 2 модулей<br>Мощность: 1,4 Вт<br>Идеально подходит для индикации                                                                                                 |

| Упак. | Кат. №   | Суппорты с подсветкой (продолжение)                                                                                                    |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 0 802 57 | Для 5 или 2x2 модулей вертикальная установка<br>Мощность: 0,03 Вт<br>Предназначен для подсветки                                        |
| 1     | 0 802 58 | Для 4, 5 или 2x2 модулей горизонтальная установка<br>Мощность: 0,03 Вт<br>Предназначен для подсветки                                   |
| 10    | 0 802 90 | <b>Суппорты для тонких перегородок</b><br>Узкий 1 модуль. Монтируется на коробку Кат. № 0 800 10                                       |
| 10    | 0 802 91 | 2 модуля Монтируется на 2 коробки Кат. № 0 800 10                                                                                      |
| 10    | 0 802 92 | Узкий 2x1 модуль вертикальная установка. Монтируется на коробку Кат. № 0 800 11                                                        |
| 10    | 0 802 10 | <b>Изоляционные коробки для механизма</b><br>Предназначены для защиты механизма встроенного в стену<br>1 модуль для Кат. № 0 802 90/91 |
| 10    | 0 802 11 | 2 модуля для Кат. № 0 802 92                                                                                                           |
| 10    | 0 802 99 | <b>Суппорты модульные</b><br>Для крепления оборудования Mosaic на контактной модульной рейке                                           |

| Упак. | Кат. №   | Заглушки                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10    | 0 791 04 | Обеспечивают защиту от прямого контакта (степень защиты IP 20) на панели, где проводятся работы и еще не установлены рамки (см. пояснения на стр. 683)<br>Заглушка для суппортов Кат. № 0 802 52/58, оснащена 4 модулями |
| 10    | 0 791 06 | Заглушка для суппортов Кат. № 0 802 53/66, оснащена 6 модулями                                                                                                                                                           |
| 10    | 0 791 10 | Заглушка для суппорта Кат. № 0 802 54, оснащена 10 модулями                                                                                                                                                              |