


Светильники-споты серии «Ирис»

Руководство по эксплуатации. Паспорт

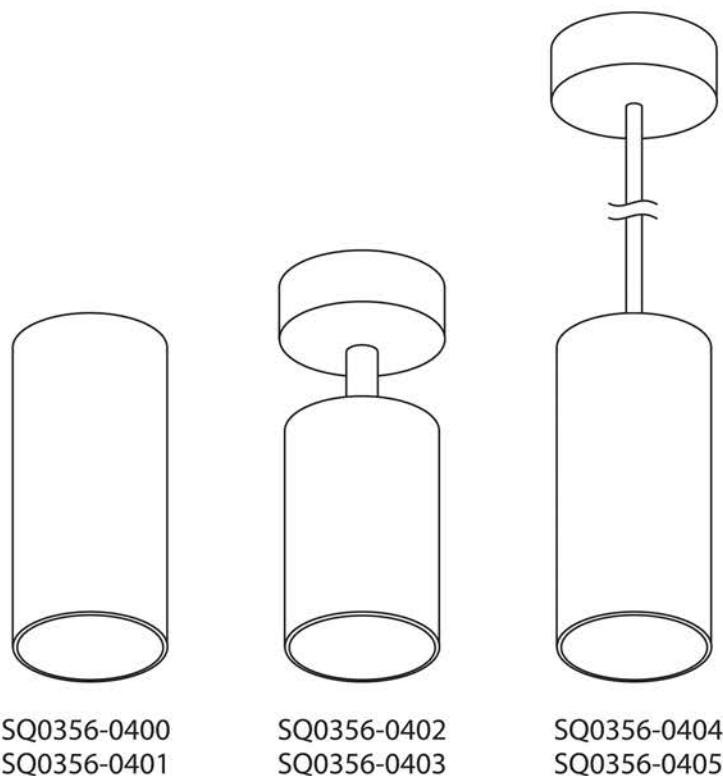

1. Назначение и область применения

1.1. Светильники-споты серии «Ирис» торговой марки TDM ELECTRIC (далее – светильники) предназначены для общего освещения и зонирования пространства внутри жилых помещений.

1.2. Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.3. Светильники рассчитаны на работу с галогенными и светодиодными лампами с цоколем GU10.

2. Технические характеристики и габаритные размеры

2.1. Основные технические характеристики светильников представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Тип источника света	галогенные, светодиодные лампы
Цоколь лампы	GU10
Мощность, Вт	40
Диапазон рабочих температур, °С	от -10 до +45
Степень защиты	IP20

2.2. Габаритные размеры светильников представлены на рисунке 1.

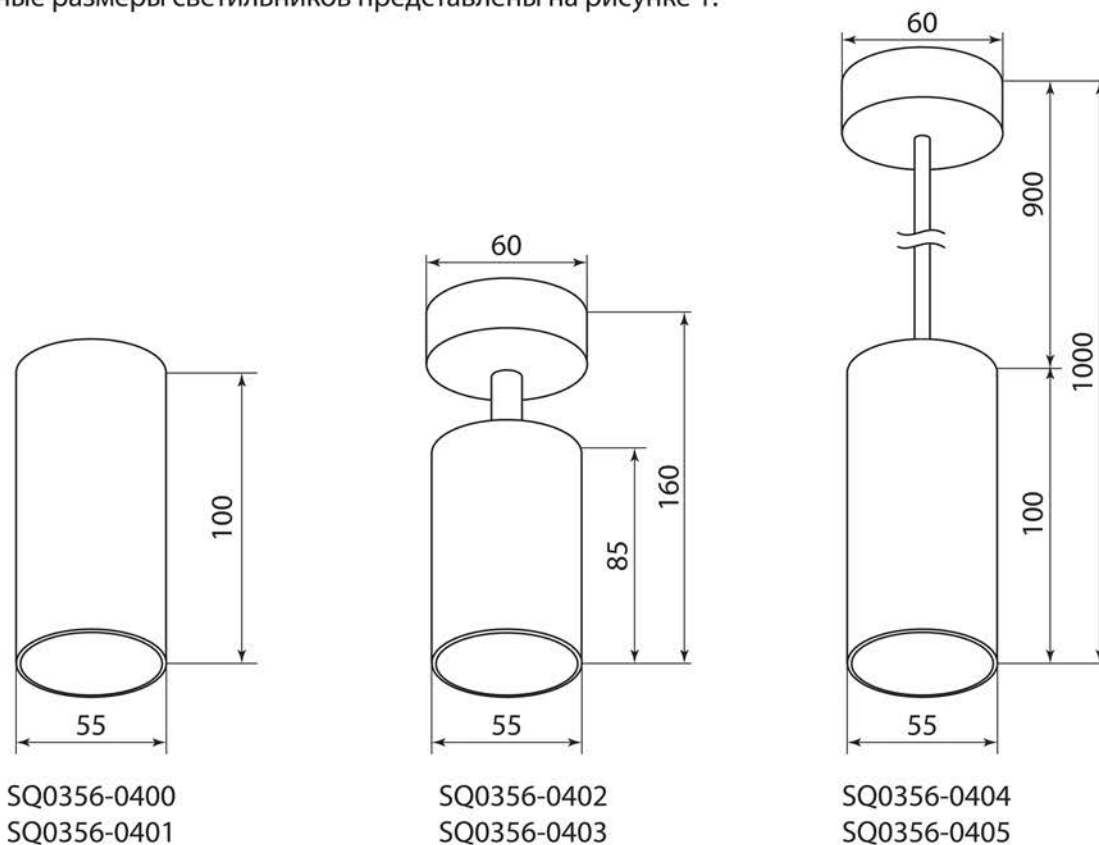


Рисунок 1. Габаритные размеры светильников, мм

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Светильник – 1 шт.
- Крепеж – 1 комплект.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.

Лампы в комплект поставки не входят.

4. Требования безопасности

Внимание! Все подключения к светильнику проводить только при отключенной питающей сети.

Запрещается:

- подключать светильник с механическими повреждениями корпуса;
- подключать светильник к неисправной проводке;
- применять в светильнике лампы мощностью выше 40 Вт.

4.1. Установка и подключение светильника должны выполняться только квалифицированным спе-

циалистом.

4.2. Установку светильника производить в местах с хорошей вентиляцией, а также вдали от источников тепла.

4.3. При обнаружении неисправностей и по истечении срока службы изделие утилизировать.

4.4. Светильник со степенью защиты IP20 используется только внутри помещений, попадание влаги на токоведущие части не допускается.

5. Монтаж и эксплуатация

5.1. Схема сборки светильника представлена на рисунке 2.

5.2. Распаковать светильник, убедиться в целостности и комплектности.

5.3. Перед монтажом убедиться в отсутствии напряжения в сети питания светильника.

5.4. Подготовить отверстия для монтажа светильника на опорной поверхности.


5.5. Ввести в светильник через специальные отвер-

стия сетевые провода.


5.6. Закрепить корпус светильника к опорной поверхности саморезами с использованием дюбелей.

5.7. Перед установкой убедиться в правильности напряжения питающей сети ~230 В и наличии защитного устройства (автоматический выключатель, предохранитель).


5.8. Подключить светильник к сети.

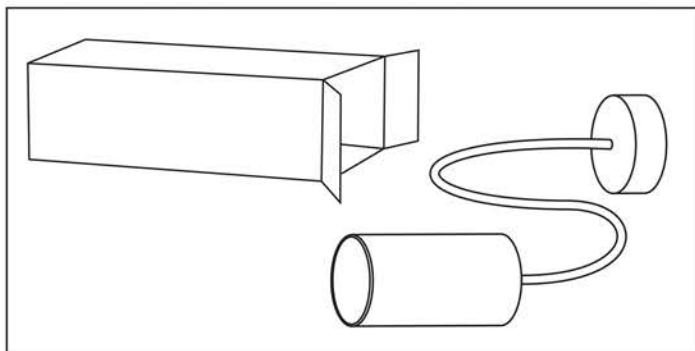


Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности

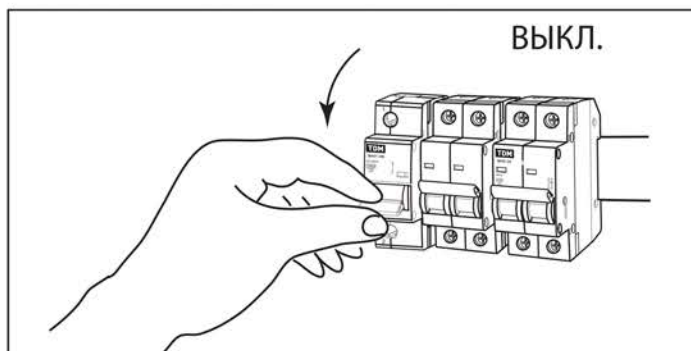


Отключите электропитание

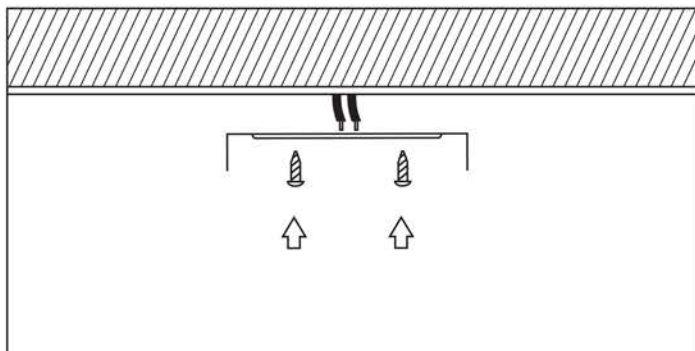


Установите крепление для светильника

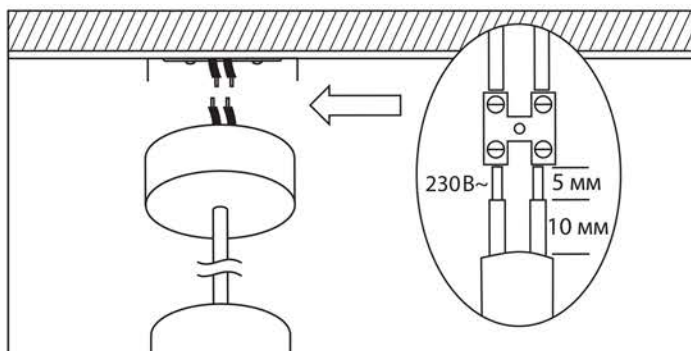


Подсоедините светильник к сети питания

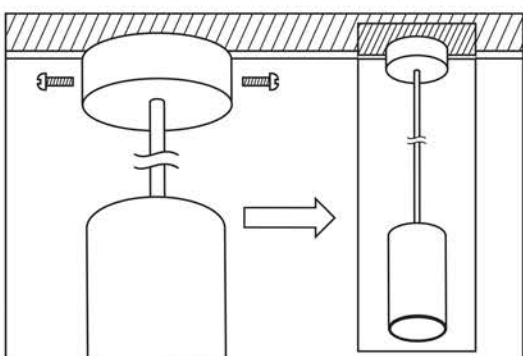

Закрепите светильник на поверхности

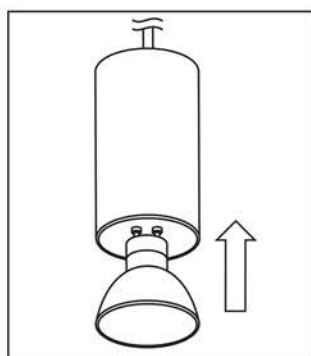

Подключите лампу с цоколем GU10

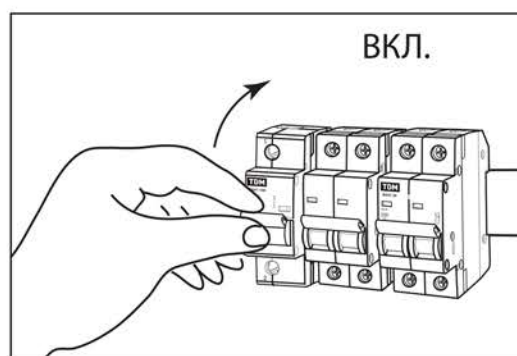

Включите электропитание

Рисунок 2. Схема монтажа светильника

6. Условия транспортирования и хранения

6.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений

и попадания влаги.

6.2. Хранение изделия осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50 °С.

7. Правила утилизации

7.1. Светильники не представляют опасности для жизни и здоровья людей и для окружающей сре-

ды и подлежат утилизации после окончания срока службы обычным способом.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной

работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

8.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

8.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 2-х лет со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

8.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

8.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

9. Ограничение ответственности

9.1. Производитель не несет ответственности:

- за прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу, в случае если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и

установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

9.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

10. Гарантийный талон

Светильник-спот _____ торговой марки TDM ELECTRIC изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов ТР ТС 004/2011, ЕАЭС 037/2016, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 2 года со дня продажи.

Дата изготовления «_____» _____ 20__ г.

Дата продажи «_____» _____ 20__ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

RU

Паспорт

1. Наименование продукции, тип (серия), модель: Светильники-споты.

2. Область применения: в быту.

3. Основные технические характеристики и параметры:

40 Вт; 230 В; GU10; IP20; от -10 до +45 °С.

4. Правила и условия монтажа:

В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте. Не требует специальной утилизации.

5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Не разбирать, не бросать, не погружать в жидкость.

6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции: обращаться по месту приобретения.

7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления «_____» _____ 20 ____ г.

Срок службы 10 лет.

Гарантийный срок 2 года.

8. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:

Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» на заводе:

Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.

адрес: Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. А1501.

9. Свидетельство о приёмке:

Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

10. Комплектность:

- Изделие.
- Паспорт.
- Упаковка.