


## Механизмы Mosaic™

отопление, вентиляция, регулировка температуры



0 767 20

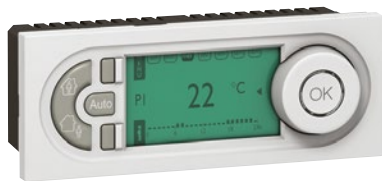

0 767 21

Упак.	Кат. №	Термостаты комнатные
1	2 модуля 0 767 20	<p>Питание 230 В~ - 50/60 Гц Разработан для регул. теплоизлучающих потолков и теплых полов с прямым обогревом</p> <p><b>Электронный термостат</b> Диапазон регулировки от 5°C до 30°C. Допустимая погрешность регулировки ± 0,5°C Выход с незапитанным контактом Кнопка на передней панели предназначена для выбора режима работы (выключение, отключение при понижении или повышении температуры).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Эксплуатация в сети низкого напряжения</li> </ul> <p>Отключающая способность: – 8 А / 230 В~ - резистивная цепь – 2 А / 230 В~ - индуктивная цепь</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Эксплуатация в сети сверхнизкого напряжения</li> </ul> <p>Отключающая способность от 1 мА до 500 мА 12 - 48 В~ / 12 - 24 В=</p>
1	5 модулей 0 767 21	<p><b>Электронный термостат с ежедневной и недельной программами</b> Предназначен для регулировки температуры систем мазутного, газового, электрического отопления в режиме комфорта, экономии и защиты от замерзания Постоянный показ текущей программы. 4 предустановленных программы, 1 свободная 2 регулируемых уровня температуры Диапаз. регулировки температуры от 7°C до 35°C Допустимая погрешность регулировки ± 0,5°C Постоянное сохранение программ Время автономной работы 100 час. 1 выход с реверсивным контактом</p> <p>Отключающая способность: – 8 А / 230 В~ - резистивная цепь – 2 А - 250 В~ - индукт. цепь – от 1 до 500 мА макс. - 12 до 48 В~</p>
1	2 модуля 0 767 23	<p><b>Датчик для модульного термостата</b> Обеспечивает измерение температуры для модульного термостата Кат. № 0 038 40 (стр. 219)</p>
1	2 модуля 0 766 30	<p><b>Выключатель с ключом для светильников аварийного освещения</b> Для добавления механизмов управления Используется только в дополнение к изделию Кат. № 0 039 00 Может одновременно отключать цепи освещения и светильники эвакуационного освещения</p>
1	2 модуля 0 770 27	<p><b>Механизм управления вентиляцией</b> Подключение безвинтовыми зажимами без применения инструмента Переключатель на 2 направл. для непосредр. управления вентиляцией 10 AX - 250 В~ Антибактериальный</p>

Перейти к продукции

## Механизмы Mosaic™

механизм управления приводами



0 770 26



0 792 25


















































0 770 24

Упак.	Кат. №	Выключатели управления приводами
10	2 модуля 0 770 26	<p>Для непосредственного управления приводом рольставней: поднятие/опускание/остановка рольставней, штор или тентов 500 Вт макс. Выкл. с белой лицевой панелью</p>
1	0 792 26	<p>Выкл. с алюминиевой лицевой панелью</p>
10	2 модуля 0 770 25	<p><b>Кнопочный выкл. управления приводами</b> Для непосредственного управления или управления через специальный блок приводом рольставней, штор или тентов 500 Вт макс. Кнопочн. выкл. с белой лицевой панелью</p>
1	0 792 25	<p>Кнопочн. выкл. с алюм. лицевой панелью</p>
1	2 модуля 0 766 90	<p><b>Однополюсное реле</b> Для подключения устройств с низкой отключающей способностью рядом с оборудованием Резистивная нагрузка: 3 000 Вт Лампа накаливания: 1 800 Вт Низковольтная галогенная лампа: 1 800 Вт Люминесцентная лампа: 400 ВА Приводы рольставней: 530 Вт</p>

# Вызывная сигнализация Mosaic в антибактериальном исполнении

Таблица для выбора механизмов и рамок

Устройства вызова		Слаботочные розетки			
	Кат. № 0 783 75	<b>Переключатель на два направления со шнуром</b> 2 А - 230 В, 1 модуль, цвет белый		Кат. № 0 782 41	Розетка магнитного разъема для подключения устройства вызова медсестры (только для вызова) 2 модуля, цвет белый
	0 787 10	<b>Переключатель на два направления</b> 10 А - 250 В, 1 модуль, цвет белый		0 782 45	Розетка магнитного разъема для подключения устройства вызова медсестры (вызов, освещение, рольставни) 2 модуля, цвет белый
	0 787 11	<b>Переключатель на два направления</b> 10 А - 250 В, 2 модуля, цвет белый		0 771 50	Розетка RJ 45, Категория 6, экранированная, для кабеля типа STP, 1 модуль, Белая
	0 787 12	<b>Переключатель на 2 направления со встроенным светодиодом (LED)</b> Размер - 2 модуля, цвет белый		0 765 83	Розетка RJ 45, Категория 6, экранированная, для кабеля типа FTP, 1 модуль, Белая
	0 783 76	<b>Кнопочный выключатель</b> Кнопочный выключатель со шнуром 2 А - 230 В, 1 модуль, цвет белый		0 765 82	Розетка RJ 45, Категория 6, экранированная, для кабеля типа FTP, 1 модуль, Белая
	0 787 14	<b>Кнопочные выключатели</b> 6 А - 250 В, 1 модуль, цвет белый		0 765 81	Розетка RJ 45, Категория 6, экранированная, для кабеля типа UTP, 1 модуль, Белая
	0 787 15	6 А - 250 В, 2 модуля, цвет белый	<b>Световой указатель</b>		
	0 787 16	Кнопочный выключатель на два направления со светодиодным индикатором 6 А - 250 В, 2 модуля, цвет белый		0 785 10	Световой указатель направленный 0,2 Вт или 1 Вт, 2 модуля, цвет белый
	0 770 43	Кнопочный выключатель на два направления с окошком для этикетки 6 А - 250 В, 2 модуля, цвет белый	<b>Заглушки</b>		
	0 770 27	<b>Механизм управления вентиляцией</b> 2 модуля, цвет белый		0 787 20	1 модуль, цвет белый
	0 766 66	<b>Бесконтактный выключатель</b> 10 АХ, 2 модуля, цвет белый		0 787 21	2 модуля, цвет белый
	0 787 09	<b>Сенсорный выключатель с нейтралью</b> 2 модуля, цвет белый	<b>Рамки</b>		
	0 787 05	<b>Механизм управления приводами</b> 2 модуля, цвет белый		0 787 22	<b>На 2 модуля</b> Рамка на 2 модуля, белая
<b>Розетки сети электропитания</b>		<b>Розетки 2К+3 немецкого стандарта, антибактериальные 230 В, 16 А</b>		0 788 80	Рамка на 2 модуля, класс защиты IP 44, белая
	0 787 02	Розетка белая, винтовые клеммы		0 787 24	<b>На 4 модуля</b> Рамка на 4 модуля, горизонтальная, белая
	0 772 20	Розетка красная, винтовые клеммы		0 787 25	<b>Горизонтальная на 2 x 2 модуля</b> Рамка на 2 x 2 модуля, горизонтальная, белая
	0 772 16	Розетка зеленая, автоматические клеммы		0 787 23	<b>Вертикальная на 2 x 2 модуля</b> Рамка на 2 x 2 модуля, вертикальная, белая
	0 772 17	Розетка оранжевая, автом. клеммы		0 787 26	<b>Горизонтальная на 6 модулей</b> Рамка на 6 модулей, горизонтальная, белая
	0 772 19	Розетка белая, с крышкой, автом. клеммы	<b>Механизмы в комплекте (механизм + суппорт + рамка)</b>		
	0 772 31	Розетка для людей с ограниченными возможностями, 5 модулей, белая		0 782 48	<b>Устройство вызова со шнуром</b> Устройство вызова со шнуром для туалета или ванной комнаты, IP 55, 2 модуля, цвет белый
	0 787 01	<b>Розетки 2К+3 французского стандарта, антибактериальные 230 В, 16 А</b> Могут использоваться для подключения специальных приборов, где требуется соблюдение полярности		0 766 85	<b>Блок вызова со светодиодной индикацией</b> Блок вызова с красным индикатором 2 модуля, цвет белый
	0 787 01	Розетка белая, автоматические клеммы		0 782 04	<b>Придверный блок</b> Придверный блок с красным индикатором, белым индикатором и кнопочным выключателем присутствия медсестры
	0 771 16	Розетка зеленая, автоматические клеммы		0 784 90	<b>Выключатель с датчиком движения</b> 2 модуля, цвет белый
	0 771 17	Розетка оранжевая, автом. клеммы		0 782 46	<b>Розетки магнитные</b> Розетка для подключения ручного устройства вызова (только «вызов») 2 модуля, цвет белый
	0 771 18	Розетка красная, автоматические клеммы		0 782 47	Розетка для подключения ручного устройства вызова (для вызова, управления освещением и рольставнями) 2 модуля, цвет белый
	0 771 12	Розетка белая, с индикатором, винтовые клеммы			
	0 771 15	Розетка красная, с блокировкой, с индикатором, винтовые клеммы			
	0 771 32	Розетка белая, автоматические клеммы			
	0 771 33	Розетка красная, автоматические клеммы			
	0 787 04	Розетка зеленая, автоматические клеммы			
	0 787 00	<b>Эквипотенциальная розетка</b> Розетка эквипотенциальная, 1 модуль, цвет белый			
	0 770 80	<b>Приспособление для фиксации кабеля</b> 1 модуль, цвет белый			