


Механизмы Mosaic™

отопление, вентиляция, регулировка температуры



0 767 20

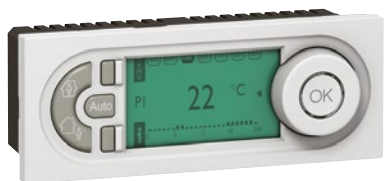

0 767 21

Механизмы Mosaic™

механизм управления приводами



0 770 26



0 792 25



0 770 24

Упак.	Кат. №	Термостаты комнатные
1	2 модуля 0 767 20	<p>Питание 230 В~ - 50/60 Гц Разработан для регул. теплоизлучающих потолков и теплых полов с прямым обогревом</p> <p>Электронный термостат Диапазон регулировки от 5°C до 30°C. Допустимая погрешность регулировки ± 0,5°C Выход с незапитанным контактом Кнопка на передней панели предназначена для выбора режима работы (выключение, отключение при понижении или повышении температуры).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Эксплуатация в сети низкого напряжения <p>Отключающая способность: – 8 А / 230 В~ - резистивная цепь – 2 А / 230 В~ - индуктивная цепь</p> <ul style="list-style-type: none"> • Эксплуатация в сети сверхнизкого напряжения <p>Отключающая способность от 1 мА до 500 мА 12 - 48 В~ / 12 - 24 В=</p>
1	5 модулей 0 767 21	<p>Электронный термостат с ежедневной и недельной программами Предназначен для регулировки температуры систем мазутного, газового, электрического отопления в режиме комфорта, экономии и защиты от замерзания Постоянный показ текущей программы. 4 предустановленных программы, 1 свободная 2 регулируемых уровня температуры Диапаз. регулировки температуры от 7°C до 35°C Допустимая погрешность регулировки ± 0,5°C Постоянное сохранение программ Время автономной работы 100 час. 1 выход с реверсивным контактом</p> <p>Отключающая способность: – 8 А / 230 В~ - резистивная цепь – 2 А - 250 В~ - индукт. цепь – от 1 до 500 мА макс. - 12 до 48 В~</p>
1	2 модуля 0 767 23	<p>Датчик для модульного термостата Обеспечивает измерение температуры для модульного термостата Кат. № 0 038 40 (стр. 219)</p>
1	2 модуля 0 766 30	<p>Выключатель с ключом для светильников аварийного освещения Для добавления механизмов управления Используется только в дополнение к изделию Кат. № 0 039 00 Может одновременно отключать цепи освещения и светильники эвакуационного освещения</p>
1	2 модуля 0 770 27	<p>Механизм управления вентиляцией Подключение безвинтовыми зажимами без применения инструмента Переключатель на 2 направл. для непосредственного управления вентиляцией 10 AX - 250 В~ Антибактериальный</p>

Упак.	Кат. №	Выключатели управления приводами
10	2 модуля 0 770 26	<p>Для непосредственного управления приводом рольставней: поднятие/опускание/остановка рольставней, штор или тентов 500 Вт макс.</p> <p>Выкл. с белой лицевой панелью</p>
1	0 792 26	<p>Выкл. с алюминиевой лицевой панелью</p>
10	2 модуля 0 770 25	<p>Кнопочный выкл. управления приводами Для непосредственного управления или управления через специальный блок приводом рольставней, штор или тентов 500 Вт макс.</p> <p>Кнопочн. выкл. с белой лицевой панелью</p>
1	0 792 25	<p>Кнопочн. выкл. с алюм. лицевой панелью</p>
1	2 модуля 0 766 90	<p>Однополюсное реле Для подключения устройств с низкой отключающей способностью рядом с оборудованием Резистивная нагрузка: 3 000 Вт Лампа накаливания: 1 800 Вт Низковольтная галогенная лампа: 1 800 Вт Люминесцентная лампа: 400 ВА Приводы рольставней: 530 Вт</p>

Вызывная сигнализация Mosaic в антибактериальном исполнении

Таблица для выбора механизмов и рамок

Устройства вызова		Слаботочные розетки			
	Кат. № 0 783 75	Переключатель на два направления со шнуром 2 А - 230 В, 1 модуль, цвет белый		Кат. № 0 782 41	Розетка магнитного разъема для подключения устройства вызова медсестры (только для вызова) 2 модуля, цвет белый
	0 787 10	Переключатель на два направления 10 А - 250 В, 1 модуль, цвет белый		0 782 45	Розетка магнитного разъема для подключения устройства вызова медсестры (вызов, освещение, рольставни) 2 модуля, цвет белый
	0 787 11	Переключатель на два направления 10 А - 250 В, 2 модуля, цвет белый		0 771 50	Розетка RJ 45, Категория 6, экранированная, для кабеля типа STP, 1 модуль, Белая
	0 787 12	Переключатель на 2 направления со встроенным светодиодом (LED) Размер - 2 модуля, цвет белый		0 765 83	Розетка RJ 45, Категория 6, экранированная, для кабеля типа FTP, 1 модуль, Белая
	0 783 76	Кнопочный выключатель Кнопочный выключатель со шнуром 2 А - 230 В, 1 модуль, цвет белый		0 765 82	Розетка RJ 45, Категория 6, экранированная, для кабеля типа FTP, 1 модуль, Белая
	0 787 14	Кнопочные выключатели 6 А - 250 В, 1 модуль, цвет белый		0 765 81	Розетка RJ 45, Категория 6, экранированная, для кабеля типа UTP, 1 модуль, Белая
	0 787 15	6 А - 250 В, 2 модуля, цвет белый	Световой указатель		
	0 787 16	Кнопочный выключатель на два направления со светодиодным индикатором 6 А - 250 В, 2 модуля, цвет белый		0 785 10	Световой указатель направленный 0,2 Вт или 1 Вт, 2 модуля, цвет белый
	0 770 43	Кнопочный выключатель на два направления с окошком для этикетки 6 А - 250 В, 2 модуля, цвет белый	Заглушки		
	0 770 27	Механизм управления вентиляцией 2 модуля, цвет белый		0 787 20	1 модуль, цвет белый
	0 766 66	Бесконтактный выключатель 10 АХ, 2 модуля, цвет белый		0 787 21	2 модуля, цвет белый
	0 787 09	Сенсорный выключатель с нейтралью 2 модуля, цвет белый	Рамки		
	0 787 05	Механизм управления приводами 2 модуля, цвет белый		0 787 22	На 2 модуля Рамка на 2 модуля, белая
Розетки сети электропитания		Розетки 2К+3 немецкого стандарта, антибактериальные 230 В, 16 А		0 788 80	Рамка на 2 модуля, класс защиты IP 44, белая
	0 787 02	Розетка белая, винтовые клеммы		0 787 24	На 4 модуля Рамка на 4 модуля, горизонтальная, белая
	0 772 20	Розетка красная, винтовые клеммы		0 787 25	Горизонтальная на 2 x 2 модуля Рамка на 2 x 2 модуля, горизонтальная, белая
	0 772 16	Розетка зеленая, автоматические клеммы		0 787 23	Вертикальная на 2 x 2 модуля Рамка на 2 x 2 модуля, вертикальная, белая
	0 772 17	Розетка оранжевая, автом. клеммы		0 787 26	Горизонтальная на 6 модулей Рамка на 6 модулей, горизонтальная, белая
	0 772 19	Розетка белая, с крышкой, автом. клеммы	Механизмы в комплекте (механизм + суппорт + рамка)		
	0 772 31	Розетка для людей с ограниченными возможностями, 5 модулей, белая		0 782 48	Устройство вызова со шнуром Устройство вызова со шнуром для туалета или ванной комнаты, IP 55, 2 модуля, цвет белый
	0 787 01	Розетки 2К+3 французского стандарта, антибактериальные 230 В, 16 А Могут использоваться для подключения специальных приборов, где требуется соблюдение полярности		0 766 85	Блок вызова со светодиодной индикацией Блок вызова с красным индикатором 2 модуля, цвет белый
	0 771 16	Розетка белая, автоматические клеммы		0 782 04	Придверный блок Придверный блок с красным индикатором, белым индикатором и кнопочным выключателем присутствия медсестры
	0 771 17	Розетка зеленая, автоматические клеммы		0 784 90	Выключатель с датчиком движения 2 модуля, цвет белый
	0 771 18	Розетка оранжевая, автоматические клеммы		0 782 46	Розетки магнитные Розетка для подключения ручного устройства вызова (только «вызов») 2 модуля, цвет белый
	0 771 12	Розетка белая, с индикатором, винтовые клеммы		0 782 47	Розетка для подключения ручного устройства вызова (для вызова, управления освещением и рольставнями) 2 модуля, цвет белый
	0 771 15	Розетка красная, с блокировкой, с индикатором, винтовые клеммы			
	0 771 32	Розетки 2К+3 французского стандарта с лицевой панелью заподлицо, антибактериальные 230 В, 16 А			
	0 771 33	Розетка белая, автоматические клеммы			
	0 787 04	Розетка красная, автоматические клеммы			
	0 787 00	Розетка зеленая, автоматические клеммы			
	0 787 00	Эквипотенциальная розетка Розетка эквипотенциальная, 1 модуль, цвет белый			
	0 770 80	Приспособление для фиксации кабеля 1 модуль, цвет белый			