

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Краткое руководство по эксплуатации

RU

Выключатель серии SKANDY товарного знака IEK (далее – выключатель) предназначен для включения и отключения одной или двух электрических цепей в сетях переменного тока напряжением до 250 В частотой 50 Гц.

Выключатель предназначен для скрытой установки внутри помещений, устанавливается в стандартные монтажные коробки диаметром 60 мм, глубиной 40 мм.

Выключатель соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Использовать выключатель при образовании трещин в процессе эксплуатации или сколов в основании выключателя или клавиши.

Подключать выключатель к неисправной электропроводке.

Осуществлять монтаж при включенном электропитании сети.

ВНИМАНИЕ

Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью указателя напряжения. При монтаже выключателя необходимо убедиться в том, что монтажная коробка прочно удерживается в отверстии стены. При закреплении выключателя в коробке нужно строго следить за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки.

Правила монтажа

Монтаж выключателя производить в следующей последовательности:

- снять клавишу (кнопку);
- для монтажа в монтажную коробку обеспечить минимальное расхождение распорных лапок путём выкручивания двух винтов, крепящих распорные лапки, старайтесь не выводить винты из зацепления с гайкой;
- подготовленные к монтажу электрические провода присоединить не более двух под один винтовой зажим;
- установить выключатель в монтажную коробку, закрепить с помощью саморезов или закрутить два винта до надёжной фиксации распорными лапками;
- винты крепления лапок необходимо закручивать поочередно и равномерно;
- установить рамку (приобретается отдельно) и клавишу на механизм.

Технические данные / Technical data / Техникалық деректер / Date tehnice

 230 В/В	 10 А	 IP20	 -25 ÷ +40 °C	 +25 °C 90 %	 2000 m	 -45...+40 °C	 -45...+40 °C
--	---	---	---	---	--	---	---


Наименование показателя / Parameter name / Көрсеткіштің атауы / Denumirea indicatorului	Значение для / Value for / Үшін мағынасы / Valoarea pentru													
	SK-V01X*	SK-V07X*	SK-V03X*	SK-V02X*	SK-V08X*	SK-V04X*	SK-V09X*	SK-V05X*	SK-V10X*	SK-V06X*	SK-V11X*	SK-V13X*	SK-V14X*	SK-V12X*
Наличие индикации / Indication / Индикацияның бар болуы / Disponibilitatea indicației	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-	-
Количество клавиш (кнопок), шт. / Quantity of gangs (buttons), pcs / Пернелің (түймешік) саны, дн. / Număr de taste (butoane), buc.	1					2					3	1	2	
Метод действия на выключатель / Method of switch operation / Ажыратқышқа әсер ету әдісі / Metoda de acțiune asupra întrerupătorului	клавишный / key / пернелі / cu taste											кнопочный / button / түймешікті / cu butoane		
Материал основания выключателя / Switch base material / Ажыратқыш негізінің материалы / Material de baza al întrerupătorului	PC													
Наличие индикации / Indication / Индикацияның бар болуы / Disponibilitatea indicației	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-	-
Материал подключаемых проводников / Material of connected conductors / Жалғанатын сымдардың материалы / Material conductorului conectat	медь / copper / мыс / cupru													
Цвет / Color / Түсі / Culoarea	W – арктический белый / arctic white / арктикалық ақ / alb arctic, M – мятный / mint / жалбыз / mentă, B – бежевый / beige / bej, G – графит / graphite / grafit, N – никель / nickel / nichel, Sa – песочный / sandy / құм / nisip, S – серебряный / silver / күміс / argint, T – титан / titanium / titan, Bl – черный / black / қара / negru, Sh – шампань / champagne / șampanie, Gr – серый / gray / сұр / gri													
Комплектность / Complete set / Жиынтықтама / Set complet	изделие – 1 шт., паспорт – 1 экз. (на групповую упаковку) / product – 1 pc., passport – 1 ex. (for group packaging) / бұйым – 1 дн., паспорт – 1 дана (топтық қаптамаға) / produs – 1 buc., pașaport – 1 copie (pentru ambalare de grup)													
Утилизация / Disposal / Кәдере жарату / Utilizare	По требованиям законодательства на территории реализации / In accordance with the legislation in the territory of sale / Іске асыру аумағындағы заңнама талаптары бойынша / Conform cerințelor legale din teritoriul de vânzare													
Ремонтопригодность / Reparability / Жөндеуге жарамдылығы / Capacitatea de reparație	Неремонтопригодны / Unrepairable / Жөндеуге жарамайды / Nereparabil													
Срок службы, лет / Service life, years / Қызмет мерзімі, жыл / Durata de funcționare, ani	10													
Гарантийный срок, лет / Warranty period, years / Кепілдік мерзімі, жыл / Perioada de garanție, ani	2													

X* – кодовое обозначение цветового исполнения изделий / code designation of the product color version / өнім түстерінің кодтық белгіленуі / codificarea culorilor produsului


Электрические схемы выключателей / Electrical diagrams of switches / Ажыратқыштардың электрлік схемалары / Circuitele electrice ale intrerupătoarelor




а) выключатель однокла-
вишный / 1-gang switch /
бір пернелі сөндіріш /
intrerupator singură

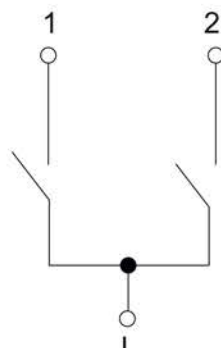


б) выключатель двухкла-
вишный / 2-gang switch /
екі пернелі ажыратқыш /
intrerupator dublu

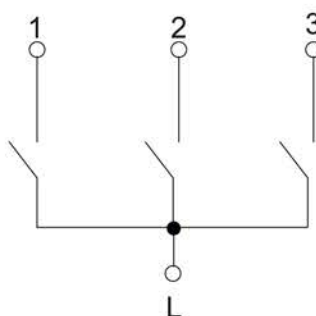


с) выключатель трехкла-
вишный / 3-gang switch /
үш пернелі ажыратқыш /
comutator cu trei bande

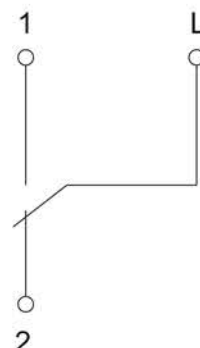


д) выключатель одноклавиш-
ный проходной / pass-through
1-gang switch / бір пернелі
өтпелі ажыратқыш /
intrerupator singură de trecere
prin

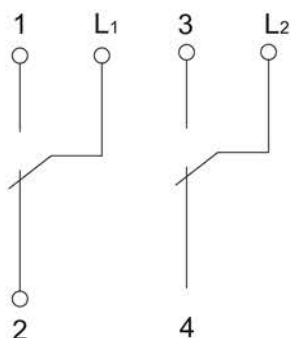


е) выключатель
двухклавишный проходной /
pass-through 2-gang switch /
екі пернелі өтпелі
ажыратқыш / intrerupator
dublu de trecere prin




ф) выключатель двухклавиш-
ный перекрестный / 2-gang
cross switch / екі пернелі
тоғыспалы ажыратқыш /
intrerupator dublu încrucișat

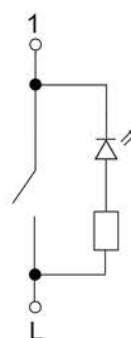


г) выключатель одноклавиш-
ный с индикацией / 1-gang
switch with indication /
индикациясы бар бір пернелі
ажыратқыш / intrerupator
singură cu indicatie



h) выключатель одноклавишный
проходной с индикацией /
pass-through 1-gang switch
with indication / индикациясы
бар бір пернелі өтпелі
ажыратқыш / intrerupator
singură de trecere prin cu indicatie




и) выключатель двухклавишный
с индикацией / 2-gang switch
with indication / индикациясы
бар екі пернелі ажыратқыш /
intrerupator dublu cu indicatie



j) выключатель однокла-
вишный перекрестный /
1-gang cross switch /
бір пернелі тоғыспалы
ажыратқыш / cruce
intrerupator singură




к) выключатель с самовоз-
вратом / momentary contact
switch / өзі қайтатын бір
пернелі ажыратқыш /
intrerupator singură automat
cu resetare



l) выключатель кнопочный /
push-button switch / түймелі
қосқыш / apasă intrerupătorul

Электрические схемы выключателей (продолжение) / Electrical diagrams of switches (continuation) / Ажыратқыштардың электрлік схемалары (жалғасы) / Circuitele electrice ale intrerupătoarelor (continuare)

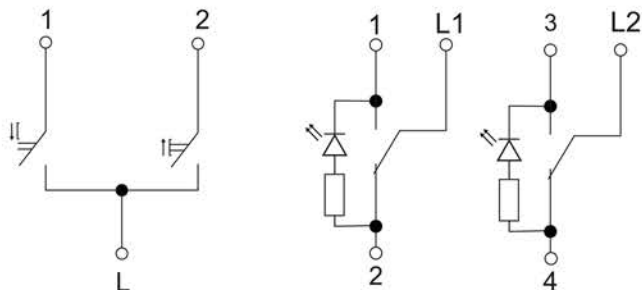

l) выключатель
жалюзи / louvre switch /
пердешелер ажыратқыш /
intrerupator obturator

m) выключатель двухклавишный
проходной с индикацией /
passthrough 2-gang switch with
indication / индикациясы
бар екі пернелі өтпелі
ажыратқыш / intrerupator dublu
de trecere prin cu indicatie

Габаритные и установочные размеры одноклавишных выключателей / Overall and installation dimensions of 1-gang switches / Бір пернелі ажыратқыштардың габариттік және орнату өлшемдері / Dimensiunile generale și de instalare ale întrerupătoarelor cu 1 tastă

