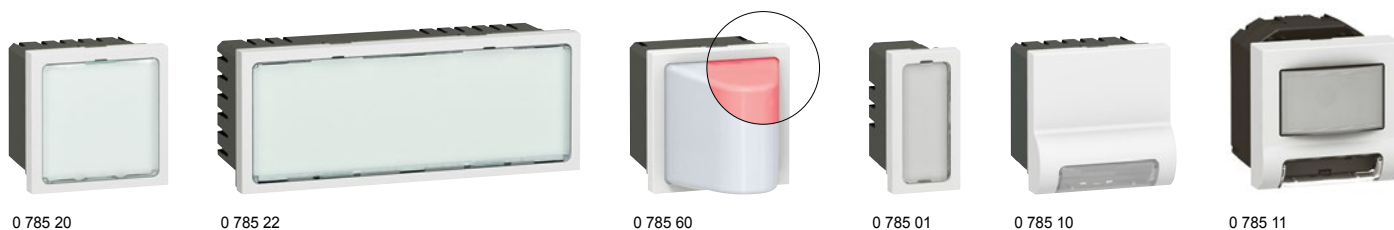






















Механизмы Mosaic™

большие и малые световые табло, лампочки подсветки



Подсветка осуществляется с использованием светодиодов с низким энергопотреблением и сроком службы до 100 000 часов.

Упак.	Кат. №	Большие световые табло	Упак.	Кат. №	Малые световые табло
5	2 модуля 0 785 20	Снабжены светодиодами и откидной крышкой для помещения предварительно напечатанных надписей. По вопросу печати надписей обратитесь в представительство компании Legrand  Световое табло с подсветкой белыми светодиодами, 2 уровня мощности на выбор (0,2 Вт или 1Вт)	10	2 модуля 0 785 60	 Малое световое табло с подсветкой красным светодиодом 12-24-48 В
5	0 785 21	 Световое табло с подсветкой синими светодиодами, 2 уровня мощности на выбор (0,2 Вт или 1Вт)	10	0 785 61	 Малое световое табло с подсветкой белым светодиодом 12-24-48 В
5	0 785 24	  Световое табло с подсветкой светодиодами 2 цветов (зеленый или красный) Конкретное сочетание цветов регулируется на каждом отдельном табло	10	0 785 62	 Малое световое табло с подсветкой зеленым светодиодом 12-24-48 В
1	5 модулей 0 785 22	 Табло с подсветкой белыми светодиодами	10	0 785 63	 Малое световое табло с подсветкой синим светодиодом 12-24-48 В
1	0 785 23	 Табло с подсветкой синими светодиодами	10	0 785 70	 Малое световое табло с подсветкой красным светодиодом 230 В
			10	0 785 71	 Малое световое табло с подсветкой белым светодиодом 230 В
			10	0 785 72	 Малое световое табло с подсветкой зеленым светодиодом 230 В
			10	0 785 73	 Малое световое табло с подсветкой синим светодиодом 230 В
			1	0 785 10	 Малое световое табло для подсветки плинтуса 230 В
			10	0 747 90	Комплект этикеток с цифрами от 0 до 9 и буквами от А до Я
					Лампочки подсветки антибактериальные белые Предназначены для индикации и подсветки. Поставляются с 4 цветными этикетками (красная, оранжевая, зеленая и синяя)
			10	1 модуль 0 785 01	 Одинарная лампочка подсветки 230 В
			10	0 785 02	 Двойная лампочка подсветки 230 В
			10	0 785 51	 Одинарная лампочка подсветки 12-24-48 В
			10	0 785 52	 Двойная лампочка подсветки 12-24-48 В
			1	2 модуля 0 785 11	Выключатель для подсветки различных препятствий  Устройство оснащено инфракрасным датчиком, фотоэлементом и комплектом светодиодов Устанавливается вблизи различных препятствий, например ступенек Механизм отслеживает движение в помещении и при приближении человека, освещает препятствие. Устройство оснащено отключаемым звуковым сигналом