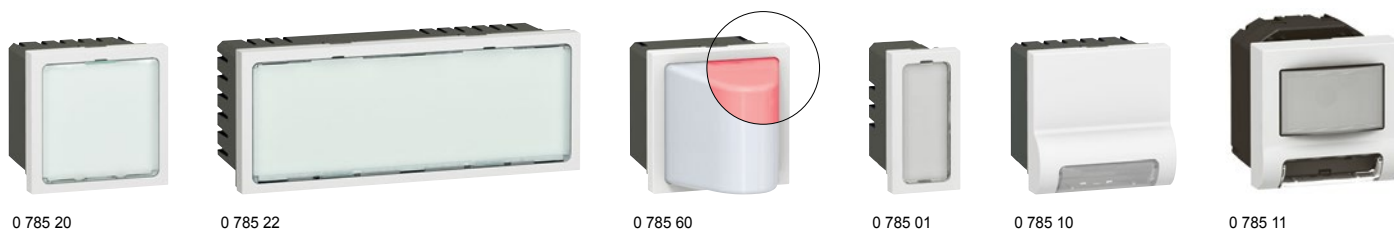






















## Механизмы Mosaic™

большие и малые световые табло, лампочки подсветки



Подсветка осуществляется с использованием светодиодов с низким энергопотреблением и сроком службы до 100 000 часов.

| Упак. | Кат. №                | Большие световые табло  | Упак. | Кат. №               | Малые световые табло   |
|-------|-----------------------|---|-------|----------------------|--|
| 5     | 2 модуля<br>0 785 20  | Снабжены светодиодами и откидной крышкой для помещения предварительно напечатанных надписей. По вопросу печати надписей обратитесь в представительство компании Legrand<br> Световое табло с подсветкой белыми светодиодами, 2 уровня мощности на выбор (0,2 Вт или 1Вт) | 10    | 2 модуля<br>0 785 60 |  Малое световое табло с подсветкой красным светодиодом 12-24-48 В  |
| 5     | 0 785 21              |  Световое табло с подсветкой синими светодиодами, 2 уровня мощности на выбор (0,2 Вт или 1Вт)  | 10    | 0 785 61             |  Малое световое табло с подсветкой белым светодиодом 12-24-48 В  |
| 5     | 0 785 24              |   Световое табло с подсветкой светодиодами 2 цветов (зеленый или красный) Конкретное сочетание цветов регулируется на каждом отдельном табло  | 10    | 0 785 62             |  Малое световое табло с подсветкой зеленым светодиодом 12-24-48 В  |
| 1     | 5 модулей<br>0 785 22 |  Табло с подсветкой белыми светодиодами  | 10    | 0 785 63             |  Малое световое табло с подсветкой синим светодиодом 12-24-48 В  |
| 1     | 0 785 23              |  Табло с подсветкой синими светодиодами  | 10    | 0 785 70             |  Малое световое табло с подсветкой красным светодиодом 230 В  |
|       |                       |   | 10    | 0 785 71             |  Малое световое табло с подсветкой белым светодиодом 230 В   |
|       |                       |   | 10    | 0 785 72             |  Малое световое табло с подсветкой зеленым светодиодом 230 В   |
|       |                       |   | 10    | 0 785 73             |  Малое световое табло с подсветкой синим светодиодом 230 В   |
|       |                       |   | 1     | 0 785 10             |  Малое световое табло для подсветки плинтуса 230 В   |
|       |                       |   | 10    | 0 747 90             | Комплект этикеток с цифрами от 0 до 9 и буквами от А до Я  |
|       |                       |   |       |                      | <b>Лампочки подсветки антибактериальные белые</b><br>Предназначены для индикации и подсветки. Поставляются с 4 цветными этикетками (красная, оранжевая, зеленая и синяя)   |
|       |                       |   | 10    | 1 модуль<br>0 785 01 |  Одинарная лампочка подсветки 230 В   |
|       |                       |   | 10    | 0 785 02             |  Двойная лампочка подсветки 230 В   |
|       |                       |   | 10    | 0 785 51             |  Одинарная лампочка подсветки 12-24-48 В  |
|       |                       |   | 10    | 0 785 52             |  Двойная лампочка подсветки 12-24-48 В  |
|       |                       |   | 1     | 2 модуля<br>0 785 11 | <b>Выключатель для подсветки различных препятствий</b><br> Устройство оснащено инфракрасным датчиком, фотоэлементом и комплектом светодиодов<br>Устанавливается вблизи различных препятствий, например ступенек<br>Механизм отслеживает движение в помещении и при приближении человека, освещает препятствие.<br>Устройство оснащено отключаемым звуковым сигналом |