


Кабельная система Legrand LCS²



механизмы аудио- и видеорозеток Mosaic™









0 765 37 0 787 32 0 765 37 0 765 37 0 765 37

Упак.	Кат. №	Розетка DVI-I
1	0 787 71	<p>Для передачи цифрового и аналогового видеосигнала высокой четкости от источника (компьютера) к совместимому устройству (плазменному или ЖК-экрану, проектору и т.п.).</p> <p>Розетка DVI-I. 2 модуля.</p> 

Упак.	Кат. №	Розетки HD15
1	0 787 72	<p>Для передачи цифрового и аналогового видеосигнала высокой четкости от источника (компьютера) к совместимому устройству (плазменному или ЖК-экрану, проектору и т.п.).</p> <p>Розетки HD15</p> <p> 1 модуль. Соединение с блоком контактов пайкой.</p> <p> 1 модуль. Соединение с блоком контактов пайкой.</p> <p>Розетки HD15 + 3.5 мм</p> <p> 2 модуля Винтовое соединение.</p> <p>Розетки HD15 + 5 BNC (RGBHV)</p> <p> 2 модуля С предварительно выполненным соединением.</p>

Упак.	Кат. №	Розетки 3,5 мм
1	0 787 64	<p>Для подключения портативных источников аудио-видеосигнала..</p> <p> Розетка 3,5 мм, 1 модуль. Винтовое соединение.</p>
1	0 787 73	<p> Розетка 3,5 мм, 1 модуль. Соединение с блоком контактов пайкой.</p>

Упак.	Кат. №	Усилительный комплект с розетками HD15 + 3,5 мм
1	0 787 70	<p>Для передачи аудио-видеосигнала на расстояние более 20 м. Соединитель HD 15 используется для передачи видеосигнала (разрешения до UXGA), а гнездо 3,5 мм – для аудиосигнала.</p> <p> – Передатчик с гнездами HD15 и 3,5 мм, 4 модуля. – Приемник с гнездами HD15 и 3,5 мм, 4 модуля. – Блок питания приемника или передатчика от электросети, 4 модуля.</p> <p>Для передачи сигнала между передатчиком и приемником используется кабель кат. 6 (Кат. № 327 56), подключаемый к гнездам RJ 45 LCS²</p>

Упак.	Кат. №	Другие аудио- и видеорозетки
1	0 787 68	<p>Розетки HDMI типа А</p> <p> 2 модуля. Для передачи цифрового и аналогового аудио-видеосигнала высокой четкости от источника (проигрывателя HD-DVD, компьютера и т.п.) к совместимому устройству (плазменному или ЖК-экрану, и т.п.).</p>
1	0 787 69	<p>Розетка YUV</p> <p> 1 модуль. Для соединения источников и приемников аналогового сигнала высокой четкости: DVD-проигр., мониторов ПК, плазменных экранов, и т.п.</p>
1	0 787 52	<p>Розетка с 1 гнездом RCA</p> <p> 1 модуль. Исп. для передачи композитного видеосигнала от любого периферийного устройства, такого как видеокамера, DVD-проигр.</p>
1	0 787 53	<p>Розетка с 2 гнездами RCA</p> <p> 1 модуль. Исп. для передачи видеосигнала от любого периферийного устройства, такого как видеокамера, DVD-проигр.</p>
1	0 787 54	<p>Розетка с 3 гнездами RCA</p> <p> 1 модуль. Исп. для передачи композитного видеосигнала и стереозвукового сигнала от любого периферийного устройства, такого как DVD-проигр., система видео-конференц-связи и т.п.</p>
1	0 787 58	<p>Розетка BNC 75</p> <p> 1 модуль. Исп. для передачи композитного видеосигнала от любого периферийного устройства, такого как видеокамера, DVD-проигр.</p>
1	0 787 63	<p>Розетка S-Video (4-контактный соединитель mini-DIN)</p> <p> 1 модуль. Исп. для передачи видеосигнала YC от любого периферийного устройства, такого как видеокамера, DVD-проигр.</p>

Упак.	Кат. №	Шнуры
1	0 517 20	<p>Розетка BNC 75</p> <p>Длина 10 м. Для подключения аудио-видеотерминала, проигрывателя DVD, плазм. или ЖК-экрана и т.п.) к HDMI-розетке. Если расстояние до розетки превышает 10 м, применяется HDMI-усилитель Кат. № 0 779 30.</p>
1	0 517 22	<p>Шнур HD15 + 3,5 мм</p> <p>Длина 2 м. Для подключения терминала (ПК, видеопроектора) к розеткам HD 15 (видео) и 3,5 мм (аудио).</p>
1	0 779 30	<p>Усилитель HDMI</p> <p>Применяется со шнурами HDMI увеличенной длины. Оснащается 2 гнездами HDMI и используется со шнурами HDMI (например, Кат. № 0 517 20). Не нуждается во внешнем источнике питания.</p>

Упак.	Кат. №	Кабели
1	0 327 80	<p>Кабели HDMI</p> <p>Длина 20 м. Для подключения к розеткам HDMI на удалении до 20 м.</p>
1	0 327 81	<p>Кабели VGA</p> <p>Длина 20 м. Задействованы все контакты соединителя HD15.</p>

Кабельная система Legrand LCS²

адаптеры



0 695 80



0 539 49



0 327 60




0 517 09


Упак.	Кат. №	Адаптеры для защиты от погодных воздействий
10	0 695 80	IP 55 – IK 07 Совместимость со всеми функциями Установочное место для арматуры Mosaic двойной ширины, уровень защиты IP 55
1	0 695 79	Адаптер с герметичным клапаном
1	0 695 81	Адаптер с герметичным клапаном, фиксируемым с помощью специального инструмента
1	0 919 45	Адаптер для розетки типа RJ; уровень защиты IP 44 при подключенном кабеле Отвертка для винтов-секреток
1	0 778 80	Адаптер Soliroc Совместимость со всеми функциями Установочное место для арматуры Mosaic двойной ширины. IK 10 – IP 55
1	0 778 81	Адаптер с клапаном
5	0 539 49	Адаптер Нурга Уровень защиты основания адаптера – IP 55
50	0 517 01	Вилки RJ для крупного кабеля Контакты покрыты золотом 1,2 мкм RJ 11 4 контакта, ширина 9,65 мм
50	0 517 02	RJ 12 6 контактов, ширина 9,65 мм
50	0 517 03	RJ 45 Кат. 5e 8 контактов, ширина 11,70 мм
50	0 517 04	9 контактов, ширина 11,70 мм
50	0 517 06	Колпачки для штекеров RJ 45 Черный
50	0 517 07	Белый



		Инструмент для снятия изоляции
1	0 332 62	Обрезают изоляцию и оголяют проводники простым вращением Для медных витопарных кабелей Не повреждают проводники
1	0 327 60	Инструмент для снятия изоляции Для медных витопарных и опволоконных кабелей
1	0 327 60	Кусачки Чистый срез без повреждения медного проводника




		Обжимной инструмент для вилок RJ 45
1	0 517 09	Предназначен для опрессовки вилок RJ с 4, 6, 8 и 9 контактами Специальная защелка обеспечивает тонкость опрессовки Позволяет обрезать и снимать изоляцию с кабеля
1	0 517 09	Обжимной инструмент с тремя зубцами Высокопрочный стальной сплав



Кабельная система Legrand LCS²

аудио- и видеорозетки

Комната для переговоров

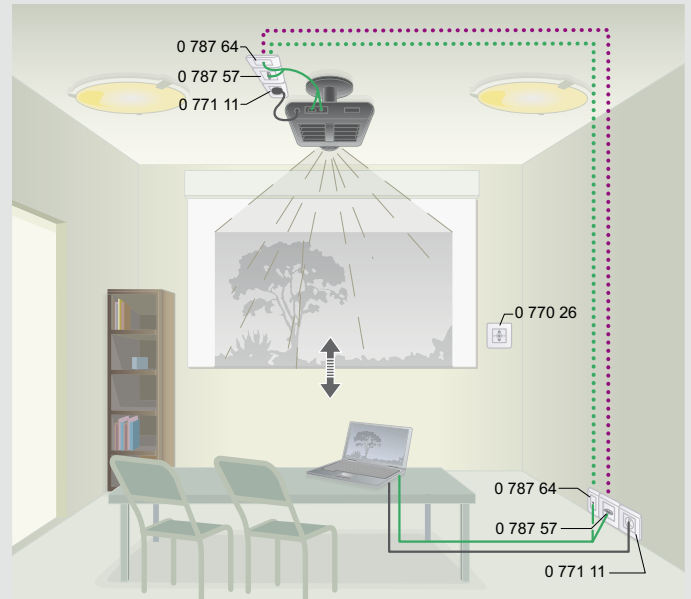


- Кабель XGA (Кат. № 0 327 81)
- Шнур HD15 + 3,5 мм (Кат. № 0 517 22)
- Коаксиальный аудиокабель

Передача изображения через розетки HD15 и/или DVI
Передача звука через розетки 3,5 мм

Стандартный комплект


Аналоговый видеопоток XGA 1280 x 720 пикселей

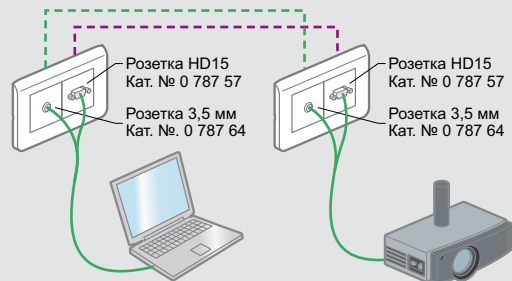

Для управления существующими ПК

Комплект высокого разрешения

Цифровой видеопоток разрешения 1920 x 1080 пикселей

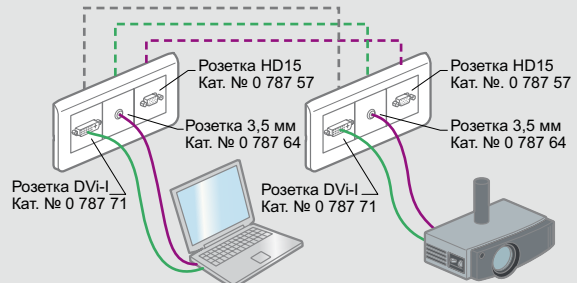

Для управления новыми ПК достаточно добавить канал DVI