

Кабельная система Legrand LCS²

механизмы аудио- и видеорозеток Mosaic™



0 765 37 0 787 32 0 765 37 0 765 37 0 765 37

Упак.	Кат. №	Розетка DVI-I
1	Белый 0 787 71	Для передачи цифрового и аналогового видеосигнала высокой четкости от источника (компьютера) к совместимому устройству (плазменному или ЖК-экрану, проектору и т.п.). Розетка DVI-I. 2 модуля.

Упак.	Кат. №	Розетки HD15
1	Белый 0 787 72	Для передачи цифрового и аналогового видеосигнала высокой четкости от источника (компьютера) к совместимому устройству (плазменному или ЖК-экрану, проектору и т.п.).
1	0 787 57 0 792 57	Розетки HD15 1 модуль. Соединение с блоком контактов пайкой.
1	0 787 74	1 модуль. Соединение с блоком контактов пайкой.
1	0 787 74	Розетки HD15 + 3,5 мм 2 модуля Винтовое соединение.
1	0 787 59	Розетки HD15 + 5 BNC (RGBHV) 2 модуля С предварительно выполненным соединением.

Упак.	Кат. №	Розетки 3,5 мм
1	Белый 0 787 64 0 792 64	Для подключения портативных источников аудио-видеосигнала..
1	0 787 73	Розетка 3,5 мм, 1 модуль. Винтовое соединение.
1	0 787 73	Розетка 3,5 мм, 1 модуль. Соединение с блоком контактов пайкой.

Упак.	Кат. №	Усилительный комплект с розетками HD15 + 3,5 мм
1	Белый 0 787 70	Для передачи аудио-видеосигнала на расстояние более 20 м. Соединитель HD 15 используется для передачи видеосигнала (разрешения до UXGA), а гнездо 3,5 мм – для аудиосигнала. – Передатчик с гнездами HD15 и 3,5 мм, 4 модуля. – Приемник с гнездами HD15 и 3,5 мм, 4 модуля. – Блок питания приемника или передатчика от электросети, 4 модуля. Для передачи сигнала между передатчиком и приемником используется кабель кат. 6 (Кат. № 327 56), подключаемый к гнездам RJ 45 LCS ²

Упак.	Кат. №	Другие аудио- и видеорозетки
1	Белый 0 787 68 0 792 75	Розетки HDMI типа А 2 модуля. Для передачи цифрового и аналогового аудио-видеосигнала высокой четкости от источника (проигрывателя HD-DVD, компьютера и т.п.) к совместимому устройству (плазменному или ЖК-экрану, и т.п.).
1	0 787 69	Розетка YUV 1 модуль. Для соединения источников и приемников аналогового сигнала высокой четкости: DVD-проигр., мониторов ПК, плазменных экранов, и т.п.
1	0 787 52	Розетка с 1 гнездом RCA 1 модуль. Исп. для передачи композитного видеосигнала от любого периферийного устройства, такого как видеокамера, DVD-проигр.
1	0 787 53	Розетка с 2 гнездами RCA 1 модуль. Исп. для передачи видеосигнала от любого периферийного устройства, такого как видеокамера, DVD-проигр.
1	0 787 54 0 792 54	Розетка с 3 гнездами RCA 1 модуль. Исп. для передачи композитного видеосигнала и стереозвукового сигнала от любого периферийного устройства, такого как DVD-проигр., система видео-конференц-связи и т.п.
1	0 787 58	Розетка BNC 75 1 модуль. Исп. для передачи композитного видеосигнала от любого периферийного устройства, такого как видеокамера, DVD-проигр.
1	0 787 63	Розетка S-Video (4-контактный соединитель mini-DIN) 1 модуль. Исп. для передачи видеосигнала YC от любого периферийного устройства, такого как видеокамера, DVD-проигр.

Упак.	Кат. №	Шнуры
1	0 517 20	Розетка BNC 75 Длина 10 м. Для подключения аудио-видеотерминала, проигрывателя DVD, плазм. или ЖК-экрана и т.п.) к HDMI-розетке. Если расстояние до розетки превышает 10 м, применяется HDMI-усилитель Кат. № 0 779 30.
1	0 517 22	Шнур HD15 + 3,5 мм Длина 2 м. Для подключения терминала (ПК, видеопроектора) к розеткам HD 15 (видео) и 3,5 мм (аудио).
1	0 779 30	Усилитель HDMI Применяется со шнурами HDMI увеличенной длины. Оснащается 2 гнездами HDMI и используется со шнурами HDMI (например, Кат. № 0 517 20). Не нуждается во внешнем источнике питания.
1	0 327 80	Кабели Кабели HDMI Длина 20 м. Для подключения к розеткам HDMI на удалении до 20 м.
1	0 327 81	Кабели VGA Длина 20 м. Задействованы все контакты соединителя HD15.

Кабельная система Legrand LCS²

адаптеры



0 695 80



0 539 49



0 327 60




0 517 09


Упак.	Кат. №	Адаптеры для защиты от погодных воздействий
		IP 55 – IK 07 Совместимость со всеми функциями Установочное место для арматуры Mosaic двойной ширины, уровень защиты IP 55
10	0 695 80	Адаптер с герметичным клапаном
1	0 695 79	Адаптер с герметичным клапаном, фиксируемым с помощью специального инструмента
1	0 695 81	Адаптер для розетки типа RJ; уровень защиты IP 44 при подключенном кабеле
1	0 919 45	Отвертка для винтов-секреток
		Адаптер Soliroc Совместимость со всеми функциями Установочное место для арматуры Mosaic двойной ширины. IK 10 – IP 55
1	0 778 80	Адаптер с клапаном
1	0 778 81	Адаптер без клапана
5	0 539 49	Адаптер Нупра Уровень защиты основания адаптера – IP 55
		Вилки RJ для крупного кабеля Контакты покрыты золотом 1,2 мкм
50	0 517 01	RJ 11 4 контакта, ширина 9,65 мм
50	0 517 02	RJ 12 6 контактов, ширина 9,65 мм
50	0 517 03	RJ 45 Кат. 5е 8 контактов, ширина 11,70 мм
50	0 517 04	9 контактов, ширина 11,70 мм
50	0 517 06	Колпачки для штекеров RJ 45 Черный
50	0 517 07	Белый



		Инструмент для снятия изоляции Обрезают изоляцию и оголяют проводники простым вращением Для медных витопарных кабелей Не повреждают проводники
1	0 332 62	Инструмент для снятия изоляции Для медных витопарных и оптоволоконных кабелей
1	0 327 60	Кусачки Чистый срез без повреждения медного проводника




		Обжимной инструмент для вилок RJ 45 Предназначен для опрессовки вилок RJ с 4, 6, 8 и 9 контактами Специальная защелка обеспечивает тонкость опрессовки Позволяет обрезать и снимать изоляцию с кабеля
1	0 517 09	Обжимной инструмент с тремя зубцами Высокопрочный стальной сплав



Кабельная система Legrand LCS²

аудио- и видеорозетки

Комната для переговоров

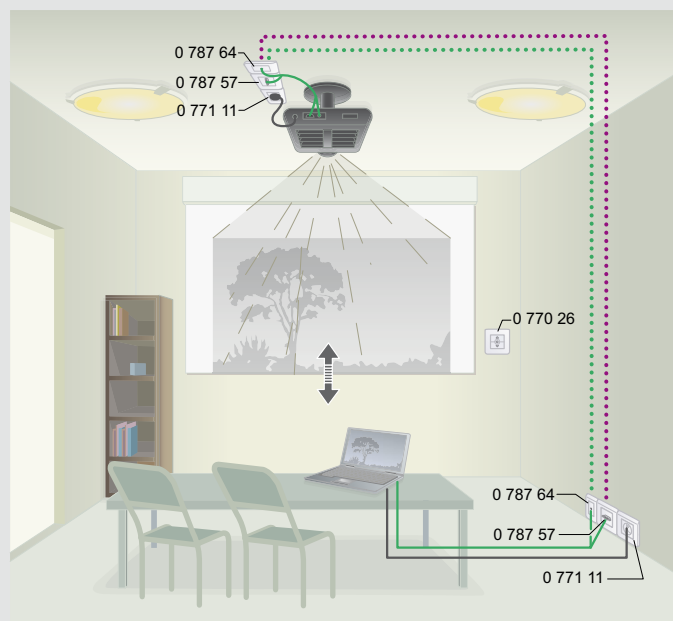


- Кабель XGA (Кат. № 0 327 81)
- Шнур HD15 + 3,5 мм (Кат. № 0 517 22)
- Коаксиальный аудиокабель

Передача изображения через розетки HD15 и/или DVI
Передача звука через розетки 3,5 мм

Стандартный комплект


Аналоговый видеопоток XGA 1280 x 720 пикселей

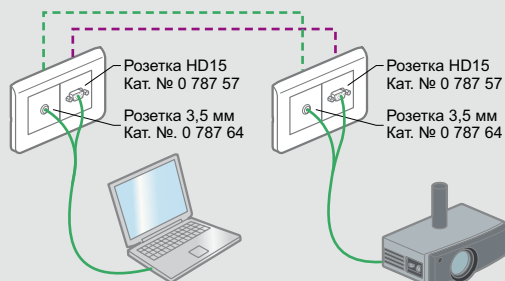

Для управления существующими ПК

Комплект высокого разрешения

Цифровой видеопоток разрешения 1920 x 1080 пикселей

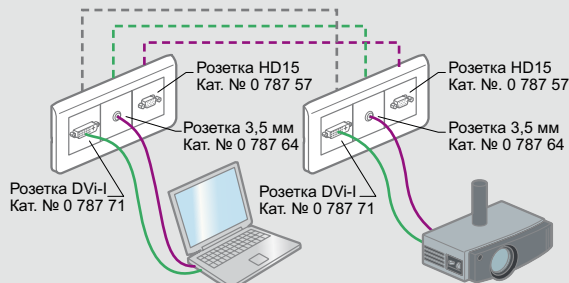

Для управления новыми ПК достаточно добавить канал DVI