


Рамки Mosaic™




Упак.	Кат. №	Специальные рамки renovation
10	Белый 0 788 64	Рамки, применяемые при монтаже оборудования Mosaic в уже существующие монтажные коробки с межосевым расстоянием 57 мм Для 2x2 модулей горизонт. установка
10	0 788 66	Для 3x2 модулей горизонт. установка
10	0 788 54	Для 2x2 модулей вертикальная установка
10	0 788 56	Для 3x2 модулей вертикальная установка
5	Белый 0 788 80	Рамка IP 44 специальная, антибактериальная Рамка выполнена из антибактериального материала. Имеет функции управления и подключения. Ударопрочная и герметичная, применяется в местах, требующих частой уборки, например: – места общего пользования (санузлы...) – медицинские учреждения (больницы, другие учреждения с медицинским обслуживанием...) – лаборатории (производство с/х продукции, фармакологическая промышленность, образовательные учреждения...) Оснащенная шторкой с мембраной может выполнять функцию подключения и управления оборудованием Mosaic. Установка на накладной монтажной коробке невозможна
10	0 787 22	Антибактериальные решения Рамки с антибактериальным покрытием Рамка 2 модуля
10	0 787 23	Рамка 2x2 модуля. Вертикальная.
10	0 787 24	Рамка 4 модуля.
10	0 787 25	Рамка 2x2 модуля. Горизонтальная.
10	0 787 26	Рамка 6 модулей
10	0 787 20	Аксессуары Заглушка
10	0 787 21	Заглушка

Рамки Mosaic™

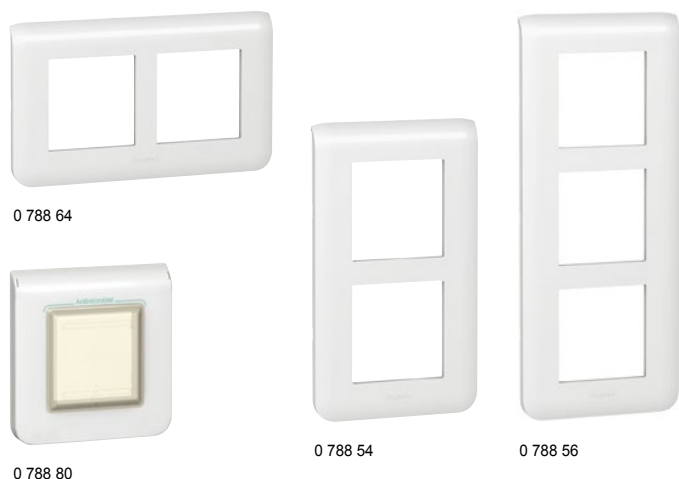





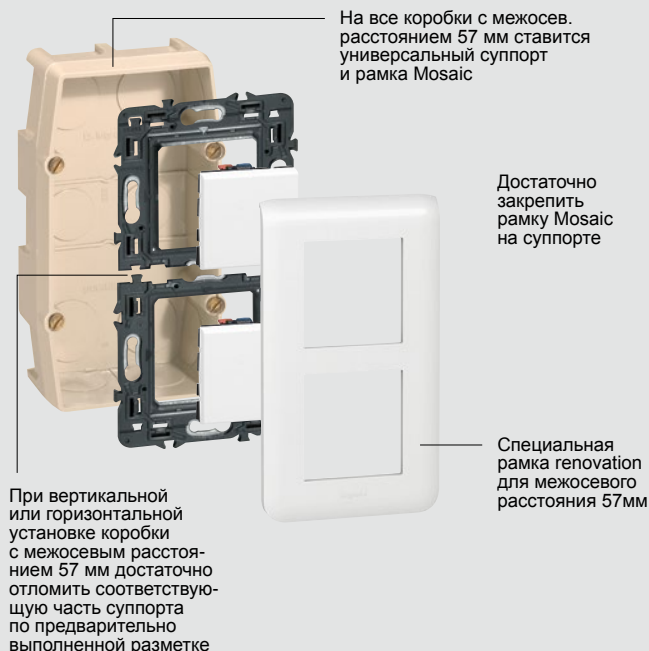






































■ На многопостовых конструкциях с межосевым расстоянием 57 мм:

Применять суппорты на 2 модуля, объединенные между собой (Кат. № 0 802 51) и рамки (Кат. № 0 788 54/56/64/66)



Вызывная сигнализация Mosaic в антибактериальном исполнении

Таблица для выбора механизмов и рамок

Устройства вызова		Слаботочные розетки	
	Кат. № 0 783 75		Кат. № 0 782 41
	0 787 10		0 782 45
	0 787 11		0 771 50
	0 787 12		0 765 83
	0 783 76		0 765 82
	0 787 14		0 765 81
	0 787 15		
	0 787 16	Световой указатель	
	0 770 43		0 785 10
	0 770 27	Заглушки	
	0 766 66		0 787 20
	0 787 09		0 787 21
	0 787 05	Рамки	
Розетки сети электропитания			0 787 22
	0 787 02		0 788 80
	0 772 20		0 787 24
	0 772 16		0 787 25
	0 772 17		0 787 23
	0 772 19		0 787 26
	0 772 31		
	0 787 01	Механизмы в комплекте (механизм + суппорт + рамка)	
	0 771 16		0 782 48
	0 771 17		0 766 85
	0 771 18		0 782 04
	0 771 12		0 784 90
	0 771 15		0 782 46
	0 771 32		0 782 47
	0 771 33		
	0 787 04		
	0 787 00		
	0 770 80		