

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Шинопровод однофазный для трековых светильников

Благодарим Вас за выбор продукции Navigator!

Перед началом использования устройства, пожалуйста, внимательно прочтите данный паспорт для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, нанесенный при неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА

Шинопровод однофазный для трековых светильников торговой марки Navigator предназначен для подключения трековых однофазных светильников к электрической сети 230 В, частотой 50/60 Гц. Шинопровод представляет собой алюминиевый профиль с установленными внутри изолированными проводниками. Секции шинопровода могут стыковаться друг с другом и разветвляться при помощи соответствующих коннекторов (поставляются отдельно).

Шинопроводы соответствуют всем необходимым требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса	алюминий
Максимальная суммарная мощность подключенных светильников, Вт	2000
Механическая нагрузка на шинопровод	не более 5 кг на 1 м
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50/60
Максимальный ток, А	16
Класс защиты от поражения током	I
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации, °C	от +1 до +40
Срок службы, лет	10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Модель	Цвет корпуса	Длина, м	Габаритные размеры (ШхВ), мм
NLT-B-1L-AS2-BL-100	черный	1	38x17
NLT-B-1L-AS2-BL-200	черный	2	38x17
NLT-B-1L-AS2-WH-100	белый	1	38x17
NLT-B-1L-AS2-WH-200	белый	2	38x17

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Шинопровод – 1 шт., заглушка – 1 шт., ввод питания – 1 шт., дюбели – 2 шт., шурупы – 2 шт., паспорт изделия – 1 экз.


ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание ошибок при установке и использовании обратитесь к квалифицированному электрику.

1. Работы по установке и обслуживанию шинопровода можно проводить только убедившись в том, что питание сети отключено.
2. При эксплуатации необходимо располагать шинопровод и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся предметов и поверхностей.
3. Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование шинопровода при поврежденной проводке.
4. При любых механических повреждениях, нарушающих целостность изделия, эксплуатировать его запрещено.
5. При эксплуатации шинопровода не превышайте максимальную суммарную мощность подключенных светильников, независимо от количества соединенных секций.
6. Не устанавливайте шинопровод в местах, где может произойти случайный контакт человека с шинопроводом.
7. При обнаружении неисправности отключите питание сети и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.
8. При выходе из строя шинопровода в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя шинопровода после истечения срока службы, утилизировать его согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.
9. Эксплуатация шинопровода должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Распакуйте шинопровод и убедитесь в отсутствии механических повреждений. Проверьте наличие всей необходимой комплектации.
- Обесточьте и подготовьте к подключению кабель питающей сети (в комплект не входит). Подведите питающий кабель к месту установки шинопровода.
- Соберите осветительную установку из шинопровода и его компонентов.
- Выполните установку шинопровода, которую можно произвести накладным способом или при помощи подвесов, и его подключение.
- Подключите систему шинопровода через ввод питания к электрической сети.
- Установите светильники на шинопровод, не превышая максимальной допустимой нагрузки на одну систему.

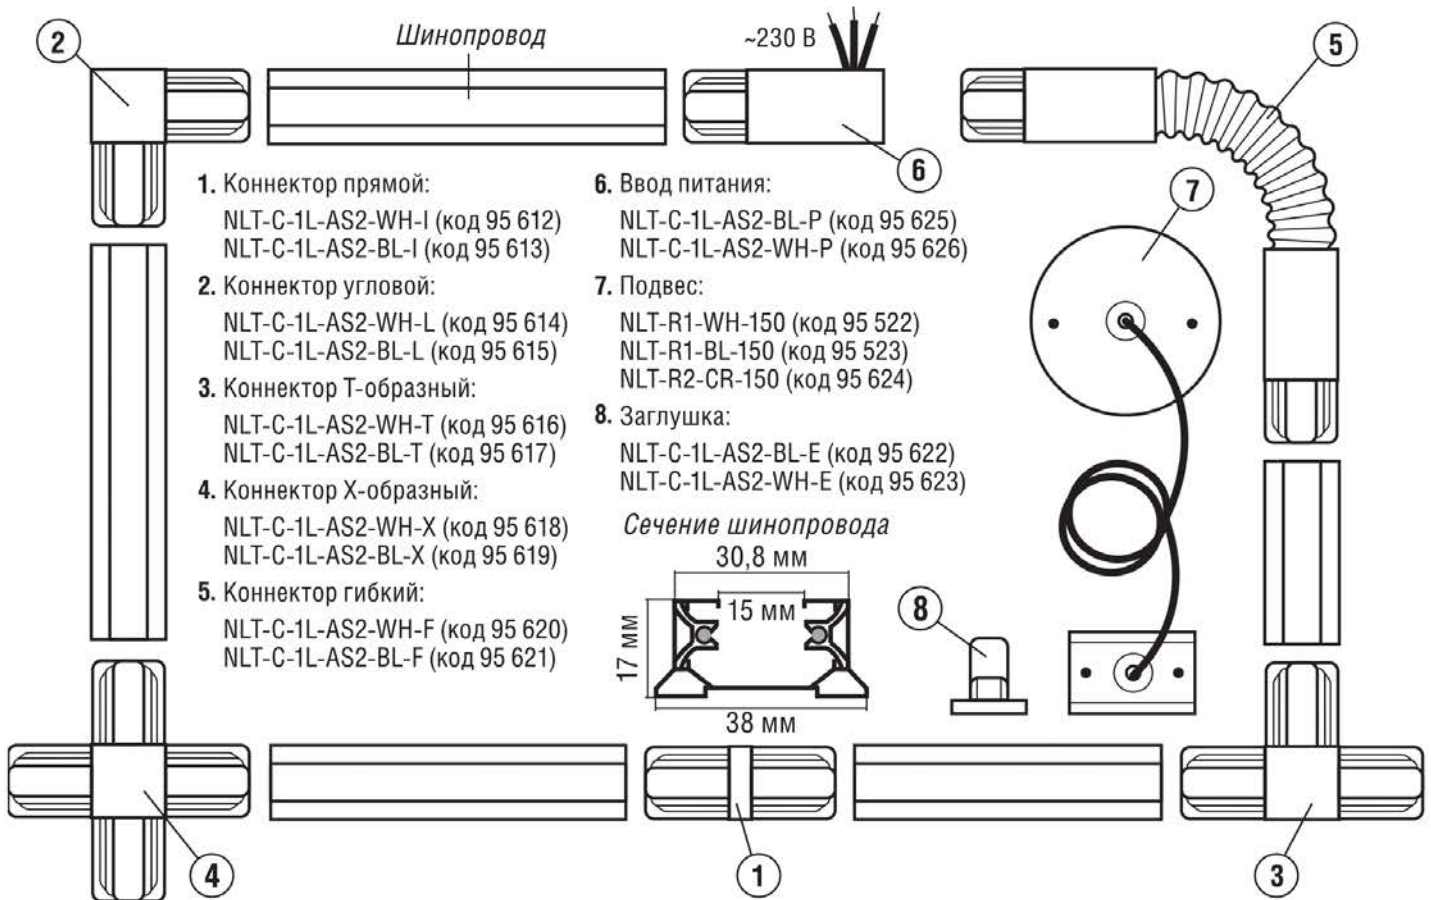

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ*

*Дополнительные аксессуары, не указанные в пункте «Комплект поставки» данного паспорта, приобретаются отдельно.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50 °C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «XIAMEN NEEC OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD», Unit C, 3rd Floor, Zonghe Building, № 215 Yuehua Road, Huli District, Xiamen, Fujian Province, China. «КСИАМЕН НЭКС ОПТИКАЛ ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД», Юнит С, 3 Флор, Зонгхе Билдинг, № 215 Юенхуа Роуд, Хьюли Дистрикт, Ксиамен, Фуджиан Провинс, Китай.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы составляет 24 месяца с даты покупки изделия, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя изделия осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта. Дата производства нанесена на корпусе изделия в формате SMMГГ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ММ – месяц изготовления, ГГ – год.

Код продукта	Дата изготовления (нанесена на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.