



NEON-NIGHT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ГИРЛЯНДА БЕЛТ-ЛАЙТ

Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT!
Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного
использования гирлянды.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

«Белт-Лайт» — гирлянда, состоящая из токопроводящей многожильной шины в виде ленты, на которой через определенный интервал, последовательно закреплены патроны под лампы с цоколем E27. Гирлянда предназначена для оформления фасадов, витрин, дверных и оконных проемов, как внутри помещений, так и снаружи (в зависимости от модели). Также гирлянду используют для украшения мостов и проезжих частей.

«Белт-Лайт» может быть двух типов - двухжильный и пятижильный. Пятижильный «Белт-Лайт» имеет 2 модификации: для уличного применения с высоким уровнем влагозащиты и без специальной защиты для помещений. Двухжильный «Белт- Лайт» имеет только влагозащищенное исполнение, и только режим непрерывного свечения, его подключают к сети АС 230 В или через понижающий трансформатор DC24 В (в зависимости от использованных в гирлянде ламп).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гирлянда «Белт-Лайт»: 100 м
- Руководство по эксплуатации: 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Размеры	100 м в бухте
Патроны с цоколем	E27
Номинальное напряжение	230 В/50 Гц
Номинальная мощность	1320 Вт
Номинальный ток	6 А
Коэффициент мощности	0,9
Напряжение ламп для замены	DC 24 В/ AC 220 В
Мощность ламп для замены	1 Вт/2 Вт/2,5 Вт (светодиодные)/10 Вт (накаливания)
Класс защиты от поражения эл. током	II
Срок службы	5 лет

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Артикул	Модель	Кол-во жил, шт.	Режим свечения	Шаг между патронами, см	Степень защиты	Температур-ный режим, °С	Цвет и материал провода	Климатическое исполнение	Количество патронов	
331-211	BELT-2W-OUT	2	Постоянное свечение	20	IP65	-50...+40	Черный каучук	УХЛ1	500	
331-212				40					Черный ПВХ	225
331-231										125
331-241 *				50			Черный каучук		180	
331-213				15			Белый каучук		667	
331-251				20					225	
331-252									500	
331-254									225	
331-232							Серый каучук		667	
331-221	BELT-5W-OUT	5	Свечение с динамикой	15	IP20 (использовать только внутри помещений)	+1...+35	Серый ПВХ	УХЛ4	665	
331-112	BELT-5W-IN			20			250			
331-113 *										
331-242 *	BELT-2W-OUT	2	Постоянное свечение	40	IP65	-50...+40	Белый ПВХ	УХЛ1	125	
331-243 *				20			Черный ПВХ		250	
331-244 *							Белый ПВХ			
331-210								-		

* 50 м в бухте

СХЕМЫ ГИРЛЯНД

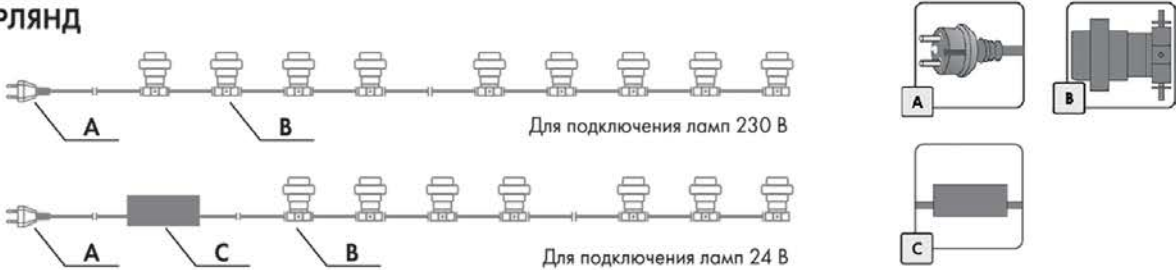

МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

- После распаковывания необходимо размотать гирлянду и провести ее наружный осмотр. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений.
- У двухжильного «Белт-Лайт» возможна установка дополнительных патронов (патроны необходимо надежно закреплять на проводе, заизолировав все соединения морозостойким герметиком).
- Накануне монтажа необходимо хранить гирлянду в теплом помещении при температуре выше 10 °С.
- Белт-Лайт не является самонесущим, поэтому при монтаже необходимо крепить его к тросу, либо саморезами через отверстия для крепежа в патроне. Крепление к тросу должно быть не реже, чем через каждый метр. Крепить «Белт-Лайт» к тросу необходимо с обеих сторон от патрона.
- На свободный соединитель гирлянды установите заглушку.
- Смонтируйте гирлянду на место эксплуатации. При монтаже убедитесь, что шнур гирлянды не подвергается повышенным механическим нагрузкам.
- Подключите шнур питания к гирлянде, а затем подключите гирлянду к сети 230 В. В случае, если используются низковольтные лампы 24 В, для подключения необходим понижающий трансформатор (приобретается отдельно). Трансформатор должен соответствовать общей мощности подключаемых ламп. Включите электропитание.
- Электрическая гирлянда не требует специального технического обслуживания.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует характеристикам гирлянды.
 - Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО, либо автоматический выключатель.
 - Не включайте гирлянду в сеть, пока не завершён её монтаж.
 - Убедитесь в работоспособности гирлянды «Белт-Лайт»: для этого необходимо вкрутить лампочки в патроны и подключить гирлянду к электрической сети. Убедитесь, что все лампочки светятся.
 - При вкручивании ламп не применять большое усилие, во избежание сворачивания центрального канала на патроне.
 - При использовании на улице настоятельно рекомендуется за изолировать все соединения силиконовым герметиком.
 - Радиус изгиба провода по горизонтали должен быть не менее 2 см.
 - При монтаже провода нельзя допускать скрутки, перекручивания провода.
 - Нарушение изоляции провода недопустимо!
 - Для артикула 331-113 при использовании ламп мощностью 10 Вт, максимальная длина подключения 25 метров.
- При использовании ламп мощностью 5 Вт, максимальная длина подключения 50 метров.
- Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
 - Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.
 - Не погружайте гирлянду в воду.
 - Не подсоединять гирлянду к источнику напряжения, если она находится в упаковке, кроме случая, когда упаковка приспособлена для демонстрационных целей;
 - При необходимости согласуйте проект монтажа с уполномоченным специалистом.
 - Не соединять электрическую гирлянду с другой гирляндой.
 - Используйте только фирменные аксессуары.
 - Не используйте на живых деревьях гирлянды с напряжением более 36 Вольт.
 - Не допускается удаление или установка ламп без отключения гирлянды от сети.
 - Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд
 - Если внешний гибкий кабель или шнур данного изделия окажется поврежден, он должен быть заменен на специальный кабель или шнур, который может находиться только в распоряжении изготовителя или его сервисной службы.
 - Использование гирлянды на улице разрешается только при наличии у нее соответствующей степени защиты, подходящей для уличного использования.
- Не пользуйтесь гирляндой, если она повреждена или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Хранение гирлянды необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Номер партии	
Место продажи	
Дата продажи	
Дата обмена	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования. Для определения гарантийного случая и получения консультации обратитесь в компанию, у которой был приобретен товар.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия. Нарушения/утраты товарного вида изделия/сохранности товарного вида изделия.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия или ремонта неавторизованным сервисным центром.
- Наличия явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий и пр.
- Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, являющиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

Изготовитель: «Фейри лайт технолоджи, ЛТД», № 7 Фенгсуи стрит, Вест дистрикт, Жонгшан, Гуандонг, Китай / «Fairy Light Technology Co., Ltd», №7 Fengsui Street, West District, Zhongshan, Guangdong, China.



Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.