
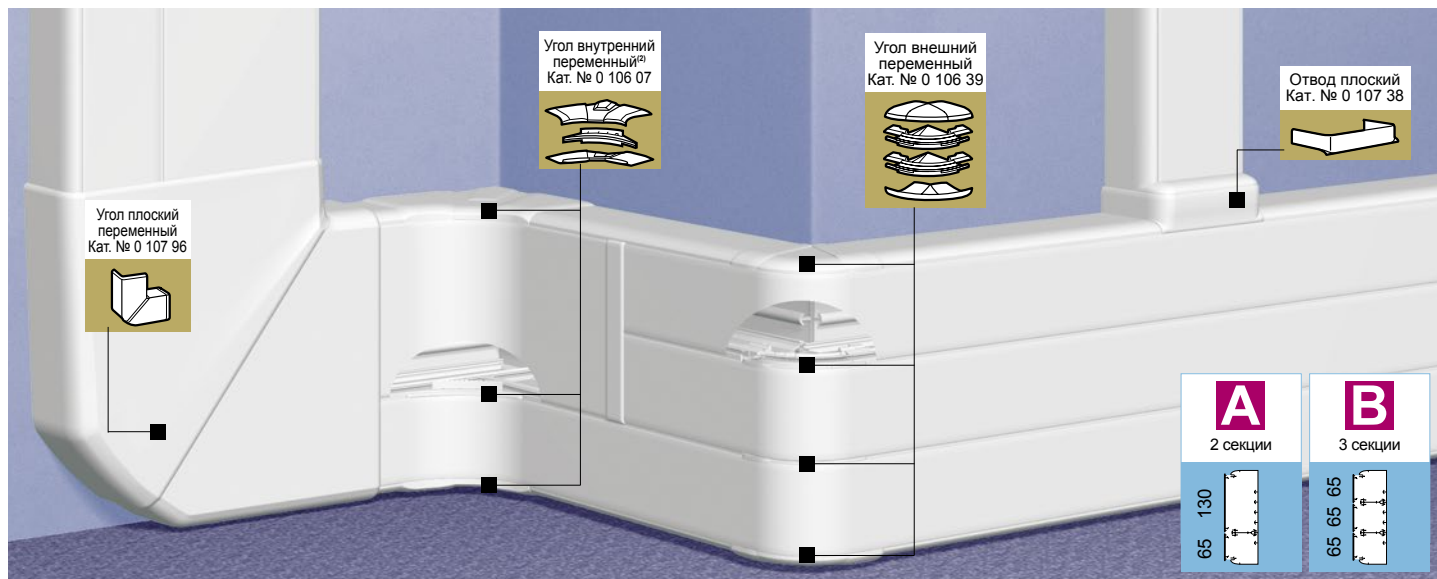


# Кабель-каналы DLP 65x220

и аксессуары



Упак.	Кат. №		Кабель-каналы
	2 секц. Крыш. 65 Крыш. 130	3 секц. Крыш. 65	
8 <sup>(1)</sup>	<b>A</b>	<b>B</b>	<p><b>Профиль</b> 65 x 220 мм Поставляется без крышек Длина 2 м</p>  <p><b>Гибкие крышки</b> Монтируются на профиль, внутренние и внешние углы Длина 2 м</p> <p><b>Перегородки</b> Длина 2 м</p> <p><b>Накладки на стык</b> Накладка на стык профиля самоклеящаяся (устанавливается по окончании монтажа) Накладка на стык профиля на защелках Позволяет выровнять кабель-каналы в процессе монтажа Накладка на стык для крышек шириной 65 Накладка на стык для крышек шириной 130</p>
	0 104 59		
20 <sup>(1)</sup>		0 105 21	
8 <sup>(1)</sup>	0 105 24		
36 <sup>(1)</sup>		0 104 73	
48 <sup>(1)</sup>		0 105 83	
20		0 106 92	
20		0 106 91	
10		0 108 01	
10	0 108 04		

Упак.	Кат. №		Углы и заглушки
	2 секц. Крыш. 65 Крыш. 130	3 секц. Крыш. 65	
5	<b>A</b>	<b>B</b>	<p><b>Углы внутренние и внешние</b> Состоят из 2 деталей для монтажа на нижней и верхней стенке кабель-канала Гибкая крышка монтируется поверх углов</p> <p>Угол внутренний переменный от 80° до 100°</p> <p>Угол внешний переменный от 60° до 120°</p> <p>Угол плоский 90°</p> <p>Заглушка торцевая</p>
	0 106 07	0 106 58	
5	0 106 36	0 106 39	
2		0 107 96	
5		0 107 08	

Упак.	Кат. №		Отводы
	2 секц. Крыш. 65 Крыш. 130	3 секц. Крыш. 65	
5	<b>A</b>	<b>B</b>	<p><b>Отводы плоские</b> Отводы от кабель-канала</p> <p>Отвод с переходом на кабель-канал шириной 80 мм</p> <p>Отвод с переходом на кабель-канал 50x105</p> <p><b>Отвод угловой</b> Отвод с переходом на кабель-каналы 35 x 105, 50 x 105, 35 x 80 и 50 x 80 мм Применяется совместно с внутренними углами Кат. № 0 106 07/58</p>
5		0 107 33	
5		0 107 38	
5		0 107 64	
24 <sup>(1)</sup>	<b>A</b>	<b>B</b>	<p><b>Аксессуары</b></p> <p><b>Накладка плинтусная</b> Длина 2 м, цвет угольно-серый Для применения кабель-канала в качестве плинтуса</p> <p><b>Держатели кабеля</b> Скоба для крышек шириной 65 мм Скоба для крышек шириной 130 мм Держатель для хомута</p>
		0 105 80	
50		0 106 81	
50	0 106 86		
100	0 308 81		