



ОБРН01 Фотон

Применение

Светильники-облучатели рециркуляторы серии **ОБРН01 Фотон** предназначены для обеззараживания воздуха в административных, общественных, производственных помещениях и других мест массового пребывания людей.

Принцип работы светильника-облучателя основан на обеззараживании воздуха ультрафиолетовым бактерицидным излучением в процессе протекания его через полость светильника-облучателя.

Тип источника света*


Лампы бактерицидные ртутные низкого давления.

Установка

Крепление на несущую поверхность.

Материал

Корпус, основание, боковые крышки: выполнены из стали, окрашенной белой порошковой краской.

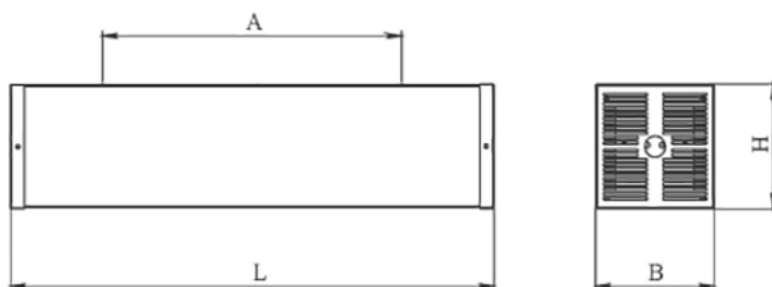

Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	ПРА	Размеры, LxBxH/A, мм	Масса, кг
ОБРН01-1x15-002 Фотон	0290115002	1x15	ЭмПРА	527x129x129/327	1,8
ОБРН01-1x15-012 Фотон	0290115012	1x15	ЭПРА	527x129x129/327	1,6
ОБРН01-2x15-002 Фотон	0290215002	2x15	ЭмПРА	527x129x129/327	1,8
ОБРН01-2x15-012 Фотон	0290215012	2x15	ЭПРА	527x129x129/327	1,6