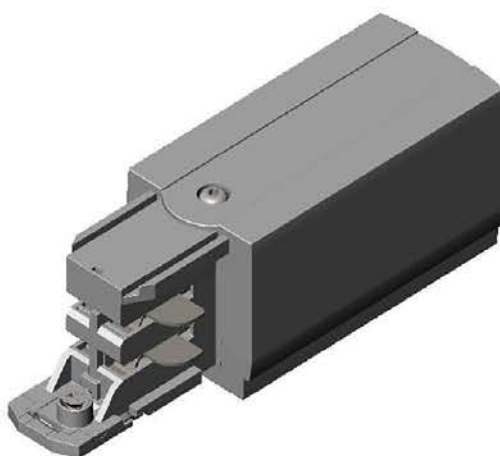


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Производитель: ООО "НордАл", Московская обл., г.Серпухов,
ул.Пушкина, д.45

**ТОКОПОДВОДЫ**

с контактами внешнего типа

ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ШИНОПРОВОДА

Артикулы:

PRO-043112-1, PRO-043112-2, PRO-043112-3
PRO-043122-1, PRO-043122-2, PRO-043122-3



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Наименование изделия:	Токоподвод с контактами внешнего типа для осветительного шинопровода Сертификат №TC RU C-RU.MO10B.03390
Обозначение изделия: (артикулы)	PRO-043112-1, PRO-043112-2, PRO-043112-3 PRO-043122-1, PRO-043122-2, PRO-043122-3
Производитель:	ООО "НордАл", 142204, Московская обл., г.Серпухов, ул.Пушкина, д.45

Основные сведения об изделии

Токоподводы для осветительного шинопровода (далее - "изделие") применяются для подсоединения осветительного шинопровода к электрической сети переменного тока при его монтаже в помещениях жилого и бытового назначений с нормальными условиями для установки и подвешивания на стенах и потолках.

Технические характеристики

Основные технические характеристики изделий представлены в таблице №1.

Необходимое условие эксплуатации: в месте установки изделия, у шинопровода должны быть **не загнуты** контактные проводники.

Пояснения к таблице №1:

- * - Обозначение цвета корпуса - последняя цифра в артикуле.
- ** - Рабочее положение изделия - токоподвод установлен в осветительный шинопровод.

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Таблица №1


Артикул изделия	PRO-043112-1	PRO-043112-2	PRO-043112-3	PRO-043122-1	PRO-043122-2	PRO-043122-3
Тип изделия***	1	1	1	2	2	2
Тип контактных зажимов	2 - внешние, винтового типа для медных проводов сечением 1,5-2,5мм ²					
Цвет корпуса*	Серый	Черный	Белый	Серый	Черный	Белый
Номинальный ток	не более 16А					
Рабочее напряжение	220В±20В, 220В/380В±20В					
Частота	50Гц, 60Гц					
Степень защиты	IP20 - после приведения изделия в рабочее положение**					
Климатическое исполнение	УХЛ4					

*** - Тип изделия определяется согласно рис.1 и рис.2.

Монтажный разъем с винтом, указывающий на тип изделия, после приведения изделия в рабочее положение, фиксируется в шинопроводе путем закручивания винта

Рис.1

Рис.2

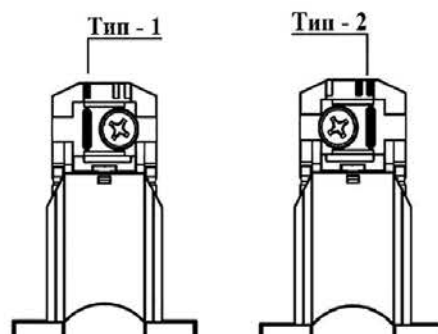

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Срок службы и эксплуатации

Не менее 100 циклов приведения изделия в рабочее положение.
Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня ввода изделия в эксплуатацию.

Указания по подсоединению

Внимание!

Подсоединение проводов производить только при отключенном напряжении.

Работы по подсоединению должны выполняться специалистом, имеющим группу допуска по электробезопасности не ниже 3-й по подключению электроустановок до 1000В в соответствии с требованиями "Правил устройств электроустановок" (ПУЭ) и "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП)

1. Выкрутить винт, соединяющий крышку и корпус изделия, снять крышку.
2. Определить направление вывода провода из корпуса токоподвода и удалить заглушку с необходимой стороны - на выбор - с задней стенки крышки или с корпуса.
3. Выкрутить 2 винта, удерживающих зажим провода, в случае вывода провода через заднюю стенку крышки.
4. Поочередно установить зачищенные концы проводов (фазных, нейтралей, заземления) в пазы соответствующих контактных зажимов, согласно обозначениям, нанесенным на корпусе токоподвода, закрутить отверткой с прямым шлицем винты контактных зажимов.
5. Проверить качество удерживания каждого провода в контактном зажиме.
6. Выровнять провод по длине, уложить на основание зажима, установить зажим и закрутить 2 винта до состояния удержания зажимом провода, не

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

пережимая сам провод.

7. Установить крышку обратно, закрутить винт для ее фиксации.

8. Установить изделие контактной частью в элемент шинопровода согласно утвержденной схеме подключения и затянуть фиксирующий винт.

Комплектность

- Изделие (упакованное в полиэтиленовый пакет с замком) - 100шт
- Паспорт - 1шт
- Упаковка (гофрокороб) - 1шт

Транспортирование и хранение

Транспортирование упакованных изделий следует производить всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4.

Допустимый срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию – 12 месяцев.

Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным у потребителя порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), разработанным в соответствии с Законами РФ № 122-ФЗ от 22 августа 2004 г. «Об охране атмосферного воздуха», № 15-ФЗ от 10 января 2003 г. «Об отходах производства и потребления», № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями, принятыми во исполнение указанных законов.