

FLITE ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Краткое руководство по эксплуатации

RU

Выключатель серии FLITE товарного знака IEK (далее – выключатель) предназначен для включения и отключения одной или двух электрических цепей в сетях переменного тока напряжением до 250 В частотой 50 Гц.

Выключатель предназначен для скрытой установки внутри помещений.

Выключатель соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Использовать выключатель при образовании трещин в процессе эксплуатации или сколов в основании выключателя или клавиши.

Подключать выключатель к неисправной электропроводке. Осуществлять монтаж при включенном электропитании сети.

ВНИМАНИЕ

Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью указателя напряжения. При монтаже выключателя необходимо убедиться в том, что монтажная коробка прочно удерживается в отверстии стены. При закреплении выключателя в коробке нужно строго следить за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки.

Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом.

Монтаж выключателя производить в следующей последовательности: снять клавишу (кнопку); для монтажа в монтажную коробку обеспечить минимальное расхождение распорных лапок путём выкручивания двух винтов, крепящих распорные лапки, старайтесь не выводить винты из зацепления с гайкой; подготовленные к монтажу электрические провода присоединить не более двух под один зажим; установить выключатель в монтажную коробку, закрепить с помощью саморезов или закрутить два винта до надёжной фиксации распорными лапками; винты крепления лапок необходимо закручивать поочередно и равномерно; установить рамку (приобретается отдельно) и клавишу на механизм.

[illegible]

Таблица 2- Технические данные кнопочных выключателей /
Table 2 – Technical data of push-button switches / 2-кесте – Түйме қосқыштардың техникалық деректері

Наименование показателя / Parameter name / Көрсеткіштің атауы	Значение для / Value for / Үшін мағынасы								
	FI-V14-0-10-1-X*	FI-V14-1-10-1-X*	FI-V18-0-10-1-X*	FI-V18-1-10-1-X*	FI-V24-0-10-1-X*	FI-V24-1-10-1-X*	FI-V28-0-10-1-X*	FI-V28-1-10-1-X*	FI-V15-0-10-1-X*
Наличие индикации / Indication presence / Индикацияның бар болуы	-	+	-	+	-	+	-	+	-
Количество клавиш (кнопок), шт. / Quantity of gangs (buttons), pcs / Пернелің (түймешік) саны, дн.	1				2				
Метод действия на выключатель / Method of switch operation / Ажыратқышқа әсер ету әдісі	Кнопочный / Button / Түймешікті								
Номинальное напряжение / Rated voltage / Номиналды кернеу, V	250								
Номинальный ток / Rated current / Номиналды ток, A	10								
Материал подключаемых проводников / Material of connected conductors / Жалғанатын сымдардың материалы	Медь / Copper / Мыс								
Максимальное сечение присоединяемых проводников / Maximum cross-section of the connected conductors / Жалғанатын сымдардың ең көп қимасы / Secțiunea maximă a conductoarelor conectate, mm ²	2,5								

Таблица 3 – Общие технические данные выключателей /
Table 3 – General technical data of switches / 3-кесте – Ажыратқыштардың жалпы техникалық мәліметтері



Наименование показателя / Parameter name / Көрсеткіштің атауы	Значение / Value / Мағынасы
Материал основания выключателя / Switch base material / Ажыратқыш негізінің материалы	Поликарбонат / Polycarbonate
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529) / Degree of protection according to IEC 60529 / 14254 MEMCT (IEC 60529) бойынша қорғау дәрежесі	IP20


Продолжение таблицы / Continuation of the table / Кестенің жалғасы 3

Наименование показателя / Parameter name / Көрсеткіштің атауы	Значение / Value / Мағынасы
Комплектность / Complete set / Жиынтықтама	Изделие – 1 шт., паспорт – 1 экз. (на групповую упаковку) / Product – 1 pc., passport – 1 ex. (for group packaging) / Бұйым- 1 дн., паспорт – 1 дана (топтық қаптамаға)
Ремонтопригодность / Reparability / Жөндеуге жарамдылығы	Неремонтопригодны / Unrepairable / Жөндеуге жарамайды
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 / Climatic category / 15150 МЕМСТ бойынша климаттық орындалым түрі	У3 / N3 / O3
Утилизация / Disposal / Кәдеге жарату	По требованиям законодательства стран реализации / In accordance with the legislation in the territory of sale / Өткеру елінің аумағындағы заңнаманың талаптарына сәйкес
Срок службы, лет / Service life, years / Қызмет мерзімі, жыл	10
Гарантийный срок, лет / Warranty period, years / Кепілдік мерзімі, жылдар	2


X* – кодовое обозначение цветового исполнения изделий / code designation of the product color version / өнім түстерінің кодтық белгіленуі: K01 – белый / white / ақ, K02 – черный / black / қара, K47 – алюминий / aluminum, K37 – шампань / champagne / шампан, K36 – жемчуг / pearl / інжу, K44 – желтый карри / yellow curry / сары карри, K26 – оливковый / olive / зәйтүн, K59 – хаки / khaki, K35 – маренго / marengo, K80 – мокрый асфальт / wet asphalt / дымқыл асфальт, K03 – серый / gray / сұр, K86 – сливочный / creamy / кремді, K87 – навахо / navajo, K88 – льняной / linen / зығыр, K89 – шамуа / chamois, K90 – золотарник / goldenrod, K92 – панг / pang, K93 – фисташковый / pistachio / пісте, K94 – холодный лед / cold ice / суық мұз, K99 – пурпурный / purple / күлгін




1) выключатель
одноклавишный /
1-gang switch / бір
пернелі ажыратқыш




2) выключатель
одноклавишный
проходной кнопочный /
pass-through 1-gang
push-button switch /
бір пернелі өтпелі
түймелі ажыратқыш




3) выключатель
одноклавишный
проходной / pass-through
1-gang switch / бір пернелі
өтпелі ажыратқыш




4) выключатель
одноклавишный
двухполюсный
с индикацией / 2-pole
1-gang switch with
indication / индикациясы
бар екі полюсті бір
пернелі ажыратқыш




5) выключатель
одноклавишный
перекрестный / 1-gang
cross switch / бір пернелі
тоғыспалы ажыратқыш




6) выключатель
одноклавишный
с индикацией / 1-gang
switch with indication /
индикациясы бар бір
пернелі ажыратқыш

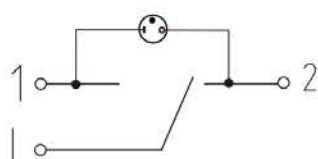


7) выключатель
одноклавишный
проходной с индикацией /
pass-through 1-gang
switch with indication /
индикациясы бар бір
пернелі өтпелі ажыратқыш

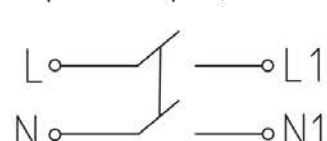


8) выключатель
одноклавишный
двухполюсный / 2-pole
1-gang switch / екі полюсті
бір пернелі ажыратқыш

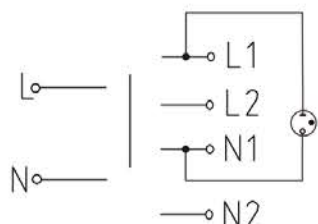


9) выключатель
одноклавишный
проходной двухполюсный
с индикацией / pass-
through 2-pole 1-gang
switch with indication /
индикациясы бар екі
полюсті бір пернелі
өтпелі ажыратқыш



10) выключатель
двухклавишный /
2-gang switch / екі
пернелі ажыратқыш

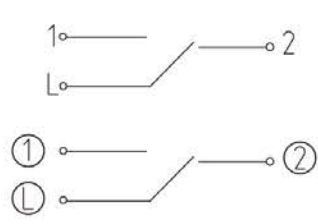


11) выключатель
двухклавишный
проходной / pass-through
2-gang switch / екі пернелі
өтпелі ажыратқыш

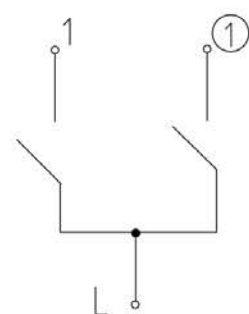


12) выключатель жалюзи
с блокировкой /
blind switch with lock /
блокировкасы бар
пердешелер ажыратқыш


Рисунок 1 – Электрические схемы выключателей (лист 1 из 2) / Figure 1 – Electrical diagrams of switches (sheet 1 of 2) / 1-сурет – Ажыратқыштардың электрлік схемалары (2-ден 1-парақ)

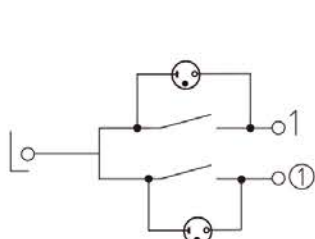


13) выключатель
двухклавишный
с индикацией / 2-gang
switch with indication /
индикациясы бар екі
пернелі ажыратқыш




14) выключатель
двухклавишный проходной
с индикацией /
pass-through 2-gang
switch with indication /
индикациясы бар екі
пернелі өтпелі ажыратқыш

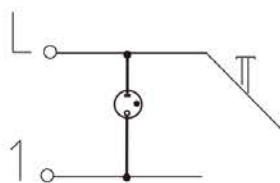


15) выключатель
одноклавишный
кнопочный с индикацией /
1-gang push-button
switch with indication /
индикациясы бар
бір пернелі түймелі
ажыратқыш

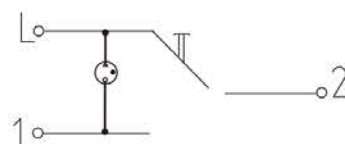


16) выключатель
одноклавишный
кнопочный проходной
с индикацией /
pass-through 1-gang
push-button switch with
indication / индикациясы
бар бір пернелі өтпелі
түймелі ажыратқыш

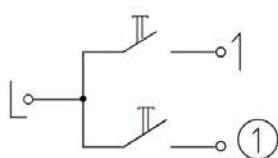


17) выключатель
двухклавишный
кнопочный / 2-gang push-
button switch / екі пернелі
түймелі ажыратқыш

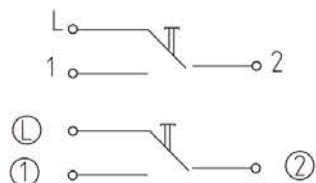


18) выключатель
двухклавишный
кнопочный проходной /
pass-through 2-gang
push-button switch /
екі пернелі өтпелі
түймелі ажыратқыш

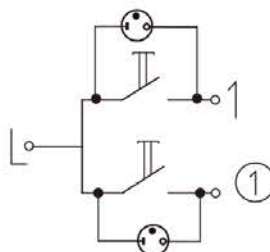


19) выключатель
двухклавишный
кнопочный с индикацией /
2-gang push-button
switch with indication /
индикациясы бар
екі пернелі түймелі
ажыратқыш




20) выключатель жалюзи
кнопочный / push-button
blind switch / түймелі
пердешелер ажыратқыш



21) выключатель
двухклавишный
проходной кнопочный
с индикацией /
pass-through 2-gang
push-button switch with
indication / индикациясы
бар екі пернелі өтпелі
түймелі ажыратқыш



22) выключатель
одноклавишный
кнопочный / 1-gang push-
button switch / бір пернелі
түймелі ажыратқыш

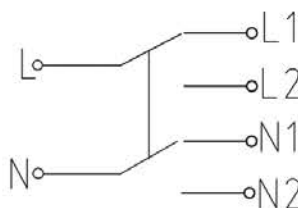

23) выключатель
одноклавишный
проходной двухполюсный /
pass-through 2-pole 1-gang
switch / екі полюсті бір
пернелі өтпелі ажыратқыш

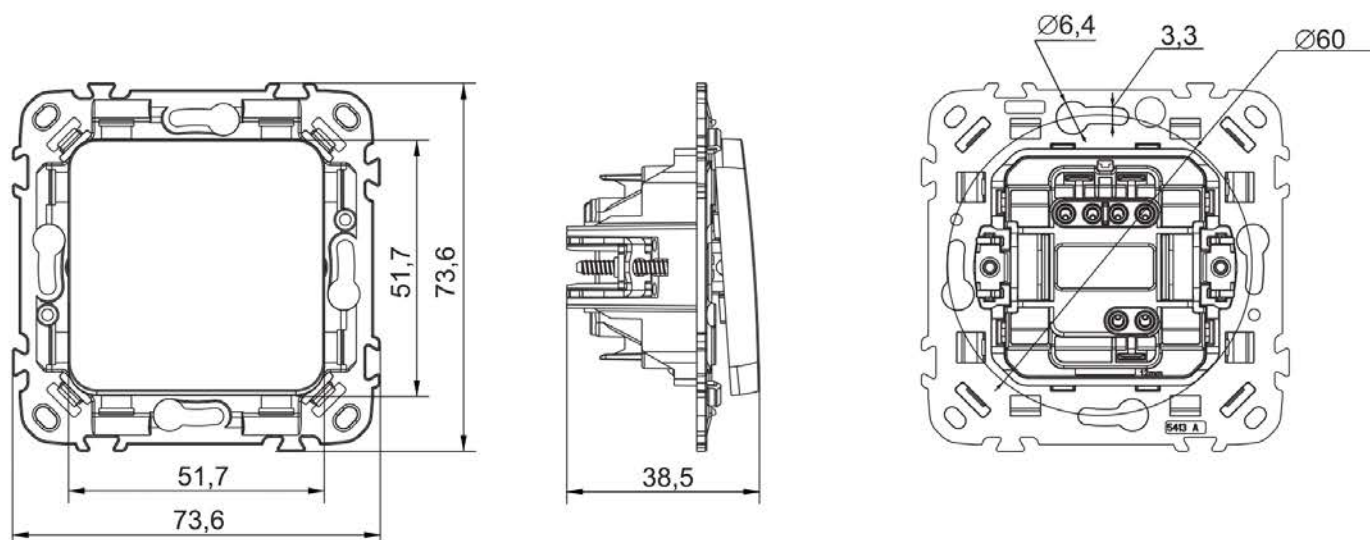


Рисунок 2 – Габаритные и установочные размеры одноклавишных выключателей /

Figure 2 – Overall and installation dimensions of 1-gang switches /

2-сурет – Бір пернелі ажыратқыштардың габариттік және орнату өлшемдері

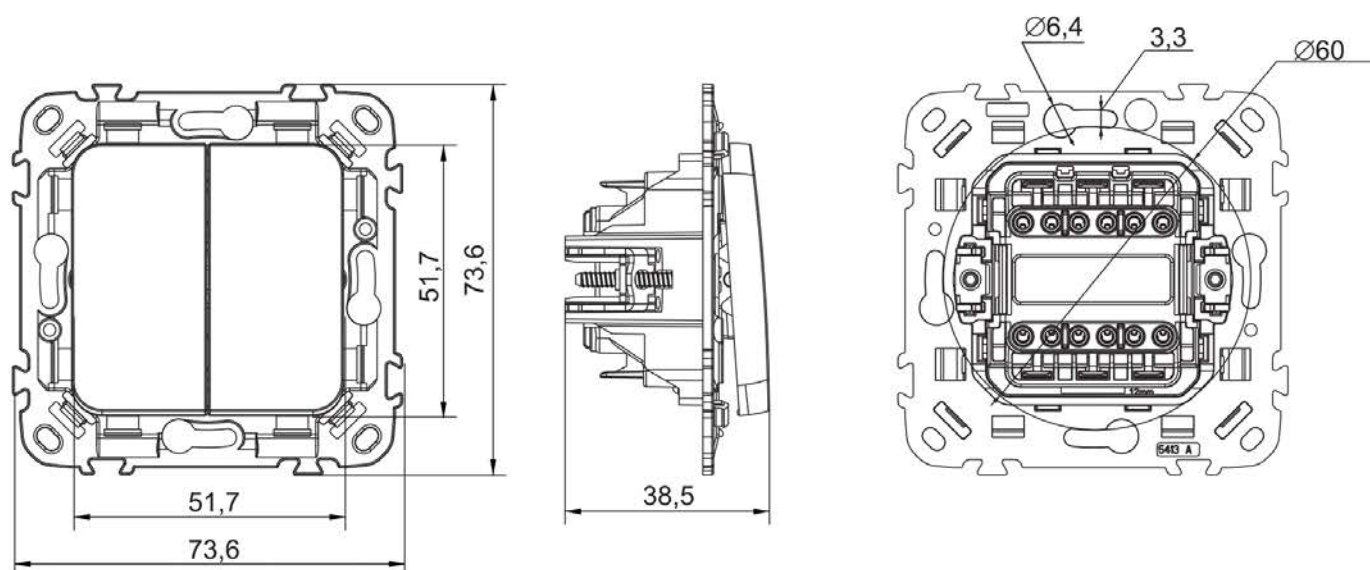


Рисунок 3 – Габаритные и установочные размеры двухклавишных выключателей /

Figure 3 – Overall and installation dimensions of 2-gang switches /

3-сурет – Екі пернелі ажыратқыштардың габариттік және орнату өлшемдері