


**Алюминиевые колонны и мини-колонны DLP floor**

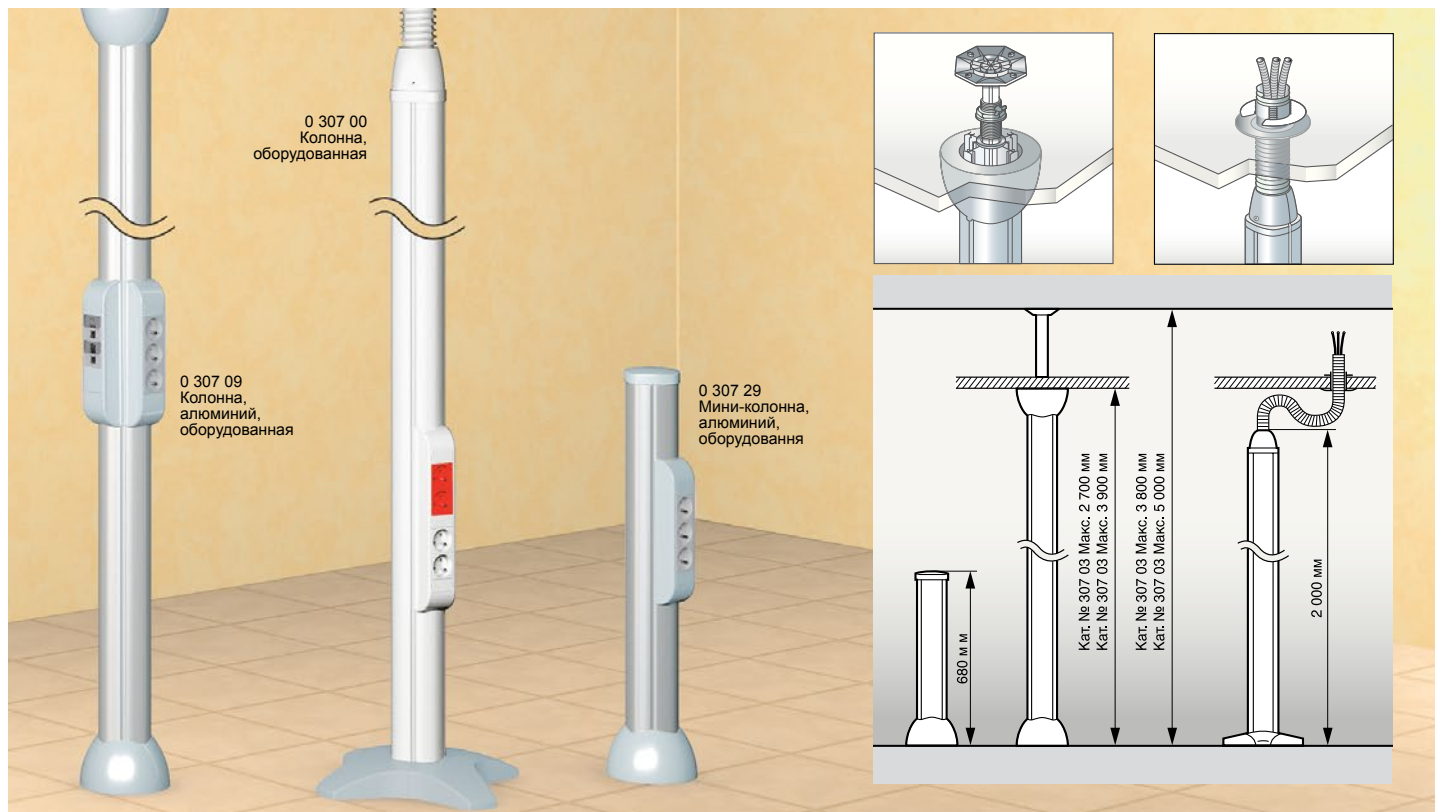

Оснащаются с 2 или 4 сторон  
 Разделительные перегородки позволяют обеспечить разделение сильных и слабых токов  
 Подключение колонн осуществляется как через подвесные потолки, так и через технические полы  
 Допускается установка в помещениях с высотой перекрытий до 5 м  
 Применение: офисы, магазины, лаборатории...

Упак.	Кат. №	Колонны мобильные
1	0 307 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• колонна 2 м, 4 отсека</li> <li>• гибкий рукав <math>\varnothing</math> 60 мм, длина 2 м</li> <li>• нога, 12 кг, <math>\varnothing</math> 400 мм</li> </ul>
1	0 307 08 0 307 09 0 307 27 0 307 28 0 307 29	<b>Колонны и полуколонны</b> С алюминиевой крышкой: 0 307 08 Колонна, алюминий, 4 секции, длина 2,70 м 0 307 09 Колонна, алюминий, 4 секции, длина 3,90 м 0 307 27 Полуколонна, алюминий, 2 секции, длина 2,70 м 0 307 28 Полуколонна, алюминий, 2 секции, длина 3,90 м 0 307 29 Мини-колонна, алюминий, 4 секции, длина 68 см

Упак.	Кат. №	Колонны и полуколонны
		Колонны состоят из: • алюминиевого корпуса • телескопической штанги, регулируемой по высоте • двух фиксаторов с декоративными и защитными накладками • крышек PVC белого цвета Ral 9010 Предназначены для монтажа электроустановочных изделий
		<b>Колонны 4 секции</b>
1	0 307 03	Длина 2,70 м
1	0 307 07	Длина 3,90 м
		<b>Полуколонны 2 секции</b>
1	0 307 35	Длина 2,70 м
1	0 307 36	Длина 3,90 м
		<b>Мини-колонны</b>
1	0 307 42	Состоят из: • алюминиевого корпуса с 4 секциями • фиксатора с защитной накладкой • 4 крышки PVC белого цвета Ral 9010 • заглушки Высота 0,70 м



**Максимальная допустимая высота потолков**

Кат. №.	Макс. высота подвесн. потолка	Макс. высота перекрытий
0 307 00	3 м	-
0 307 03 0 307 35	2,70 м	3,80 м
0 307 07 0 307 36	3,90 м	5,00 м