

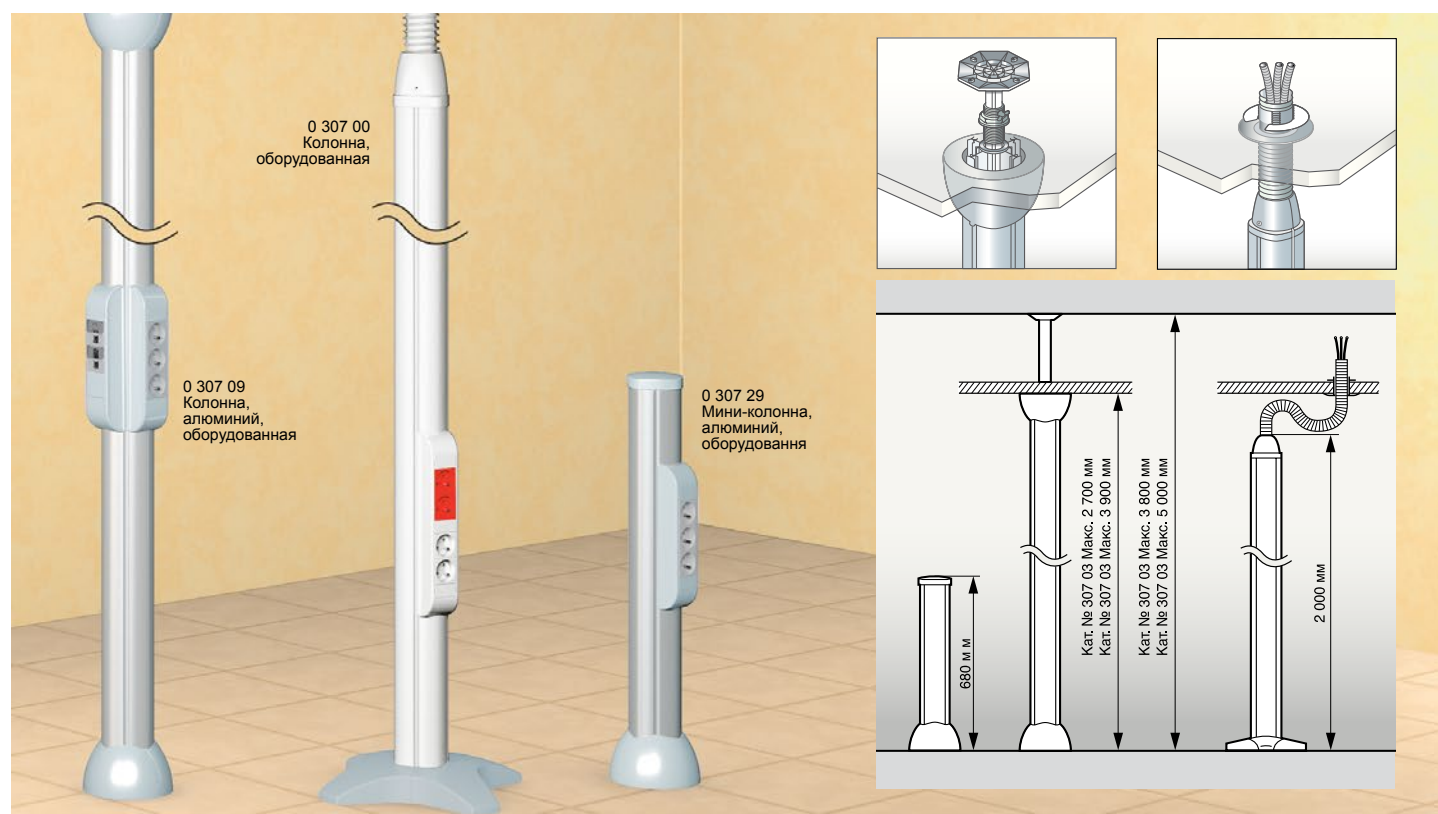


Алюминиевые колонны и мини-колонны DLP floor



Оснащаются с 2 или 4 сторон
Разделительные перегородки позволяют обеспечить разделение сильных и слабых токов
Подключение колонн осуществляется как через подвесные потолки, так и через технические полы
Допускается установка в помещениях с высотой перекрытий до 5 м
Применение: офисы, магазины, лаборатории...

Упак.	Кат. №	Колонны и полуколонны
		Колонны состоят из:
		• алюминиевого корпуса
		• телескопической штанги, регулируемой по высоте
		• двух фиксаторов с декоративными и защитными накладками
		• крышек PVC белого цвета Ral 9010
		Предназначены для монтажа электроустановочных изделий
		Колонны 4 секции
1	0 307 03	Длина 2,70 м
1	0 307 07	Длина 3,90 м
		Полуколонны 2 секции
1	0 307 35	Длина 2,70 м
1	0 307 36	Длина 3,90 м
		Мини-колонны
		Состоят из:
		• алюминиевого корпуса с 4 секциями
		• фиксатора с защитной накладкой
		• 4 крышки PVC белого цвета Ral 9010
		• заглушки
1	0 307 42	Высота 0,70 м



Упак.	Кат. №	Колонны мобильные
		• колонна 2 м, 4 отсека
		• гибкий рукав Ø 60 мм, длина 2 м
		• нога, 12 кг, Ø 400 мм
1	0 307 00	
		Колонны и полуколонны
		С алюминиевой крышкой:
	0 307 08	Колонна, алюминий, 4 секции, длина 2,70 м
	0 307 09	Колонна, алюминий, 4 секции, длина 3,90 м
	0 307 27	Полуколонна, алюминий, 2 секции, длина 2,70 м
	0 307 28	Полуколонна, алюминий, 2 секции, длина 3,90 м
	0 307 29	Мини-колонна, алюминий, 4 секции, длина 68 см

Максимальная допустимая высота потолков

Кат. №	Макс. высота подвесн. потолка	Макс. высота перекрытий
0 307 00	3 м	-
0 307 03	2,70 м	3,80 м
0 307 35		
0 307 07	3,90 м	5,00 м
0 307 36		