

FLITE

ДВЕРНЫЕ ЗВОНКИ

Краткое руководство по эксплуатации

RU

Дверной звонок серии FLITE товарного знака IEK (далее – звонок) предназначен для подачи кратковременного звукового сигнала в жилых, общественных и служебных помещениях на расстоянии.

Предназначен для скрытой установки внутри помещений, устанавливается в стандартные монтажные коробки диаметром 60 мм, глубиной 40 мм.

Звонок соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 037/2016.

Правила монтажа

Снять лицевую панель; для монтажа в монтажную коробку обеспечить минимальное расхождение распорных лапок путём выкручивания двух винтов, крепящих распорные лапки. Старайтесь не выводить винты из зацепления с гайкой; подготовленные к монтажу электрические провода присоединить не более двух под один винтовой зажим; установить механизм в монтажную коробку, закрепить с помощью саморезов или завернуть два винта до надёжной фиксации распорными лапками; винты крепления лапок нужно завинчивать поочерёдно и равномерно; установить декоративную рамку (приобретается отдельно).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Эксплуатация звонка при образовании трещин в процессе эксплуатации или сколов в основании звонка или крышке. Подключение звонка к неисправной электропроводке. Осуществлять монтаж при включенном электропитании сети.

ВНИМАНИЕ

Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью указателя напряжения. При монтаже звонка необходимо убедиться в том, что монтажная коробка прочно удерживается в отверстии стены.

При закреплении звонка в коробке нужно строго следить за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки. Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом.

Таблица 1 – Технические данные / Table 1 – Technical data / 1-кесте – Техникалық деректер



Наименование показателя / Parameter name / Көрсеткіштің атауы	Значение для / Value for / Үшін мағынасы	
	FI-ZD10-01-220-X*	FI-ZD10-02-220-X*
Номинальное напряжение / Rated voltage / Номиналды кернеу, V	250	
Уровень звукового давления / Sound-pressure level / Дыбыс қысымының деңгейі, dB	70≤Lp≤90	
Номинальный ток / Rated current / Номиналды ток, A	0,063	
Номинальная частота / Rated frequency / Номиналды жиілік, Hz	50	
Комплектность / Complete set / Жиынтықтама	Изделие – 1 шт., паспорт – 1 экз. (на групповую упаковку) / Product – 1 pc., passport – 1 ex. (for group packaging) / Бұйым – 1 дн., паспорт – 1 дана (топтық қаптамаға)	
Материал / Material / Материалы	Поликарбонат / Polycarbonate	
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529) / Degree of protection according to IEC 60529 / 14254 МЕМСТ (IEC 60529) бойынша қорғау дәрежесі	IP20	
Режим работы / Operation mode / Жұмыс режимі	Повторно-кратковременный / Repeated-short-term / Қайталанатын-қысқа мерзімді	
Ремонтопригодность / Repairability / Жөндеуге жарамдылығы	Неремонтопригоден / Unrepairable / Жөндеуге жарамайды	
Утилизация / Disposal / Көдеге жарату	По требованиям законодательства стран реализации / In accordance with the legislation in the territory of sale / Өткеру елінің аумағындағы заңнаманың талаптарына сәйкес	
Срок службы, лет / Service life, years / Қызмет мерзімі, жыл	10	
Гарантийный срок, лет / Warranty period, years / Кепілдік мерзімі, жылдар	2	

X* – кодовое обозначение цветового исполнения изделий / code designation of the product color version / өнім түстерінің кодтық белгіленуі: K01 – белый / white / ақ, K02 – черный / black / қара, K47 – алюминий / aluminum, K37 – шампань / champagne / шампан, K36 – жемчуг / pearl / інжу, K44 – желтый карри / yellow curry / сары карри, K26 – оливковый / olive / зәйтүн, K59 – хаки / khaki, K35 – маренго / marengo, K80 – мокрый асфальт / wet asphalt / дымқыл асфальт, K03 – серый / gray / сұр, K86 – сливочный / creamy / кремді, K87 – навахо / navajo, K88 – льняной / linen / зығыр, K89 – шамуа / chamois, K90 – золотарник / goldenrod, K92 – панг / pang, K93 – фисташковый / pistachio / пісте, K94 – холодный лед / cold ice / суық мұз, K99 – пурпурный / purple / күлгін

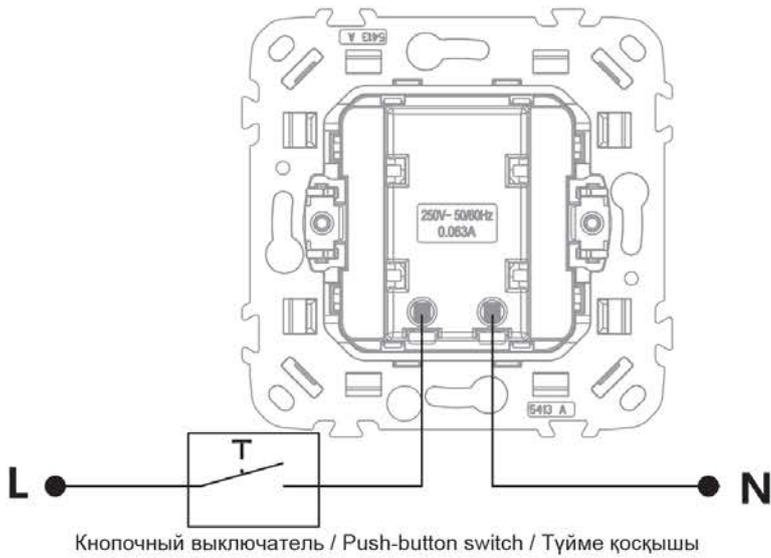


Рисунок 1 – Электрические схема звонка / Figure 1 – Electrical circuit of the bell /
1-сурет – Электрлік қоңырау схемасы

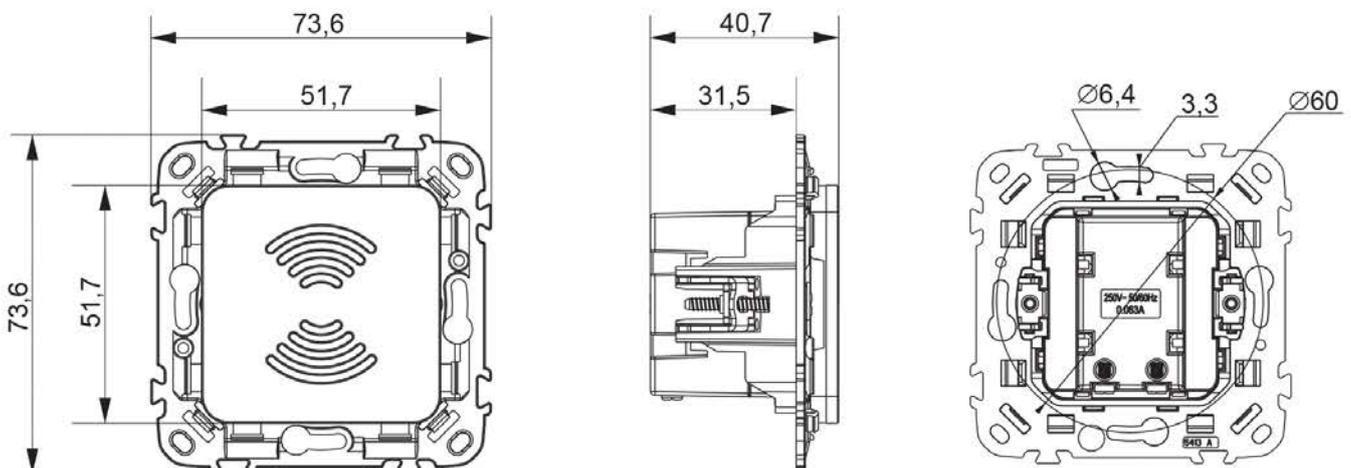


Рисунок 2 – Габаритные и установочные размеры звонка / Figure 2 – Overall and installation dimensions of the bell / 2-сурет – Қоңыраудың жалпы және орнату өлшемдері